



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025 - Venkovní rolety

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz


Platnost od 1. ledna 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



RS100 Solar io

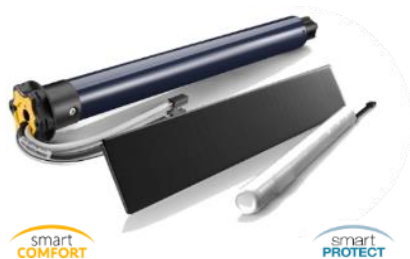

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řešení Plug&play - koncové polohy se nenastavují (je nutné použít pevné závěsy a koncové dorazy).

Použití všude tam, kde nechceme, nebo nemůžeme přivést napájení pro klasický pohon.

K dispozici pro všechny typy i velikosti rolet, i s těmi největšími.

Výkonná baterie - 45 dní bez nabíjení
(2 zvednutí a 2 spuštění rolety za den).

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

100% Plug&Play, nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety s protokolem io homecontrol pro zapojení do chytré domácnosti Somfy v provedení se solárním panelem a baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Diskrétní režim** pro ještě méně hluku
- **Soft start and stop** - pozvolný rozjezd a zastavení pro ochranu rolety
- **Detekce překážek** - zastaví se, pokud je překážka detekována při pohybu dolů
- **Odolnost proti vniknutí** - ochrana proti nadzvednutí rolety
- **Ochrana proti přimrznutí rolety** - zastaví zvedání v případě přimrznutí rolety
- Přesná mezipoloha «MY»
- **7 let záruka na pohon, baterii i solární panel**
- **Propojení se systémem TaHoma** - snadná tvorba scénářů a automatizací v mobilní aplikaci

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

SMART PROTECT - pokročilá detekce překážek

SMART COMFORT - Vestavěný sluneční senzor v panelu pro jednodušší automatizace s TaHoma

Plug & Play - Automatické nastavení koncových poloh směru otáčení
Akustický komfort - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
Act For Green (snížení dopadů na životní prostředí)

Plug&Play - bez možnosti manuálního nastavení koncových poloh

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

100% Plug&Play - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení

Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Solar app - aplikace pro zjištění vhodného umístění solárního panelu

V kabel - konektory s ochranou proti špatnému zapojení, které usnadňují připojení k solárnímu panelu a baterii

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone).

Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem.


Smoove Origin RS100 io - pro použití funkce tichého režimu.

Situo io / Situo 5 io - dálkový ovladač s jedním či pěti kanály a s držákem na zeď.

Pevné dorazy a závěsy.

Technické údaje

| Reference | jmennovitý krouticí moment Nm | jmennovitý otáčky pomalé/rychlé rpm | Provozní teplota °C | stupeň krytí | stupeň ochrany | jmennovitě napětí baterie V | Počet článků v baterii | Kapacita baterie mAh | délka baterie mm | Provozní teplota baterie °C | jmennovitý výkon solárního panelu W | Rozměr solárního panelu mm | Váha solárního panelu g |
|-----------|----------------------------------|--|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 1244717 | 3 | 8/15 | -20 +60 | IP44 | II | 9,6 | 8 | 2200 | 340 | -20 +70 | 2,5 | 370x60 | 180 |
| 1244718 | 6 | 8/15 | -20 +60 | IP44 | II | 9,6 | 8 | 2200 | 340 | -20 +70 | 2,5 | 370x60 | 180 |
| 1244719 | 10 | 8/12 | -20 +60 | IP44 | II | 9,6 | 8 | 2200 | 340 | -20 +70 | 2,5 | 370x60 | 180 |
| 1244720 | 15 | 8/12 | -20 +60 | IP44 | II | 16,8 | 14 | 2200 | 595 | -20 +70 | 5,8 | 500x90 | 360 |
| 1244721 | 20 | 8/12 | -20 +60 | IP44 | II | 16,8 | 14 | 2200 | 595 | -20 +70 | 5,8 | 500x90 | 360 |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| RS100 Solar io 3/15 KIT | 1244717 | 12 457,50 | 4 | 84 | PRO |
| RS100 Solar io 6/15 KIT | 1244718 | 13 185,75 | 4 | 84 | PRO |
| RS100 Solar io 10/12 KIT | 1244719 | 14 278,00 | 1 | 84 | PRO |
| RS100 Solar io 15/12 KIT | 1244720 | 18 335,25 | 4 | 84 | PRO |
| RS100 Solar io 20/12 KIT | 1244721 | 19 427,50 | 4 | 84 | PRO |
|  NIMH nabíječka baterií | 9028028 | 2 340,75 | 1 | 60 | PRO |

* KITY obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel


** SMOOVE SENSITIVE NENÍ KOMPATIBILNÍ!! Doporučujeme použít artikl 1811722 - Smoove Origin RS100io

Návod ke stažení ZDE





S&SO RS100 io smart&smoothoperator®

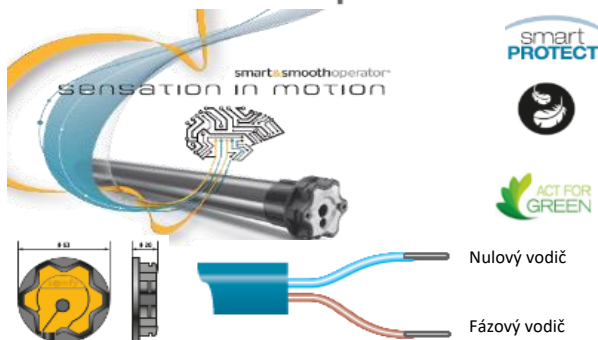

Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí pohonu pro maximální snížení hlučnosti celé rolety

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- **ochrana proti přimrznutí** a **pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- přesná **mezipoloha «MY»**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

100% Plug&Play - zcela automatické nastavení koncových poloh (s pevnými dorazy) a směru otáčení

snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**

dvojitá izolace – pohon nemá ochranný vodič (dvoužilové připojení)

robustnost - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost

výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- **variabilní nastavení koncových poloh** dálk. ovladačem
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io** jsou **kratší** než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- **pomalý a hladký rozjezd a zastavení** (SOFT START & SOFT STOP)
- **pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Smoove RS100 io - pro použití funkce tichého režimu



Servisní nástroje pro maximální usnadnění:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Serv-e-Go



Technické údaje



| Objednáací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky pomalé/rychlé 'ot/min | Jmenovitá napětí (V) | kmitočet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1033335 | 6 | 8/17 | 230 | 50 | 40 | | 5 | IP44 | tř. II | 1,20 | 464 | 449 | 470 | bílá | 2,5 |
| 1033336 | 10 | 8/17 | 230 | 50 | 55 | | 5 | IP44 | tř. II | 1,32 | 478 | 463 | 484 | bílá | 2,5 |
| 1033337 | 15 | 8/17 | 230 | 50 | 80 | | 5 | IP44 | tř. II | 1,45 | 521 | 506 | 527 | bílá | 2,5 |
| 1033338 | 20 | 8/17 | 230 | 50 | 100 | | 5 | IP44 | tř. II | 1,67 | 538 | 523 | 544 | bílá | 2,5 |

Popis výrobku


| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| S&SO RS100 io 6/17 | 1033335 | 6 215,75 | 5 | 84 | PRO |
| S&SO RS100 io 10/17 | 1033336 | 6 866,00 | 5 | 84 | PRO |
| S&SO RS100 io 15/17 | 1033337 | 7 802,25 | 5 | 84 | PRO |
| S&SO RS100 io 20/17 | 1033338 | 8 192,25 | 5 | 84 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





S&SO RS100 ioHybrid

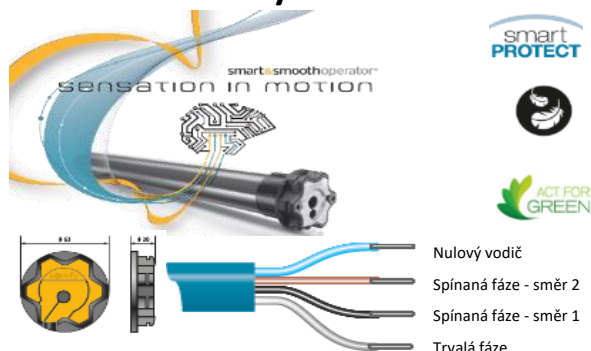

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io** jsou kratší než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí motoru pro maximální snížení hlučnosti celé rolety a možností kabelového ovládání spínačem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- ochrana proti přimrznutí a pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- přesná **mezipoloha «MY»**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- pomalý a hladký rozjezd a zastavení** (SOFT START & SOFT STOP)
- pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- ochrana rolety proti přimrznutí**
- Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**
- dvojitá izolace** - pohon nemá ochranný vodič (čtyřžilové připojení)
- robustnost** - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost
- diagnostika a sledovatelnost** díky online nástroji **Serv-e-Go**
- výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)

- Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem

- funkci tichého "diskrétního" režimu pohonu lze použít jen s ovladačem **Smoove RS100 io**

-Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

ServiceGo



Technické údaje

| Objednací číslo | jmenovitý krouticí moment (Nm) | jmenovitá otáčky pomale/rychle (ot/min) | jmenovitá napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmenovitý příkon (W) | jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1033339 | 6 | 8/17 | 230 | 50 | 40 | | 5 | IP44 | tř. II | 1,20 | 464 | 449 | 470 | bílá | 2,5 |
| 1033340 | 10 | 8/17 | 230 | 50 | 55 | | 5 | IP44 | tř. II | 1,32 | 478 | 463 | 484 | bílá | 2,5 |
| 1033341 | 15 | 8/17 | 230 | 50 | 80 | | 5 | IP44 | tř. II | 1,45 | 521 | 506 | 527 | bílá | 2,5 |
| 1033342 | 20 | 8/17 | 230 | 50 | 100 | | 5 | IP44 | tř. II | 1,67 | 538 | 523 | 544 | bílá | 2,5 |

Popis výrobku


| Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| S&SO RS100 ioHybrid 6/17 | 1033339 | 6 475,75 | 5 | 84 | PRO |
| S&SO RS100 ioHybrid 10/17 | 1033340 | 7 126,00 | 5 | 84 | PRO |
| S&SO RS100 ioHybrid 15/17 | 1033341 | 8 036,25 | 5 | 84 | PRO |
| S&SO RS100 ioHybrid 20/17 | 1033342 | 8 452,50 | 5 | 84 | PRO |
| Kabel montážní ioHybrid | 9020579 | 1 928,75 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Oximo 50 io

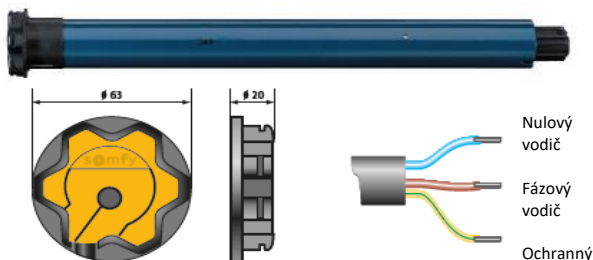

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO
- samočinné vyrovnání délky rolety
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



| Objednávací číslo | jmenný kroutící moment (Nm) | jmenný otáčkový moment (ot/min) | jmenné napětí (V) | krmitočet (Hz) | jmenný příkon (W) | jmenný proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1032700 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 0,45 | 4 | IP44 | tř. I | 1,72 | 605 | 590 | 613 | bílá | 3 |
| 1037686 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,50 | 4 | IP44 | tř. I | 1,85 | 655 | 640 | 663 | bílá | 3 |
| 1039589 | 15 | 17 | 230 | 50 | 140 | 0,65 | 4 | IP44 | tř. I | 1,95 | 655 | 640 | 663 | bílá | 3 |
| 1041627 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,15 | 655 | 640 | 663 | bílá | 3 |
| 1045513 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,55 | 675 | 660 | 683 | bílá | 3 |
| 1049605 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 1,20 | 4 | IP44 | tř. I | 2,80 | 745 | 730 | 753 | bílá | 3 |

Popis výrobku


| Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1032700 | 5 648,25 | 5 | 60 | PRO |
| 1037686 | 6 298,00 | 4 | 60 | PRO |
| 1039589 | 7 179,75 | 4 | 60 | PRO |
| 1041627 | 7 538,50 | 4 | 60 | PRO |
| 1045513 | 8 303,50 | 4 | 60 | PRO |
| 1049605 | 8 768,75 | 4 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Oximo 40 io

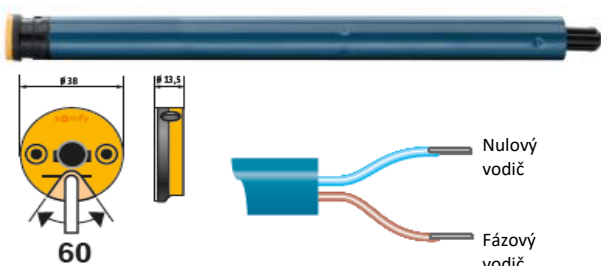

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení** koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)

- **snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO**

- samočinné vyrovnání délky rolety

- **ochrana rolety** proti přimrznutí

- **kompatibilní pouze se slunečním čidlem**

- **dvojitá izolace** – pohon nemá ochranný vodič

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



- **Servisní nástroje:**

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



| Objednací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky (ot/min) | Jmenovitá napětí (V) | krmitoččet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1030116 | 4 | 16 | 230 | 50 | 110 | 0,52 | 4 | IP44 | tř. II | 1,15 | 497 | 473 | 510 | bílá | 3 |
| 1038015 | 9 | 16 | 230 | 50 | 110 | 0,52 | 4 | IP44 | tř. II | 1,15 | 497 | 473 | 510 | bílá | 3 |
| 1039948 | 13 | 10 | 230 | 50 | 110 | 0,52 | 4 | IP44 | tř. II | 1,15 | 497 | 473 | 510 | bílá | 3 |

Popis výrobku

| Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení | |
|-------------------|-------------|----------|-----------------|--------|-----|
| Oximo 40 io 4/16 | 1030116 | 6 762,25 | 5 | 60 | PRO |
| Oximo 40 io 9/16 | 1038015 | 7 220,50 | 5 | 60 | PRO |
| Oximo 40 io 13/10 | 1039948 | 7 564,00 | 5 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Oximo 40 WireFree io - solární sada



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- bezdrátová komunikace se slunečními senzory
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let *
- Funkce Soft stop & start

Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU


- **velmi rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **možnost využití pro nouzové východy** -> funguje nezávisle na elektrické síti
- **obnovitelný zdroj energie & úspora energie**
- velký rozsah pracovní teploty: -20°C až +70°C
- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vzloupání s použitím pevných závěsů)
- **přesná mezipoloha «MY»**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!**
- **není potřeba elektroinstalace**, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- **pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace**, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodičí lišty
- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **anténa pro lepší příjem signálu v provedení "kabel"** pro snadné vyvedení z boxu - **NIKDY nezkracujte!** viz grafika v dolní části listu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Smoove Origin 2/4** - dvou/čtyř kanálový nástěnný ovladač

| Technické údaje | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--|
|  | Objednací číslo | jmenovitý kroutící moment (Nm) | jmenovitě otáčky (ot/min) | jmenovitě napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmenovitý příkon (W) | jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) | |
| | 1241058 | 6 | 18 | 11,8-15 | - | 26 | 2,20 | w/o | IP44 | III | 0,68 | 460 | 438 | 473,5 | bílá | 0,18 | |
| | 1241059 | 10 | 12 | 11,8-15 | - | 29 | 2,40 | w/o | IP44 | III | 0,68 | 460 | 438 | 473,5 | bílá | 0,18 | |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| OXIMO 40 WF io 6/18 KIT | 1241058 | 17 060,00 | 1 | 84 | PRO |
| OXIMO 40 WF io 10/12 KIT | 1241059 | 17 569,75 | 1 | 84 | PRO |
| 3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub | 9019219 | 2 372,00 | 1 | 84 | PRO |
| 2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket | 9019791 | 275,00 | 1 | 60 | PRO |
| Prodl.kabel5m(AKU-solár.panel) | 9019722 | 436,50 | 1 | 60 | PRO |
| Baterie Ox/Sun vč. pouzdra | 9021207 | 3 799,25 | 1 | 84 | PRO |
| NIMH nabíječka baterií | 9028028 | 2 340,75 | 1 | 60 | PRO |
| ADAPTER NEW MOTOR / BATT | 1782881 | 222,00 | 1 | 60 | PRO |
| Kabelová red. NEW BATT/Motor | 1782880 | 349,25 | 1 | 60 | PRO |

* KIT Obsahuje pohon, solární panel, baterii a propojovací kabel

** NENÍ kompatibilní s větrným čidlem ani tlačítky Smoove RS100/AM/1 io - nepodporují "Low power mode"

*** NENÍ přímo kompatibilní se slunečním čidlem - nutná TaHoma



Návod ke stažení ZDE



Držák solárního panelu


Prodlužovací kabel

Baterie uložená v pouzdru

somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Oximo 50 S Auto io

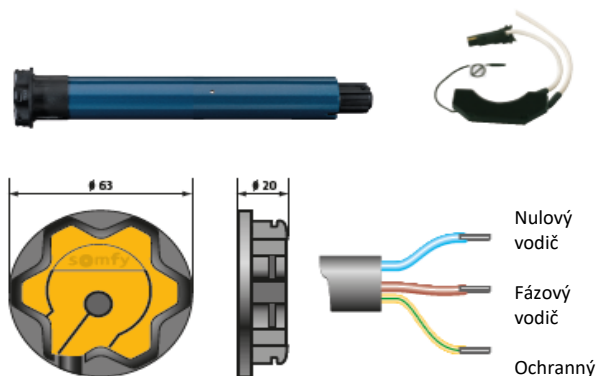

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety
- **použití pouze s pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště**
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **velmi krátký pohon pro úzké rolety** (min. šířka rolety 425 mm) s použitím speciálního příslušenství **9014468 a 9014469**
- prodává se pouze v sadě pohon + radiový modul (montáž do bočnice roletového boxu)
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Zkrácený roletový pohon s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU


- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **automatické nastavení koncových poloh** v případě pevných závěsů a zarážek
- **snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO**
- **samočinné vyrovnání délky rolety**
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)






- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



-Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go


| Technické údaje | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----|
|   |  | Jmenovitý krouticí moment | Jmenovitě otáčky | Jmenovitě napětí | kmitočet | Jmenovitý příkon | Jmenovitý proud | max. doba nepřetržitého chodu | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost | rozměr L1 | rozměr L2 + 3mm | rozměr L3 | barva kabelu | délka kabelu | |
| | | Objednací číslo | (Nm) | [ot/min | (V) | (Hz) | (W) | (A) | (min) | | | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | | (m) |
| | | 1130334 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 0,40 | 4 | IP44 | tř. I | 1,30 | 367 | | 375 | bílá | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis výrobku | | | | | | | | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | | Určení | | | | |
| Oximo S auto io 6/17 BAR | | | | | | | | 1130334 | 6 366,25 | 5 | 60 | | PRO | | | | |

Návod ke stažení ZDE





Altus RS 50/60 io

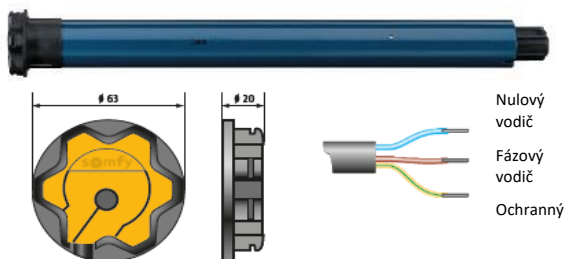

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné)
- pro hřídel min. Ø 50 mm a Ø 63 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Základní roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- ovládejte svůj výrobek bez námahy i na dálku díky integrovanému radiovému přijímači se zpětnou vazbou
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- integrovaný radiový přijímač
- kompatibilita s pružnými i pevnými závěsy
- plná kompatibilita se sluneční automatikou
- Přístup k ucelené nabídce domácí automatizace io-homecontrol® pro vyšší bezpečnost, úspory energie a komfort

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem (pouze pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace se Set&Go
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- vizuální zpětná vazba produktu potvrzující jakýkoli krok nastavení a programování
- přesné, krokové nastavení
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače

Technické údaje



| Objednací číslo | jmenovitý moment (Nm) | jmenovitá otáčky (ot/min) | jmenovité napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmenovitý příkon (W) | jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1134061 | 6 | 12 | 230 | 50 | 90 | 0,40 | 4 | IP44 | tř. I | 1,94 | 605 | 590 | 613 | bílá | 3 |
| 1134062 | 10 | 12 | 230 | 50 | 90 | 0,40 | 4 | IP44 | tř. I | 1,94 | 605 | 590 | 613 | bílá | 3 |
| 1134063 | 20 | 12 | 230 | 50 | 140 | 0,65 | 4 | IP44 | tř. I | 2,23 | 655 | 640 | 663 | bílá | 3 |
| 1134064 | 30 | 12 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,38 | 655 | 640 | 663 | bílá | 3 |
| 1134065 | 40 | 12 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,75 | 675 | 660 | 683 | bílá | 3 |
| 1134066 | 50 | 12 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,59 | 675 | 660 | 683 | bílá | 3 |
| 1187012 | 55 | 17 | 230 | 50 | 290 | 1,50 | 4 | IP44 | tř. I | 4,18 | 734 | 717 | 740 | bílá | 5 |
| 1187013 | 70 | 17 | 230 | 50 | 350 | 1,90 | 4 | IP44 | tř. I | 4,50 | 734 | 717 | 740 | bílá | 5 |
| 1187014 | 85 | 17 | 230 | 50 | 400 | 2,10 | 4 | IP44 | tř. I | 4,70 | 734 | 717 | 740 | bílá | 5 |
| 1187015 | 100 | 12 | 230 | 50 | 350 | 1,90 | 4 | IP44 | tř. I | 4,82 | 734 | 717 | 740 | bílá | 5 |
| 1187016 | 120 | 12 | 230 | 50 | 400 | 2,10 | 4 | IP44 | tř. I | 5,03 | 734 | 717 | 740 | bílá | 5 |

Popis výrobku

| | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| Ø 50 mm | ALTUS RS 50 io 6/12 VVF3M BAR | 1134061 | 5 329,25 | 5 | 60 PRO |
| | ALTUS RS 50 io 10/12 VVF3M BAR | 1134062 | 5 558,75 | 5 | 60 PRO |
| | ALTUS RS 50 io 20/12 VVF3M BAR | 1134063 | 6 292,00 | 5 | 60 PRO |
| | ALTUS RS 50 io 30/12 VVF3M BAR | 1134064 | 6 865,00 | 5 | 60 PRO |
| | ALTUS RS 50 io 40/12 VVF3M BAR | 1134065 | 7 793,75 | 5 | 60 PRO |
| | ALTUS RS 50 io 50/12 VVF3M BAR | 1134066 | 7 770,50 | 5 | 60 PRO |
| Ø 60 mm | ALTUS RS 60 io 55/17 VVF 5M | 1187012 | 8 091,75 | 4 | 60 PRO |
| | ALTUS RS 60 io 70/17 VVF 5M | 1187013 | 9 443,75 | 4 | 60 PRO |
| | ALTUS RS 60 io 85/17 VVF 5M | 1187014 | 9 879,75 | 4 | 60 PRO |
| | ALTUS RS 60 io 100/12 VVF 5M | 1187015 | 10 269,25 | 4 | 60 PRO |
| | ALTUS RS 60 io 120/12 VVF 5M | 1187016 | 12 309,25 | 4 | 60 PRO |

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Oximo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zářázkami i bez nich
- pro hřídel min. \varnothing 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh** dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu

Technické údaje

| Objednací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky /ot/min | Jmenovité napětí (V) | krmitočet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| Oximo RTS 6/17 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 0,45 | 4 | IP44 | tř. I | 1,72 | 605 | 590 | 613 | Bílý | 3 m |
| Oximo RTS 10/17 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,50 | 4 | IP44 | tř. I | 1,85 | 655 | 640 | 663 | Bílý | 3 m |
| Oximo RTS 15/17 | 15 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,65 | 4 | IP44 | tř. I | 1,95 | 655 | 640 | 663 | Bílý | 3 m |
| Oximo RTS 20/17 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 0,08 | 4 | IP44 | tř. I | 2,15 | 655 | 640 | 663 | Bílý | 3 m |
| Oximo RTS 30/17 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,55 | 675 | 660 | 683 | Bílý | 3 m |
| Oximo RTS 40/17 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 1,20 | 4 | IP44 | tř. I | 2,80 | 745 | 730 | 753 | Bílý | 3 m |

Popis výrobku


| | | | | | (měsíce) |
|------------------------------|---------|----------|---|----|----------|
| OXIMO RTS 6/17 | 1032392 | 5 759,50 | 5 | 60 | PRO |
| OXIMO RTS 10/17 VVF 3M - BAR | 1037389 | 6 421,50 | 5 | 60 | PRO |
| OXIMO RTS 15/17 | 1039363 | 7 320,75 | 4 | 60 | PRO |
| OXIMO RTS 20/17 | 1041374 | 7 687,00 | 4 | 60 | PRO |
| OXIMO RTS 30/17 | 1045314 | 8 466,75 | 4 | 60 | PRO |
| OXIMO RTS 40/17 | 1049430 | 8 941,25 | 4 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Oximo 50 S auto RTS

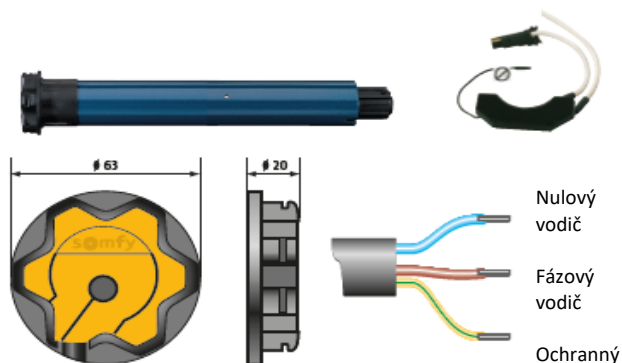

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování krouticího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **ropoznání překážky ve směru dolů**
- **pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí**
- **presná mezipoloha «MY»**
- **samočinné nastavení koncových poloh** - roleta musí být vybavena pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh** dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu



OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technické údaje

| Objednací číslo | jmennovitý krouticí moment (Nm) | jmennovitá otáčky (ot/min) | jmennovitá napětí (V) | kmotočet (Hz) | jmennovitý příkon (W) | jmennovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| Oximo S auto RTS | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 0,40 | 4 | IP44 | tř. I | 1,30 | 367 | | 375 | bílý | 3 |

Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Oximo S auto RTS 6/17 | 1130128 | 6 491,50 | 5 | 60 | PRO |

*Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2
NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

Návod ke stažení ZDE





Oximo 40 WireFree RTS - solární sada



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zádržkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- bezdrátová komunikace se slunečními senzory
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let *
- kompatibilní s TaHoma
- Funkce Soft stop & start

Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

KLID V DUŠI

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- velmi rychlá instalace - není potřeba elektroinstalace
- možnost využití pro nouzové východy -> funguje nezávisle na elektrické síti
- obnovitelný zdroj energie & úspora energie
- velký rozsah pracovní teploty: -20°C až +70°C
- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!
- není potřeba elektroinstalace, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodič lišty
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- ochrana rolety proti přimrznutí

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


Solární panel Oximo WireFree Resin

Držák solárního panelu pro montáž na stěnu

Prodlužovací kabel k solárnímu panelu 5 m

Baterie k solárnímu panelu

Nabíječka baterie k solárnímu panelu (pro dobíjení z el. sítě)



Technické údaje

| Objednací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky /ot/min | Jmenovité napětí (V) | kmítčet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1025088 | 3 | 23 | 12 | - | 17 | 1,40 | 3/5 | IP44 | - | 0,80 | 457 | 433 | 470 | bílá | 0,4 |
| 1025189 | 6 | 18 | 12 | - | 24 | 2,00 | 3/5 | IP44 | - | 0,80 | 457 | 433 | 470 | bílá | 0,4 |
| 1025096 | 10 | 12 | 12 | - | 32 | 2,60 | 3/5 | IP44 | - | 0,80 | 457 | 433 | 470 | bílá | 0,4 |

Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| OXIMO 40 WF RTS II 3/23 KIT | 1025188 | 16 538,50 | 1 | 84 | PRO |
| OXIMO 40 WF RTS II 6/18 KIT | 1025189 | 17 060,00 | 1 | 84 | PRO |
| 3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub | 9019219 | 2 372,00 | 1 | 84 | PRO |
| 2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket | 9019791 | 275,00 | 1 | 60 | PRO |
| Prodl.kabel5m(AKU-solár.panel) | 9019722 | 436,50 | 1 | 60 | PRO |
| Baterie Ox/Sun vč. pouzdra | 9021207 | 3 799,25 | 1 | 84 | PRO |
| NIMH nabíječka baterií | 9028028 | 2 340,75 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





ILMO 2 40 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 40 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovňování změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovňování změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play**
- **RS Slim io receiver** (obj. č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje



| Objednávací číslo | jmenovitý kroutící moment (Nm) | jmenovitá otáčky (ot/min) | jmenovité napětí (V) | krmitočet (Hz) | jmenovitý příkon (W) | jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1130524 | 4 | 16 | 230 | 50 | 100 | 0,39 | 4 | IP44 | tř.I | 0,85 | 488 | | | bílý | 2,5 |
| 1130526 | 9 | 16 | 230 | 50 | 110 | 0,52 | 4 | IP44 | tř.I | 1,15 | 510 | | | bílý | 2,5 |
| 1130528 | 13 | 10 | 230 | 50 | 110 | 0,52 | 4 | IP44 | tř.I | 1,15 | 510 | | | bílý | 6,5 |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| ILMO 2 40 WT 4/16 | 1130524 | 4 362,00 | 5 | 60 | PRO |
| ILMO 2 40 WT 9/16 | 1130526 | 4 684,50 | 5 | 60 | PRO |
| ILMO 2 40 WT 13/10 | 1130528 | 4 781,00 | 5 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Oximo WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem
obj. č. 9015971
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

• Nastavovací nástroj:
Kabel montážní k WT (obj. č.: 9015971)



- IZYMO Shutter receiver io - obj. č. 1822660



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



| Objednací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky /ot/min | Jmenovité napětí (V) | Jmenovitá kmitočet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1032578 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 0,45 | 4 | IP44 | tř. I | 1,72 | 605 | 590 | 613 | bílý | 3 m |
| 1037582 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,5 | 4 | IP44 | tř. I | 1,85 | 655 | 640 | 663 | bílý | 3 m |
| 1039491 | 15 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,65 | 4 | IP44 | tř. I | 1,95 | 655 | 640 | 663 | bílý | 3 m |
| 1041529 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,15 | 655 | 640 | 663 | bílý | 3 m |
| 1045446 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,1 | 4 | IP44 | tř. I | 2,55 | 675 | 660 | 683 | bílý | 3 m |
| 1049541 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 1,2 | 4 | IP44 | tř. I | 2,80 | 745 | 730 | 753 | bílý | 3 m |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Oximo WT 6/17 | 1032578 | 5 137,25 | 5 | 60 | PRO |
| Oximo WT 10/17 | 1037582 | 5 847,75 | 4 | 60 | PRO |
| Oximo WT 15/17 | 1039491 | 6 235,25 | 4 | 60 | PRO |
| Oximo WT 20/17 | 1041529 | 6 558,50 | 5 | 60 | PRO |
| Oximo WT 30/17 | 1045446 | 7 241,00 | 4 | 60 | PRO |
| Oximo WT 40/17 | 1049541 | 8 212,50 | 4 | 60 | PRO |
| Kabel montážní k WT | 9015971 | 1 860,25 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





ILMO 2 50 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **možnost paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU


- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnávání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play
- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



Technické údaje



| Objednací číslo | jmennovitý krouticí moment (Nm) | jmennovitá otáčky (ot/min) | jmennovitá napětí (V) | frekvence (Hz) | jmennovitý příkon (W) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1130485 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 4 | IP44 | tř.I | 1,72 | 505 | 490 | 513 | bílý | 3 |
| 1130492 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 4 | IP44 | tř.I | 1,85 | 505 | 490 | 513 | bílý | 3 |
| 1131261 | 15 | 17 | 230 | 50 | 140 | 4 | IP44 | tř.I | 1,95 | 525 | 510 | 533 | bílý | 3 |
| 1132191 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 4 | IP44 | tř.I | 2,15 | 655 | 640 | 663 | bílý | 3 |

Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| ILMO2 50WT 6/17 | 1130485 | 4 288,00 | 5 | 60 | PRO |
| ILMO2 50WT 10/17 | 1130492 | 4 640,25 | 5 | 60 | PRO |
| ILMO2 50WT 15/17 | 1131261 | 5 039,50 | 5 | 60 | PRO |
| ILMO2 50WT 20/17 | 1132191 | 5 861,75 | 5 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





ILMO S



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** a dorazy ve spodní koncové liště
- pro hřídel min. \varnothing 50 mm x 1,5 mm
- minimální šířka rolety \geq 425mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- vhodný i pro úzká okna

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play




- RS Slim io receiver (obj č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje



| Objednáací číslo | jmennovitý krouticí moment (Nm) | jmennovitá otáčky /min | jmennovité napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmennovitý příkon (W) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1130127 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 4 | IP44 | tř.l | 1,30 | 367 | 357 | 513 | bílý | 3 |

Popis výrobku

ILMO 50 S WT 6/17

Reference

1130127

CZK bez DPH

6 429,50

Balení

5

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2

NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



LS 40



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 40 mm x 1 mm

- 5 let **ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

'- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími šrouby na hlavě pohonu

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacím šroubem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)




VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje





| Objednací číslo | jmenovitý krouticí moment (Nm) | jmenovité otáčky (ot/min) | jmenovité napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmenovitý příkon (W) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1020147 | 3 | 30 | 230 | 50 | 90 | 4 | IP44 | tř.II | 469 | 448 | bílý | 2,5 | |
| 1021387 | 4 | 16 | 230 | 50 | 80 | 4 | IP44 | tř.II | 442 | 421 | bílý | 2,5 | |
| 1021376 | 4 | 16 | 230 | 50 | 80 | 4 | IP44 | tř.II | 398 | 377 | bílý | 2,5 | |
| 1023336 | 9 | 16 | 230 | 50 | 110 | 4 | IP44 | tř.II | 469 | 448 | bílý | 2,5 | |
| 1024186 | 13 | 10 | 230 | 50 | 110 | 4 | IP44 | tř.II | 468 | 448 | bílý | 2,5 | |

Popis výrobku

| Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| 1020147 | 4 326,50 | 12 | 60 | PRO |
| 1021387 | 3 898,00 | 5 | 60 | PRO |
| 1021376 | 3 898,00 | 12 | 60 | PRO |
| 1023336 | 4 184,00 | 1 | 60 | PRO |
| 1024186 | 4 243,50 | 5 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





LT 50



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR


VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



| Objednací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky/min | Jmenovité napětí (V) | Jmenovitá frekvence (Hz) | Jmenovitý přítok (W) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1032464 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 90 | 4 IP44 | tř. II | 1,72 | 505 | 490 | bílý | 1,0 |
| 1035065 | 8 | 17 | 230 | 50 | 90 | 90 | 4 IP44 | tř. II | 1,72 | 505 | 490 | bílý | 1,0 |
| 1037464 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 120 | 4 IP44 | tř. II | 1,85 | 525 | 510 | bílý | 1,0 |
| 1039415 | 15 | 17 | 230 | 50 | 140 | 140 | 4 IP44 | tř. II | 1,95 | 525 | 510 | bílý | 1,0 |
| 1041448 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 160 | 4 IP44 | tř. II | 2,15 | 555 | 540 | bílý | 1,0 |
| 1043282 | 25 | 17 | 230 | 50 | 170 | 170 | 4 IP44 | tř. II | 2,20 | 555 | 540 | bílý | 1,0 |
| 1045372 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 240 | 4 IP44 | tř. II | 2,55 | 605 | 590 | bílý | 1,0 |
| 1047024 | 35 | 17 | 230 | 50 | 240 | 240 | 4 IP44 | tř. II | 2,55 | 605 | 590 | bílý | 1,0 |
| 1049476 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 270 | 4 IP44 | tř. II | 2,80 | 655 | 640 | bílý | 1,0 |
| 1051312 | 45 | 12 | 230 | 50 | 240 | 240 | 4 IP44 | tř. II | 2,55 | 605 | 590 | bílý | 1,0 |

Popis výrobku

Reference

CZK bez DPH

Balení

Záruka
(měsíce)

Určení

| | | | | | |
|---------------|---------|----------|---|----|-----|
| Ariane 6/17 | 1032464 | 3 718,00 | 5 | 60 | PRO |
| Ceres 8/17 | 1035065 | 4 071,00 | 5 | 60 | PRO |
| Jet 10/17 | 1037464 | 4 246,75 | 5 | 60 | PRO |
| Atlas 15/17 | 1039415 | 4 764,25 | 5 | 60 | PRO |
| Meteor 20/17 | 1041448 | 4 999,25 | 5 | 60 | PRO |
| Gemini 25/17 | 1043282 | 5 341,25 | 5 | 60 | PRO |
| Helios 30/17 | 1045372 | 5 639,00 | 5 | 60 | PRO |
| Apollo 35/17 | 1047024 | 6 164,00 | 5 | 60 | PRO |
| Mariner 40/17 | 1049476 | 6 291,25 | 5 | 60 | PRO |
| Vectran 45/12 | 1051312 | 6 843,25 | 4 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





LT 50 rychloběžné



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- '- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play




- RS Slim io receiver (obj č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje



| Objednáací číslo | jmenovitý krouticí moment (Nm) | jmenovitá otáčky 'ot/min | jmenovitá napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmenovitý příkon (W) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|------------------|---|--------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 1030011 | 4 | 32 | 230 | 50 | 90 | 4 | IP44 | tř. I | 1,72 | 505 | 490 | bílý | 1,0 |
| 1032065 | 6 | 32 | 230 | 50 | 90 | 4 | IP44 | tř. I | 1,85 | 505 | 490 | bílý | 1,0 |
| 1037078 | 10 | 32 | 230 | 50 | 120 | 4 | IP44 | tř. I | 2,15 | 525 | 510 | bílý | 1,0 |
| 1039069 | 15 | 32 | 230 | 50 | 140 | 4 | IP44 | tř. I | 2,55 | 525 | 510 | bílý | 1,0 |

Popis výrobku

| | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| LT 50 Ariane 6/32 | 1032065 | 3 718,00 | 1 | 60 | PRO |
| LT 50 Jet 10/32 | 1037078 | 4 412,75 | 5 | 60 | PRO |
| LT 50 Atlas 15/32 | 1039069 | 4 792,00 | 5 | 60 | PRO |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





LT 50 NHK



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play

- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)

- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje

| Objednací číslo | jmenný krouticí moment (Nm) | jmenné otáčky (ot/min) | jmenné napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmenný příkon (W) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) | převod nouzové kliky |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1035004 | 8 | 17 | 230 | 50 | 90 | 4 | IP44 | tř. I | 1,72 | 544 | 529 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1041015 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 4 | IP44 | tř. I | 1,85 | 59 | 579 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1043005 | 25 | 17 | 230 | 50 | 170 | 4 | IP44 | tř. I | 2,15 | 594 | 579 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1049019 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 4 | IP44 | tř. I | | 664 | 649 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1051000 | 50 | 12 | 230 | 50 | 240 | 4 | IP44 | tř. I | 2,55 | 594 | 579 | bílý | 1,0 | 1/27 |

Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| LT 50 Jet 8/17 NHK | 1035004 | 5 899,25 | 3 | 60 | PRO |
| LT 50 Meteor 20/17 NHK | 1041015 | 7 122,25 | 3 | 60 | PRO |
| LT 50 Gemini 25/17 NHK | 1043005 | 7 689,75 | 3 | 60 | PRO |
| LT 50 Mariner 40/17 NHK | 1049019 | 8 501,50 | 3 | 60 | PRO |
| LT 50 Vectran 50/12 NHK | 1051000 | 8 757,75 | 3 | 60 | PRO |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





LT 60



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. \varnothing 63 x 1,5 mm
- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



| Objednací číslo | jmennovitý moment (Nm) | jmennovitá otáčky 'ot/min | jmennovité napětí (V) | jmennovitý kmitočet (Hz) | jmennovitý příkon (W) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1160068 | 40 | 17 | 230 | 50 | 280 | 4 | IP44 | tř. I | 3,94 | 614 | 597 | bílý | 1,0 |
| 1162048 | 60 | 12 | 230 | 50 | 280 | 4 | IP44 | tř. I | 3,92 | 614 | 597 | bílý | 1,0 |
| 1164074 | 80 | 12 | 230 | 50 | 410 | 4 | IP44 | tř. I | 4,19 | 614 | 597 | bílý | 1,0 |
| 1165007 | 85 | 17 | 230 | 50 | 450 | 4 | IP44 | tř. I | 4,45 | 659 | 642 | bílý | 1,0 |
| 1166069 | 100 | 12 | 230 | 50 | 410 | 4 | IP44 | tř. I | 4,68 | 659 | 642 | bílý | 1,0 |
| 1167050 | 120 | 12 | 230 | 50 | 450 | 4 | IP44 | tř. I | 4,45 | 659 | 642 | bílý | 1,0 |

Popis výrobku

| | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|---|----|-----|
| LT 60 Orion 40/17 | 1160068 | 6 490,25 | 2 | 60 | PRO |
| LT 60 Vega 60/12 | 1162048 | 6 881,50 | 2 | 60 | PRO |
| LT 60 Sirius 80/12 | 1164074 | 7 436,00 | 2 | 60 | PRO |
| LT 60 Jupiter 85/17 | 1165007 | 8 850,50 | 4 | 60 | PRO |
| LT 60 Titan 100/12 | 1166069 | 8 600,25 | 2 | 60 | PRO |
| LT 60 Taurus 120/12 | 1167050 | 11 473,25 | 2 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





LT 60 NHK



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 63 \times 1,5$ mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)



Technické údaje

| Objednací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky /ot/min | Jmenovité napětí (V) | Jmenovitý kmitočet (Hz) | Jmenovitý příkion (W) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | Hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) | převod nouzové kliky |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1162010 | 60 | 12 | 230 | 50 | 280 | 4 | IP44 | tř. I | 3,92 | 646 | 630 | bílý | 1,0 | 1/55 |
| 1164009 | 80 | 12 | 230 | 50 | 320 | 4 | IP44 | tř. I | 4,19 | 646 | 630 | bílý | 1,0 | 1/55 |
| 1166010 | 100 | 12 | 230 | 50 | 410 | 4 | IP44 | tř. I | 4,68 | 681 | 665 | bílý | 1,0 | 1/55 |
| 1167010 | 120 | 12 | 230 | 50 | 450 | 4 | IP44 | tř. I | 4,45 | 681 | 665 | bílý | 1,0 | 1/55 |

Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| LT 60 Vega 60/12 NHK | 1162010 | 9 773,75 | 3 | 60 | PRO |
| LT 60 Sirius 80/12 NHK | 1164009 | 10 663,75 | 3 | 60 | PRO |
| LT 60 Titan 100/12 NHK | 1166010 | 11 936,00 | 3 | 60 | PRO |
| LT 60 Taurus 120/12 NHK | 1167010 | 13 403,25 | 3 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





LT 50 NHK RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro markýzy s integrovaným přijímačem RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- nouzové ovládání klikou
- možnost uložení dvou mezipoloh

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- možnost uložení dvou mezipoloh
- bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- **Eolis RTS** - větrné čidlo



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje



| Objednávací číslo | imenovitý krouticí moment (Nm) | imenovitý otáčky (ot/min) | imenovité napětí (V) | imenovitý kmitočet (Hz) | imenovitý příkon (W) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) | převod nouzové kliky |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1037030 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 4 | IP44 | tř. I | 2,69 | 774 | 759 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1041341 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 4 | IP44 | tř. I | 2,96 | 774 | 759 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1045307 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 4 | IP44 | tř. I | 3,21 | 774 | 759 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1049334 | 40 | 12 | 230 | 50 | 240 | 4 | IP44 | tř. I | 3,21 | 774 | 759 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1051298 | 50 | 12 | 230 | 50 | 240 | 4 | IP44 | tř. I | 3,21 | 774 | 759 | bílý | 1,0 | 1/27 |

Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| Jet NHK RTS 10/17 | 1037030 | 9 026,50 | 1 | 60 | PRO |
| Meteor NHK RTS 20/17 | 1041341 | 9 268,75 | 1 | 60 | PRO |
| Apollo NHK RTS 30/17 | 1045307 | 10 655,00 | 1 | 60 | PRO |
| LT Mariner 40/12 NHK RTS | 1049334 | 10 852,50 | 1 | 60 | PRO |
| Vectran NHK RTS 50/12 | 1051298 | 11 577,00 | 1 | 60 | PRO |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE

