



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025 - Vrata a brány

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. ledna 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Elixo 500 3S M io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony **pro posuvné brány**
délka až 8 m / hmotnost až 600 kg

Typická instalace

1. Elixo 500 3S io
2. Výstražný maják
3. Vnější síťová zásuvka

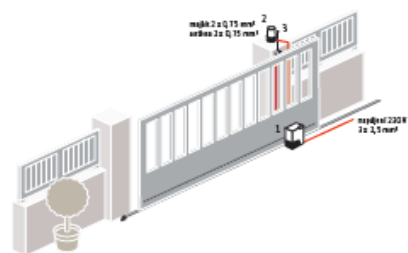

Oblíbený pohon Elixo 500 3S io s magnetickými dorazy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- **bezpečný provoz - detekce překážky**
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost brány	600 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	30
Čas otevření 3m:	15 s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	55000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 31 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, počítače cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány o délce až 8m a hmotnosti až 600 kg
- pro rezidenční i komerční instalace až 30 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadný přístup k LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a **Connexoon** (prodej ukončen)
- **zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením**
- **magnetické koncové dorazy součástí sady**
- **montážní podstavec pod Elixo**
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sada pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Elixo 500 3S io motor	Keygo io 1841134	Magnetické dorazy 9027387	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1241520	ELIXO 500 3S M io Komfort set	1x	2x	1x	1x	1x	1x

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ELIXO M 3S io komfort	1241520	13 176,50	1	60	PRO
ELIXO mag.end limit	9027387	1 663,25	1	60	PRO

Magnetické koncové dorazy součástí sady. **Není třeba objednávat samostatně!!!**

Jsou zpětně kompatibilní s



ELIXO 500 3S io / RTS



ELIXO 500/800 230V RTS



ELIXO 2000 230V RTS

Návod ke stažení ZDE





Elixo 500 24V 3S io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony **pro posuvné brány**
délka až 8 m / hmotnost až 600 kg

Typická instalace

1. Elixo 500 3S io
2. Vytváření majáku
3. Vytváření antény

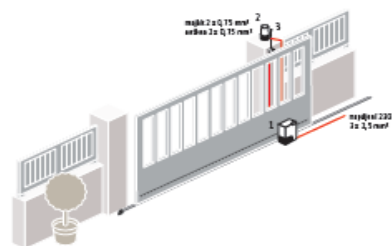

Spolehlivé, vysoce odolné a tiché řešení pro posuvné brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- **bezpečný provoz - detekce překážky**
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost brány	600 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	30
Čas otevření 3m:	15 s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	55000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 31 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, počítače cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány o délce až 8m a hmotnosti až 600 kg
- pro rezidenční i komerční instalace až 30 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadný přístup k LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotky **TaHoma** a Connexoon
- **zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením**
- magnetické koncové dorazy **
- **montážní podstavec pod Elixo**
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Elixo 500 3S io motor	Keygo io 1841134	Magnetické dorazy 9027387	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1216507	ELIXO 500 24V io EE sada	1x	1x				1x

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Elixo 5003S io EE sada	1216507	11 103,50	1	60	PRO

** pro možnost zapojení magnetických koncových dorazů kontaktujte Somfy


*** při záměně z mechanických na magnetické koncové dorazy Elixo není možné používat motor na záložní bateriový zdroj, pouze 230V

Návod ke stažení ZDE






Elixo Smart io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro posuvné brány
samonosné až 4 m / až 200 kg, pojezdové až 6 m / 400 kg

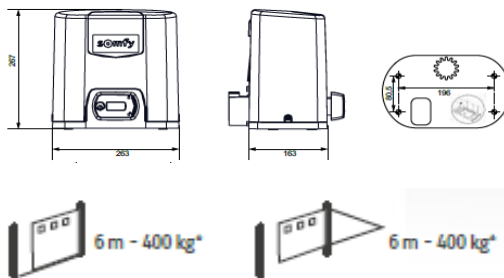

Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná detekce překážky, bez koncových dorazů na bráně
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- soft start i stop
- ovládání světla nebo odemykání branky pomocí ovladače
- základní volitelného příslušenství
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Stand by motoru:	max. 5W
Síla pohonu:	380N
Výstup pro osvětlení:	dry kontakt (230V) 500W max
Max. hmotnost brány	400 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 400 mA
Počet cyklů za den:	30
Čas otevření 3m:	15 s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika Smart io:

- velmi rychlá instalace (90 vteřin)
- jen 6 nastavitelných parametrů, menu pomocí 4 tlačítek, LED diody
- kompatibilní se Set&Go a Serve-e-Go
- Spolehlivost a dlouhá životnost
- nastavitelná rychlost, zpomalovací zóna i detekce překážky
- pro rezidenční instalace až 30 cyklů denně
- Rychlé a jednoduché uvedení do provozu
- možnost změny parametrů — snadný přístup k LED diodám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a Connexoon
- zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením
- montážní podstavec pod Elixo
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io


Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Elixo Smart io	Keygo io	podstavec Elixo	Maják s anténou	Infrazávora
1216531	ELIXO Smart io EE sada	1x	1x	1x	9026830	1841233

Popis výrobku

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1216531	10 161,25	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE

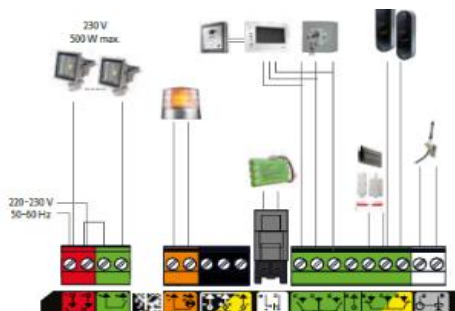

somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Ixengo L 24V 3S io



magnetické koncové dorazy


VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro křídlové brány

šířka křídla až 4 m / hmotnost až 400 kg

Typická instalace

1. Ixengo L 3S io
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Klíčový spínač nebo kódová klávesnice
5. SWiH řídicí elektronika

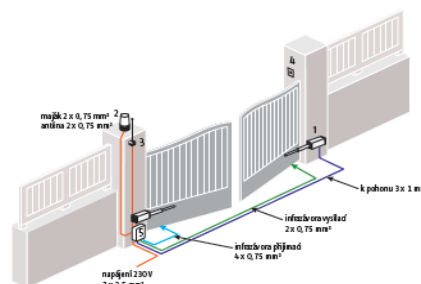

Krásný, odolný, výkonný a bezpečný i pro větší železné a ocelové brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- detekce překážky, zpomalené dojezdy
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány pomocí speciálního klíče

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Přiklon pohonu/ tažná síla:	40 W / 2000N
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost křídla	400 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	60
Maximální rychlost:	17mm/s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až +60°C
Testováno na:	110000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- nastavení pomocí mobilní aplikace, magnetické koncové dorazy přístupné shora, snadná orientace díky LCD displeji, dlouhý a rychlý chod šroubovice

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, čítače cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány s křídlem o šířce až 4m a hmotnosti až 400 kg
- pro rezidenční i komerční instalace až 60 cyklů denně

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- nastavitelný pilířový držák

Kompletní sady pohonu a příslušenství							
Obj. číslo	Popis	Ixengo L 3S io motor	Ixengo io 1841150	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1216557	IXENGO L 24V io EE sada	2x	1x	1x			1x
1216558	IXENGO L 24V io komfort sada	2x	1x	2x	1x	1x	1x
1216560	IXENGO L 24V io jeden motor	1x					

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
IXENGO L io 24V EE std. sada	1216557	18 831,75	1	60	PRO
IXENGO L io 24V komfort sada	1216558	20 717,25	1	60	PRO

* všechny sady obsahují novou řídicí jednotku Control Box Ixengo io ref 1841150

** ke každému pohonu je dodán nastavitelný držák na pilíř a křídlo brány (9019503)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ



Axovia MultiPro 3S io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon **pro křídlové brány**
šířka křídla až 2,5m / hmotnost až 300 kg

Typická instalace

1. Axovia MultiPro 3S io
2. Výstražný maják
3. Vlnovcová anténa
4. Klíčový spínač nebo kódová klávesnice
5. Řídicí jednotka

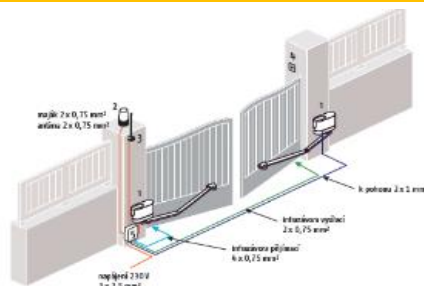

Univerzální řešení pro téměř všechny podmínky a instalace

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 sec do 90°
- elegantní řešení pro stylové brány
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Min. prostor vedle křídla:	450 mm
Max. odsazení pantů:	400 mm
Napájecí napětí motoru:	24 V
Max. příkon pohonu:	800 W (500 W osvětlení)
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1,200 mA
Max. počet cyklů za den:	40
Čas otevření do 90°:	15 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	38 ovladačů 1W, neomezeně 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až +60°C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Řídicí jednotka Control Box 3S:

- rychlá instalace, přizpůsobitelná, intuitivní

Široká nabídka ramen pro speciální použití:

- otevření do úhlu až 150 stupňů
- otevírání ven
- otevření do svahu až 20°
- pro malý prostor za křídlem

Rychlý a bezpečný:

- koncové dorazy vestavěné v těle pohonu
- možnost elektrického odblokování zvenčí klíčovým spínačem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- speciální ramena pro nestandardní podmínky
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- montážní sada pro úzké sloupky

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Axovia MultiPro 3S io	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1216500	AXOVIA MultiPro IO komfort sada*	2x	2x	1x	1x	1x
1216498	AXOVIA MultiPro jeden motor	1x				
1216499	AXOVIA MultiPro dva motory	2x				

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
AXOVIA Multi Pro komf. IO šedá	1216500	31 500,25	1	60	PRO
AXOVIA Multi Pro 1 motor šedá	1216498	10 301,75	1	60	PRO
AXOVIA Multi Pro 2 motory šedá	1216499	15 744,00	1	60	PRO

* všechny sady obsahují řídicí jednotku Control Box Axovia io ref 1841142


Návod ke stažení ZDE







Axovia MultiPro - speciální ramena

1. Otevření do 150° / malý prostor vedle křídla


Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Kluzné rameno obsahuje rameno držáku, rameno brány a upevňovací držák ramena pohonu	1	9019893	3 735,75	36	PRO

2. Otevření do exteriéru

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Zahnuté rameno levé	1	9019894	1 174,50	36	PRO
 Zahnuté rameno pravé	1	9019895	1 174,50	36	PRO

Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks zahnuté rameno, 1 ks rovné rameno a 1 ks držák!

3. Otevření do svahu 20%

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Rameno pro vrata	1	9019903	5 680,75	36	PRO


Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks rameno pro motor, 1 ks rameno pro vrata a 1 ks držák!

4. Otevření do 120° / malý prostor vedle křídla

Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks rameno pro motor, 1 ks rovné rameno a 1 ks držák!


Společné komponenty

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Rovné rameno krátké	1	9019896	1 375,75	36	PRO
 Rovné rameno střední	1	9019897	1 541,75	36	PRO
 Rovné rameno dlouhé	1	9019898	1 838,25	36	PRO
 Rameno pro motor krátké	1	9019900	1 529,75	36	PRO
 Rameno pro motor střední	1	9019901	1 648,50	36	PRO
 Rameno pro motor dlouhé	1	9019902	1 719,75	36	PRO
 Držák ramene na vrata	1	9019899	415,00	36	PRO




1

1. Otevření do 150°




2

2. Malý prostor vedle křídla



3

3. Otevření do exteriéru



4

4. Otevření do svahu 20% a otevření do 120° / malý prostor vedle křídla

ŽALUZE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PRÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Axovia 3S io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon **pro křídlové brány**
šířka křídla až 2 m / hmotnost až 200 kg

Typická instalace

Doporučené příslušenství pro instalaci pohonu:

1. Axovia 220B
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Kódový spínač nebo kódová klávesnice

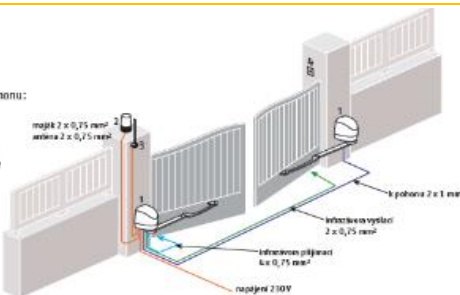

Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
 - velmi rychlé otevření: 10 sec do 90°
 - elegantní řešení pro stylové brány
 - ovládání světla a odemykání branky pomocí dálk. ovladače
 - široká škála volitelného příslušenství
 - možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány
- Technologie io-homecontrol®**
- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
 - zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Min. prostor vedle křídla:	480 mm
Max. odsazení pantů:	250 mm
Napájecí napětí motoru:	24 V
Přiklon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	10
Čas otevření do 90°:	10 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	38 ovladačů 1W, neomezeně 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až +60°C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány s křídlem o šířce až 2m a hmotnosti až 200 kg
- pro rezidenční i komerční instalace až 20 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- koncové dorazy vestavěné do ramen pohonu
- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a **Connexoon**
- výstražný maják s integr. anténou **Master Pro 24V**
- dálkový ovladač **Keygo io**
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice **io** (kovová)
- **Standard Receiver io**
- elektrický zámek **24V**
- držáky pohonu pro nerovný povrch
- externí odblokovací sada

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Axovia	Keygo io 1841134	Control Box Axovia io	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1216597	AXOVIA 3S io EE sada*	2x	1x	1x			1x
1216596	AXOVIA 3S io komfort sada*	2x	2x	1x	1x	1x	1x

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Axovia 3S io EE sada	1216597	18 077,25	1	60	PRO
Axovia 3S io komfort sada	1216596	20 717,25	1	60	PRO


* všechny sady obsahují řídicí jednotku **Control Box Axovia io**

Návod ke stažení ZDE






Invisio 3S io

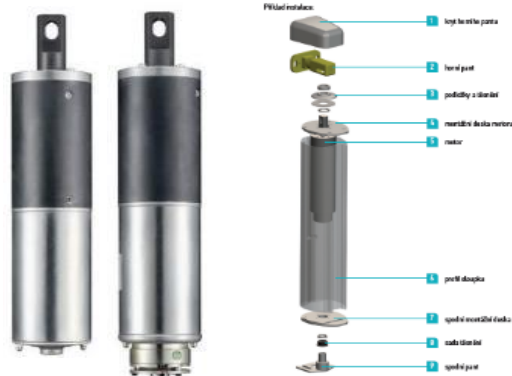

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon **pro křídlové brány**
šířka křídla až 2,5m / hmotnost až 125 kg

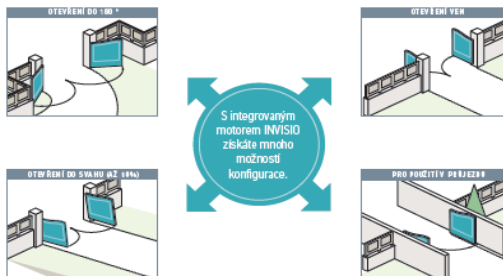

Unikátní neviditelné řešení pro náročné instalace a uživatele

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- technologicky unikátní a jedinečné řešení integrované přímo do rámu křídla brány (nutno 100x100x4mm)
- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 sec do 90°, ovládání světla a odemkání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní sada baterií — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Max. křídlo pro pohon s magnet. brzdou:	1,8m x 1,5m / 90kg
Max. křídlo pro pohon s mechan. brzdou:	2,5m x 2m / 125kg
Napájecí napětí motoru:	24 V
Max. příkon pohonu:	800 W (500 W osvětlení)
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1,200 mA
Počet cyklů za den:	20
Čas otevření do 90°:	15 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	38 ovladačů 1W, neom. ovl. 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až +60° C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- velmi rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej

Spolehlivost a dlouhá životnost

- 2 varianty pohonu:
- pro brány s křídlem 1,8x1,5m a až 90kg - pohon s magnet. brzd.
- pro brány s křídlem až 2,5x2m a až 125kg - pohon s mech. brzdou
- aplikace: **otevření ven, až do 180 stupňů, do svahu**

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a **Connexoon**
- výstražný maják s integr. anténou **Master Pro 24V**
- dálkový ovladač **Keygo io**
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- zemní doraz Invisio
- klíčový spínač
- kryt horního pantu

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Invisio 400N magnet.brzda(2ks)	1216395	30 493,50	1	60	PRO
Invisio 400N FD mech.brzda(2ks)	1240250	34 651,75	1	60	PRO
Control box invisio + 2x Keygo io	1841189	5 821,50	1	60	PRO

* rozpis komponent dle typu pohonu a instalace naleznete na následujících stranách

** pro nouzové odblokování Invisia s magnetickou brzdou je nutný klíčový spínač

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Invisio 3S io s magnetickou nebo mechanickou brzdou

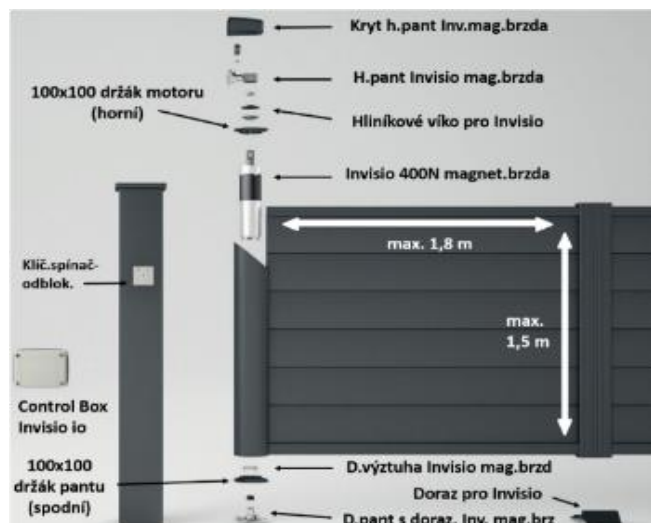

Příslušenství			
Název	Reference	ks	
Ukotvení spodního pantu do sloupku	9028139	1x	
Invisio 400N FD mech.brzda	1240251	1x	
Invisio sada těsnění	1782573	1x	
Uložení invis	9020685	1x	
d.pant Invisio - 2ks	9028138	1x	
Volitelné příslušenství			
doraz pro Invisio	9018423	1x	
Infrazávora BUS, NC, NO	1841233	1x	
sada baterií pro Invisio 3S	9018297	1x	
ORANGE LIGHT MASTERPRO 24V IO	9026830	1x	
Keygo io	1841134	1x	

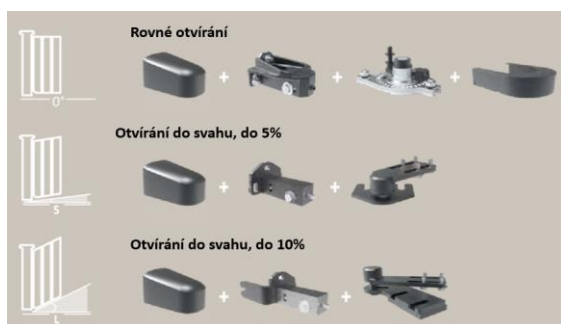

Sada s dvěma motory a do 0°, povinné položky			
Název	Reference	ks	
Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku		1x	
Control Box Invisio iO	1841189	1x	
kryt h.pant Invisio - 1ks	9028133	2x	
h.pant Invisio - 2ks	9028131	1x	
hliníkové víko pro Invisio - 1ks	9017675	2x	
100x100 držák motoru (horní)	9016898	2x	
100x100 držák pantu (spodní)	9016899	2x	
d.pant s doraz.Invisio - 2ks	9028137	1x	
kryt d.pant Invisio - 1ks	9028135	2x	
vybrat dle typu pohonu			
Horní zamykatelný odblok pro mech.brz	9025045	1x	
klíč.spínač-odblok	1871150	1x	

Sada s dvěma motory a do 5%, povinné položky			
Název	Reference	ks	
Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku		1x	
Control Box Invisio iO	1841189	1x	
kryt h.pant Invisio - 1ks	9028133	2x	
h.pant Invisio - 2ks	9028132	1x	
hliníkové víko pro Invisio-1ks	9017675	2x	
100x100 držák motoru (horní)	9016898	2x	
100x100 držák pantu (spodní)	9016899	2x	
d.pant Invisio 5% náklon-2ks	9018328	1x	
vybrat dle typu pohonu			
Horní zamykatelný odblok pro mech.brz	9025045	1x	
klíč.spínač-odblok	1871150	1x	

Sada s dvěma motory a do 10%, povinné položky			
Název	Reference	ks	
Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku		1x	
Control Box Invisio iO	1841189	1x	
kryt h.pant Invisio - 1ks	9028133	2x	
h.pant Invisio - 2ks	9028140	1x	
hliníkové víko pro Invisio-1ks	9017675	2x	
100x100 držák motoru (horní)	9016898	2x	
100x100 držák pantu (spodní)	9016899	2x	
d.pant Invisio 10% náklon-2ks	9018327	1x	
vybrat dle typu pohonu			
Horní zamykatelný odblok pro mech.brz	9025045	1x	
klíč.spínač-odblok	1871150	1x	

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Dexxo 800/1000 Smart io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Stropní pohon pro garážová vrata

sekční, výklopná, posuvná (horizontální) do 12 / 15 metrů čtv.

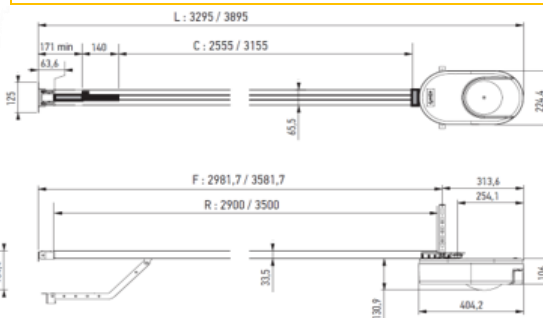

Chytré a rychlé řešení pro garážová vrata

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná detekce překážky
- otevření rychlostí 14/10 cm/s, tichý chod, zpomalené dojezdy
- základní volitelného příslušenství
- záložní baterie pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány
- integrované LED osvětlení

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE DEXXO smart io	800	1000
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz	
Tažná síla:	800N	1000N
Max. plocha vrat:	12 m	15 m
Příkon pohonu:	600 W (včetně osvětlení 500W)	
Výstup pro osvětlení:	500 W max.	
Napájení příslušenství:	24 V / max. 2A	
Počet cyklů za den:	10 cyklů	
Max. rychlost:	14 cm/s	10 cm/s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů:	38 ovladačů 1W, neomezeně 2W	
Stupeň krytí:	IP20	
Provozní teplota:	-20° až + 60°C	
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika Smart io:

- rychlá instalace do 90 sekund, předprogramováno z výroby
- jen 6 nastavitelných parametrů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro všechny typy garážových vrat
- pro rezidenční instalace až 20 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LED diodám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řemenová nebo řetězová kolejničky
- řídící jednotky TaHoma a Connexoon
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- stropní držák kolejničky
- externí odblokovací sada pro garážová vrata
- mechanický zámek jezdce
- poplachová siréna

Kompletní sady pohonu a příslušenství							
Obj. číslo	Popis		Dexxo Smart io	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1216540	DEXXO Smart 800 io se záložním zdrojem		1x	2x	1x		
1240375	DEXXO Smart 800 io		1x	2x			
1241569	DEXXO Smart 1000 io se záložním zdrojem		1x	2x	1x		
1241568	DEXXO Smart 1000 io		1x	2x			

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Dexxo Smart io se zálož. Zdr.	1216540	7 899,00	1	60	PRO
Dexxo Smart 800 io	1240375	7 524,50	1	60	PRO
Dexxo Smart 1000 io se zálož. Zdr.	1241569	9 277,25	1	60	PRO
Dexxo Smart 1000 io	1241568	8 711,75	1	60	PRO

* pro urychlení a usnadnění montáže doporučujeme stropní držák ref. číslo 9020298

Návod ke stažení ZDE






Dexxo PRO 800/1000 3S RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Stropní pohon **pro garážová vrata**
sekční, výklopná, posuvná (horizontální) i křídlová

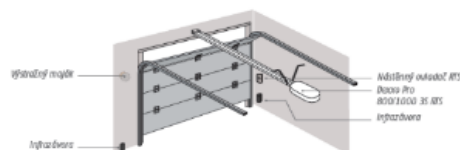

Spolehlivý a robustní pohon pro libovolné podmínky instalace

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Široké možnosti přizpůsobení instalace:

- bezpečný provoz - detekce překážky
- 17 nastavitelných parametrů
- možnost připojení celé řady příslušenství pro vyšší bezpečnost a uživatelské pohodlí
- do jednotky pohonu lze umístit záložní baterii pro případ výpadku el. proudu
- lze připojit vnější osvětlení do příkonu až 500 W
- zabezpečení garážových vrat - poplachová siréna (spustí se při pokusu o násilné otevření vrat) a mechanický zámek jezdce
- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a závad v reálném čase
- přístup k údajům: čítač cyklů, protokol poruch apod.
- připomenutí údržby po X provozních cyklech

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Velmi snadné použití:

- připraven k provozu za méně než 90 sekund
- všechna nastavení jsou předprogramována z výroby
- LCD displej zajišťuje intuitivní, jednoduché a bezpečné programování
- záruka 5 let
- vhodné pro intenzivní domácí použití (až 90 000 cyklů otevření / zavření)

Široká nabídka vodicích kolejnic:

- vodicí kolejnice s řetězem, řemenem a pro vysokou zátěž

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Dexxo Pro 800 3S lo	Dexxo Pro 1000 3S lo
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz	
Tažná síla:	800N	1000N
Max. plocha vrat:	10 m	15 m
Napájecí napětí motoru:	24 V	
Příkon pohonu:	600 W (včetně osvětlení 500W)	
Vstavené osvětlení:	LED	
Napájení příslušenství:	24 V / 1,200 mA	
Počet cyklů za den:	20 (std kolej), 50 (zátěžová kolej)	
Max. rychlost:	18 cm/s	
Rádiová frekvence:	RTS 433,42 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů:	32	
Stupeň krytí:	IP20	
Provozní teplota:	-20° až + 60° C	
Testováno na:	až 90000 cyklů otevření/zavření	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řemenová nebo řetězová kolejnice
- dálkový ovladač Keygo RTS
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- stropní držák kolejnice
- externí odblokovací sada pro garážová vrata
- mechanický zámek jezdce
- poplachová siréna

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dexxo Pro 800 3S RTS	Dexxo Pro 1000 3S RTS	Keygo RTS 1841064	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026384	Infrazávora 1841233
1216269	DEXXO Pro 800 3S RTS	1x		2x			
1216270	DEXXO Pro 1000 3S RTS		1x	2x			

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
DexxoPro800 RTS + 2xKeygo RTS	1216269	6 383,00	1	60	PRO
DexxoPro1000 RTS + 2xKeygo RTS	1216270	7 616,75	1	60	PRO

* pro urychlení a usnadnění montáže doporučujeme stropní držák ref. číslo 9020298

Návody ke stažení ZDE





Dexxo Optimo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Stropní pohon **pro garážová vrata**
sekční, výklopná, posuvná (horizontální) i křídlová



ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Robustní pohon, optimalizovaný pro většinu instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost přizpůsobení místním podmínkám:

- bezpečný provoz - detekce překážky
- nastavitelná citlivost rozpoznání překážky
- nastavitelná rychlost dojezdu při zavírání
- nezávisle ovládané vestavěné LED osvětlení
- možnost částečného otevření
- lze připojit širokou škálu doplňkového a bezpečnostního příslušenství
- prostor pro záložní baterii na překlenutí výpadku proudu přímo v těle pohonu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	120 W
Stand-by spotřeba:	4 W
Tažná síla:	800 N
Integrované osvětlení:	21 W / 24V
Počet cyklů za den:	20 (standardní kolejnice)
Max. rychlost:	14cm/s
Rádiová frekvence:	RTS 433,42 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	32
Stupeň krytí:	IP20
Provozní teplota:	-20° až +60°C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Velmi snadné použití:

- připraven k provozu za méně než 90 sekund
- všechna nastavení jsou předprogramována z výroby
- jednoduché a bezpečné programování
- záruka 5 let
- vhodné pro intenzivní domácí použití (až 90 000 cyklů otevření / zavření)

Široká nabídka vodicích kolejnic:

- vodicí kolejnice s řetězem, řemenem a pro vysokou zátěž

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řemenová nebo řetězová kolejnice
- dálkový ovladač Keygo RTS
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- stropní držák kolejnice
- externí odblokovací sada pro garážová vrata
- mechanický zámek jezdce
- poplachová siréna

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	pohon Dexxo Optimo	Keytis RTS 1841026	držák kolejnice 9020298	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026384	Infrazávora 1841233
1216167	DEXXO Optimo EE RTS	1x	1x				

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Dexxo Optimo + PB RTS	1216167	4 475,75	1	60	PRO


* pro urychlení a usnadnění montáže doporučujeme stropní držák ref. číslo 9020298

Návod ke stažení ZDE






Vodící kolejnice pro pohony Dexxo

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Řetězová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů						ŽALUZIE
- délka 2,9 m, jednoduchá	1	9013811	2 480,50	60	PRO	
- délka 2,9 m, dvoudílná	1	9013812	2 763,75	60	PRO	
- délka 3,5 m, jednoduchá	1	9013813	2 813,75	60	PRO	
- délka 3,5 m, dvoudílná	1	9013814	3 119,75	60	PRO	ROLETY
 Remenová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů - velmi nízká hlučnost						
- délka 2,9 m, jednoduchá	1	9013815	2 060,00	60	PRO	
- délka 2,9 m, dvoudílná	1	9013816	3 090,00	60	PRO	
- délka 3,5 m, jednoduchá	1	9013817	2 495,50	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
- délka 3,5 m, dvoudílná	1	9013818	3 605,00	60	PRO	
 Remenová vodící kolejnice pro sekční vrata s bočním vedením - testována na 36.500 cyklů - velmi nízká hlučnost						
- délka 4,5 m, dvoudílná	1	9015416	3 585,25	60	PRO	
- délka 5,8 m, dvoudílná	1	9015371	4 348,25	60	PRO	INTERIÉR
 Vysokozátěžová řetězová vodící kolejnice - testována na 90.000 cyklů						
- délka 2,9 m, jednoduchá	30	9013819	2 495,50	60	PRO	
- délka 3,5 m, jednoduchá	30	9013820	2 931,75	60	PRO	

Využijte možnost usnadnění a urychlení montáže pomocí nového držáku Dexxo kolejnice - více viz PŘÍSLUŠENSTVÍ této sekce ceníku




Baterie pro garážová vrata

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Záložní zdroj - pro pohony 3S - v případě výpadku napájení zajistí až 10 cyklů (otevřít/zavřít) během 24 hod. - ZÁRUKA 2 ROKY	1	9001001	696,50	36	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Rollixo smart io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka io homecontrol pro rolovací vrata

Ucelený systém pro rychlou a dokonalou montáž rolovacích vrat v protokolu io homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io (TaHoma, Connexoon)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Třída ochrany:	I
Max. příkon řízeného pohonu:	1100 W
Vestavěné osvětlení:	230V / max. 25W (E14)
Bezpečnostní vstupy:	3x bezpotenciálový NC infrazávora pádová brzda optická nebo odporová nárazová lišta
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma, CNX)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až +60°C
Výstup pro maják:	ano

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

- 4 samostatná tlačítka pro programování: 1 tlačítko = 1 funkce
- Vyrobeno pro použití uvnitř nebo vně, IP 44
- guma na krytu, není potřeba žádná kabelová průchodka.

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní s kabelově připojenými, optickými i odporovými lištami
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrazávora
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice Keypad 2 io nebo Premium PRO

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Rollixo smart io	Keygo io	Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm, délka 3,5m	Maják s anténou
1870306	Rollixo smart io	1x	ne	ne	ne

Popis výrobku

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1870306	3 056,75	1	60	PRO

* je nutno přibojednat optické čidla

Návody ke stažení ZDE






Rollixo io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro rolovací vrata

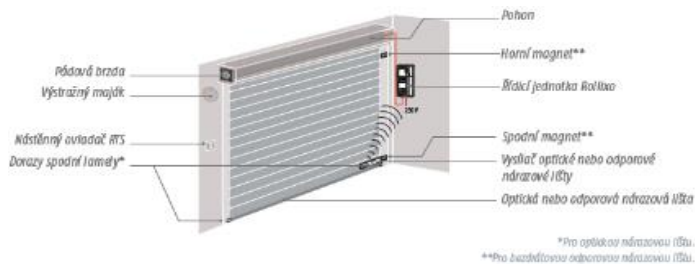

*Pro optický nárazovou lištu.
**Pro bezdrátovou odporovou nárazovou lištu.

Ucelený systém pro rychlou a dokonalou montáž rolovacích vrat

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- obsahuje tlačítka pro ovládání
- integrované pomocné osvětlení
- bateriově napájená bezdrátová lišta, životnost 5 let
- široká škála volitelného příslušenství

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Třída ochrany:	I
Max. příkon řízeného pohonu:	750 W
Vestavěné osvětlení:	230V / max. 25W (E14)
Bezpečnostní vstupy:	3x bezpotenciálový NC infrazávora pádová brzda optická nebo odporová nárazová lišta
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	38
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma, CNX)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP20
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Výstup pro maják:	pouze LED maják 24V / max. 4W

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

- bezdrátová nárazová lišta nevyžaduje žádnou kabeláž mezi řídicí jednotkou a nárazovou lištou
- okamžitě provozuschopný, dálkové ovladače spárovány s řídicí jednotkou již z výroby

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní se všemi nárazovými lištami - bezdrátovými i kabelově připojenými, optickými i odporovými
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrazávora
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Rollixo io	Keygo io	vysílač optické nárazové lišty	Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm, délka 3,5m	Maják s anténou	Poplachová siréna Rollixo
1841165	ROLLIXO io	1x	2x	*	*	9017842	9017832

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Rollixo io + 2 x Keygo io	1841165	5 473,00	1	60	PRO

* je nutno přibýt optické čidla

Návody ke stažení ZDE






Rollixo Optimo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro rolovací vrata

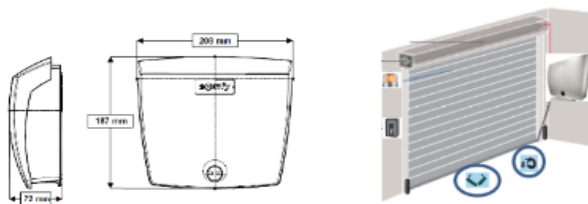

Nejúčinnější způsob, jak motorizovat ucelený systém rolovacích vrat.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- 4 samostatná tlačítka pro programování: 1 tlačítko = 1 funkce
- široká škála volitelného příslušenství
- 4 klíčová nastavení:
 - provozní režim
 - bezpečnostní lišta
 - pomocný výstup AUX
 - fotbuňky

Bezchybné kabelové zapojení - Extrahovatelné a nezávislé svorkovnice

- zóna 230V a 24V jasně oddělená
- Vstup pro zapojení stavu LED.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Třída ochrany:	I
Max. výkon řízeného pohonu:	750 W
AUX	230V max 500W halogen (ne LED)
Bezpečnostní vstupy:	infrázávora
	pádová brzda
	drátová odporová nárazová lišta
	drátová optická nárazová lišta
Rádiová frekvence:	RTS 433 MHz
Max. počet ovladačů pro otevření	30
Max. počet ovladačů AUX výstup	4
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Výstup pro maják:	ano

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

Vyrobeno pro použití uvnitř nebo vně, IP 44

Nový návrh krabice - guma na krytu, není potřeba žádná kabelová průchodka.

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní s kabelově připojenými, optickými i odporovými
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma
- výstražný maják Master Pro 230V
- dálkový ovladač Keygo RTS
- bezpečnostní infrázavory
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Rollixo Optimo RTS	Kabeláž 3m	Keygo RTS 1841064	Keytis RTS 1841026	externí anténa 2400472	Maják 9020138 nebo 9015034
1870305	ROLLIXO Optimo RTS	1x		Nutno objednat samostatně			
1870503	Rollixo Optimo RTS (před - kabelováno)	1x	1x				

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Rollixo Optimo RTS	1870305	3 056,75	1	60	PRO
Rollixo Optimo RTS Pre-wired	1870503	3 727,50	1	60	PRO

* k optické nárazové liště je nutné přibjednat optické členy a pryžový profil

** k odporové nárazové liště je nutné přibjednat pryžový profil a kontaktní pásek

Návod ke stažení ZDE






Rollixo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Kompletní řešení pro rolovací garážová vrata

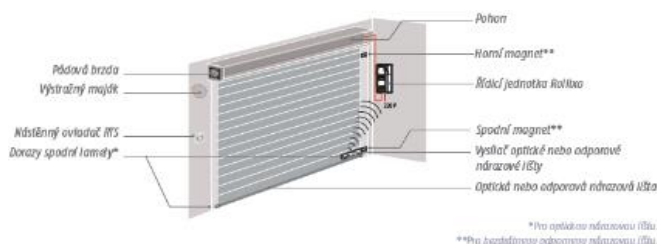

Ucelený systém pro rychlou a dokonalou montáž rolovacích vrat

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- obsahuje tlačítka pro ovládání
- integrované pomocné osvětlení
- bateriově napájená bezdrátová lišta, životnost 5 let
- široká škála volitelného příslušenství

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

- bezdrátová nárazová lišta nevyžaduje žádnou kabeláž mezi řídicí jednotkou a nárazovou lištou
- okamžitě provozuschopný, dálkové ovladače spárovány s řídicí jednotkou již z výroby

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní se všemi nárazovými lištami - bezdrátovými i kabelově připojenými, optickými i odporovými
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rollixo RTS

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Rádiová frekvence:	RTS 433,42 MHz
Max. příkon motoru:	750 W - 230V
Vestavěné osvětlení:	- ano
Bezpečnostní vstupy:	nárazová lišta odporová / optická
	havarijní stop
	infrazávora
Vstup pro ovládání po kabelu:	bezpotenciálový kontakt N.O.
Oomocné výstupy:	indikátor stavu vrat, el. zámek
	vnější osvětlení, výstražný maják
Max. počet dálkových ovladačů:	32 32
Stupeň krytí:	IP44 IP20
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo RTS/io
- bezpečnostní infrazávory
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice (kovová)
- Standard Receiver RTS/io

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Rollixo RTS	vysílač optické nárazové lišty	Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm, délka 3,5m	Keygo RTS	Infrazávora
1841163	ROLLIXO RTS	1x	1782774	9018902	1841064	1841233

Popis výrobku

Rollixo RTS + 2 x Keygo RTS

Reference

1841163

CZK bez DPH

4 876,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

* k optické nárazové liště je nutné přibjednat optické členy a pryžový profil

** k odporové nárazové liště je nutné přibjednat pryžový profil a kontaktní pásek

Návod ke stažení ZDE






Control Box 3S io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro křídlové brány

Přehledové schéma zapojení

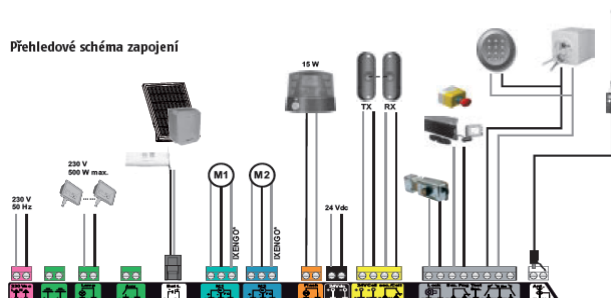

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Plně přizpůsobitelná:

- umožňuje všechna nastavení, potřebná k přizpůsobení na míru konkrétní instalace
- možnost připojení celé řady příslušenství ke zvýšení bezpečnosti a uživatelského pohodlí
- výstup pro připojení samostatného svítidla max. 500 W
- pomocný výstup pro bezpotenciálový kontakt, umožňující řídit různá automatická zařízení
- do boxu lze umístit záložní baterii pro případ výpadku elektrického proudu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Programovací rozhraní:	7 tlačítek, LCD displej
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1 A
Rádiová frekvence:	io
Max. počet dálkových ovladačů:	38 io
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlá instalace:

- uvedení do provozu během 2 minut
- všechna nastavení jsou již naprogramována z výroby
- soulad s normami po provedení samoučícího cyklu

Stoprocentně intuitivní:

- LCD displej pro intuitivní, bezproblémové a bezchybné programování
- rozpojitelné barevné svorkovnice

Snadná údržba:

- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a kódů závad v reálném čase
- přístup k údajům údržby: čítač cyklů, protokol poruch

Bezkonkurenční pohodlí při instalaci:

- upevňovací otvory umístěny mimo uzavřenou skříň
- výborně přístupná oblast svorkovnic při zapojování
- displej umístěn šikmo pro lepší čitelnost

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Pohony:

- Axovia 220B
- Axovia MultiPro 3S
- Ixengo S 24V 3S
- Ixengo L 24V 3S
- Invisio 3S
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrazávery
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice (kovová)
- Standard Receiver io

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Řídící jednotka io	1841142	5 690,00	1	60	PRO
ControlBox 3S Axovia io+2KeyGo	1841141	6 864,25	1	60	PRO
Control BOX 3S Ixengo io	1841150	5 718,00	1	60	PRO
ControlBox 3S Ixengo io+2Keygo	1841148	6 864,25	1	60	PRO
Control Box Invisio io	1841189	5 821,50	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



somfy.

A BRAND OF SOMFY GROUP




Control Box 3S RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro křídlové brány

Přehledové schéma zapojení

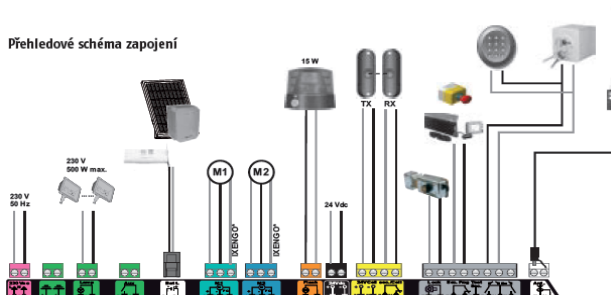

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Plně přizpůsobitelná:

- umožňuje všechna nastavení, potřebná k přizpůsobení na míru konkrétní instalace
- možnost připojení celé řady příslušenství ke zvýšení bezpečnosti a uživatelského pohodlí
- výstup pro připojení samostatného svítidla max. 500 W
- pomocný výstup pro bezpotenciálový kontakt, umožňující řídit různá automatická zařízení
- do boxu lze umístit záložní baterii pro případ výpadku elektrického proudu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Programovací rozhraní:	7 tlačítek, LCD displej
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1 A
Rádiová frekvence:	RTS
Max. počet dálkových ovladačů:	38 RTS
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až +60°C

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlá instalace:

- uvedení do provozu během 2 minut
- všechna nastavení jsou již naprogramována z výroby
- soulad s normami po provedení samoučícího cyklu

Stoprocentně intuitivní:

- LCD displej pro intuitivní, bezproblémové a bezchybné programování
- rozpojitelné barevné svorkovnice

Snadná údržba:

- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a kódů závad v reálném čase
- přístup k údajům údržby: čítač cyklů, protokol poruch

Bezkonkurenční pohodlí při instalaci:

- upevňovací otvory umístěny mimo uzavřenou skříň
- výborně přístupná oblast svorkovnic při zapojování
- displej umístěn šikmo pro lepší čitelnost

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Pohony:

- Axovia 220B
- Axovia MultiPro 3S
- Ixengo S 24V 3S
- Ixengo L 24V 3S
- Invisio 3S
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- kódová klávesnice (Keypad 2 RTS - 1870917)
- Standard Receiver RTS

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Řídící jednotka RTS	1841143	5 270,50	1	60	PRO
ControlBox 3S AxoviaRTS+2KeyGo	1841140	5 886,50	1	60	PRO
ControlBox 3S Ixengo RTS	1841149	4 706,75	1	60	PRO
ControlBox 3S IxengoRTS+2KeyGo	1841147	5 886,50	1	60	PRO
Control Box Invisio RTS	1841190	6 099,00	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025 - Somfy

Pohony pro průmyslová řešení a závory

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. ledna 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Levixo 30/50 RTS




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vjezdová závara pro intenzivní použití

Typická instalace

1. Sloupek s pohonem Levixo 30 / 50
2. Řídicí jednotka
3. Rameno
4. Opěrná vidlice ramene
5. Výstražný maják
6. Venkovní anténa
7. Sloupek pro bezpečnostní infrazávoru



Robustní a odolné vjezdové závory, vhodné pro velmi časté používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Dva modely:

- rameno 3 metry — otevření za 4 sekundy
- rameno 5 metrů — otevření za 8 sekund

- vhodné pro velmi časté používání až do 600 cyklů zaden u Levixa 30 RTS a 1 200 cyklů za den u Levixa 50 RTS

- možnost řídit externí AUX výstup
- externí anténa
- 6 operačních módů pro náročné uživatele

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Široká nabídka příslušenství pro profesionální instalaci

- upevňovací podstavec pro betonové základy
- opěrná vidlice ramene
- sloupky pro montáž bezpečnostní infrazávory
- ochranný pryžový profil pro rameno

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Levixo 30	Levixo 50
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz	
Napájecí napětí motoru:	230 V	
Příkon pohonu:	300 W	
Počet cyklů za den:	1200	600
Krouticí moment:	85 Nm	250 Nm
Doba otevření:	4s	8s
Napájení příslušenství:	24 V / 180 mA	
Čas otevření do 90°:	10 s	
Rádiová frekvence:	RTS 433,42 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů:	128	
Stupeň krytí:	IP44	
Provozní teplota:	-10° až + 55°C	
Testováno na:	2 milióny cyklů	1 milión cyklů

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- Led osvětlení ramene
- Magnetická indukční smyčka

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	pohon Levixo 30	pohon Levixo 50	řídící jednotka CB 230 RTS	rameno 3 m 9018250	rameno 5 m 9018251
1216604	LEVIXO 30 RTS	1x		1x		
1216605	LEVIXO 50 RTS		1x	1x		
9018250	Rameno LEVIXO 30, délka 3 m				1x	
9018251	Rameno LEVIXO 50, délka 5 m					1x
9017044	Opěrná vidlice					




Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LEVIXO 30 RTS	1216604	22 532,00	1	60	PRO
LEVIXO 50 RTS	1216605	23 718,25	1	60	PRO
Rameno LEVIXO 30, délka 3 m	9018250	2 143,00	1	36	PRO
Rameno LEVIXO 50, délka 5 m	9018251	3 271,00	1	36	PRO

Návod ke stažení ZDE





Příslušenství pro závory Levixo 30 a 50 RTS

Popis zboží	Balení	Objednací číslo	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Rameno 3 m - hliníkový profil - hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory	1	9018250	2 143,00	36	PRO	ŽALUZIE
 Rameno 5 m - hliníkový profil - hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory	1	9018251	3 271,00	36	PRO	ROLETY
 Upevňovací podstavec pro základy - zajišťuje robustní upevnění závory - určený k zapuštění do betonových základů	1	9017043	909,25	36	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Optické fotobuňky pro Levixo	1	1800124	1 638,50	36	PRO	INTERIÉR
 Gumový profil pro optické fotobuňky Levixo - dodáváno v roli 40 m se 40ti zátkami	1	9000011	11 130,50	36	PRO	VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Levixo 40/60 24V RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vjezdová závora pro velmi intenzivní použití

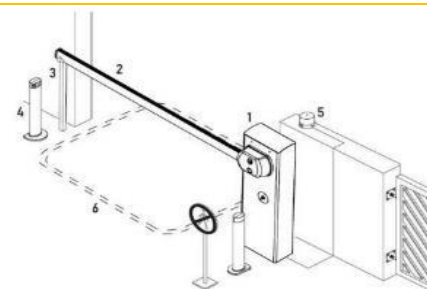

Robustní a odolné vjezdové závory, vhodné pro velmi intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Dva modely:

- **Levixo 40 max. délka ramene 4 metry** - čas otevření od 2,5 do 6s, maximální délka ramene 4 metry (v závislosti dle použitého příslušenství)
- **Levixo 60 max. délka ramene 5 metrů** - čas otevření od 9 do 9s, maximální délka ramene 5 metrů (v závislosti dle použitého příslušenství)

Dva druhy ramen:

- kulatý průřez (3, a 5 m)
- obdélníkový průřez (3 a 5 m)
- vhodné pro velmi časté používání až do 2000 cyklů za den a 85 cyklů za hodinu
- široká nabídka příslušenství
- odemknutí pomocí klíče

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná a rychlá montáž (k dispozici i videonávod)

Široké možnosti nastavení

- až 50 nastavitelných parametrů

Široká nabídka příslušenství, provedení a délek ramen

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Levixo 40	Levixo 60
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz	
Napájecí napětí motoru:	24 V DC	
Příkon pohonu:	300 W	
Počet cyklů za den:	2000	2000
Krouticí moment:	130 Nm	260 Nm
Doba otevření:	2,5 - 6 s	3-9 s
Napájení příslušenství:	24 V / 500 mA	
Rozhraní pro programování	LCD displej	
Rádiová frekvence:	RTS 433,42 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů:	36	
Stupeň krytí:	IP54	
Provozní teplota:	-20° až + 55° C	
Hmotnost bez ramene	40 kg	
Detekce překážky	enkodér	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- upevňovací podstavec pro betonové základy
- opěrná vidlice ramene / sklopná opěrná noha
- sloupky pro montáž bezpečnostní infrazávory
- ochranný pryžový profil pro rameno (12 m)
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- indukční smyčka
- sada LED osvětlení ramene

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	pohon Levixo 40 RTS	pohon Levixo 60 RTS	řídící jednotka Levixo	rameno kulaté 3 nebo 5 m	rameno obdélníkové 3 nebo 5 m	sklopná opěrná noha 9020720
1216588	LEVIXO 40 24V RTS	1x		1x			
1216589	LEVIXO 60 24V RTS		1x	1x			
9020732	Rameno LEVIXO kulatý průřez, délka 3 m				1x		
9020734	Rameno LEVIXO kulatý průřez, délka 5 m						
9018250	Rameno LEVIXO obdélníkové průřez, délka 3 m					1x	
9018251	Rameno LEVIXO obdélníkové průřez, délka 5 m						
9020720	Sklopná opěrná noha						1x

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LEVIXO 40 24V RTS	1216588	27 250,25	1	36	PRO
LEVIXO 60 24V RTS	1216589	29 717,25	1	36	PRO
LEVIXO kulaté rameno 3M *	9020732	3 779,25	1	36	PRO
LEVIXO kulaté rameno 5M *	9020734	4 928,75	1	36	PRO
Levixo 30 rameno, L=3m *	9018250	2 143,00	1	36	PRO
Levixo 50 rameno, L=5m *	9018251	3 271,00	1	36	PRO
sklopná opěrná noha Levixo	9020720	1 307,50	1	36	PRO

* Upevňovací kity ramen viz příslušenství

Návody ke stažení ZDE





Příslušenství pro závory Levixo 40 a 60 RTS

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Rameno kulatý profil - hliníkový profil, hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory délka 3 m délka 5 m	1 1	9020732 9020734	3 779,25 4 928,75	36 36	PRO PRO	ŽALUZIE
 Rameno obdélníkový profil - hliníkový profil, hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory délka 3 m délka 5 m	1 1	9018250 9018251	2 143,00 3 271,00	36 36	PRO PRO	
 Ochr. pryž. profil pro kulaté rameno - zajišťuje měkký kontakt v případě nárazu do vozidla - zlepšuje viditelnost ramene - lze upevnit na dolní a/nebo horní hranu ramene - balení obsahuje roli s 12 m profilu a 4 koncovkami	1	9017045	1 089,75	36	PRO	ROLETY
 Upevňovací podstavec pro základy - kotvicí deska zajišťuje robustní upevnění závory	1	9020719	980,75	36	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Sklopná opěrná noha - poskytuje oporu rameni po dokončení pohybu	1	9020720	1 307,50	36	PRO	INTERIÉR
 Opěrná vidlice - poskytuje oporu rameni po dokončení pohybu - eliminuje statické zatížení mechaniky závory a prodlužuje tak životnost - instalace zapuštěním do betonových základů	1	9020722	1 526,00	36	PRO	VRATA A BRÁNY
 Upevňovací sada ramene pro kulatý profil pro obdélníkový profil	1 1	9020726 9020725	2 623,00 2 623,00	36 36	PRO PRO	OVLADAČE
 Indukční smyčka - pro detekci vozidel (ocelí), napájení 24V - slouží pro automatické otevření závory - funguje s kabelem magnetické indukční smyčky (9020724)	1	9020723	2 855,50	36	PRO	
 Kabel indukční smyčky - pro detekci vozidel (ocelí), napájení 24V - funguje s kabelem magnetické indukční smyčky (9020723)	1	9020724	873,50	36	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Sada LED osvětlení ramene - blikající světlo pro kulatý/obdélníkový profil ramene - 5 světelných modulů	1	9020718	3 576,50	36	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025 - Příslušenství pro vrata a brány

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz







Platnost od 1. ledna 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Příslušenství pro vjezdové brány










Popis zboží	Balení	Objednáací číslo	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Držák pro pohony na křídlová vrata - pro montáž na nerovný podklad - rozměr : 250 x 148 mm - síla materiálu : 5 mm - pro pohony Axovia 220B	1	2400485	2 269,00	36	PRO	ŽALUZIE
 Držák pohonu na úzký sloupek pro pohon Axovia MultiPro - v případě úzkého sloupku - nebo pokud je potřeba minimální prostor za křídlem	1	9014360	1 577,00	36	PRO	
 Stavitelné pilířové kování pro pohony Ixengo S / L - rozsah 77 - 125 mm (cena za kus) - rozsah 150 - 250 mm (cena za kus)	1 1	9014609 9014610	1 030,25 1 134,50	36 36	PRO PRO	ROLETY
 Elektrický zámek 24V - pro pohony Axovia MultiPro, Ixengo S/L (pouze 24V) - zajišťuje křídlo brány v zavřené poloze - doporučeno pro křídlo delší než 2 m	1	9011073	3 606,00	36	PRO	
 Zemní doraz pro elektrický zámek - rozměry : 30 x 110 x 50 mm	1	9011074	1 129,00	36	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Nylonový hřeben s kovovou výztuží pro pohon Elixo 500 - délka 1 m - horní uchycení - spodní uchycení	1 1	9011090 9011089	331,00 308,00	36 36	PRO PRO	
 Ocelový hřeben pro pohony Elixo 800/1300/2000 - délka 1 m - uchycení - pomocí šroubu nebo svařováním	1	9011069	460,00	36	PRO	INTERIÉR
 Podstavec Elixo	1	9018678	171,25	36	PRO	
 Záložní zdroj - pro pohon ELIXO 500 3S - v případě výpadku napájení zajistí až 10 cyklů (otevřít/zavřít) během 24 hod.	1	9016732	1 948,75	36	EU	VRATA A BRÁNY
 Elektronika CB 230 RTS - řídicí jednotka pro IXENGO S/L 230V, Ixengo Jack 230 RTS a Ixengo JL 230 RTS	1	1841212	4 990,25	36	PRO	

Příslušenství pro Ixengo L

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
Dlouhý navařitelný sloupkový držák	1	9019500	769,75	36	PRO	OVLADAČE
Kotevní deska pro navař. držák	1	9019501	501,25	36	PRO	
Šroubovatelný sloupkový držák	1	9019502	559,25	36	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nastavitelný držák Ixengo L	1	9019503	1 087,25	36	PRO	
Krátký navařitelný sloupkový držák	1	9019511	352,75	36	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Rádiová bezpečnostní lišta h58; komplet sada	1	9019589	11 291,50	36	PRO	
Rádiová bezpečnostní lišta h90; komplet sada	1	9019611	8 871,75	36	PRO	













Příslušenství pro garážová vrata 1

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřeny vestavěné vstupní dveře	1	2400657	1 447,50	60	PRO	ŽALUZIE
 Bezdrátová bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřeny vestavěné vstupní dveře - již žádné kabely od pohonu k vratům!	1	1822285	5 054,75	60	PRO	
 Držák Dexxo kolejnice - umožňuje pohodlnou a rychlou montáž kolejnice	1	9020298	234,00	60	PRO	ROLETY
 Stropní držák pohonu - pro pohony Dexxo - umožňuje zavěsit pohon až do 55 cm pod strop	1	9014462	597,75	60	PRO	
 Sada nouzového odblokování - pro odblokování motoru z vnější strany vrat - pro instalace na stávající madlo vrat	1	9012962	148,00	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Sada nouzového odblokování se zámkem - pro odblokování motoru z vnější strany vrat - sestává ze zámku s klíčem, upevněného přímo na vratech a umožňuje odblokovat pohon zvenčí	1	9012961	708,25	60	PRO	
 Sada pro zajištění vrat - sada umožňuje jednou západkou zajistit spodní okraj vrat nebo dvěma západkami obě strany vrat - sada je připojena přímo k jezdcí pohonu - při otevírání vrat dojde nejprve k odblokování západek	1	2400651	3 258,50	60	PRO	INTERIÉR
 Spojovací táhla Krátké zahnuté rameno Standardní zahnuté rameno Rovné rameno	1 1 1	9016618 9016617 9016089	117,50 130,25 279,75	60 60 60	PRO PRO PRO	VRATA A BRÁNY
 Stavitelné zahnuté táhlo - pro pohony Dexxo montované na boční stěnu garáže - vrata zajiždějí po boční straně garáže - lze také použít pro sekční vrata, pokud je nutné prodloužit standardní spojovací táhlo, které je součástí pohonu	1	9014481	798,25	60	PRO	
 Kloubové rameno pro Dexxo - pro pohon Dexxo - speciálně navržené pro pohon bočních posuvných vrat, pokud je pohon instalován na stropě podél boční stěny	1	9014482	3 346,25	60	PRO	OVLADAČE
 Adaptér pro výklopná vrata - pro pohony Dexxo Pro vrata která se při pohybu nahoru neotvírají obloukovitě	1	2400458	2 604,25	60	PRO	
 Kování pro dvoukřídlová vrata - umožňuje ovládat křídlová vrata stropními pohony Dexxo pomocí adaptéru se dvěma asymetrickými rameny	1	2400459	6 527,75	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Adaptér pro sekční vrata - pro pohony Dexxo - pro zpevnění při montáži na sekční vrata rozsah nastavení 30 - 60 cm	1	2400873	860,75	60	PRO	
 Mechanický zámek pro sekční vrata - pro pohony Dexxo - rychlá instalace - uzamyká vrata ve spodní koncové poloze - zajišťuje uzamčení vrat i při pevné obsluze - nelze kombinovat se sirénou	1	9015607	1 397,25	60		KTOVÉ ŘÍZENÍ






Bezpečnostní příslušenství

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Externí anténa RTS	1	2400472	771,75	36	PRO	ŽALUZIE
	Externí anténa IO - pro zvětšení dosahu; délka kabelu 5 m	1	9013953	814,00	36	PRO	
	Keypad 2 RTS - 2-kanálová bezdrátová klávesnice s frekvencí 433,42 MHz - krytí : IP 55; rozměry: 120×70×30 mm - dosah: 30m, pracovní teplota: -20°C až + 60°C	1	1870917	2 058,75	60	EU	ROLETY
	Keypad 2 io Keypad 2 io Premium PRO - 2-kanálová bezdrátová klávesnice s frekvencí 868,25 MHz - krytí : IP 55; rozměry: 120×70×30 mm - dosah: 30m, pracovní teplota: -20°C až + 60°C - verze Premium PRO s kovovým tělem	1 1	1870918 1870919	1 784,25 2 745,00	60 60	EU EU	
	Pádová brzda Timmer - rozměry: 101 x 101 mm, kabel 5 m; čtyřhran 18 mm - rozměry pro upevnění: 85 x 85 mm 95 Nm, max 22 otáček/min	1	2007928	2 736,75	36	PRO	INTERIÉR
	147 Nm, max 22 otáček/min	1	2007930	3 306,75	36	PRO	
	Vysílač XSE - pro optickou a odporovou lištu - bezdrátové připojení nárazové lišty k Rollixo RTS / Rollixo io	1	1782774	1 353,75	36	PRO	VRATA A BRÁNY
	Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm - dotykovou lištu, délka 3,5 m	1	9018902	932,25	36	PRO	
	- dotykovou lištu, délka 6,5 m	1	9015222	932,25	36	PRO	OVLADAČE
	Reflexní infrazávora - pro montáž na omítku, dosah 12 m - napájení 24 VDC; kontakty: 1 x NC - včetně odrazky	1	9013647	1 971,00	36	PRO	
	Infrazávora NO, NC, BUS - pro montáž na omítku, dosah 12 m - napájení 24 VDC; kontakty: 1 x NO, 1 x NC - rozměry: 121 x 38 x 28 mm	1	1841233	1 073,25	36	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Nastavitelná infrazávora MASTER PRO 180 - rozsah natočení 180°(+/- 90°) - pro montáž na omítku, dosah 30 m - napájení 24V AC/DC; IP 45 - rozměry: 130 x 45 x 43 mm	1	1841216	1 519,75	36	PRO	
	Ochranný kryt pro infrazávoru chrání infrazávoru 1841233 před poškozením	1	9015132	617,00	36	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Majáky

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Maják 24V s integr. anténou RTS	1	9026384	1 811,75	60	EU	ŽALUZIE
	Maják 24V s integr. anténou io	1	9026830	1 811,75	60	EU	
	Maják 230V s anténou RTS	1	9015034	1 240,75	60	PRO	
	Maják 24V ECO bez antény	1	9026385	937,75	60	EU	ROLETY
	Maják 230V ECO bez antény	1	9020138	814,00	60	PRO	
	Držák majáku	1	9026387	361,25	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Somfy Door Keeper




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Door keeper je inovativní řešení pro správu přístupů do domácnosti
- Integrovaná otřesová čidla varují při napadení, integrace se Somfy Protect pak zjednodušuje zajištění a odjištění alarmu
- Detekce stavu dveří - Otevřeno/Zavřeno a Odemknuto/Zamknuto
- Snadné přidělování přístupů pomocí mobilní aplikace - trvalé či časově omezené přístupy na pár kliknutí
- Ovládání zámku odkudkoliv mobilní aplikací Somfy Keys

Somfy Door Keeper je unikátní řešení pro správu přístupů do domácnosti. Propojení se systémy Somfy Protect a Somfy TaHoma pro co nejvyšší komfort.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Vyjímatelná nabíjecí baterie s dlouhou životností
- Dodáváno bez cylindrické vložky. Lze objednat českou vložku Tokoz Tech ve 3. nebo Tokoz PRO ve 4. bezpečnostní třídě. Viz ceníkový list vložky. Měrka a návod pro zaměření délky cylindrické vložky ke stažení na www.somfynavody.cz
- Středové kolečko pro uzamknutí a odemknutí stisknutím či manuálně
- Gateway pro ovládání odkudkoliv je součástí balení
- K dispozici mobilní aplikace pro android a iOS: «SOMFY KEYS»

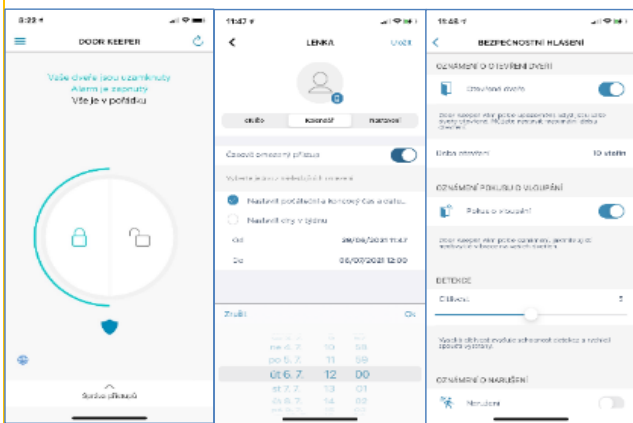

TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Door Keeper

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0
Dosah ve volném prostoru	7 m / 3 m /
Napájení	Li-ion vyjímatelná nabíjecí baterie
Autonomní provoz na baterie	cca 1/2 roku
Provozní teplota	0 °C až + 55 °C
Rozměry	186 x 57 x 36 mm

Čtečka čipů s PIN klávesnicí

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0 a RFID
Dosah ve volném prostoru	3 m
Napájení	3 x baterie AAA (v balení)
Autonomní provoz na baterie	cca 1 rok
Provozní teplota	-15 °C až + 50 °C
Stupeň krytí	IP 65
Rozměry	120 x 75 x 30 mm

Internet Gateway

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0 a Wi-Fi
Dosah vol. prostor Bluetooth / Wi-Fi	10 m / 30 m
Napájení	Vstup: 100-240V DC, výst.: 5V, spotř. 10mA
Provozní teplota	0 °C až + 60 °C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Connected Doorlock příslušenství:

- čtečka čipů a klíčů:
- čipy a klíčky:



Vložka Tokoz Tech nebo Tokoz PRO
- u Tokoz a.s.



Pro kování štítové i
rozetové



Zámek manuální i samozamykací



Jednobodové i vícebodové zámky



Popis výrobku

Sada **SOMFY Door Keeper** (bez cylindrické vložky) - bílý

Sada **SOMFY Door Keeper** (bez cylindrické vložky) - antracit

Cylindrická vložka TOKOZ - na objednání u TOKOZ a.s.

Reference

1870660

1241385

dle rozměru

CZK bez DPH

7 822,75

8 227,25

od 1995 Kč

Balení

1

8

1

Záruka (měsíce)

60

60

24

Určení

EU

EU

Tokoz a.s.

Aplikace Somfy Keys v CZ i SK jazyce dostupná pro iOS i Android

* u dveří otevíraných ven zkontrolujte vzdálenost od středu vložky na hranu dveří - musí být vyšší než 3cm, případně kontaktujte podporu Somfy

Návod ke stažení ZDE





Vložka Tokoz Tech pro chytré zámky SOMFY




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz Tech je kompatibilní se zámkem Doorlock / Door Keeper
- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 3. bezpečnostní třídu
- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či visacími zámky Tokoz Tech
- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz v sekci Doorlock

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email ludek.kuba@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Kompatibilita se všemi standardními typy kování
- Celokovový klíč s barevnými rozlišovači - modrá, červená, černá, oranžová a šedá
- Dodávána se třemi klíči a identifikační kartou



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství:

- Somfy Door Keeper



Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY TECH 30+25	TECH3025	2 046,75	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 30+35	TECH3035	2 174,50	1	24	
SOMFY TECH 30+45	TECH3045	2 302,25	1	24	
SOMFY TECH 30+55	TECH3055	2 430,00	1	24	
SOMFY TECH 30+65	TECH3065	2 558,25	1	24	
SOMFY TECH 30+75	TECH3075	2 686,25	1	24	
SOMFY TECH 30+85	TECH3085	2 814,25	1	24	
SOMFY TECH 30+95	TECH3095	2 942,25	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 35+25	TECH3525	2 110,75	1	24	
SOMFY TECH 35+35	TECH3535	2 238,50	1	24	
SOMFY TECH 35+45	TECH3545	2 366,50	1	24	
SOMFY TECH 35+55	TECH3555	2 494,75	1	24	
SOMFY TECH 35+65	TECH3565	2 622,50	1	24	
SOMFY TECH 35+75	TECH3575	2 750,50	1	24	
SOMFY TECH 35+85	TECH3585	2 878,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 35+95	TECH3595	3 006,00	1	24	
SOMFY TECH 40+25	TECH4025	2 174,50	1	24	
SOMFY TECH 40+45	TECH4045	2 430,00	1	24	
SOMFY TECH 40+55	TECH4055	2 558,25	1	24	
SOMFY TECH 40+65	TECH4065	2 686,25	1	24	
SOMFY TECH 40+75	TECH4075	2 814,25	1	24	
SOMFY TECH 45+25	TECH4525	2 238,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 45+45	TECH4545	2 494,75	1	24	
SOMFY TECH 45+55	TECH4555	2 622,50	1	24	
SOMFY TECH 45+65	TECH4565	2 750,50	1	24	
SOMFY TECH 45+75	TECH4575	2 878,50	1	24	
SOMFY TECH 50+25	TECH5025	2 302,25	1	24	
SOMFY TECH 50+55	TECH5055	2 686,25	1	24	
SOMFY TECH 50+65	TECH5065	2 814,25	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 50+75	TECH5075	2 942,25	1	24	
SOMFY TECH 50+85	TECH5085	3 070,25	1	24	
SOMFY TECH 55+25	TECH5525	2 366,50	1	24	
SOMFY TECH 55+55	TECH5555	2 750,50	1	24	
SOMFY TECH 55+65	TECH5565	2 878,50	1	24	
SOMFY TECH 60+25	TECH6025	2 430,00	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 60+65	TECH6065	2 942,25	1	24	
Příplatek ozubené kolečko 10	TECH0ZUB	63,50	1	24	
Klíč Tokoz TECH	TECHKLIC	70,25	1	24	

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úroveň dveřního kování, případně dveří pokud bude zámek montován bez kování! Při objednání je nutno specifikovat rozměr vnější (A) a vnitřní (B) strany.

Měrka pro určení délky vložky ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Vložka Tokoz PRO pro chytré zámky SOMFY




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz PRO je kompatibilní se zámkem Doorlock / Door Keeper
- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 4. bezpečnostní třídu
- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
- Spolehlivost i v extrémních podmínkách
- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či visacími zámky Tokoz Tech
- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz v

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email ludek.kuba@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Kompatibilita se všemi standardními typy kování
- Klíč s barevnými rozlišovači - modrá, červená, černá, oranžová a šedá
- Dodávána s pěti klíči a bezpečnostní kartou



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství:

- Somfy Door Keeper



Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY PRO 33+25	TPRO3025	3 006,00	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 33+35	TPRO3035	3 134,00	1	24	
SOMFY PRO 33+45	TPRO3045	3 261,75	1	24	
SOMFY PRO 33+55	TPRO3055	3 389,50	1	24	
SOMFY PRO 33+65	TPRO3065	3 517,50	1	24	
SOMFY PRO 33+75	TPRO3075	3 645,75	1	24	
SOMFY PRO 33+85	TPRO3085	3 773,75	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 33+95	TPRO3095	3 901,50	1	24	
SOMFY PRO 38+25	TPRO3525	3 070,25	1	24	
SOMFY PRO 38+35	TPRO3535	3 198,00	1	24	
SOMFY PRO 38+45	TPRO3545	3 325,75	1	24	
SOMFY PRO 38+55	TPRO3555	3 453,75	1	24	
SOMFY PRO 38+65	TPRO3565	3 582,00	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 38+75	TPRO3575	3 709,50	1	24	
SOMFY PRO 38+85	TPRO3585	3 837,50	1	24	
SOMFY PRO 38+95	TPRO3595	3 965,25	1	24	
SOMFY PRO 43+25	TPRO4025	3 134,00	1	24	
SOMFY PRO 43+45	TPRO4045	3 389,50	1	24	
SOMFY PRO 43+55	TPRO4055	3 517,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 43+65	TPRO4065	3 645,75	1	24	
SOMFY PRO 43+75	TPRO4075	3 773,75	1	24	
SOMFY PRO 48+25	TPRO4525	3 198,00	1	24	
SOMFY PRO 48+45	TPRO4545	3 453,75	1	24	
SOMFY PRO 48+55	TPRO4555	3 582,00	1	24	
SOMFY PRO 48+65	TPRO4565	3 709,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 48+75	TPRO4575	3 837,50	1	24	
SOMFY PRO 53+25	TPRO5025	3 261,75	1	24	
SOMFY PRO 53+55	TPRO5055	3 645,75	1	24	
SOMFY PRO 53+65	TPRO5065	3 773,75	1	24	
SOMFY PRO 53+75	TPRO5075	3 901,50	1	24	
SOMFY PRO 53+85	TPRO5085	4 029,25	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 58+25	TPRO5525	3 325,75	1	24	
SOMFY PRO 58+55	TPRO5555	3 709,50	1	24	
SOMFY PRO 58+65	TPRO5565	3 837,50	1	24	
SOMFY PRO 63+25	TPRO6025	3 389,50	1	24	
SOMFY PRO 63+65	TPRO6065	3 901,50	1	24	
Příplatek ozubené kolečko 10	TPROOZUB	63,50	1	24	
Klíč Tokoz PRO	TPROKLIC	109,00	1	24	

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úroveň dveřního kování, případně dveří pokud bude zámek montován bez kování! Při objednání je nutno specifikovat rozměr vnější (A) a vnitřní (B) strany.

Měrka pro určení délky vložky ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



LOCK CONTROLLER io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Abyste se snáze dostali domů a nemuseli používat kovové klíče.

Zapojte vchodové dveře do rychlého každodenního scénáře a automatizujte správu všech otevírání.

Uspadněte si příjem zásilek, když nejste doma.

Přidejte ke dveřím příslušenství, jako jsou dálkové ovladače nebo klávesnice.

Jednoduché, ale účinné řešení integrace elektrických zámků do chytré domácnosti TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Dálkové zamykání a odemykání** - ovládejte dveře na dálku pomocí aplikace TaHoma.
- **Zobrazení stavu dveří** - zkontrolujte na dálku stav otevřených/zavřených a odemčených/zamčených dveří (pokud je váš zámek vybaven senzory).
- **Integrace do scénářů** - zapojte své dveře do scénářů TaHoma a využívejte všech výhod. Automatické zamykání v určitý čas a den (například každý všední den v 8:00), zamykání, pokud není nikdo doma (pomocí pohybového čidla), nebo třeba zamykání dveří, zapnutí alarmu a vypnutí světel jediným kliknutím na mobilním telefonu.

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Kompatibilní s elektrickým zámek** dveří pouze s odemykáním (automatické zamykání) nebo s odemykáním/zamykáním.
- **Odemykání a/nebo zamykání** dveří pomocí dry kontaktů
- **Aktualizace stavu dveří** - zamčeno/odemčeno a otevřeno/zavřeno, pokud má elektrický zámek senzory
- **Snadná integrace** do nástěnné krabice nebo elektrického panelu



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Help Me by Somfy** - Pokyny krok za krokem v mobilním telefonu
- **Snadné párování dálkových ovladačů** - Obvyklý postup prog-prog pro přidání nového dálkového ovladače.
- **Externí anténa io** - V případě potřeby jako volitelné příslušenství
- **Snadné zapojení** - 4 odnímatelné bloky zapojení
- **Ověřena kompatibilita** s elektrickými dveřními zámky FUHR, FERCO, ROTO, Siegenia, MACO, GERDA + čtečka otisků prstů ekey.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Keypad 2 io** - bezdrátová klávesnice napájená bateriemi.
- **Řada Smooove io** - lokální ovladač na stěnu do interiéru
- **Keygo io** - dálkové ovládání s vysokou odolností



Technická data

Reference	Rozměry DxVxŠ mm	Rozhraní	Napájení	Frekvence MHz	Konektory				Počet Vstupů	Počet Výstupů
					Blok 1 Napájení	Blok 2 Vstupy	Blok 3 Výstupy	Wiring block 4		
1871004	95x47x23	8 DIP switches Prog + Test but. + LED	8-24V DC – 1W	io 868	2	4	7	2	3	2 NO + 1 NC/NO

Popis výrobku

LOCK CONTROLLER io

Reference

1871004

CZK bez DPH

4 900,50

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod pro instalaci je dostupný v aplikaci Help me by Somfy



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Wall switch 3 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Venkovní lokální nástěnný ovladač pro ovládání pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce otevřít/zavřít, zapnout/vypnout, stop

Venkovní ovladač se třemi tlačítky pro ovládání io produktů jako vrat, bran, osvětlení, markýzových a pergolových instalací.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Sekvenční ovladač - stiskem jednoho tlačítka se motor/motory rozjedou, dalším stiskem zastaví a dalším stiskem rozjedou do opačné polohy. Pokud po jednom stisknutí dosáhnou koncové polohy, dalším stiskem se rozjedou na opačnou stranu.

- **Venkovní ovladač je nekompatibilní s žaluziovými pohony a s Lighting Receivery.**

- Programování pomocí současného stisknutí tlačítek 2 a 3 a poté volbou párovaného tlačítka

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Lze na jedno tlačítko spárovat více různých produktů - například vrata + bránu + Izyzo

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro uchycení a baterii

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	-20°C až +60°C
Okolní podmínky:	venkovní prostředí
Krytí:	IP 44
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80 * 80 * 15 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Dexxo smart io - Chytré a rychlé řešení pro garážová vrata



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Maestria +50 io Všeobecný pohon vhodný pro všechny typy látkových rolet, ZIP a jiných látkových řešení s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Wall Switch 3 io	1870560	1 911,25	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smooove 1 io.

Rámeček součástí balení - není kompatibilní s jinými rámečky

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Keygo io / KeyPad 2 io Premium PRO / Keypad 2 io

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

přenosný nebo nástěnný ovladač io-homecontrol



Umožňuje ovládání pohonu brány, garážových vrat, osvětlení nebo stínění systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

TECHNICKÉ ÚDAJE	Keygo	KeyPad
Napájecí napětí:	1 x 1,5 V	3V (CR2450)
počet kanálů:	4	2
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz	
Rozměry v mm:	59x35	115x95x30
Stupeň krytí:	IP30	IP55
Provozní teplota:	-20° až + 60°C	

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

Keygo io:

- funkční jako scenario player v TaHoma
- přenosný dálkový ovladač pro ovládání čtyř různých zařízení (Keygo)
- jednosměrná komunikace

KeyPad 2 io a Keypad 2 io Premium PRO:

- klávesnice s dvoukanalovým dálkovým ovladačem io
- plovoucí kód
- podsvícené klávesy
- Hlavní (administrátorský) a uživatelský kód
- 4 až 6-ti místný číselný kód
- Verze Premium PRO s kovovou stříškou

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy io-homecontrol pohony na:

- křídlové brány
- posuvné brány
- garážová vrata
- rolovací vrata
- rolety
- screeny
- markýzy

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Keygo io	1841134	1 107,00	1	60	EU
KEYPAD 2 IO PREMIUM PRO	1870919	2 745,00	1	60	EU
Keypad 2 io	1870918	1 784,25	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Standard Receiver io

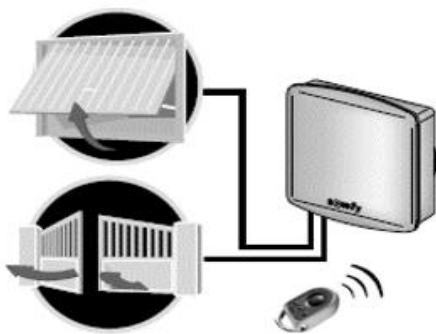

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

kompatibilita s pohony io-homecontrol
bez zobrazení polohy v aplikaci TaHoma



Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduché připojení pomocí dvou kabelů
- 2 kanály pro 2 různá zařízení
- přijímá povel pro otevření odesílané prostřednictvím rádiového signálu a převádí je na impulzní povel, který se připojuje k elektronickým jednotkám příslušných motorových pohonů
- musí být povinně dodržena norma EN 12453 s názvem „Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat“ - především instalace fotobuněk
- ve všech případech a bez ohledu na použitý systém probíhá ovládání pohonu v sekvenčním režimu (otevření, zastavení, zavření, zastavení)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	12 - 24V - 50 Hz
počet kanálů:	2
doporučená kabeláž:	2 x 0.75 mm ²
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	2x16
Stupeň krytí:	IP55
Provozní teplota:	-20° až + 70°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- dálkový ovladač **Keygo io / Keypad io**

- dálkový ovladač se 3 tlačítky (**Smoove io a Situo io**) - aktivace přijímače se provádí pomocí tlačítka „nahoru“. Tlačítka „My“ a „dolů“ nejsou aktivní



- dálkový ovladač **Nina**:

Přijímač je označen piktogramem „elektrická zásuvka“. Aktivace přijímače se provádí pomocí ovladače „ON“. Ovladač „OFF“ není aktivní.



- řídicí jednotka **TaHoma**:

V průběhu vykonávání scénáře tlačítko „Stop“ není aktivní. Stav brány a garážových vrat není indikován.



Popis výrobku

Standard receiver io

Reference

1841229

CZK bez DPH

1 926,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIER

VRATA A BRÁNY





OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Ovladače vrata a brány

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Keygo 4 RTS - čtyřkanálový dálkový ovladač - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz; plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032 (2430) - životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně) - rozměry: 60 (včetně očka) x 35 x 13 mm - provozní teplota: -20°C až 70°C	1	1841064	883,25	60	EU	ŽALUZIE
	Keytis 2^{NS} RTS - dvoukanálový dálkový ovladač - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz - plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032 (2430) - životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně) - rozměry: 69 x 41,5 x 13,7 mm - dodáván se 4 barevnými rozlišovači	1	1841026	575,00	60	EU	
	Keytis 4^{NS} RTS - čtyřkanálový dálkový ovladač - ochrana proti krádeži osobním kódem - automatický zámek kláves zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz - plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032	1	1841025	763,00	60	EU	
	Standard receiver RTS - externí přijímač, umožňuje ovládat jiná zařízení - napájení 24 V - instalace v exteriéru - rozměry: 110 x 110 x 40 mm	1	1841022	1 115,25	60	PRO	
							ROLETY
							MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





V®500 PRO io Connect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 PRO io Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 16 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci monitoru
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Integrovaným rádiovým vysílačem io
- Snadná 2vodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.

Domovní videotelefon propojený s chytrým telefonem prostřednictvím aplikace Somfy Protect

VÝHODY PRO KONČOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/balíků

Snadná instalace:


- Použití stávající 2vodičové instalace
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Rádiové propojení s io Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect
- Spouštění až 2 Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost:

- Identifikace návštěvníka a otevírání brány/branky či dveří z pohodlí domova
 - 16 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků
- Propojení:**
- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěčem scénářů z aplikace Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Automatické upozornění - fotografie **návštěvníka v případě nepřítomnosti**
- Přehrání videa, **otevření brány/branky**, spouštění scénářů Tahoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor

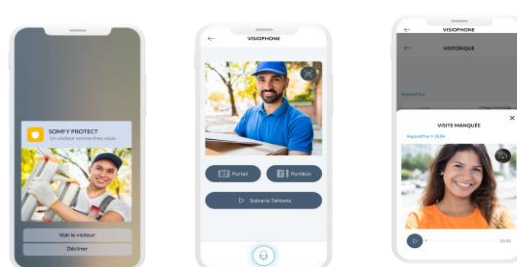

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Videotelefon V500 PRO io Connect dedikovaný pouze pro profesionály
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Bezdrátové připojení io motorů a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Snadná instalace! 2vodičová instalace, Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otevírání brány & řízení přístupů
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Napájení přes adaptér nebo přes modul namontovaný na DIN lištu



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- LOCK CONTROLLER io - řešení pro integraci elektricky ovládaných zámků do chytré domácnosti Tahoma.ⓘ

- Elixo - kompletní řada motorů pro posuvné brány

- Axovia - rychlé pohony pro otočné brány s rameny.

- Ixengo - pohony s šroubovicovým vedením pro otočné brány

- Dexxo - motory pro garážová vata


- Home Alarm Essential a Advanced



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io Connect - Plug	1871274	13 493,00	1	60	EU
V500 PRO io Connect - DIN rail	1871273	14 008,00	1	60	EU

Pro V®500 PRO io Connect nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

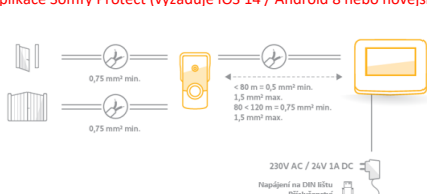

Až 5 Somfy produktů
nebo skupin

Aplikace
„Somfy Protect“
Pro vzdálené ovládání



ŽALUZE

ROLETY

MARKÝTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



V500 PRO io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- dotykový display 7" s rozlišením 800*480 pixelů
- možnost nahrát vlastní melodii (SD karta)
- 16 GB SD paměť na fotografie
- detekce pohybu pro automatickou aktivaci monitoru

Domovní videotelefon s integrovaným 5ti kanálovým vysílačem io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů a dalších zařízení - 5 kanálů
- Call button se zvukovým potvrzením
- 5 melodií + volitelné
- Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance
- V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový io vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.
- Identifikace návštěvníků i v době nepřítomnosti, jednotka ukládá do paměti až 400 obrázků návštěvníků.
- Možnost připojení druhého monitoru.
- Napájení adaptérem nebo modulem na DIN lištu

Sada obsahuje:

- 1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovým dotykovým displejem + napájecí zdroj
- 1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přísvětlovacími LED diodami
- 1 ks 16GB SD karty



TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní monitor

Napájení:	100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A
Provozní teplota:	-10°C až +55°C
Rozměry:	230 x 172 x 22 mm
Kmitočtové pásmo:	io - 868 - 870 MHz
Protokol:	io
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti

Call station

Napájení:	z vnitřního monitoru, dvoužilový kabel max 150 m
Provozní teplota:	-20°C až +55°C
Rozměry:	78 x 146 x 46 mm
Výstup:	12V / 800mA (2, 5 nebo 10 sec. impuls) Pro brány: dry contact 1s
Protokol:	io
Okolní podmínky:	IPX4

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Elixo smart io - Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány



Axovia 3s io - Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací



Connectivity V*Link module

- Příslušenství pro připojení na WiFi a s mobilní aplikací Somfy Protect



Upevnění na stěnu Připojení k napájení a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io	1870703	10 274,25	1	60	EU
V500 PRO io DIN	1870702	10 815,00	1	60	EU
napájení V500 RTS / io	9020341	412,75	1	60	EU
V500 PRO io DIN zdroj	9026469	808,75	1	60	EU
V500 PRO io monitor	1870655	6 437,50	1	60	EU
Connectivity module *	9028474	4 094,25	1	60	EU

*Při použití Connectivity V*Link module nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Návody ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



V®500 Connect RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 8 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Přímá integrace do Somfy ekosystému.
- Integrovaným rádiovým vysílačem RTS

Kompletní propojení sortimentu s chytrým telefonem a Somfy ekosystémem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/balíků

Snadná instalace:

- Zvodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky

Propojení s ekosystémem Somfy:

- Rádiové propojení s RTS Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect


Spuštění Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost

- Identifikace návštěvníka a otevírání brány/ branky či dveří z pohodlí domova
- 8 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Bohatě upozornění - **obrázek návštěvníka**
- Přehrávání videa, **otevření brány/ branky**, spuštění scénářů Tahoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Propojení :

- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spuštěním až 2 scénářů vytvořených v aplikaci Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)
- Bezdrátové připojení motorům a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Snadná instalace:
- Zvodičová instalace
- Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otevírání brány & řízení přístupů:
- Napájení přes adaptér (součástí balení) nebo přes modul namontovaný na DIN lištu (příslušenství, není součástí balení)
- Connectivity module - V*Link - rozšíření připojení k domácí Wi-Fi



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Markýzy

- Rolety

- Garážová vata - pohony Dexxo

- Alarmy - Home Alarm Essential a Advanced

- Tahoma



Popis výrobku

V500 Connect RTS

napájení V500 RTS / io

V500 PRO io DIN zdroj

Reference

1871265

9020341

9026469

CZK bez DPH

12 849,25

412,75

808,75

Balení

1

1

1

Záruka

60

60

60

Určení


EU

EU

EU

Pro V®500 Connect RTS nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

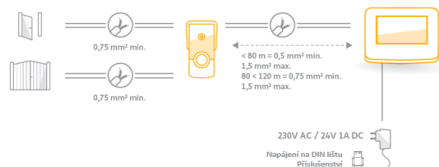

Až 5 Somfy produktů nebo skupin



"Somfy Protect" App.

Vzdálené rozhraní



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Connectivity V®Link module

V®Link modul - WiFi připojení (propojení) k videotelefonu

Součástí u V500 Connect / V500 PRO io Connect

Modul příslušenství V®Link pro stávající instalace V350 / V500 / V500 PRO io

Modul propojení - V®Link - řešení pro modernizaci stávajícího nepřipojeného produktu

- Samostatná verze jako příslušenství : pro připojení k samostatným verzím **V500 / V500 PRO io**
- Součástí u produktů **Connect**
- Harmonická integrace na zadní straně monitoru. Rozměry (D x V x H) : 19 x 13,5 x 1,4 cm
- Snadné zprovoznění aplikace Somfy Protect
- Modul se připojuje na svorku M2, který je vyhrazen pro druhý monitor (který již nelze použít), chytrý telefon s aplikací Somfy Protect vytvářejí druhý monitor

Reference : 9028474



Integrovaný na zadní straně monitoru







Upevnění na stěnu
Připojení k na napájení
a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Technická data

Stejně údaje platí buď pro:

- integrovaný modul (Connect)
- modul příslušenství po V500 / V500 PRO io s připojením

		V500 Connect RTS	V500 PRO io Connect	
				
				
Vnitřní monitor	Reference	1871265	DIN rail 1871273	Plug 1871274
	Velikost obrazovky (úhlopříčka)	7"; 17.6 cm	7"; 17.6 cm	
	Rozměry v milimetrech	230 x 150 x 19	230 x 172 x 22 mm	
	Rozlišení	800 x 480 pixelů	800 x 480 pixelů	
	Paměť	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	
	Dotyková tlačítka / Dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka	
	5kanálový vysílač (dosah)	ano (200 m)	ano (200 m)	
	Spouštěč Tahoma scénářů	✗	✓	
	Pohybový senzor pro automatickou aktivaci monitoru	✓	✓	
	Rádiová frekvence	RTS 433.42 MHz	io 868-870 MHz	
	Počet vyzváněcích melodií	5 + 1x vlastní	7 + 1x vlastní	
	Formát vlastního vyzvánění	MP3 formát	MP3 formát	
	Max. počet monitorů	1	1	
Venkovní ovládací panel	Rozměry v milimetrech	165 x 105 x 54	78 x 146 x 46 mm	
	Počet venkovních stanic	1	1	
	Otvírání brán, vrat/branek	✓	✓	
	Noční vidění	✓	✓	
	Senzor venkovní teploty	✗	✓	
	Čtečka čipů	✗	✗	
	Zorné pole:	H: 102° / V: 65°	H: 102° / V: 68°	
	Max. vzdálenost od monitoru	100 m	150 m	
	Max. počet vnitřních monitorů	1	1	
	Spouštěč Tahoma scénářů z aplikaci Somfy Protect	✓	✓	

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Domovní videotelefony

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
  <p>Domovní videotelefon V100+</p> <p>Barva bílá</p> <p>DRUHÝ MONITOR k V100+</p> <p>napájení V100+ (náhradní díl)</p> <p>1 ks interiérovou jednotku se 4,3 palcovou barevnou obrazovkou + napájecí zdroj</p> <p>1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími LED diodami.</p> <p>Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance. V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový RTS vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.</p> <p><u>Možnost připojení druhého monitoru.</u></p> <p>Pouze dvoužilové propojení mezi jednotkami. (max 50m)</p>	1	1870535	6 321,75	60	EU	ŽALUZIE
	1	1870536	4 764,75	60	EU	ROLETY
	1	9020341	412,75	60	EU	MARKYTY & SCREENY
						INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE






Videotelefon VsystemPRO - řešení IO nebo RTS s možností více intercomů i monitorů



Snadná instalace



Různé druhy instalace



Pokročilé funkce

Videotelefon VsystemPRO

	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Sada VsystemPRO ORIGIN RTS	1	1841225	20 329,00	60	PRO
Sada VsystemPRO ORIGIN IO	1	1841226	19 557,25	60	PRO
VsystemPRO PREMIUM IO 1 kanál	1	1841227	23 029,25	60	PRO
VsystemPRO PREMIUM IO 2 kanály	1	1841228	33 328,25	60	PRO
Monitor VsystemPRO Origin RTS	1	1841222	9 503,00	60	PRO
Monitor VsystemPRO Origin IO	1	1841223	9 142,00	60	PRO
Monitor VsystemPRO Premium IO	1	1841224	10 820,25	60	PRO
1k venkovní modul VsystemPRO Origin	1	1841218	7 712,25	60	PRO
1k venkovní modul VsystemPRO Premium	1	1841219	10 049,50	60	PRO

Výhody

Snadná instalace

- Různé druhy instalace
- Variabilní kombinace až 4 interních monitorů a 4 externích jednotek
- Různá provedení ext. jednotek

Kvalitní provedení

- Odolné materiály
- Anti-vandal provedení (včetně šroubů)
- Dosah až 400m
- Vyrobeno v Itálii

- **Záruka 3 roky**



Technické údaje

Interní monitor

max počet	4
rozlišení	800x480
Ovladač 5 kanál	io nebo RTS
	možnost připojení domovního zvonku
	privátní mód
	funkce domácího telefonu

Intercom (externí jednotka)

max počet	4
max vzdálenost	400m
Úhel kamery	161°H / 101° V nebo H74°/V55°
Noční režim	6 IR LED diod
Provedení	1 tlačítko / 2 tlačítka / Klávesnice
	integrovaná čtečka čipů

záruka 3 roky


vyrobeno v Itálii

Ostatní komponenty

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Venkovní klávesnice VsystemPRO	1	1841220	5 492,00	60	PRO
2-kanál venkovní modul	1	1841244	1 117,75	60	EU
4-kanál venkovní modul	1	1841245	1 456,50	60	EU
5-kanál venkovní modul	1	1841246	1 699,00	60	EU
sluchátko VsystemPro	1	1841247	1 907,75	60	EU
aktivní distributor VsystemPRO	1	9021106	1 435,00	60	PRO
Rámeček pro 1 modul na omítku VsystemPRO	1	9020019	1 460,50	60	PRO
Rámeček pro 1 modul podomítkový VsystemPRO	1	9020020	970,00	60	PRO
Rámeček pro 2 moduly na omítku VsystemPRO	1	9020023	2 442,25	60	PRO
Rámeček pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO	1	9020024	1 741,25	60	PRO
Kryt pro 1 modul na omítku VsystemPRO	1	9020021	607,75	60	PRO
Kryt pro 1 modul podomítkový VsystemPRO	1	9020022	490,50	60	PRO
Kryt pro 2 moduly na omítku VsystemPRO	1	9020025	970,00	60	PRO
Kryt pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO	1	9020026	970,00	60	PRO
Napájecí zdroj 230V VsystemPRO	1	9020027	2 220,25	60	PRO
Velký napájecí zdroj 230V VsystemPRO	1	9020028	4 557,25	60	PRO
Rozbočovač VsystemPRO	1	9020029	338,75	60	PRO
Vstupní měnič VsystemPRO	1	9020030	4 206,50	60	PRO
Relé VsystemPRO	1	9020031	1 624,25	60	PRO
Konvertor pro klávesnici VsystemPRO	1	9020032	689,50	60	PRO
2 čipy VsystemPRO	1	1875067	642,50	60	EU

Venkovní modul musí být připevněn na zapuštěný nebo vystupující montážní držák. Tento montážní držák může být vybaven ochranným štítem

Základní schémata

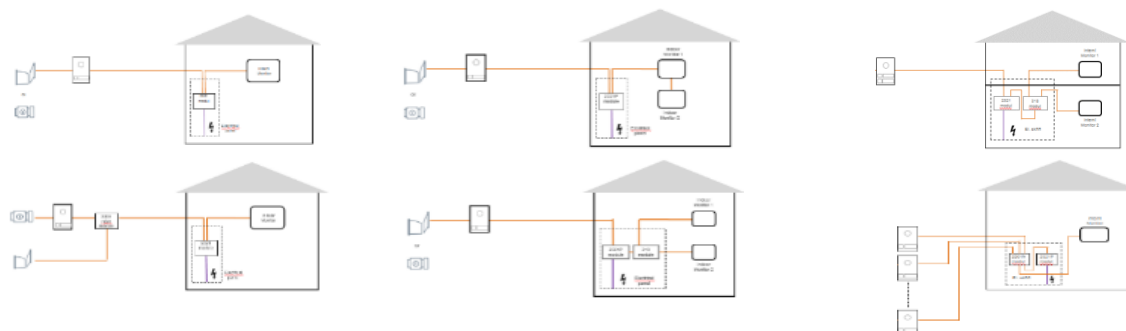

Návod ke stažení ZDE

