



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025 - Ovladače a přijímače

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. ledna 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



TaHoma switch



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- bezdrátové ovládání výrobků v domě pomocí chytrého mobilního telefonu nebo tabletu Android či iOS
- bez nutnosti elektroinstalace / zásahu do interiéru
- u io-homecontrol® a dalších vybraných produktů je zobrazena **aktuální pozice nebo stav každého výrobku**
- umožňuje **snadnou tvorbu scénářů** (aktivace manuálně/časově/dle stavu senzorů)
- snadná **tvorba plánovaných scénářů**, které automatizují rutinní úkony
- řízení až **200 zařízení** -io-homecontrol®, RTS a kompatibilních
- více informací na www.somfy.cz

Inteligentní řízení domácnosti - ovládejte vše pohodlně ze svého mobilu, tabletu, hlasovým asistentem nebo stisknutím integrovaných tlačítek.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Zbrusu nová intuitivní aplikace pro chytré telefony a tablety
- Ovládejte, centralizujte a programujte si vaše domácí vybavení z pohodlí domova nebo vzdáleně.
- **Wifi připojení** - umístěte TaHoma kdekoli chcete a mějte tak její tlačítka na dosah
- Integrovaný **Zigbee 3.0 modul** – podpora osvětlení, kouřových a záplavových čidel, čidel pohybu, teploty, vlhkosti atd. (dle tabulky kompatibility na somfynavody.cz)
- **Chytrá světla Hue**, střešní okna **Velux**, **Legrand Eliot reproduktory Sonos**
- **Podpora podlahového vytápění Danfossa** v dalších updatech ještě mnohem více...
- Představte si scénáře, které odpovídají vašemu životnímu stylu a usnadní vám každodenní život

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Kompatibilní s produkty io-homecontrol®, RTS, dále pak s vybranými produkty Zigbee, se Somfy Protect, Somfy Keys. Kompatibilita se Somfy Termostatem
- Instalace přes wi-fi, registrace i vytvoření uživatelského účtu přímo v aplikaci.
- Vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce v mobilní aplikaci a to včetně plánovaných scénářů (dříve Agenda) i Pokročilých scénářů (dříve Smart-scénáře)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní teplota:	0°C až +35°C
Kmitočtové pásmo:	433,42 / 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz
Typ zařízení	Max. počet
io zařízení:	120
RTS zařízení:	50
HUE Bridge:	1 brána (50 světel)
Zigbee:	45 - Ikea Tradfri a Immax.cz
IP gateways & Cloud-to-cloud	20
Somfy Protect	1 účet
Somfy Keys	1 účet
Somfy Termostát	1 účet
Přehrávač scénářů:	2 integrované + nástěnná bateriová tlačítka
Manuální scénáře:	40
Plánované scénářů (Agenda):	20
Pokročilých scénářů:	20
Push notifikace:	10 zařízení
Wi-Fi:	2,4GHz IEEE 802.11bgn
Napájení:	DC 5V/2A



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



jmenovité napětí	kmitočet	jmenovitý proud	Max. počet zařiz.	io-homecontrol	RTS	Zigbee	Philips Hue
(V)	(Hz)	(A)					
230	50	2	200	120	50	45	50

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
TaHoma Switch	1870594	4 276,75	1	60	EU
TaHoma switch USB adaptér	9028113	1 047,00	1	60	EU
TaHoma switch ethernet adapter	9028054	889,75	1	60	EU


Přehled kompatibilních Zigbee produktů a instalační průvodce ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Tahoma DIN V2



- Bezdrátové ovládání výrobků v domě pomocí chytrého mobilního telefonu nebo tabletu
- Určeno pro novostavby, DIN V2 se umísťuje do rozvodné skříň (pouze plastová skříň).
- Pro io-homecontrol®, RTS a vybraná zařízení zigbee.
- Umožňuje snadné vytváření scénářů (manuální / agendové / podmíněné)
- Ovládání až 200 zařízení io-homecontrol®

Tahoma DIN V2 je inteligentní systém řízení domácnosti umístěný v rozvaděči. Vhodné řešení pro nové domy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Intuitivní aplikace pro chytré telefony a tablety - Ovládejte, centralizujte a programujte domácí zařízení z pohodlí domova nebo na dálku.

Připojení k síti Wifi - nemusíte řešit přivedení sítě LAN do rozvaděče

Integrovaný **Zigbee 3.0 modul** – podpora osvětlení, kouřových a záplavových čidel, čidel pohybu, teploty, vlhkosti atd. (dle tabulky kompatibility na somfy.navody.cz)

Chytrá světla **Hue**, střešní okna **Velux**, **Legrand Eliot**, reproduktory **Sonos**, **Hitachi**, **Danfoss** a další v budoucích aktualizacích...

Představte si scénáře, které odpovídají vašemu životnímu stylu a usnadňují vám každodenní život.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

io-homecontrol® a další vybrané produkty zobrazují aktuální pozici nebo stav každého produktu.

Vše si můžete nastavit sami: průvodci krok za krokem v mobilní aplikaci, včetně plánovaných scénářů (dříve Agenda) a pokročilých scénářů (dříve Smart Scénáře).

Kompatibilita s Alexou, Google home, Homekit (pouze Tahoma DIN B index)

Widgety pro Android, zkratky pro Apple.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Rychlé připojení k hlavní síti
- Nový systém upínání na lištu Din
- Snadný přístup k tlačítkům Reboot a Prog
- Kompaktní šířka - pouze 7 jednotek Din
- Tahoma PRO - podpora instalačním technikům s průvodcem krok za krokem od posouzení proveditelnosti až po instalaci.
- Vzdálený dohled- Software Serv-e-Go umožňuje vzdálenou diagnostiku, potřebnou k odstranění závad a k určení, jaký servis je potřeba.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řada mikromodulů Izymo - vytvořte přehrávač scénářů z libovolného vypínače, proměňte svá světla na chytrá a užívejte si stmívání.

Řada Somfy Home alarm - zabezpečte svůj domov

Somfy Door Keeper - pro dveře ovládané odkudkoli

Somfy Termostat nebo radiátorový ventil - úspory a pohodlí



Technická data

	provozní teplota	frekvenční rozsah	max io zařízení	max RTS zařízení	max ZIGBEE zařízení	IP gateways & Cloud-to-cloud	Somfy Protect	Somfy Keys	Somfy Termostat	manuální scénáře	naplánované scénáře	Pokročilé (podmíněné) scénáře	Wi-Fi	napájení	rozměry
	-10°C do 50°C	868.000 MHz-868.600 MHz 868.700 MHz-869.200 MHz 869.700 MHz-870.000 MHz	Max zařízení : 200												
			110	50	45		1 účet (počet zařízení závisí na omezeních služby Somfy Protect)			40	20	20	Wi-Fi 802.11 802.11 b/g/n 2.4 GHz nebo RJ45	230 V / 5 V DC – 1 A	125 x 90 x 60 mm i.e. 7 DIN units

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Tahoma Din V2	1870890	6 792,25	1	60	PRO

* Tahoma DIN-Rail musí být chráněna 2A (2pólovým: NL) jističem.

**Tahoma DIN-Rail se smí instalovat a používat pouze v plastových elektrických skříních (bez kovových dvířek).

***Apple HomeKit - kompatibilní jsou pouze jednotky s indexem B

Přehled kompatibilních Zigbee produktů a instalační průvodce ZDE





Home Alarm Essential



Vylepšená verze systému Somfy Home Alarm z roku 2015 se čtyřnásobně zvýšeným záložním výkonem, zjednodušeným nastavením a vylepšeným rádiovým dosahem.

Základní prvky domácího alarmu, snadná instalace, snadné každodenní používání.

Škálovatelný alarm, který se přizpůsobí potřebám mé domácnosti.

Kompatibilní s: Somfy Protect, TaHoma, Amazon Alexa - Google Assistant

Somfy Home Essential je jedinečný chytrý alarm, který zažene vetřelce ještě předtím, než vstoupí do objektu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Všestranný inteligentní alarm:** chráněn je každý kout a zákoutí
- **Detekce před vloupáním** - otřesový senzor a senzor otevření IntelliTAG® může spustit alarm ještě před vniknutím pachatele
- **Snadné ovládání systému** - alarm aktivujete a deaktivujete bezdrátově navíc víte, kdo je doma
- **Push zprávy** - okamžitě vás informují o podezřelých aktivitách prostřednictvím vašeho chytrého telefonu
- **Jednoduchá instalace** - výrobek je bezdrátový, a proto nevyžaduje žádné vrtání, může jej instalovat kdokoli
- **Kompatibilita se systémem TaHoma**, domov reaguje na poplach

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - Domácí alarm Somfy může nainstalovat kdokoli. Výrobky jsou bezdrátové, a proto nevyžadují žádné vrtání (s výjimkou venkovní sirény, která musí být velmi robustní, aby byla chráněna před vandalismem)
- **Aplikace Somfy Protect** s návodem k instalaci krok za krokem
- **Zjednodušené nastavení** pomocí technologie Bluetooth
- **Vylepšený rádiový dosah**
- **Škálovatelnost** - široká škála souvisejících produktů, které lze přidat k Link Essential
- **Kompatibilita se systémem TaHoma**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Link Essential** - Centrální jednotka a gateway - bezdrátové srdce systému se záložním napájením až na 24 hodin.
- Ovládání úrovně zabezpečení pomocí ručního ovladače **KeyFob** nebo **interiérové klávesnice**
- **Detektor inMotion:** okamžitě reaguje na neočekávané teplotní rozdíly a zároveň ignoruje domácí zvířata.
- **Senzory IntelliTAG®** lze použít k ochraně jakéhokoli typu dveří nebo oken. Při pokusu o vloupání se okamžitě spustí siréna a na chytrý telefon uživatele se odešle oznámení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Venkovní siréna** - při zjištění pokusu o vloupání se rozezní tónem 112 dB.

- Bezpečnostní vnitřní a venkovní **kamera**

- **Rozšiřovač rádiového dosahu**

- Detektor kouře, vnitřní senzor pohybu, čidlo IntelliTAG, Klíčenka Key fob



Technická data		proprietární protokol	radio Somfy Protect	Wi-Fi	dosah rádia	jmenovité napětí hlavní jednotky AC	kmitočet	jmenovitý proud	kapacita lithiové baterie	
Reference		GHz	MHz	GHz	m	V	Hz	A	Ah	
Link Essential		2,4	868-870	2,4	200	110-240	50/60	0,2	2	

Kompletní sady a příslušenství							
Obj. číslo	Popis	110 dB interiérová Siréna 1870389	112 dB exteriérová Siréna 1870386	vnitřní senzor pohybu 1870385	IntelliTAG® 1870382	klávesnice 1875257	Key Fob 1870384
1875280	EE Somfy Home Alarm Essential	1x		1x	3x		2x
1875279	EE Somfy Home Alarm Essential Starter	1x		1x	1x		1x

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Somfy Home Alarm Essential	1875280	11 561,75	1	60	EU
Somfy Home Alarm Ess.-Starter	1875279	8 600,50	1	60	EU
SYPROTECT INTELLITAG	1870382	1 200,25	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR MOTION SENSOR	1870385	1 681,25	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR SIREN	1870389	3 107,00	1	60	EU
SYPROTECT OUTDOOR SIREN	1870386	3 549,75	1	60	EU
SYPROTECT KEY FOB	1870384	791,50	1	60	EU
SYPROTECT RADIO EXTENDE KIT	Somfy Radio Extender 1870390	2 839,00	1	60	EU

1875280 EE Somfy Home Alarm Essential (nahrazuje 1870392 Syprotect Home Alarm EE)

Alarm se ovládá a instaluje pomocí aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Baterie v Link Essential je vyměnitelná.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Home Alarm Advanced



Link Advanced : Bezpečnost a spolehlivost

Za všech okolností účinné bezpečnostní řešení, snadná instalace, snadné každodenní používání

Škálovatelný alarm, který se přizpůsobí potřebám mé domácnosti

Kompatibilita s motorizací, světlem a zásuvkami

Kompatibilita: Somfy Protect, TaHoma, Amazon Alexa - Google Assistant

Možnost připojení pomocí **GSM** integrované SIM

ŽALUZIE

ROLETY

Home Alarm Advanced je prémiový bezpečnostní systém, který účinně chrání váš domov bez ohledu na okolnosti a bez dalších poplatků.

VÝHODY PRO KONČOVÉ UŽIVATELE

- **Všestraný inteligentní alarm**: chráněn je každý kout a zákoutí
- **Detekce před vloupáním** - oteřový senzor a senzor otevření IntelliTAG® může spustit alarm ještě před vniknutím pachatele
- **Snadné ovládání systému** - alarm aktivujete a deaktivujete bezdrátově navíc víte, kdo je doma
- **Push zprávy** - informují vás o podezřelých aktivitách okamžitě prostřednictvím vašeho chytrého telefonu
- **Jednoduchá instalace** - výrobek je bezdrátový, a proto nevyžaduje žádné vrtání, může jej instalovat kdokoli
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - domov reaguje na poplach

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Link Advanced** - Centrální jednotka a gateway - bezdrátové srdce systému se záložním napájením až na 14 dní.
- **Záložní síť**: 2G a 4G **GSM** - zdarma po dobu 5 let v EU-27
- Instalace a každodenní používání přes WiFi nebo GSM
- **Ekosystém Somfy**: kompatibilita s io-homecontrol™ a Somfy RTS
- Ovládání úrovně zabezpečení pomocí ručního ovladače KeyFob nebo vnitřní klávesnice
- **Detektor inMotion**: okamžitě reaguje na neočekávané teplotní rozdíly, přičemž ignoruje domácí zvířata
- **Senzory IntelliTAG®** lze použít k ochraně jakéhokoli typu dveří nebo oken. Při pokusu o vloupání se okamžitě spustí siréna a na chytrý telefon uživatele se odešle oznámení.

MARKÝZY & SCREENY

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Spolehlivost za všech okolností**: 14denní záloha baterie pro případ výpadku proudu a bezplatný přístup k záložní síti GSM.
- **Jednoduchá instalace** - Domácí alarm Somfy může nainstalovat každý. Výrobky jsou bezdrátové, a proto nevyžadují žádné vrtání (s výjimkou venkovní sirény, která musí být mimořádně robustní, aby byla chráněna před vandalismem).
- Aplikace Somfy Protect s návodem k instalaci krok za krokem.
- Zjednodušené nastavení pomocí technologie Bluetooth
- **Vylepšený rádiový dosah**
- **Škálovatelnost** - široká škála souvisejících produktů, které lze přidat k Link Advanced
- Kompatibilita se systémem **TaHoma**
- **volitelná konektivita GSM bez domácí sítě Wi-Fi**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Klávesnice** - Zapnutí / vypnutí alarmu / částečné zastřežení
- **Venkovní siréna** - při zjištění pokusu o vloupání se rozezní tónem 112 dB.
- Bezpečnostní vnitřní a venkovní **kamera**
- **Rozšiřovač rádiového dosahu**
- Detektor kouře, vnitřní senzor pohybu, čidlo IntelliTAG, Klíčenka Key fob

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

Technická data		proprietární protokol	radio Somfy Protect	Wi-Fi	dosah rádia	jmenovité napětí hlavní jednotky AC	kmitočet	jmenovitý proud	kapacita lithiové baterie	
Reference		GHz	MHz	GHz	m	V	Hz	A	Ah	
Link Advanced		2,4	868-870	2,4 / 5	200	110-240	50/60	0,3	1,9	

OVLAĐAČE

Kompletní sady a příslušenství							
Reference	Popis výrobku	110 dB interiérová Siréna 1870389	112 dB exteriérová Siréna 1870386	vnitřní senzor pohybu 1870385	IntelliTAG® 1870382	klávesnice 1875257	Key Fob 1870384
1875259	Somfy Home Alarm Advanced	1x		1x	3x	1x	2x
1875255	Somfy Home Alarm Advanced Plus	1x	1x	1x	3x	1x	3x

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY HOME ALARM ADVANCED	1875259	16 995,00	1	60	EU
SOMFY HOME ALARM ADVANCED PLUS	1875255	21 115,00	1	60	EU
SYPROTECT INTELLITAG	Čidlo IntelliTAG™ 1870382	1 200,25	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR MOTION SENSOR	Vnitřní pohybové čidlo 1870385	1 681,25	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR SIREN	Vnitřní siréna 1870389	3 107,00	1	60	EU
SYPROTECT OUTDOOR SIREN	Venkovní siréna 1870386	3 549,75	1	60	EU
SYPROTECT KEY FOB	Klíčenka Key fob 1870384	791,50	1	60	EU
SYPROTECT RADIO EXTENDE KIT	Somfy Radio Extender 1870390	2 839,00	1	60	EU

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Alarm se ovládá a instaluje pomocí aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Baterie v Link Advanced je vyměnitelná.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy.

A BRAND OF SOMFY GROUP



Detektor kouře



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- kompatibilní **pouze** se Somfy One / One+ a Somfy Home alarm
- lze propojit více čidel a ochránit tak celou nemovitost
- Díky aplikaci Somfy Protect dokáže informovat o vzniku požáru až už jse kdekoliv

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Inteligentní detektor kouře s online notifikacemi a kompatibilitou s řadou Somfy Protect (One, One+, Home alarm)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Okamžité notifikace

V případě detekce kouře okamžitě informuje vybrané uživatele push notifikací, SMS a emailem s fotografií

Výkonná siréna

Vestavěná siréna 85dB

Spolupráce jednotlivých čidel

V případě detekce požáru si jednotlivá čidla předají informaci a alarm je tak předáván i ve velmi rozsáhlých nemovitostech

Aplikace

Vypnutí falešného poplachu (například v kuchyni) přímo v aplikaci bez nutnosti stisknout tlačítko na detektoru

Baterie

Dlouhá životnost a přehled o stavu baterií v aplikaci. Při nízkém stavu baterií jsou opakovaně informováni vybraní uživatelé.

Snadná instalace


V balení kompletní instalační materiál pro montáž na stěnu či strop. Instalační průvodce je součástí aplikace SomfyProtect

Připomenutí testu funkčnosti

Aplikace uživateli připomíná periodické zkoušky funkčnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

Způsob detekce kouře: optické čidlo
Napájení: 2 x 1,5V AA baterie
Životnost na baterie: 5 let autonomně, 2 roky v systému
Rozměry: průměr 12cm, výška 3 cm
Komunikační protokol: součást systému Somfy protect
Vestavěná siréna 85 dB
Maximální počet čidel pro jednu instalaci: 10
Certifikace: CE - EN 14604

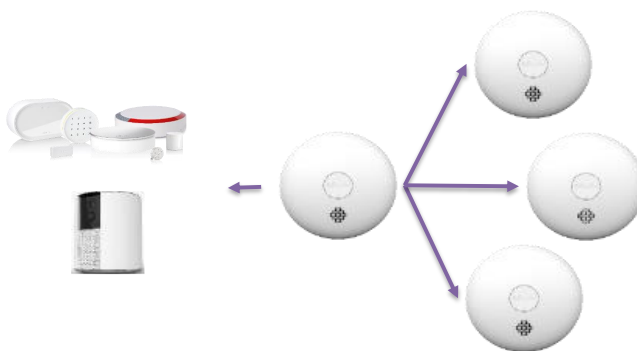


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Home alarm - Somfy Home Alarm je jediný bezpečnostní systém, který se přizpůsobuje vašim potřebám a vašemu každodennímu životu

Home Alarm Essential a Advanced

Bezpečnostní řešení - včetně sirény, vnitřního pohybového čidla, čidla IntelliTAG™, klávesnice a Klíčenka Key fob.

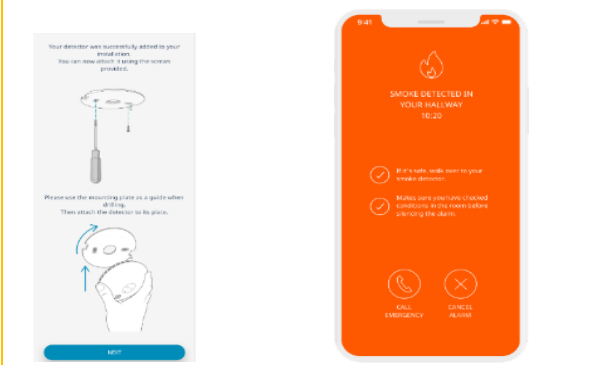

Popis výrobku

Kouřový detektor SFY Protect

Reference

1870289

CZK bez DPH

1 536,50

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



Návod ke stažení ZDE





Indoor Camera



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- S bezpečnostní kamerou Somfy s motorizovanou clonou si sami zvolíte, kdy chcete nahrávat - jednoduše klepnutím na svůj smartphone.

SomfyVision™: Nejlepší detekce pohybu

Nebojte se falešných poplachů díky technologii SomfyVision™ unikátní technologii, která kombinuje detekci pomocí infračerveného záření s analýzou obrazu.

Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

Inteligentní bezpečnostní kamera, která chrání jak váš domov tak vaše soukromí

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Vyberte, co chcete zabezpečit

Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je např. váš gauč, kde se pravidelně uvelebí váš pes a zajistěte jen to, co je opravdu důležité: vaše okna, dveře nebo jiné kritické prostory.

Full HD video

Rychlé streamování ve vysokém rozlišení

130° široký úhel

Užijte si široký záběr a nenechte si uniknout žádný detail

Zoom 8x

Zvětšení až 8x s jedinečnou čistotou obrazu

Noční vidění

Podívejte se, co se u vás děje v noci s automatickými infračervenými LED diodami

Snadné nastavení

Nastavte kameru během několika minut pomocí aplikace Somfy Protect

Notifikace

Získejte oznámení okamžitě, když se doma něco děje

Chytrá aktivace

Somfy vám při odchodu připomene aktivovat detekci pohybu

Kompatibilita se systémem TaHoma a Apple HomeKit

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozlišení	1080p Full HD, 30 fps
Rozměry	43 mm x 90 mm
Napájení	5V/1,5A napájecí zdroj
Materiál	polykarbonát, RAL 9003
Kompresce obrazu	H264 / AAC
Wi-fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Doporučená min. rychlost uploadu	500 Kbps
Video	čip 1/3" CMOS 2MP snímač
Detekce pohybu	5 m / rozpoznání zvířat
Noční vidění	6 m s mechanickým infračerveným filtrem
Motorizovaná clona	
Vestavěný reproduktor a mikrofon	
Video záznam	10 s uložení 1 den, pokud je detekován pohyb
Až 7/30 dní nepřetržitého nahrávání (volitelná placená telekomunikační služba)	= 130 / 260 Kč za měsíc
CE/FCC certifikace	
Objektiv širokoúhlý	130° (diagonálně), digitální zoom 8x
Bezpečnost komunikace (SSL/TLS)	50



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Camera je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:

- čidlem IntelliTAG™
- vnitřním pohybovým čidlem
- vnitřní sirénou
- venkovní sirénou
- klíčenkou Key fob
- Somfy One/One+



Technické údaje



Jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý proud (A)	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
230	50	1,5	0,19	43	90	90

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Indoor Camera	1870394	4 064,75	1	60	EU
Nástěnný držák pro kameru	1870391	936,25	1	60	EU

8-mi místný kód pro integraci do Apple HomeKit je dostupný v aplikaci Somfy Protect / Nastavení / Apple HomeKit

Pro stabilnější připojení doporučujeme nastavit fixní IP adresu na vašem Wi-Fi routeru.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Outdoor Camera

Works with
Apple HomeKit



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- S bezpečnostní outdoor kamerou Somfy jednoduše zabezpečíte okolí svého domu.

SomfyVision™: Nejlepší detekce pohybu

Nebojte se falešných poplachů díky technologii SomfyVision™ unikátní technologii, která kombinuje detekci pomocí infračerveného záření s analýzou obrazu.

Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

Inteligentní bezpečnostní kamera, která chrání okolí vašeho domu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vyberte, co chcete zabezpečit

Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je např. prostor za plotem či terasu.

Full HD video

Rychlé streamování ve vysokém rozlišení 1080p

130° široký úhel

Užijte si široký záběr a nenechte si uniknout žádný detail

Zoom 8x

Zvětšení až 8x s jedinečnou čistotou obrazu

SomfyVision™

SomfyVision™ pokročilá detekce pohybu (do 8m noční vidění)

HDR

High Dynamic Range pro kompenzaci problémů s jasnem

Vestavěná siréna

Siréna o výkonu 110dB

Snadné nastavení

Nastavte kameru během několika minut pomocí aplikace Somfy Protect

Notifikace

Získejte oznámení okamžitě, když se doma něco děje

Chytrá aktivace

Somfy vám při odchodu připomene aktivovat detekci pohybu a při návratu automaticky deaktivuje zastřežení

Ovládání osvětlení

Jednoduše aktivujte připojené osvětlení pohybem ať už v případě vyhlášení poplachu, nebo i mimo střežení - noční světlo

Kompatibilita

TaHoma

Nest

Amazon Alexa

Google Assistant

Apple Home Kit

TECHNICKÉ ÚDAJE


Rozlišení	1080p Full HD, 30 fps
Zorné pole	130°, digitální zoom 8x
SomfyVision™	pokročilá detekce pohybu do 8m
Noční vidění	8 m s mechanickým infračerveným filtrem
Vestavěná siréna	110dB
Wi-fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Bezpečnost komunikace	(SSL/TLS 2048-bit) a šifrovaný cloud storage (AES-256)
Doporučená min. rychlost uploadu:	500 Kbps (HD) 1200 Kbps (Full HD)
Nepřetržitě nahrávání	(volitelná placená služba)
Vestavěný reproduktor a mikrofon	
Napájení:	110-230V, 50-60Hz, 4.8 A max
Připojitelné k venkovnímu světlu:	500W (Halogen) nebo 100W (LED)
Krytí IP54; Provozní teploty od	-20°C do 50°C
Rozměry:	150 mm x 150 mm x 85 mm / 512 g
Ochrana proti pokusu odcizení kamery	
Video záznam	10 s uložení 1 den, pokud je detekován pohyb
Až 7/30 dní nepřetržitěho nahrávání	(volitelná placená telekomunikační služba)
	= 130 / 260 Kč za měsíc



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Camera je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:

- čidlem IntelliTAG™
- vnitřním pohybovým čidlem
- vnitřní sirénou
- venkovní sirénou
- klíčenkou Key fob
- Somfy One/One+



Technické údaje



jmenovité napětí	kmitočet	jmenovitý proud	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(V)	(Hz)	(A)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
230	50	4,8	0,51	85	150	150

Popis výrobku

Somfy Outdoor kamera W - bílá	1870396	6 486,50	1	60	EU
Somfy Outdoor kamera G - šedá	1870397	6 486,50	1	60	EU

8-mi místný kód pro integraci do Apple HomeKit je dostupný v aplikaci Somfy Protect / Nastavení / Apple HomeKit

Pro stabilnější připojení doporučujeme nastavit fixní IP adresu na vašem Wi-Fi routeru.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Somfy Door Keeper




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Door keeper je inovativní řešení pro správu přístupů do domácnosti
- Integrovaná otřesová čidla varují při napadení, integrace se Somfy Protect pak zjednodušuje zajištění a odjištění alarmu
- Detekce stavu dveří - Otevřeno/Zavřeno a Odemknuto/Zamknuto
- Snadné přidělování přístupů pomocí mobilní aplikace - trvalé či časově omezené přístupy na pár kliknutí
- Ovládání zámku odkudkoliv mobilní aplikací Somfy Keys

Somfy Door Keeper je unikátní řešení pro správu přístupů do domácnosti. Propojení se systémy Somfy Protect a Somfy TaHoma pro co nejvyšší komfort.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Vyjímatelná nabíjecí baterie s dlouhou životností
- Dodáváno bez cylindrické vložky. Lze objednat českou vložku Tokoz Tech ve 3. nebo Tokoz PRO ve 4. bezpečnostní třídě. Viz ceníkový list vložky. Měrka a návod pro zaměření délky cylindrické vložky ke stažení na www.somfynavody.cz
- Středové kolečko pro uzamknutí a odemknutí stisknutím či manuálně
- Gateway pro ovládání odkudkoliv je součástí balení
- K dispozici mobilní aplikace pro android a iOS: «SOMFY KEYS»

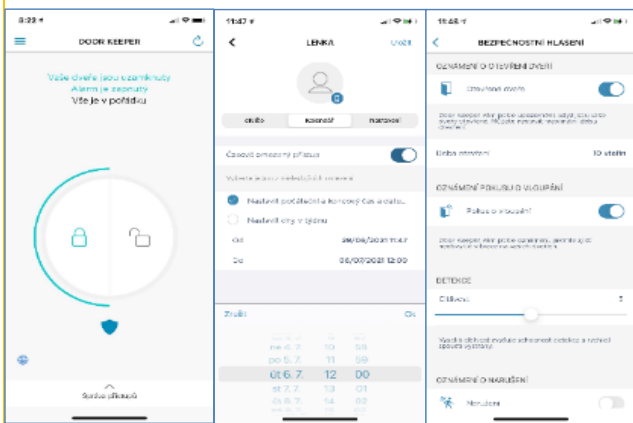

TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Door Keeper

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0
Dosah ve volném prostoru	7 m / 3 m /
Napájení	Li-ion vyjímatelná nabíjecí baterie
Autonomní provoz na baterie	cca 1/2 roku
Provozní teplota	0 °C až + 55 °C
Rozměry	186 x 57 x 36 mm

Čtečka čipů s PIN klávesnicí

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0 a RFID
Dosah ve volném prostoru	3 m
Napájení	3 x baterie AAA (v balení)
Autonomní provoz na baterie	cca 1 rok
Provozní teplota	-15 °C až + 50 °C
Stupeň krytí	IP 65
Rozměry	120 x 75 x 30 mm

Internet Gateway

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0 a Wi-Fi
Dosah vol. prostor Bluetooth / Wi-Fi	10 m / 30 m
Napájení	Vstup: 100-240V DC, výst.: 5V, spotř. 10mA
Provozní teplota	0 °C až + 60 °C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Connected Doorlock příslušenství:

- čtečka čipů a klíčů:
- čipy a klíčky:



Vložka Tokoz Tech nebo Tokoz PRO
- u Tokoz a.s.



Pro kování štítové i
rozetové



Zámek manuální i samozamykací



Jednobodové i vícebodové zámky



Popis výrobku

Sada **SOMFY Door Keeper** (bez cylindrické vložky) - bílý

Sada **SOMFY Door Keeper** (bez cylindrické vložky) - antracit

Cylindrická vložka TOKOZ - na objednání u TOKOZ a.s.

Reference

CZK bez DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

1870660

7 822,75

1

60

EU

1241385

8 227,25

8

60

EU

dle rozměru

od 1995 Kč

1

24

Tokoz a.s.

Aplikace Somfy Keys v CZ i SK jazyce dostupná pro iOS i Android

* u dveří otevíraných ven zkontrolujte vzdálenost od středu vložky na hranu dveří - musí být vyšší než 3cm, případně kontaktujte podporu Somfy

Návod ke stažení ZDE





Vložka Tokoz Tech pro chytré zámky SOMFY




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz Tech je kompatibilní se zámkem Doorlock / Door Keeper
- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 3. bezpečnostní třídu
- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či visacími zámky Tokoz Tech
- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz v sekci Doorlock

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email ludek.kuba@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Kompatibilita se všemi standardními typy kování
- Celokovový klíč s barevnými rozlišovači - modrá, červená, černá, oranžová a šedá
- Dodávána se třemi klíči a identifikační kartou



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství:

- Somfy Door Keeper



Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY TECH 30+25	TECH3025	2 046,75	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 30+35	TECH3035	2 174,50	1	24	
SOMFY TECH 30+45	TECH3045	2 302,25	1	24	
SOMFY TECH 30+55	TECH3055	2 430,00	1	24	
SOMFY TECH 30+65	TECH3065	2 558,25	1	24	
SOMFY TECH 30+75	TECH3075	2 686,25	1	24	
SOMFY TECH 30+85	TECH3085	2 814,25	1	24	
SOMFY TECH 30+95	TECH3095	2 942,25	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 35+25	TECH3525	2 110,75	1	24	
SOMFY TECH 35+35	TECH3535	2 238,50	1	24	
SOMFY TECH 35+45	TECH3545	2 366,50	1	24	
SOMFY TECH 35+55	TECH3555	2 494,75	1	24	
SOMFY TECH 35+65	TECH3565	2 622,50	1	24	
SOMFY TECH 35+75	TECH3575	2 750,50	1	24	
SOMFY TECH 35+85	TECH3585	2 878,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 35+95	TECH3595	3 006,00	1	24	
SOMFY TECH 40+25	TECH4025	2 174,50	1	24	
SOMFY TECH 40+45	TECH4045	2 430,00	1	24	
SOMFY TECH 40+55	TECH4055	2 558,25	1	24	
SOMFY TECH 40+65	TECH4065	2 686,25	1	24	
SOMFY TECH 40+75	TECH4075	2 814,25	1	24	
SOMFY TECH 45+25	TECH4525	2 238,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 45+45	TECH4545	2 494,75	1	24	
SOMFY TECH 45+55	TECH4555	2 622,50	1	24	
SOMFY TECH 45+65	TECH4565	2 750,50	1	24	
SOMFY TECH 45+75	TECH4575	2 878,50	1	24	
SOMFY TECH 50+25	TECH5025	2 302,25	1	24	
SOMFY TECH 50+55	TECH5055	2 686,25	1	24	
SOMFY TECH 50+65	TECH5065	2 814,25	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 50+75	TECH5075	2 942,25	1	24	
SOMFY TECH 50+85	TECH5085	3 070,25	1	24	
SOMFY TECH 55+25	TECH5525	2 366,50	1	24	
SOMFY TECH 55+55	TECH5555	2 750,50	1	24	
SOMFY TECH 55+65	TECH5565	2 878,50	1	24	
SOMFY TECH 60+25	TECH6025	2 430,00	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 60+65	TECH6065	2 942,25	1	24	
Příplatek ozubené kolečko 10	TECH0ZUB	63,50	1	24	
Klíč Tokoz TECH	TECHKLIC	70,25	1	24	

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úroveň dveřního kování, případně dveří pokud bude zámek montován bez kování! Při objednání je nutno specifikovat rozměr vnější (A) a vnitřní (B) strany.

Měrka pro určení délky vložky ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Vložka Tokoz PRO pro chytré zámky SOMFY




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz PRO je kompatibilní se zámkem Doorlock / Door Keeper
- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 4. bezpečnostní třídu
- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
- Spolehlivost i v extrémních podmínkách
- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či visacími zámky Tokoz Tech
- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz v

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email ludek.kuba@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Kompatibilita se všemi standardními typy kování
- Klíč s barevnými rozlišovači - modrá, červená, černá, oranžová a šedá
- Dodávána s pěti klíči a bezpečnostní kartou



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství:

- Somfy Door Keeper



Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY PRO 33+25	TPRO3025	3 006,00	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 33+35	TPRO3035	3 134,00	1	24	
SOMFY PRO 33+45	TPRO3045	3 261,75	1	24	
SOMFY PRO 33+55	TPRO3055	3 389,50	1	24	
SOMFY PRO 33+65	TPRO3065	3 517,50	1	24	
SOMFY PRO 33+75	TPRO3075	3 645,75	1	24	
SOMFY PRO 33+85	TPRO3085	3 773,75	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 33+95	TPRO3095	3 901,50	1	24	
SOMFY PRO 38+25	TPRO3525	3 070,25	1	24	
SOMFY PRO 38+35	TPRO3535	3 198,00	1	24	
SOMFY PRO 38+45	TPRO3545	3 325,75	1	24	
SOMFY PRO 38+55	TPRO3555	3 453,75	1	24	
SOMFY PRO 38+65	TPRO3565	3 582,00	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 38+75	TPRO3575	3 709,50	1	24	
SOMFY PRO 38+85	TPRO3585	3 837,50	1	24	
SOMFY PRO 38+95	TPRO3595	3 965,25	1	24	
SOMFY PRO 43+25	TPRO4025	3 134,00	1	24	
SOMFY PRO 43+45	TPRO4045	3 389,50	1	24	
SOMFY PRO 43+55	TPRO4055	3 517,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 43+65	TPRO4065	3 645,75	1	24	
SOMFY PRO 43+75	TPRO4075	3 773,75	1	24	
SOMFY PRO 48+25	TPRO4525	3 198,00	1	24	
SOMFY PRO 48+45	TPRO4545	3 453,75	1	24	
SOMFY PRO 48+55	TPRO4555	3 582,00	1	24	
SOMFY PRO 48+65	TPRO4565	3 709,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 48+75	TPRO4575	3 837,50	1	24	
SOMFY PRO 53+25	TPRO5025	3 261,75	1	24	
SOMFY PRO 53+55	TPRO5055	3 645,75	1	24	
SOMFY PRO 53+65	TPRO5065	3 773,75	1	24	
SOMFY PRO 53+75	TPRO5075	3 901,50	1	24	
SOMFY PRO 53+85	TPRO5085	4 029,25	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 58+25	TPRO5525	3 325,75	1	24	
SOMFY PRO 58+55	TPRO5555	3 709,50	1	24	
SOMFY PRO 58+65	TPRO5565	3 837,50	1	24	
SOMFY PRO 63+25	TPRO6025	3 389,50	1	24	
SOMFY PRO 63+65	TPRO6065	3 901,50	1	24	
Příplatek ozubené kolečko 10	TPROOZUB	63,50	1	24	
Klíč Tokoz PRO	TPROKLIC	109,00	1	24	

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úroveň dveřního kování, případně dveří pokud bude zámek montován bez kování! Při objednání je nutno specifikovat rozměr vnější (A) a vnitřní (B) strany.

Měrka pro určení délky vložky ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



LOCK CONTROLLER io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Abyste se snáze dostali domů a nemuseli používat kovové klíče.

Zapojte vchodové dveře do rychlého každodenního scénáře a automatizujte správu všech otevírání.

Uspadněte si příjem zásilek, když nejste doma.

Přidejte ke dveřím příslušenství, jako jsou dálkové ovladače nebo klávesnice.

Jednoduché, ale účinné řešení integrace elektrických zámků do chytré domácnosti TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Dálkové zamykání a odemykání** - ovládejte dveře na dálku pomocí aplikace TaHoma.
- **Zobrazení stavu dveří** - zkontrolujte na dálku stav otevřených/zavřených a odemčených/zamčených dveří (pokud je váš zámek vybaven senzory).
- **Integrace do scénářů** - zapojte své dveře do scénářů TaHoma a využívejte všech výhod. Automatické zamykání v určitý čas a den (například každý všední den v 8:00), zamykání, pokud není nikdo doma (pomocí pohybového čidla), nebo třeba zamykání dveří, zapnutí alarmu a vypnutí světel jediným kliknutím na mobilním telefonu.

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Kompatibilní s elektrickým zámek** dveří pouze s odemykáním (automatické zamykání) nebo s odemykáním/zamykáním.
- **Odemykání a/nebo zamykání** dveří pomocí dry kontaktů
- **Aktualizace stavu dveří** - zamčeno/odemčeno a otevřeno/zavřeno, pokud má elektrický zámek senzory
- **Snadná integrace** do nástěnné krabice nebo elektrického panelu



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Help Me by Somfy** - Pokyny krok za krokem v mobilním telefonu
- **Snadné párování dálkových ovladačů** - Obvyklý postup prog-prog pro přidání nového dálkového ovladače.
- **Externí anténa io** - V případě potřeby jako volitelné příslušenství
- **Snadné zapojení** - 4 odnímatelné bloky zapojení
- **Ověřena kompatibilita** s elektrickými dveřními zámky FUHR, FERCO, ROTO, Siegenia, MACO, GERDA + čtečka otisků prstů ekey.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Keypad 2 io** - bezdrátová klávesnice napájená bateriemi.
- **Řada Smooove io** - lokální ovladač na stěnu do interiéru
- **Keygo io** - dálkové ovládání s vysokou odolností



Technická data


Reference	Rozměry DxVxŠ mm	Rozhraní	Napájení	Frekvence MHz	Konektory				Počet Vstupů	Počet Výstupů
					Blok 1 Napájení	Blok 2 Vstupy	Blok 3 Výstupy	Wiring block 4		
1871004	95x47x23	8 DIP switches Prog + Test but. + LED	8-24V DC – 1W	io 868	2	4	7	2	3	2 NO + 1 NC/NO

Popis výrobku

LOCK CONTROLLER io

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1871004	4 900,50	1	60	PRO

Návod pro instalaci je dostupný v aplikaci Help me by Somfy



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Somfy Termostat io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Somfy Termostat io je řešení pro pokročilé řízení vytápění systémem TaHoma

Vzdálené řízení pomocí mobilní aplikace TaHoma odkudkoliv

Snadné nastavení automatizací pomocí TaHomy

Drátové i radiové řešení pro téměř všechny typy vytápění (kotle, tepelná čerpadla, podlahové vytápění, boilers, elektrické radiátory)

Termostat io je řešení pro inteligentní řízení vytápění jednotlivých místností s mnoha pokročilými funkcemi.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Snadná instalace na místo stávajícího termostatu. Na výběr drátová či radio verze - **vždy napájení 230V**
- Systém lze ovládat **prostřednictvím aplikace TaHoma** plně v češtině a slovenštině.
- **Funkce kalendáře** - detailní nastavení hodin a dnů pro vytápění na požadovanou teplotu
- Zapojení do "**pokročilých / smart scénářů**" - v návaznosti na teplotu lze například zatáhnout žaluzie či otevřít střešní okna Velux
- **Detekce otevřeného okna** pro dosažení úspor
- Rychlá **změna teploty dostupná i přímo na termostatu** - lze zablokovat pro zamezení manuálního ovládání (**dětská pojistka**)
- **Záložní režim** pro případ výpadku komunikace s TaHoma - týdenní plán je uložen přímo v Termostatu
- Pro provoz **nutná jednotka TaHoma** (Premium, switch, DIN), internet gateway se u tohoto typu nepoužívá.
- Lze ovládat i termoelektrické hlavy pro vodní podlahové vytápění

TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Termostat io

Radiová frekvence	io Homecontrol - 2 ways
IP	IP20
Napájení	230 V / 50Hz / 30 mA
Třída ochrany	2
Provozní teplota	0 °C až + 40 °C
Nastavitelná teplota	5 °C až + 26 °C
Přesnost měření teploty	±0,3 °C (10 °C až 30 °C) ±1 °C (0 °C až 10 °C a 30 °C až 40 °C)
Rozměry	102 x 90 x 35 mm



Termostat Receiver (u radiové verze)

Radiová frekvence	868 MHz
Technologie	io Homecontrol - 2 ways
Napájení	230 V / 50 Hz / 10 mA
Kontakty	Dry contact (NO/COM/NC): 230VAC, 10A
Provozní teplota	5 °C až + 35 °C
Rozměry	102 x 90 x 34 mm
Výstup	CH Dry contact (NO/COM/NC) 230VAC až 10A HW Dry contact (NO/COM/NC) 230VAC až 5A
Třída ochrany	2



updatem v 2022

Technické údaje



Drátová verze



Radiová verze

rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(mm)	(mm)	(mm)
90	102	35

Popis výrobku

	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Somfy Termostat io - drátový	1870776	3 017,75	1	60	EU
Somfy Termostat io - radio	1870777	4 860,50	1	60	EU

Instalační video a tipy k instalaci ZDE





Somfy Termostatická hlavice



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Termostatická hlavice je řešení pro řízení vytápění radiátorů pomocí systému TaHoma

Umožňuje vlastníkovi nemovitosti spravovat ovládání jednotlivých radiátorů a to i na dálku prostřednictvím aplikace TaHoma

Řízení teploty pomocí manuálního nastavení na jednotce, příkazů v aplikaci TaHoma nebo scénářů

Dodáváno s adaptéry pro většinu radiátorů na trhu

Somfy Termostatická hlavice je řešení pro inteligentní řízení vytápění radiátorů včetně vzdáleného řízení a funkce senzoru teploty pomocí systému TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Snadná instalace na místo stávajícího mechanického ventilu
- **Systém lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace TaHoma plně v češtině. Manuální scénáře, plánované i pokročilé (fce čidla teploty)**
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor
- Rychlá změna teploty dostupná i přímo na hlavici
- Dodáváno s adaptéry pro většinu radiátorových hlav na trhu - kompatibilní s hlavami M30, M28, RA, RAV



RA
RAV
M28


- p 3 adapters no dokoupit redukci R45HY011 na M30 x 1,5 (nedodává Somfy, volně v prodeji v instalatérských potřebách)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Thermostatic valve

Radiová frekvence:	2,4 GHz
Technologie:	io Homecontrol - 2 ways
Napájení:	2x baterie AA LR03 (v balení)
Rozměry:	87x55x48 mm
Váha:	160 g
Krytí:	IP 20
Provozní teplota:	5°C až +30°C
Kompatibilita:	M30x1,5; adaptéry pro M28x1,5; RA; RAV
Rozsah měření teploty:	5°C až +30°C (přesnost +/- 0,1°C)
Rozsah nastavení teplot:	5°C až 26°C (po 0,5°C)
Komunikace s TaHoma:	Každých 10 minut

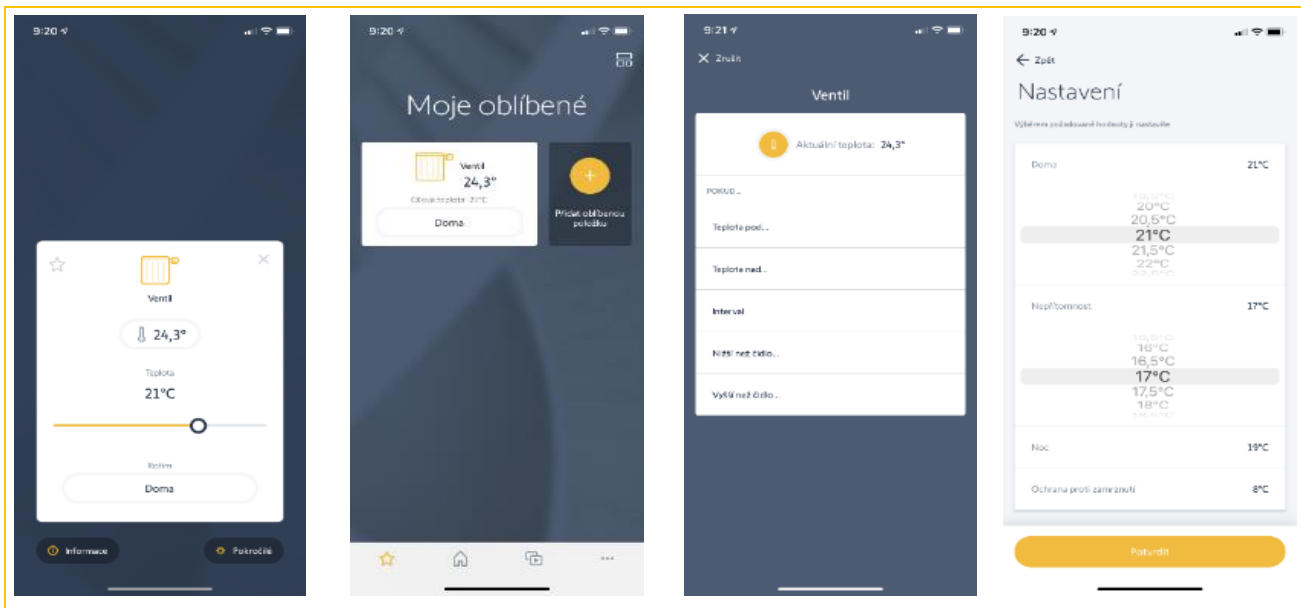

Popis výrobku

Somfy Termostatická hlavice

Reference

1870508

CZK bez DPH

2 447,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: pro ovládání pomocí aplikace, nastavení kalendáře a vzdálené ovládání je nutná TaHoma!

Návody ke stažení ZDE





Nina Timer io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- intuitivní dálkové ovládání s dotykovým displejem
- funkce časovače (časové spouštění akcí)
- řízení až 50 io zařízení (žaluzie, rolety, garáž. vrata, vjezdové brány, světla, okna Velux, pergoly...)
- funkce ovládání pohybem
- USB výstup z dok. stanice pro nabíjení smartphone (500 mA)
- vyměnitelné zadní kryty



Komfortní centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem pro řízení až 50 io zařízení, s funkcí ovládání pohybem a časovačem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

NINA Timer šetří váš čas ...

- informace o stavu / pozici zařízení
- průvodce instalací a párováním
- automatické pojmenování zařízení

NINA Timer je sladěna s vašimi potřebami ...

- vytváření uživatelských časových scénářů
- třídění do skupin dle umístění
- pojmenování skupin a zařízení

NINA Timer inteligentní a beze stresu ...

- jednoduše programovatelná a přizpůsobitelná
- po instalaci může uživatel upravit nastavení
- snazší výměna / správa připojených zařízení



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3,7 V Lithium polymer, 720 mA
Rozměry / hmotnost:	
Ovladač:	144,7x60,8x22,4 mm / 117g
Dokovací stanice:	150,7x92,2x44,4 mm / 205g
Ovladač + dokovací stanice	150,7x92,2x64,5 mm
Provozní teplota:	0°C až +45°C
Krytí:	IP 20
Kmitočtové pásmo:	868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz
Maximum zařízení nebo senzorů:	50
Maximum skupin:	30
Maximum zařízení na skupinu:	15-50 (dle typu skupiny)
Maximum scénářů na skupinu:	15

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit nastavení dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv poškodí nebo smažou

Rychlé nahrazení pohonu

- je-li nutné fyzicky vyměnit vadný pohon v jakémkoliv zařízení, stačí pár kliknutí a ovladač si nový pohon najde sám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo 50 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Technické údaje



typ baterie	napětí baterie (V)	kapacita baterie (mAh)	max. počet zařízení	stupeň krytí	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
Li-Pol	3,7	720	60	IP20	0,12	144,7	60,8	22,4

Popis výrobku

Nina Timer io (ovladač, dok. stanice, nap. zdroj, baterie, zadní pouzdro černé)

Reference

1811407

CZK bez DPH

6 972,50

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: ovladačem Nina Timer io není možné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Nina io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- intuitivní dálkové ovládání s dotykovým displejem
- řízení až 60 io zařízení (žaluzie, rolety, garážová vrata, vjezdové brány, světla, okna Velux, pergoly...)
- funkce ovládání pohybem
- vyměnitelné zadní kryty



Komfortní centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem pro řízení až 60 io zařízení a s funkcí ovládání pohybem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

NINA šetří váš čas ...

- informace o stavu / pozici zařízení
- průvodce instalací a párováním
- automatické pojmenování zařízení

NINA je sladěna s vašimi potřebami ...

- vytváření uživatelských scénářů
- třídění do skupin dle umístění
- pojmenování skupin a zařízení

NINA inteligentní a beze stresu ...

- jednoduše programovatelná a přizpůsobitelná
- po instalaci může uživatel upravit nastavení
- snazší výměna / správa připojených zařízení



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 3,7 V Lithium polymer, 720 mA

Rozměry / hmotnost:

Ovladač: 144,7x60,8x22,4 mm / 117g

Dokovací stanice: 159,8x68x54 mm / 205g

Ovladač + dokovací stanice 159,8x68x69,9 mm

Provozní teplota: 0°C až +45°C

Krytí: IP 20

Kmitočtové pásmo: 868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz

Maximum zařízení nebo senzorů: 60

Maximum skupin: 30

Maximum zařízení na skupinu: 15-60 (dle typu skupiny)

Maximum scénářů na skupinu: 15

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit nastavení dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv poškodí nebo smažou

Rychlé nahrazení pohonu

- je-li nutné fyzicky vyměnit vadný pohon v jakémkoliv zařízení, stačí pár kliknutí a ovladač si nový pohon najde sám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo 50 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Technické údaje



typ baterie	napětí baterie (V)	kapacita baterie (mA)	max. počet zařízení	stupeň krytí	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
Li-Pol	3,7	720	60	IP20	0,12	144,7	60,8	22,4

Popis výrobku

Nina io (ovladač, dokovací stanice, napáj. zdroj, baterie, zadní pouzdro černé)

Reference

1805251

CZK bez DPH

6 327,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: ovladačem Nina io není možné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Situo 1 io II



Pure Natural Iron Arctic



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solárními pohony

Jednokanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy, intenzity osvětlení atd..


- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač **není určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte Situo 1V io II)

- Čtyři barevná provedení.

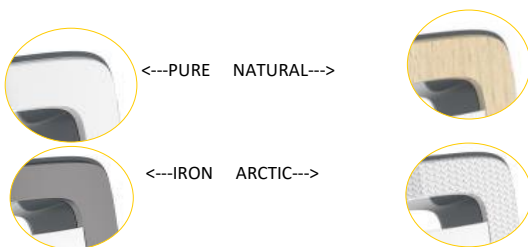

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C

Rozměry: 139 mm * 42mm * 16 mm

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz

Protokol: io-homecontrol (jednocestný)

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Izmo Shutter reciever - mikromodul pro ovládání drátových roletových pohonů pomocí protokolu io



Oximo 40 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Izmo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.











White LED Reciever - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 io Pure II	1870312	1 477,00	1	60	EU
Situo 1 io Natural II	1870320	1 991,00	1	60	EU
Situo 1 io Iron II	1870316	1 991,00	1	60	EU
Situo 1 io Arctic II	1870324	1 991,00	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1800466	Pure		→		1870312	Situo 1 io Pure II
1800467	Titane		→		1870316	Situo 1 io Iron II
1800468	Metal Orange		→		1870320	Situo 1 io Natural II
1800476	Metal Green		→		1870324	Situo 1 io Arctic II

Návod ke stažení ZDE





Situo 5 io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5 je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solárními pohony

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, intenzity osvětlení atd..


- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač **není určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte Situo 5V io II)

- Čtyři barevná provedení.

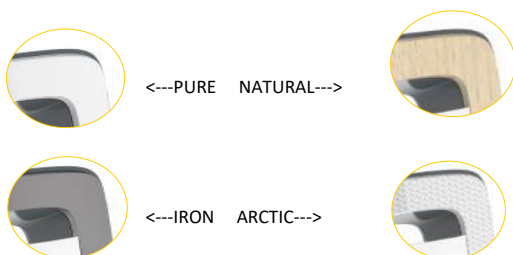

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C

Rozměry: 139 mm * 42mm * 16 mm

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz

Protokol: io-homecontrol (jednocestný)

Dosah: až 150 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Izmo Shutter reciever - mikromodul pro ovládání drátových roletových pohonů pomocí protokolu io



Oximo 40 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Izmo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.







White LED Reciever - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásek



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 io Pure II	1870328	1 874,00	1	60	EU
Situo 5 io Natural II	1870336	2 336,75	1	60	EU
Situo 5 io Iron II	1870332	2 336,75	1	60	EU
Situo 5 io Arctic II	1870340	2 336,75	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1811300	Pure		1870328	Situo 5 io Pure II
1811301	Titane		1870332	Situo 5 io Iron II
1811302	Metal Orange		1870336	Situo 5 io Natural II
1811353	Metal Green		1870340	Situo 5 io Arctic II

Návod ke stažení ZDE





Situo 1V io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1V je jednobáňový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů.

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světel

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Jednobáňový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, intenzity osvětlení atd..


- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světel otočným kolečkem

- Dvě barevná provedení.

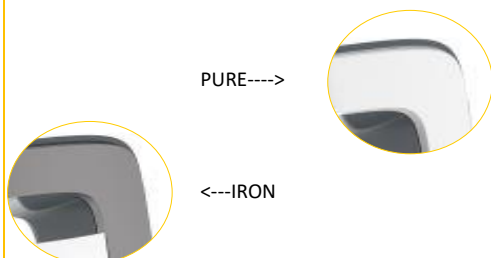

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2430/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz

Protokol: io-homecontrol (jednocestný)

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Izmo ON-OFF receiver - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Receiver - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 Var io Pure II	1870363	2 084,25	1	60	EU
Situo 1 Var io Iron II	1870366	2 336,75	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1800471	Pure		----->		1870363	Situo 1 Var io Pure II
1800472	Titan		----->		1870366	Situo 1 Var io Iron II

Návod ke stažení ZDE





Situo 5V A/M io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5V je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů.

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světel

Funkce Nahoru/Stop/Dolů


Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač **je přímo určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světel otočným kolečkem
- Funkce Auto/Manu
- Dvě barevná provedení.

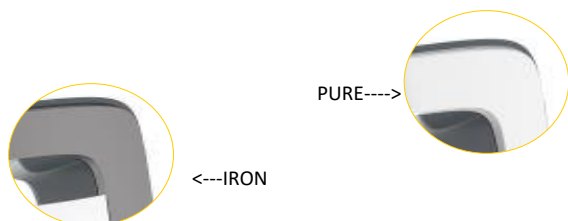

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2430/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
Dosah: až 150 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Izmo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Reciever - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 Var A/M io Pure II	1870369	2 874,75	1	60	EU
Situo 5 Var A/M io Iron II	1870373	2 930,50	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1811337	Pure		→		1870369	Situo 5 Var A/M io Pure II
1811338	Titan		→		1870373	Situo 5 Var A/M io Iron II

Návod ke stažení ZDE





Chronis io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Chronis io jsou programovatelné spínací hodiny umožňující automaticky nebo manuálně ovládat jednu skupinu koncových zařízení (rolet, venkovních i interiérových žaluzií, topných a osvětlovacích ramp), a to v až 4 různých spínacích časech každý den.

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRÁTA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Centrální nástěnný dálkový ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů (io přijímačů)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Automatický režim - ovládaná zařízení se pohybují v nastavených časech.
- Automatický režim "Simulace přítomnosti".
- Z výroby jsou přednastavené časy otevření a zavření:
Po - Pá v 7.30 otevřít a při západu slunce zavřít
So - Ne v 8.30 otevřít a při západu slunce zavřít
- Manuální režim. Ovladač umožňuje zadávat pouze pevné povely.
- Možnost nastavení až 4 povelů denně.
- Automatická změna letní / zimní čas.
- Podsvícený a velice dobře čitelný displej.
- Funkce kopírovat / vložit pro snadné a rychlé nastavení časů.
- Pro ještě lepší a komfortnější nastavování ovladače je možné ho snadno sejmut z nástěnného držáku.
- Tlačítko „my“ pro vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je nástěnný držák pro upevnění na omítku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ LR03 AAA 2 ks)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 20
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x120 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



Popis výrobku

Chronis io

Reference

1805228

CZK bez DPH

4 192,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE





Amy[®] 1 Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu a se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**

Tlačítko **„My“** pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **TaHoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

MODE - 1: rolety, markýzy, screeny, atd. / 2: světla - on/off & stmívatelné / 3: EVB / 4: IVB

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci / deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem TaHoma:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io

- Oximo io

- Maestria io

- Izymo ON-OFF receiver io

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

Popis výrobku

Amy 1 Modes io + Fr B

Reference

1871075

CZK bez DPH

1 371,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE





Amy® 1 Auto / Manu Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a **žaluziového režimu**

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Funkce Auto/Manu pro vyřazení automatických povelů (TaHoma, Nina Timer, sluneční automatika atd.)

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu, se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma a s volbou automatického či manuálního režimu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**

Tlačítko **"My"** pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Přepínač **Auto/Manu** umožňuje izolovat přijímač od všech ostatních ovládacích prvků, které mohou řídit aplikace pomocí automatických příkazů (TaHoma, sluneční senzor)

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **TaHoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci / deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem TaHoma:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io

- Oximo io

- Maestria io

- Izymo ON-OFF receiver io

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve vol.
prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

Amy 1 A/M Modes io + Fr B

Reference

1871084

CZK bez DPH

1 435,00

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE





Amy® 2 / 4 Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání **2 / 4** io pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a **žaluziového režimu**

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř pohonů či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**

Tlačítko **„My“** pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

2/4 kanály pro ovládání více zařízení z jednoho místa

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček z baterií

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru

- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)

- tlačítko **pro výběr** kanálů, lze vybrat a ovládat více kanálů najednou

- **MODE** pro aktivaci / deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů

- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

MODE - 1: rolety, markýzy, screeny, atd. / 2: světla - on/off & stmívatelné / 3: EVB / 4: IVB

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io

- Oximo io

- Maestria io

- Izymo ON-OFF reciever io

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve vol.
prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

Amy 2 Modes io + Fr B

Reference

1871094

CZK bez DPH

1 951,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Amy 4 Modes io + Fr B

Reference

1871113

CZK bez DPH

2 403,00

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE





Amy[®] 1 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Tlačítko „My“ pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Jednoduché a intuitivní ovládání

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v TaHoma

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček z baterií

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- "My" zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci/deaktivaci Low Power mode
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem **TaHoma**:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění
- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Oximo io**

- **Maestria io**

- **Sunea io**

- **Izmo ON-OFF receiver io**

- řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve vol.
prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

Amy 1 io + Fr B

Reference

1871058

CZK bez DPH

1 153,50

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií!



Návod ke stažení ZDE



Amy® RS100 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů řady RS100 io či RS100 Solar io. S možností zapnutí nebo vypnutí diskretního režimu a se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání
- Tlačítko „My“ pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice
- Přepínač pro **správu rychlosti** (standardní nebo diskretní)
- Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **Tahoma**
- Pro instalaci není nutná instalační krabice
- Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď
- LED kontrolka** - při odeslání povelu a vybití baterie
- Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná instalace** - jednoduchý postup párování
- Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku
- LPM** (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace
- ON/OFF** pro úsporu baterie během skladování a přepravy

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Tlačítka:**
- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
 - **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
 - **MODE** pro aktivaci/deaktivaci Low Power mode
 - **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady
- Spolupráce s boxem TaHoma:**
- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
 - úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění
 - životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- RS100 io či RS100 Solar io**
- špičkový roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice, modulace rychlosti
 - řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnost baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+ 48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

Popis výrobku

Amy 1 RS100 io + Fr B

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1871105	1 500,50	1	60	EU

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií!



Návod ke stažení ZDE

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Amy® Scene Player



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný bezdrátový ovladač s tlačítky I a II pro spouštění scénářů nastavené v boxu TaHoma

Funkce "My" zastaví zvolený scénář

Zabudovaný **teplotní senzor** pro lokální nastavení stínění ve spolupráci s boxem **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro spuštění scénářů s možností využití zabudovaného teplotního čidla propojeného s boxem TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního manuálního spouštění scénářů TaHoma kdekoliv v domě

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **TaHoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii (**balení neobsahuje návod s českou lokalizací**)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **tlačítka I a II** pro přiřazení 2 manuálních scénářů z TaHoma
- "My" zastaví probíhající scénář
- **PROG** umožňuje spárování s boxem TaHoma

Spolupráce s boxem **TaHoma**:

- **teplotní komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+ 48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

Popis výrobku

Amy Scene Player io + Fr A

Reference

1871067

CZK bez DPH

1 704,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Jazyková mutace návodu:

1811067 - FR DE IT NL SV DA FI NO EN

CZ návod k dispozici zde



Návod ke stažení ZDE



Smoove 1 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io pohonů (io přijímačů) s možností přepínání roletového a žaluziového režimu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Pomocí **tlačítka MODE** na zadní straně modulu je možné ovladač Smoove 1 io **přepnout z roletového do žaluziového režimu**
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove 1 io Pure Shine	1811003	1 173,00	1	60	EU
Smoove 1 io Black Shine	1811005	1 233,75	1	60	EU
Smoove 1 io Silver Shine	1811007	1 233,75	1	60	EU

Rámeček nutno objednat samostatně - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove 1 A/M io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu pro vyřazení automatických povelů (TaHoma, Nina Timer, Sluneční automatika atd.)

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io pohonů (io přijímačů) s možností přepínání roletového a žaluziového režimu s volbou automatického či manuálního režimu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Pomocí **tlačítka MODE** na zadní straně modulu je možné ovladač Smoove 1 A/M io **přepnout z roletového do žaluziového režimu**
- **Funkce Auto** - reaguje na všechny povely časové a sluneční automatiky
- **Funkce Manu** - reaguje pouze na lokální či dálkové ovladače (nereaguje na povely TaHoma a Nina Timer)
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove 1 A/M io Pure Shine	1811013	1 280,75	1	60	EU
Smoove 1 A/M io Black Shine	1811015	1 439,75	1	60	EU
Smoove 1 A/M io Silver Shine	1811014	1 439,75	1	60	EU

Rámeček nutno objednat samostatně - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Smoove origin io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonu (io přijímače)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, rámeček smooove Pure, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin io	1811066	1 023,25	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove Origin 2 a 4 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou/čtyř pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř io pohonů nebo skupin io pohonů či využití jako spouštěče scénářů z TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin 2 io	1800204	1 682,50	1	60	EU
Smoove Origin 4 io	1800205	2 094,25	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE





Smoove Origin RS100 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost volby nominální rychlosti a pomalé: Krátký stisk = nominální rychlost, dlouhý (více než vteřinu) = diskretní rychlost. My jede vždy v nominální rychlosti. Z nominálu do discreet nebo naopak lze přejít i během pohybu rolety.

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho pohonu nebo skupiny pohonů řady RS100 io či RS100 Solar io. S možností zapnutí nebo vypnutí tichého režimu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, rámeček smooove Pure, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RS100 io či RS100 Solar io - prémiový roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice, modulace rychlosti



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin RS100 io	1811722	1 167,75	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove RS100 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost snížení rychlosti pohonu RS100 pomocí posuvného přepínače

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho pohonu nebo skupiny pohonů řady RS100 io. S možností zapnutí nebo vypnutí tichého režimu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911

- **Možnost snížení rychlosti pohonu RS100 pomocí posuvného přepínače**

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Balení obsahuje - Modul ovladače, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RS100 io - Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí pohonu pro maximální snížení hluknosti celé rolety



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SMOOVE RS100 1 io bílý	1811315	1 392,75	1	60	EU
SMOOVE RS100 1 io černý	1811316	1 434,75	1	60	EU
SMOOVE RS100 1 io stříbrný	1811317	1 504,75	1	60	EU

Rámeček nutno objednat samostatně - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

NELZE POUŽÍT PRO RS100 Solar!!

Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Wall switch 3 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Venkovní lokální nástěnný ovladač pro ovládání pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce otevřít/zavřít, zapnout/vypnout, stop

Venkovní ovladač se třemi tlačítky pro ovládání io produktů jako vrat, bran, osvětlení, markýzových a pergolových instalací.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Sekvenční ovladač - stiskem jednoho tlačítka se motor/motory rozjedou, dalším stiskem zastaví a dalším stiskem rozjedou do opačné polohy. Pokud po jednom stisknutí dosáhnou koncové polohy, dalším stiskem se rozjedou na opačnou stranu.

- **Venkovní ovladač je nekompatibilní s žaluziovými pohony a s Lighting Receivery.**

- Programování pomocí současného stisknutí tlačítek 2 a 3 a poté volbou párovaného tlačítka

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Lze na jedno tlačítko spárovat více různých produktů - například vrata + bránu + Izyzo

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro uchycení a baterii

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	-20°C až +60°C
Okolní podmínky:	venkovní prostředí
Krytí:	IP 44
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80 * 80 * 15 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Dexxo smart io - Chytré a rychlé řešení pro garážová vrata



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Maestria +50 io Všeobecný pohon vhodný pro všechny typy látkových rolet, ZIP a jiných látkových řešení s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Wall Switch 3 io	1870560	1 911,25	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smooove 1 io.

Rámeček součástí balení - není kompatibilní s jinými rámečky

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove Uno io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nástěnný ovladač pro kabelové motory umožňující jejich propojení do systému io Homecontrol pomocí dálkových io ovladačů nebo systému TaHoma

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či ovládání roletových motorů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho drátového pohonu pomocí io ovladačů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač pro kabelové motory umožňující jejich propojení do systému io Homecontrol.
V aplikaci Tahoma zobrazuje polohu zařízení pouze při manuálním spuštění.

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na přední straně modulu.

- Instalaci je možno provést na běžnou krabici hloubky 50mm

Balení obsahuje modul ovladače a rámeček Smoove Pure.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	230 V
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo WT - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Uno io Pure + frame EE	1811583	4 337,50	1	60	PRO

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"






Pro použití s elektronickými žaluziovými motory je nutno nastavit specifické zpoždění pomocí nástroje Tahom PRO nebo **Quick copy**

Návod ke stažení ZDE





Periferie pro zabezpečení

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Pohybové čidlo interiéru Senzor PIR Detekovatelná vzdálenost: 10 m Pozorovací úhel: 120 ° v každém směru Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR123 Li-Ion baterie (součástí) / životnost 3 roky Provozní teplota: 0 ° C až + 40 ° C. Rozměry: 43 mm x 42 mm x 16 mm Instalace: pomocí přiložených lepicích proužků Kompatibilní s: TaHoma	1	1811481	2 570,50	60	EU	ŽALUZIE
	Dveřní/okenní kontakt + otřesový Akcelerometr + Magnet Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR123 Li-Ion baterie (součástí) / životnost 3 roky Provozní teplota: 0 ° C až + 40 ° C. Rozměry: 97 mm x 47 mm x 23 mm Instalace: pomocí přiložených lepicích proužků Kompatibilní s: TaHoma; Connexoon Window	1	1811482	2 392,00	60	EU	MARKYZY & SCREENY
	Kouřový senzor Výstrahy prostřednictvím sirény (+ vizuální signál) Fotoelektrické čidlo kouřové Siréna: 85 dBA Napájení: 1x 9V alkalické (čidlo) / životnost ~5 let (samostatně) Rozměry: 120 x 146 x 48 mm Hmotnost: 179g Zahrnuje příslušenství pro montáž Kompatibilní s: TaHoma - notifikace v rámci scénáře	1	1811483	2 655,75	60	EU	INTERIÉR
	Senzor otevřeného okna a rozbití skla Pro umístění na okno nebo střešní okno, rozpozná vibrace působící na skle při pokusu o vniknutí (kromě své primární funkce detekce otevření). Dodává se s podložkami. S tlačítkem pro párování a testem funkce. Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR2450 Li-Ion baterie / životnost 4 roky Provozní teplota: + 5°C až 40°C Rozměry čidla: 95 x 33 x 15 mm Rozměr sondy: 32 x 32 mm Délka kabelu: 200 mm Maximální vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 10 mm Kompatibilní s: TaHoma	1	1875058	2 268,50	60	EU	VRATA A BRÁNY
	EnOcean USB klíč pro TaHoma Získání kompatibility pro iO a enocean	1	1824033	1 911,25	60	EU	OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Zásuvka Smart Plug Zigbee

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Z domova nebo mimo něj umožňuje ovládat světla nebo jakákoliv jiná elektrická zařízení a na dálku zjistit, zda jsou zapnutá nebo vypnutá, popřípadě změnit jejich stav
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny touto zásuvkou
- Kompatibilní s TaHoma
- Určeno pro použití v interiéru
- Funkce routeru v Zigbee síti


Zásuvka s vestavěným přijímačem Zigbee pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů, ale také přesné měření spotřeby vašich zařízení.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Dálkové ovládání vašich malých a středně velkých spotřebičů pomocí aplikace nebo dálkového ovladače Zigbee (je vyžadován TaHoma)
- Možnost ručního zapnutí nebo vypnutí vašeho zařízení
- Automatizace a tvorba scénářů možná přes TaHoma
- Kompatibilita s ekosystémem a dálkovým ovládáním Somfy (TaHoma Switch)
- Možnost ovládání zařízení z hlasového asistenta jako Amazon Alexa, Google Home, Apple Home Kit (*přes TaHoma)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Rozšíření Zigbee sítě, protože je produkt neustále napájen 230V
- Optimalizujte používání svého zařízení na dálku vytvářením plánované / pokročilé scénáře
- Okamžité / min / maximální sledování spotřeby (hodiny / dny / měsíce)

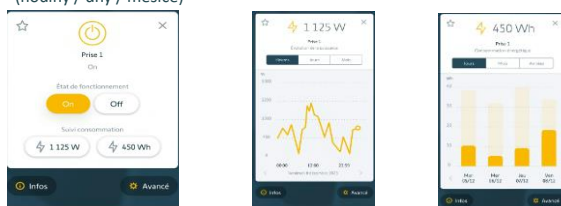

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná instalace – Plug and play / QR Code pro integraci do TaHoma
- Kompatibilita s Pro App & Serv-e-go
- Návod krok za krokem dostupný v aplikaci Help me
- Funkce rádiového opakače Zigbee, protože produkt je neustále napájen 230V

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač



Technické údaje



provozní napětí:	zatížení	zatížení	rádiová frekvence	přenosová síla	typ zařízení	radiový protokol	dosah na přímou viditelnost	stupeň krytí	provozní teplota
V AC - Hz	Max W	Max A	Hz	Max			m		°C
220-240 – 50/60	3000	13 A	2,4GHz	+10dBm	router	Zigbee 3.0	> 40	IP20	0 to +40

Popis výrobku

Zásuvka Smart Plug Zigbee (typ E)

Reference

1871215

CZK bez DPH

955,50

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Včetně návodů v jazykových mutacích:
E - FR, NL, PL, CZ, SK, EN

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Zásuvka ON-OFF Plug io





VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Z domova nebo mimo něj umožňuje ovládat světla nebo jakákoliv jiná elektrická zařízení a na dálku zjistit, zda jsou zapnutá nebo vypnutá, popřípadě změnit jejich stav.
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny touto zásuvkou.
- Kompatibilní s TaHoma
- Určeno pro použití v interiéru

Zásuvka s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů. Použití zejména pro osvětlení a jiné elektrické spotřebiče do 1800W.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu
- Lze použít ke kontrole nabíječek, elektrospotřebičů atd..
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu či tabletu

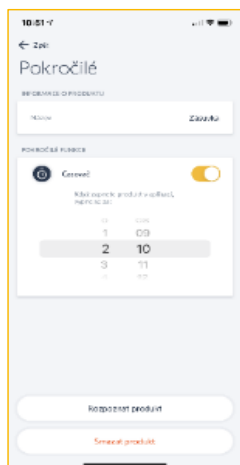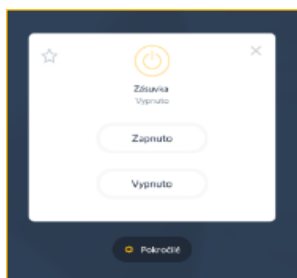

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +40°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 8 A / 1800 W
- odporové zatížení: 1800 W
- zářivka: 200 W
- LED: 150 W
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: 8 metrů přes 2 betonové zdi
Rozměry: Ø: 45mm / D: 75mm (celková), 40 mm (viditelná)
Hmotnost: 70 g
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Technické údaje



jmenovité napětí	kmitočet	jmenovitý proud	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(V)	(Hz)	(A)	(g)	(mm)	(mm)	(mm)
230	50	8	70	45	45	40 (75)

Popis výrobku

Zásuvka ON-OFF Plug io (typ E)

Reference

1822617

CZK bez DPH

1 681,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení





EU

Návod ke stažení ZDE





Další volitelné periférie

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Scenario player Nástěnný bezdrátový ovladač umožňující spuštění naprogramovaných scénářů. Dodáván bez rámečku. Rámečky strana 235 sekce Ovladače & přijímače	1	1824035	1 409,75	60	EU	ŽALUZIE
	Thermis Wirefree IO Teplotní čidlo	1	1870848	2 940,50	60	EU	ROLETY
<div><div></div><div></div></div>							MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Keygo io / KeyPad 2 io Premium PRO / Keypad 2 io

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

přenosný nebo nástěnný ovladač io-homecontrol



Umožňuje ovládání pohonu brány, garážových vrat, osvětlení nebo stínění systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

TECHNICKÉ ÚDAJE	Keygo	KeyPad
Napájecí napětí:	1 x 1,5 V	3V (CR2450)
počet kanálů:	4	2
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz	
Rozměry v mm:	59x35	115x95x30
Stupeň krytí:	IP30	IP55
Provozní teplota:	-20° až + 60°C	

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

Keygo io:

- funkční jako **scenario player** v TaHoma
- přenosný dálkový ovladač pro ovládání čtyř různých zařízení (Keygo)
- jednosměrná komunikace

KeyPad 2 io a Keypad 2 io Premium PRO:

- klávesnice s dvoukanalovým dálkovým ovladačem io
- plovoucí kód
- podsvícené klávesy
- Hlavní (administrátorský) a uživatelský kód
- 4 až 6-ti místný číselný kód
- Verze Premium PRO s **kovovou stříškou**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy io-homecontrol pohony na:

- křídlové brány
- posuvné brány
- garážová vrata
- rolovací vrata
- rolety
- screeny
- markýzy

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Keygo io	1841134	1 107,00	1	60	EU
KEYPAD 2 IO PREMIUM PRO	1870919	2 745,00	1	60	EU
Keypad 2 io	1870918	1 784,25	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Standard Receiver io

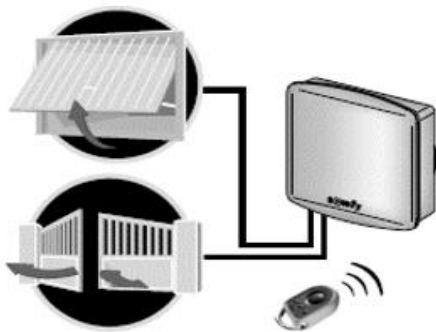

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

kompatibilita s pohony io-homecontrol
bez zobrazení polohy v aplikaci TaHoma



Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduché připojení pomocí dvou kabelů
- 2 kanály pro 2 různá zařízení
- přijímá povel pro otevření odesílané prostřednictvím rádiového signálu a převádí je na impulzní povel, který se připojuje k elektronickým jednotkám příslušných motorových pohonů
- musí být povinně dodržena norma EN 12453 s názvem „Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat“ - především instalace fotobuněk
- ve všech případech a bez ohledu na použitý systém probíhá ovládání pohonu v sekvenčním režimu (otevření, zastavení, zavření, zastavení)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	12 - 24V - 50 Hz
počet kanálů:	2
doporučená kabeláž:	2 x 0.75 mm ²
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	2x16
Stupeň krytí:	IP55
Provozní teplota:	-20° až + 70°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- dálkový ovladač **Keygo io / Keypad io**

- dálkový ovladač se 3 tlačítky (**Smoove io a Situo io**) - aktivace přijímače se provádí pomocí tlačítka „nahoru“. Tlačítka „My“ a „dolů“ nejsou aktivní



- dálkový ovladač **Nina**:

Přijímač je označen piktogramem „elektrická zásuvka“. Aktivace přijímače se provádí pomocí ovladače „ON“. Ovladač „OFF“ není aktivní.



- řídicí jednotka **TaHoma**:

V průběhu vykonávání scénáře tlačítko „Stop“ není aktivní. Stav brány a garážových vrat není indikován.



Popis výrobku

Standard receiver io

Reference

1841229

CZK bez DPH

1 926,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIER

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Eolis io a Soliris 230V io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem

Větrné nebo větrné a sluneční (Soliris) čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Eolis io Větrné bezdrátové čidlo se zvýšenou odolností do 150 km/h.

Soliris io - Větrné a sluneční bezdrátové čidlo se zvýšenou odolností do 150 km/h.

- Snadná a rychlá instalace - bezdrátová komunikace s pohony io.
- Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.
- Snadné nastavení rychlosti větru
- Bezúdržbové provedení
- Možnost kombinovat s dešťovým senzorem Ondeis
- Není kompatibilní s motory RS100 io, Altus RS io a Oximo io.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230/240V 50 Hz

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Krytí: IP 34

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz

Rozsah nastavení: 28-88 km/h

Odolnost proti větru: 150 km/h

Rozměry 236 * 160 mm

Limitní hodnoty	1	2	3	4	5	6
km/h	28	38	49	61	74	88
Počet bliknutí	*	**	***	****	*****	*****



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Eolis io bez kabelu	1816092	3 554,00	1	60	PRO
Eolis Soliris 230V io bez kab.	1870532	4 273,00	1	60	PRO

* Sluneční čidlo nelze přidat do TaHomy, komunikuje přímo s pohonem

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Eolis wirefree io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem

Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů pro venkovní žaluzie, markýzy a venkovní textilní stínění..

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Bateriové větrné bezdrátové čidlo
- Snadná a rychlá instalace - bezdrátová komunikace s pohony io.
- Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.
- Snadné nastavení rychlosti větru
- Bezúdržbové provedení
- Není kompatibilní s motory RS100 io, Altus RS io a Oximo io.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 2 x 1,5V (baterie AA)
Provozní teplota: -20°C až +60°C
Krytí: IP 44
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozsah nastavení: 10-65 km/h
Rozměry 216 * 95 mm



Popis výrobku

Eolis Wirefree io

Reference

1816084

CZK bez DPH

2 848,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Eolis 3D wirefree io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 30 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem


Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů pro markýzy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Bateriové otřesové / větrné bezdrátové čidlo.
- Snímá pohyb markýzy ve třech směrech (3D efekt).
- Snadná a rychlá instalace.
- Možnost vybrat jeden z devíti přednastavených stupňů nebo možnost naučení individuální limitní hodnoty.
- Automatická aktivace čidla - čidlo je funkční pouze pokud je usazeno na montážní desce (vhodné např. při výměně baterií).
- Tři barevná provedení: bílá, černá, bronzová.
- Balení obsahuje čidlo, základní desku, oboustrannou lepicí pásku a baterie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 2 x 1,5V (baterie AA)
Provozní teplota: -20°C až +60°C
Krytí: IP 44
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozsah nastavení: 9 stupňů citlivosti
Výrobní nastavení: stupeň 2 (nepracuje s rychlostí větru ale s přetížením)

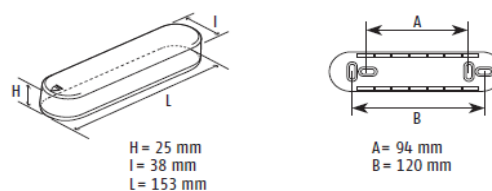

Montáž pomocí oboustranné lepicí pásky nebo pomocí šroubů.

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Eolis 3D WireFree io white	9016355	2 671,75	1	60	EU
Eolis 3D WireFree io black	9016354	2 771,25	1	60	EU
Eolis 3D WireFree io bronzal	9016353	2 771,25	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE





Ondeis 230V a Ondeis 24V



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Dešťové venkovní čidlo, určené pro zjištění dešťových a sněhových srážek.

230V - nutné zapojit do větrného čidla Eolis/Soliris 230V io
24V - určeno pro jednotku Pergola Louver


Použití je možné se řídicími jednotkami, které vyhodnocují stav bezpotenciálového kontaktu na svých vstupních svorkách.

Čidlo Ondeis je určeno k montáži na stěnu nebo stožár. Čidlo musí být upevněno na svislou plochu nebo stožár.


Dešťové čidlo pro řízení jednoho nebo více pohonů či spouštění scénářů v TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- kompatibilita s TaHoma pokročilých / smart scénářů

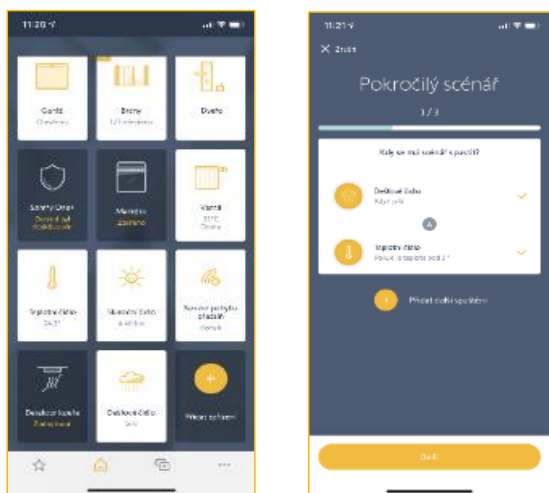

TECHNICKÉ ÚDAJE	24V DC	230V AC
Napájecí napětí:	24V = SELV	100..240 V~ / 50-60 Hz
Pracovní teplota:	-20 +60°C	-20 +60°C
Výhřev při teplotě:	< 5°C	< 5°C
Doba sepnutí výstupu	detekce deště + cca 2 minuty	detekce deště + cca 2 minuty
Krytí:	IP 44	IP 44
Třída ochrany:	II	II
Rozměry:	115 x 100 x 85 mm	115 x 100 x 85 mm

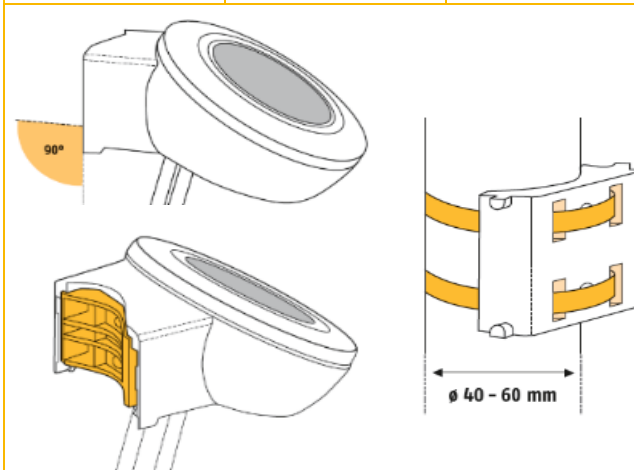

Popis výrobku

Dešťové čidlo Ondeis 230V AC

Dešťové čidlo Ondeis 24V DC

Reference

CZK bez DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

9016345

6 670,50

1

60

PRO

9016344

6 822,75

1

60

PRO

* Dešťové čidlo nelze přidat do TaHomy samostatně, komunikuje přes Eolis io (1816092)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Sunis WireFree II io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ


- bezdrátové sluneční čidlo
- řízení jednoho či více io pohonů z hlediska intenzity slunečního záření
- čidlo lze spárovat buď s TaHoma nebo jen s motorem (nelze použít oba způsoby současně)

Komfortní bezdrátové sluneční čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů z hlediska intenzity slunečního záření

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- bezdrátové řešení: radiový protokol io-homecontrol
- snadná a rychlá instalace, napájení bateriemi
- měří intenzitu osvětlení na jedné fasádě
- nastavení stínícího prvku do mezipolohy, dolní nebo horní koncové polohy dle sluneční aktivity (na čidlo)
- rozsah měření: 2W= 50 Lux až 100 k Lux
- rozsah měření: 1W= 10 k Lux až 80 k Lux
- rozsah pracovní teploty -20°C až +55°C
- indikace vybití baterií a provozního stavu čidla (pouze s TaHoma/Connexoon)

FUNKČNÍ SCHÉMA

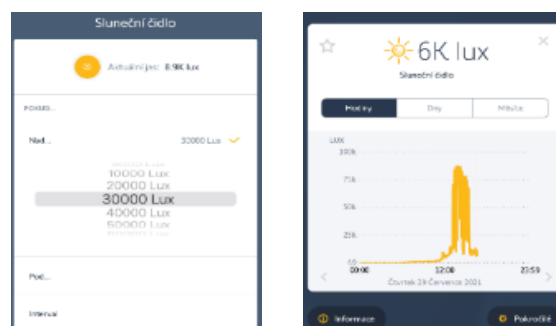

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- snadná instalace, není potřeba elektroinstalace
 - snadné spárování čidla díky programovacímu tlačítku
 - nastavení prahové intenzity slunečního svitu v 8 stupních tlačítky +/- přímo na čidlu
- 2 možné způsoby použití:
- > přímé spárování s pohony: zapínání a vypínání sluneční automatiky pomocí přepínače Auto/Manu na ovladačích Smooove A/M io, resp. Situo 5 Variation A/M io (komunikace 1W)
 - > s použitím řídicí jednotky TaHoma (komunikace 2W)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Smooove A/M io** - 1kan. univ. ovladač (rolety/žaluzie) s možností vypnutí sluneční a větrné automatiky
- **Situo 5V A/M io II** - 5kan. přenosný dálkový ovladač pro ovládání pěti io pohonů nebo skupin io pohonů s možností vypnutí sluneční a větrné automatiky na ovladači
- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)

Technické údaje

Objednací číslo	typ baterie	napětí baterie	životnost baterie	úhel snímání	stupeň krytí	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
	(2 ks)	(V)	(roky)	(°)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
1818285	LR06 AA	1,5	5	120	IP34	0,88	78	78	37

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sunis WireFree II io (senzor, 2x 1,5 V baterie AA, 2x šroub, 2x hmoždinka)	1818285	2 828,75	1	60	EU

Upozornění: Sunis WireFree II io není zpětně kompatibilní s Easy sun io + Sensor box io

Návod ke stažení ZDE





Izmo Shutter reciever io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO Shutter Reciever io umožňuje transformovat jakýkoliv drátový roletový motor Somfy na technologii io
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat několik rolet současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.
- Kompatibilní s TaHoma, Nina
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul pro integraci elektronických drátových roletových motorů do technologie SOMFY io


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujte své motorizované rolety
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon io, Nina

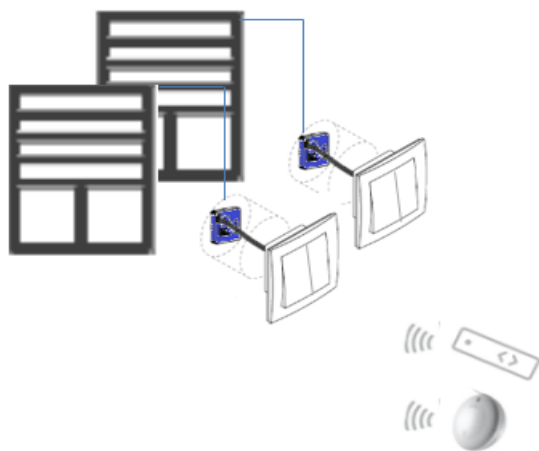

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 220/240V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost: až 80Nm
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm x 43 mm x 16 mm
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

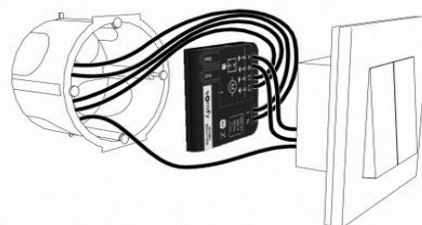

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)



Technické údaje



jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý proud (A)	hmotnost (g)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
230	50	8	70	45	45	40 (75)

Popis výrobku

IZMO Shutter Reciever io

Reference

1822660

CZK bez DPH

4 522,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení


PRO

Návod ke stažení ZDE





Slim Reciever plug / cable

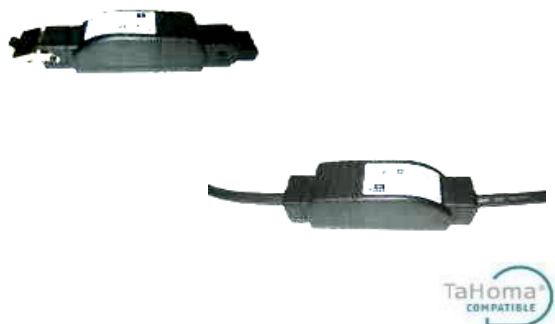

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Externí přijímače pro dálkové ovládání venkovních žaluzií, rolet, pergol, screenů a markýz určené pro drátové pohony

Obousměrný přijímač pro ovládání žaluziových, roletových, screenových, markýzových pohonů a pergol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **EVB slim reciever** je určen pro žaluziové motory. K dispozici verze PLUG (konektor) i kabelová verze
- nastavení pouze servisním nástrojem **Tahoma PRO**
- **RS slim reciever** je určen pro roletové motory (pouze Plug)
- **Screen slim reciever** je určen pro screeny (pouze Plug)
- **Awning slim reciever** je určen pro markýzy (pouze Plug)
- **Pergola slim reciever** je určen pro pergoly (pouze plug)
- Maximální doba chodu po zadaném povelu je 4 minuty.
- EVB, Screen, Pergola a Awning spolupracuje s větrnou a sluneční automatikou.
- RS pouze se sluneční automatikou.
- **Vhodný pro dodatečnou modernizaci stávajících venkovních žaluzií, rolet, screenů, markýz a pergol ovládaných mechanickými spínači.**
- Funkce mechanických spínačů nezůstane zachována!**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50/60 Hz
Provozní teplota: -30°C až +70°C
Krytí: IP 54
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozměry: 130 * 33 mm



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
EVB slim receiver io plug	1811131	4 134,50	1	60	PRO
EVB slim receiver io cable	1811132	4 134,50	1	60	PRO
RS slim io reciever plug	1811685	4 872,50	1	60	PRO
Screen slim io reciever plug	1811684	4 776,75	1	60	PRO
Awning slim io reciever plug	1811683	4 598,25	1	60	PRO
Pergola slim io reciever plug	1811584	4 606,50	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Izymo Dimming io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ


- Mikromodul IZIMO Dimming io umožňuje ovládat stmívatelné žárovky pomocí jednotky TaHoma či nástěnných nebo dálkových ovladačů io homecontrol.
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.
- Kompatibilní s TaHoma, Nina, Smooove, Situo
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání stmívatelných žárovek.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Užijte si výhody stmívatelného osvětlení
- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Nina


IKEA E27 11W
Osram E14 3,3W
Osram E27 8,5W
Osram GU10 7,2W
Amazon E27 14W
GE Halogen E27 30W
Philips E27 6W
Philips E27 12W
Osram GU10 4,1W
HEMA E27 9W
Muller Licht E27 15W
Clas ohlson E27 4,5W
Clas ohlson GU10 4,5W
Calex E27 4W
SG Led driver 7W



Další kompatibilní žárovky na www.somfynavody.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 1 A / 100 W (max 10 žárovek)
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 43mm * 13 mm
Spotřeba Stand-by : <0,4 W
Spotřeba při provozu: 0,2W
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

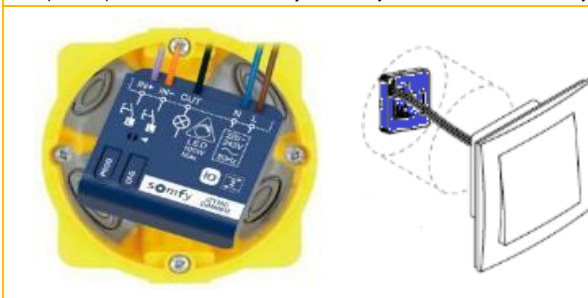

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma / switch** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)
- tlačítka Smooove, d. ovladače Situo, Nina, Izymo Transmitter

Popis výrobku

IZYMO Dimming

Reference

1822663

CZK bez DPH

2 550,50

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE





Izmo ON-OFF reciever io

io CONTROLS
COMPATIBLE



ACT FOR
GREEN

TaHoma
COMPATIBLE


VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO ON-OFF Receiver io umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.
- Kompatibilní s TaHoma, Nina
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů. Instalace do hluboké krabice za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Nina

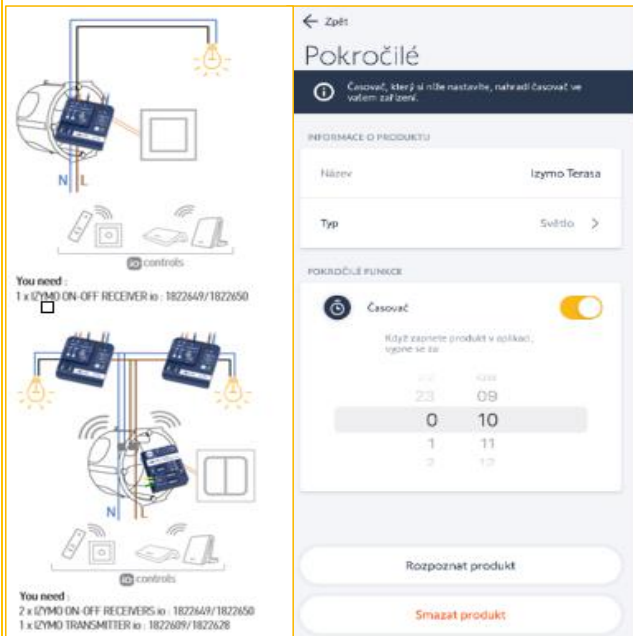

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 10 A / 2000 W
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 43mm * 18 mm
Spotřeba Stand-by: 0,16W
Spotřeba při provozu: 0,2W
Kapacita spár: dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

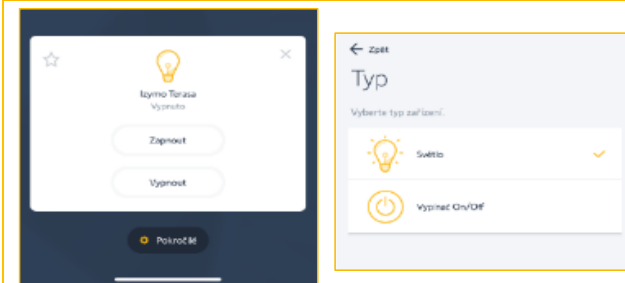

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **IZMO Transmitter io** - mikromodul pro ovládání io zařízení



Popis výrobku

IZMO ON-OFF Reciever io

Reference

1822649

CZK bez DPH

2 551,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60


Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



Izmo Transmitter io

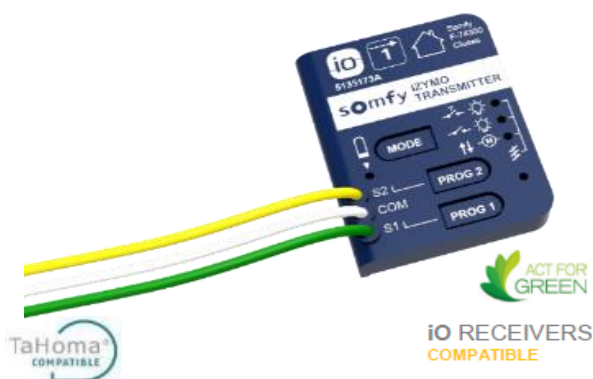


VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO Transmitter io umožňuje ovládat io roletové a žaluziové motory případně Izmo On-OFF receivery pomocí stávajících ovládacích tlačítek
- Jeden IZMO Transmitter dokáže ovládat i několik světel nebo io motorů současně.
- Kompatibilní s TaHoma
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul - bateriový vysílač pro ovládání IZMO ON-OFF io receiverů, io roletových a žaluziových motorů a spouštění scénářů TaHoma


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Díky montáži pod vypínač umožňuje zachování jednotného vzhledu ovládacích prvků
- Ovládejte svá io světla, rolety či žaluzie z více míst
- Spouštějte scénáře z TaHomy svým tlačítkem
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice

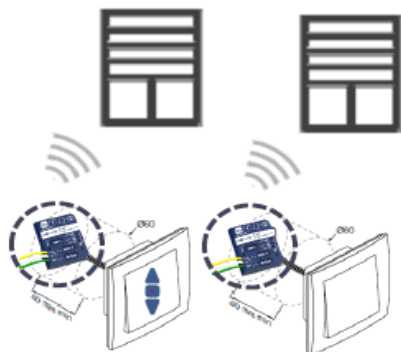


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: CR2430 lithium baterie
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 34 mm * 8 mm
Výdrž baterie: 5 let při 12ti příkazech denně

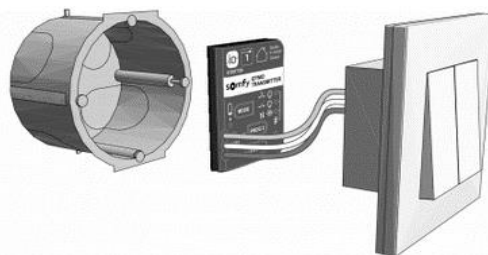

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone) - umožňuje spouštět scénáře



- **IZMO ON-OFF receiver io** - mikromodul pro ovládání drátových zařízení



Popis výrobku

IZMO Transmitter io

Reference

1822609

CZK bez DPH

2 203,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení


PRO

Návod ke stažení ZDE





LED White receiver io

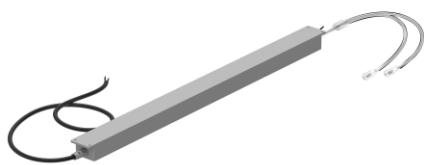

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Ucelené řešení LED přijímače a napájecího zdroje do konstrukce markýzy, pergoly nebo jiného stínícího prvku.

Přijímače pro venkovní LED osvětlení s integrovaným napájecím zdrojem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost ovládat a stmívat LED osvětlení přímo z lokálního dálkového ovladače nebo z telefonu přes aplikaci TaHoma.
Plně kompatibilní s io-homecontrol protokolem včetně zpětné vazby.

Možnost ovládat jednu nebo u verze 200W až dvě nezávislé světelné zóny s možností sdruženého nebo nezávislého ovládání.
Konektory pro přímé připojení pásků TELECO, ale i varianta pomocí propojovacích konektorů k LED páskům jiných výrobců.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Nový inovativní a osobitý design produktu pro snadnou zástavbu do konstrukce markýzy, pergoly či jiných stínících prvků. Kompletní řešení napájecího zdroje a přijímače v jednom pro LED venkovní osvětlení s max. výkonem 100W na jeden výstup.
Možnost až dvou výstupů s nezávislým či sdruženým ovládáním LED osvětlení. Kompatibilní s ekosystémem SOMFY io homecontrol.
Řešení se snadným nastavením a spárováním dálkových ovladačů.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

LED přijímač a zároveň napájecí zdroj malých rozměrů pro bezproblémovou a jednoduchou instalaci do konstrukce markýzy, pergoly nebo jiných stínících prvků. Přímé napojení do síťového zdroje 230V a s výstupem na 24V.

Přímá kompatibilita s konektory LED pásků TELECO, případně pomocí propojovacích konektorů s LED pásky jiných výrobců. Každý výstup pro max. 100 W LED osvětlení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídící jednotka Tahoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (smartphone/tablet).

Centrální dálkový ovladač Nina s dotykovým displejem.

Dálkové ovladače Situo.



Technická data

Reference		Max. výstupní výkon (W)	Počet výstupů	Stupeň krytí (IP)	Stupeň ochrany	Provozní teplota °C	Jmenovité napětí (V)	Rádiová frekvence (MHz)	Výstupní napětí (V)	Max. výstupní proud na jeden výstup (A)	Rozměry (mm)
1871332	LED WHITE RECEIVER 100W IO	100	1	IP 44	tř. II	-20°C až +45°C	230	868-870	24V	4,2	485x32x25mm
1871336	LED WHITE RECEIVER 200W IO	200	2	IP 44	tř. II	-20°C až +45°C	230	868-870	24V	4,2	485x32x25mm

Popis výrobku		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LED WHITE RECEIVER 100W IO	LED přijímač se zdrojem 100W IO	1871332	7 364,50	1	60	PRO
LED WHITE RECEIVER 200W IO	LED přijímač se zdrojem 200W IO	1871336	10 892,25	1	60	PRO
CABLE CONNECTOR LIGHTING	Propojovací konektor (pro LED osvětlení jiných výrobců než je TELECO)	9029053	1 828,25	10	60	PRO

Délka černého RNF napájecího kabelu je 50cm.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



LED Lighting Receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED nebo RGB LED pásků
- Kompatibilní s TaHoma, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Obousměrný přijímač pro LED osvětlení napájený 12/24 V

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání LED nebo RGB LED pásků pomocí dálkových ovladačů io.
- Zapnutí krátkým povelům nahoru, vypnutí krátkým povelům dolů.
- Stmívání pomocí kolečka (Situo var.)
- Tlačítkem "my" na dálkovém ovladači lze vyvolat oblíbenou mezipolohu - oblíbenou intenzitu/barvu osvětlení.
- Přepínání barev u RGB receiveru dlouhým povelům nahoru/ dolů pomocí Situo 5 Variation io (pd roku 2018)
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče.
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené světlo zapnuto nebo vypnuto.
- Určeno pro interiéry a exteriéry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 12/24 V DC
- Zatížitelnost kontaktů: Max 10A, 3,75 A na výstup
- Provozní teplota: -20°C až +60°C
- Krytí: IP 55
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Rozměry: 190 * 25 * 18,5 mm
- Maximální počet jednosměrných ovladačů: 3 ovladače

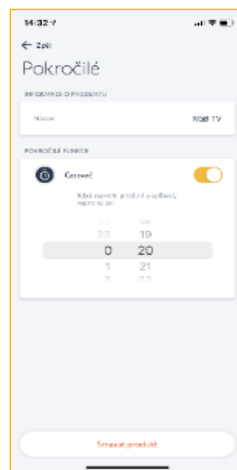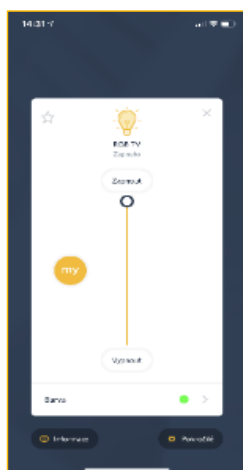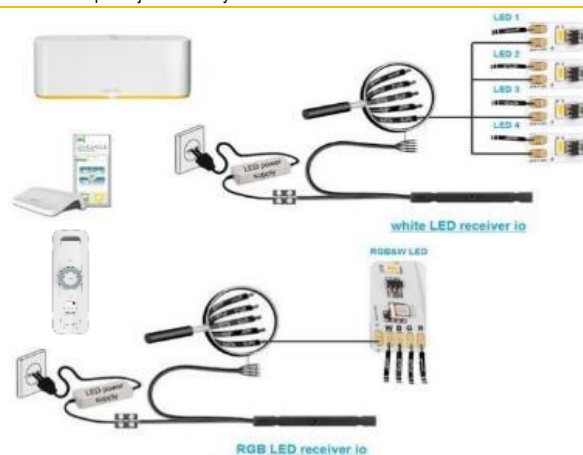

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
White LED receiver io	1822611	3 620,75	1	60	PRO
RGB LED receiver io	1822612	3 874,50	1	60	PRO
Tunable white LED receiver io	1822613	4 096,25	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Lighting Receiver Variation io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED nebo RGB LED pásků
- Kompatibilní s TaHoma, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer

Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED a halogenových svítidel do maximální zátěže 500W.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání LED a halogenových svítidel pomocí dálkových ovladačů io.
- Zapnutí krátkým povelom nahoru, vypnutí krátkým povelom dolů. Stmívání dlouhým povelom.
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče. Určeno pro interiér i exteriér
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto nebo vypnuto.
- Tlačítkem "my" na dálkovém ovladači lze vyvolat oblíbenou mezipolohu - oblíbenou intenzitu osvětlení.
- Ovládání funkce stmívání NEUMOŽŇUJE ovladač Smooove Origin io.
- Určeno pro svítidla s externím transformátorem s možností stmívání pomocí ovládacího napětí 1 - 10V

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 230V 50 Hz
- Zatížitelnost kontaktů: Max 10A, 3,75 A na výstup
- Provozní teplota: -20°C až +60°C
- Krytí: IP 55
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Rozměry: 92 * 43 * 28 mm
- Maximální počet jednosměrných ovladačů: 9 ovladačů io



Popis výrobku

Lighting receiver variation io

Reference

1822421

CZK bez DPH

3 043,00

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Heating slim receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

-Heating slim receiver io je přijímač vybavený technologií iohomecontrol®. Umožňuje ovládat většinu elektrických topných ramp (s max. příkonem 2 000 W) pomocí dálkového ovladače io-homecontrol®

- Kompatibilní s TaHoma, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer

ŽALUZIE

ROLÉTY


Obousměrný přijímač pro topné prvky

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání elektrických topných ramp pomocí dálkových ovladačů io.
- Zapnutí krátkým povelům nahoru. Vypnutí krátkým povelům dolů.
- **Časové vypnutí 3, 6, 12 hodin**
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče.
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené světlo zapnuto nebo vypnuto.
- Určeno pro interiér a exteriér.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Zatížitelnost kontaktů: Max 2000 W
Provozní teplota: -20°C až +50°C
Krytí: IP 54
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozměry: 111 * 31 * 30 mm
Maximální počet jednosměrných ovladačů: 9 ovladačů io



MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

Popis výrobku

Heating slim io receiver 2kW

Reference

1811632

CZK bez DPH

4 565,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Ysia

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Jednokanálový nebo pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho nebo skupiny Zigbee pohonů s LED kontrolkou signalizující odeslání povelu.

Verze Variation je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světla

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Ysia 1 & 5 and Ysia 1 & 5 Variation jsou přenosný lokální ovladače pro ovládání Zigbee pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání Zigbee pohonů
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání oblíbené polohy, intenzity osvětlení atd.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Verze Variation je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světla otočným kolečkem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Škálovatelné řešení
- Snadná instalace - jednoduchý a přímý proces nastavení. Použijte Somfy TaHoma Pro App nebo použijte svůj ovladač Ysia k ovládání, základního nastavení a spárování pohonů v místě instalace


HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Funkce Nahoru / Zastavit (tlačítko «MY») / Funkce Dolů / Rolovací kolečko pro ovládání toho, co potřebujete
- Snadno dostupné podrobné informace Indikátor slabé baterie prostřednictvím aplikace TaHoma
- TaHoma PRO App Funguje s TaHoma Pro App a Somfy Home
- Funkce „My“ Ukládá si do paměti oblíbenou pozici produktu a umožňuje uživateli ji okamžitě najít dvojitým stisknutím tlačítka „my“. Jednoduché programování a úprava

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu

Pohony Somfy Zigbee

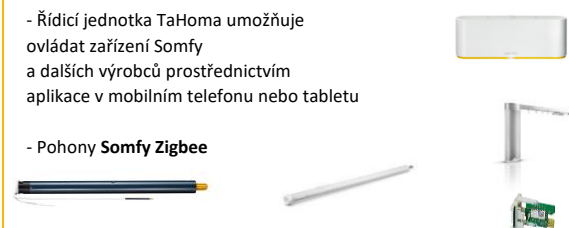

Technické údaje

Baterie	2x AAA LR03 (Doporučení Alkalické); Životnost: 4 roky (10 povelů denně)
Teplota v provozu	0°C / + 48°C
Teplota při skladování	-20°C / + 60°C
Rádiový protokol	Zigbee
Anténa	Integrovaná
Použití	V interiéru

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
YSIA 1 Zigbee	1871397	1 467,75	1	60	EU
YSIA 5 Zigbee	1871399	1 854,00	1	60	EU
YSIA 1 VAR Zigbee	1871284	2 291,75	1	60	EU
YSIA 5 VAR Zigbee	1871285	2 909,75	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE





Situo 1 RTS II & Situo 1 Soliris RTS



Pure Natural Iron Arctic



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 RTS je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů


Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Jednokanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač **není** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte NEW Situo 1V RTS)
- Čtyři barevná provedení.

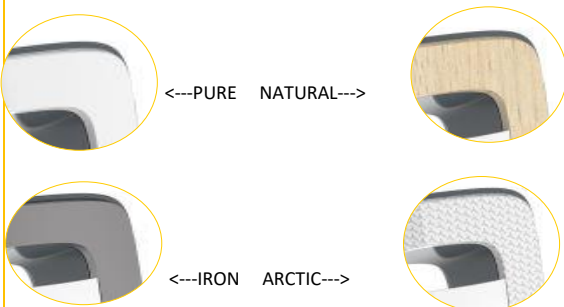

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo RTS - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS



Shutter in-wall receiver RTS - Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač.



Universal slim receiver plug RTS - Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 RTS Pure II	1870403	1 477,00	1	60	EU
Situo 1 RTS Iron II	1870407	1 991,00	1	60	EU
Situo 1 RTS Natural II	1870411	1 991,00	1	60	EU
Situo 1 RTS Arctic II	1870415	1 991,00	1	60	EU
Situo 1 Soliris RTS Pure II	1870435	2 052,00	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1810936	Telis 1 PURE	→	1870403	Situo 1 RTS Pure II
1810636	Situo RTS	→	1870403	Situo 1 RTS Pure II
1810939	Telis 1 LOUNGE RTS	→	1870407	Situo 1 RTS Iron II
1810941	Telis 1 SILVER RTS	→	1870411	Situo 1 RTS Natural II
1810942	Telis 1 PATIO RTS	→	1870415	Situo 1 RTS Arctic II
1810954	Telis Soliris PURE RTS	→	1870435	Situo 1 Soliris RTS Pure II
1810909	Telis Soliris SILVER RTS	→		
1810908	Telis Soliris LOUNGE RTS	→		
1810646	Telis Soliris PATIO RTS	→		

Návod ke stažení ZDE





Situo 5 RTS II & Situo 5 Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5 RTS je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů


Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání.
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač **není** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte NEW Situo 5V RTS)
- Čtyři barevná provedení.

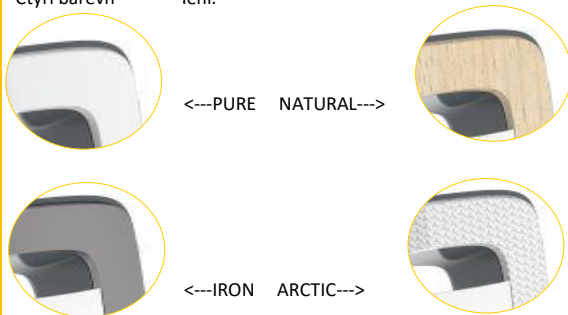

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 150 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo RTS - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS



Shutter in-wall receiver RTS - Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač.



Universal slim receiver plug RTS - Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami
Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 RTS Pure II	1870419	1 874,00	1	60	EU
Situo 5 RTS Iron II	1870423	2 336,75	1	60	EU
Situo 5 RTS Natural II	1870427	2 336,75	1	60	EU
Situo 5 RTS Arctic II	1870431	2 336,75	1	60	EU
Situo 5 Soliris RTS Pure II	1870438	2 897,50	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1810937	Telis 4 PURE	→	1870419	Situo 5 RTS Pure II
1810938	Telis 4 LOUNGE RTS	→	1870423	Situo 5 RTS Iron II
1810940	Telis 4 SILVER RTS	→	1870427	Situo 5 RTS Natural II
1810943	Telis 4 PATIO RTS	→	1870431	Situo 5 RTS Arctic II
1810957	Telis 4 Soliris PURE RTS	→		
1810907	Telis 4 Soliris SILVER RTS	→	1870438	Situo 5 Soliris RTS Pure II
1810906	Telis 4 Soliris LOUNGE RTS	→		
1810648	Telis 4 Soliris PATIO RTS	→		

Návod ke stažení ZDE





Situo 1V RTS II a Situo 1V Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 V RTS je jednonábový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce naklápění lamel pomocí otočného kolečka

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Jednonábový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání.

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač je **přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií**

- Dvě barevná provedení.

PURE--->



<---IRON



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz

Protokol: RTS

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Modulis slim receiver plug RTS - Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. Komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači.



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 Var RTS Pure II	1811608	2 084,25	1	60	EU
Situo 1 Var RTS Iron II	1811609	2 336,75	1	60	EU
Situo 1 Var RTS Soliris PureII	1800503	2 500,50	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1810974	Telis1 Modulis bílý RTS 1kanál	----->	1811608	Situo 1 Var RTS Pure II
1810975	Telis 1 Modulis SILVER RTS 1kanál	----->	1811609	Situo 1 Var RTS Iron II
1810976	Telis1Modulis LOUNGE RTS 1kan.	----->		
1810764	Telis Modulis Soliris Pure			
1810666	Telis Modulis Soliris Silver	----->	1800503	Situo 1 Var RTS Soliris PureII
1810665	Telis Modulis Soliris Lounge			



Návod ke stažení ZDE





Situo 5V RTS II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5V RTS je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce naklápění lamel pomocí otočného kolečka

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání.
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je **přímo** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií
- Dvě barevná provedení.

PURE--->

<---IRON



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Modulis slim receiver plug RTS - Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. Komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači.



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 Var RTS Pure II	1811610	2 874,75	1	60	EU
Situo 5 Var RTS Iron II	1811611	2 972,00	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí





1810765	Telis 4 Modulis RTS Pure	`----->	1811610	Situo 5 Var RTS Pure II
1810663	Telis 4 Modulis SILVER RTS 5-kan.	`----->	1811611	Situo 5 Var RTS Iron II
1810664	Telis 4 Modulis RTS Lounge	`----->		

Návod ke stažení ZDE





Rádiové řízení - vysílače

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Telis 16 RTS PURE <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání Povrchová úprava bílá lesklá</i>	1	1811079	4 972,75	60	EU	ŽALUZIE
	TELIS 16 RTS SILVER <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání Povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1	1811080	5 491,50	60	EU	ROLETY
	Telis 6 Chronis RTS PURE <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou. Možnost zadání až 6-ti časů denně. Povrchová úprava bílá lesklá</i>	1	1805215	5 290,50	60	EU	MARKÝZY & SCREENY
	Telis 6 Chronis RTS SILVER <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou. Možnost zadání až 6-ti časů denně. Povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1	1805216	6 487,00	60	EU	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Smoove Origin 2 a 4 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou/čtyř pohonů nebo skupin pohonů či dalších RTS zařízení

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř RTS pohonů nebo skupin RTS pohonů

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 3V DC (baterie typ CR 2430)

Provozní teplota: 0°C až +60°C

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Krytí: IP 30

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz


Rozměr: 80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo 40 Wirefree RTS - Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací



Oximo 40 RTS - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem RTS



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin 2 RTS	1800223	1 682,50	1	60	EU
Smoove Origin 4 RTS	1800295	2 094,25	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 RTS.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY








OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ







Rádiové řízení - vysílače

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Smoove Origin RTS <i>nástěnný 1-kanálový vysílač s mechanickými tlačítky.</i> Součástí je bílý rámeček + nástěnný držák.	1	1811045	1 023,25	60	EU	ŽALUZIE
  	Smoove 1 RTS <i>nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky.</i> Součástí je nástěnný držák. Součástí balení NENÍ rámeček						ROLETY
	Smoove 1 RTS Pure Shine - bílá	1	1810881	1 173,00	60	EU	MARKYZY & SCREENY
	Smoove 1 RTS Black Shine - černá	1	1810882	1 233,75	60	EU	
	Smoove 1 RTS Silver Shine - stříbrná	1	1810883	1 421,00	60	EU	
 	Smoove 1 Open/close RTS <i>nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky.</i> Součástí je nástěnný držák. Součástí balení NENÍ rámeček! Vhodné pro použití ve spojení s pohony pro závěsy a záclony (Glydea, Irismo)						INTERIÉR
	Smoove 1 Open/close RTS Pure Shine - bílá	1	1811011	1 346,50	60	EU	VRATA A BRÁNY
	Smoove 1 Open/close RTS Black - černá	1	1811009	1 289,75	60	EU	
<p>Informace o kompletaci balení s rámečkem jsou uvedeny přímo u položky - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"</p> <p>Návod ke stažení ZDE</p> 							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Rádiové řízení - přijímače

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Lighting indoor/outdoor RTS <i>jednokanálový spínač světelných okruhů</i> <i>ohmická zátěž max 500W</i> <i>Lighting outdoor RTS (do exteriéru)</i>	1	1810628	2 155,50	60	PRO
 Universal receiver RTS <i>přijímač dálk. ovládání pro montáž na omítku</i> <i>Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami</i> <i>Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS</i> <i>Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení</i> <i>dvou mezípoloh</i>	1	1810624	3 325,50	60	PRO
 Centralis receiver RTS <i>sada přijímače Universal receiver RTS a dálkového ovladače</i> <i>Telis 1 PURE RTS</i>	1	1810625	4 347,25	60	PRO
 RS 485 - vysílač <i>16-ti kanálový vysílač pro ovládání přijímačů</i> <i>RTS pomocí sběrnice RS485 nebo bezpotenciálovým</i> <i>kontaktem</i>	1	1810803	13 061,25	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY









OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Rádiové řízení - přijímače RTS

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Shutter in-wall receiver RTS Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač. Ovládání vypínačem s/bez aretace, dálkovým ovladačem, spínacími hodinami, slunečními čidly. Možnost uložení až 3 slunečních čidel. Dvě mezipolohy.	1	1811244	2 732,25	60	PRO	ŽALUZIE
 Lighting in-wall receiver RTS Přijímač dálkového ovládání pro ovládání osvětlení pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač. Ovládání vypínačem s/bez aretace, dálkovým ovladačem, spínacími hodinami.	1	1811251	2 650,75	60	PRO	ROLETY
 Modulis slim receiver plug RTS Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS	1	1810802	4 606,75	60	PRO	MARKÝTY & SCREENY
komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači Situo Var. RTS	1	1810871	4 606,75	60	PRO	
 Modulis slim receiver cable RTS Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS	1	1810806	4 465,75	60	PRO	INTERIÉR
 Universal slim receiver cable RTS Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh	1	1810783	5 271,50	60	PRO	VRÁTA A BRÁNY
 Universal slim receiver plug RTS Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh	1	1810784	5 271,50	60	PRO	OVLAĐAČE
 Lighting slim receiver RTS jednobokaný spínač, max 500 W, IP 54	1	1822215	3 099,00	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Centralis Platine RTS přijímač dálkového ovládání pro montáž do roletového boxu možnost uložení dvou mezipoloh komunikuje bezdrátově se sluneční automatikou	1	1810314	2 650,75	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Rádiové řízení - automatiky





Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Eolis senzor RTS Větrné rádiové čidlo kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulís slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1816066	3 147,00	60	EU	ŽALUZIE
 Soliris senzor RTS sluneční a větrné rádiové čidlo kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulís slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1818210	4 145,75	60	PRO	ROLETY
 Soliris senzor RTS Aquatic, kabel 5m bez koncovky sluneční a větrné čidlo s možností připojení dešťového čidla. Kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulís slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1818225	8 603,75	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Eolis 3D Wirefree RTS bezdrátové větrné ofresové čidlo napájené bateriemi, montáž na přední profil markýzy. Komunikuje bezdrátově s pohony ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Universal receiver RTS rozměry: 25 x 38 x 15 Eolis 3D Wirefree RTS barva bronzová	40	9013809	2 831,25	60	EU	VRATA A BRÁNY
Eolis 3D Wirefree RTS barva černá	40	9013847	2 831,25	60	EU	
Eolis 3D Wirefree RTS barva bílá	40	9014400	2 671,75	60	EU	
 SUNIS Wirefree RTS Bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu. Kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulís slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	9013075	5 515,00	60	EU	OVLADAČE
 Eolis RTS větrná automatika pro pohony BEZ přijímače dálkového ovládání. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, Eolis sensor RTS a Telis 1 PURE RTS	1	1816064	6 704,50	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Soliris RTS sluneční a větrná automatika pro pohony BEZ přijímače dálkového ovládání. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, Soliris sensor RTS a Telis Soliris PURE RTS	1	1818207	8 761,25	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Ovladače vrata a brány

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Keygo 4 RTS - čtyřkanálový dálkový ovladač - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz; plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032 (2430) - životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně) - rozměry: 60 (včetně očka) x 35 x 13 mm - provozní teplota: -20°C až 70°C	1	1841064	883,25	60	EU	ŽALUZIE
	Keytis 2^{NS} RTS - dvoukanálový dálkový ovladač - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz - plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032 (2430) - životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně) - rozměry: 69 x 41,5 x 13,7 mm - dodáván se 4 barevnými rozlišovači	1	1841026	575,00	60	EU	
	Keytis 4^{NS} RTS - čtyřkanálový dálkový ovladač - ochrana proti krádeži osobním kódem - automatický zámek kláves zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz - plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032	1	1841025	763,00	60	EU	
	Standard receiver RTS - externí přijímač, umožňuje ovládat jiná zařízení - napájení 24 V - instalace v exteriéru - rozměry: 110 x 110 x 40 mm	1	1841022	1 115,25	60	PRO	
							ROLETY
							MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





V®500 PRO io Connect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 PRO io Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 16 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci monitoru
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Integrovaným rádiovým vysílačem io
- Snadná 2vodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.

Domovní videotelefon propojený s chytrým telefonem prostřednictvím aplikace Somfy Protect

VÝHODY PRO KONČOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/balíků

Snadná instalace:


- Použití stávající 2vodičové instalace
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standartními sloupky
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Rádiové propojení s io Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect
- Spouštění až 2 Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost:

- Identifikace návštěvníka a otevírání brány/branky či dveří z pohodlí domova
 - 16 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků
- Propojení:**
- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěčem scénářů z aplikace Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Automatické upozornění - fotografie **návštěvníka v případě nepřítomnosti**
- Přehrání videa, **otevření brány/branky**, spouštění scénářů Tahoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor

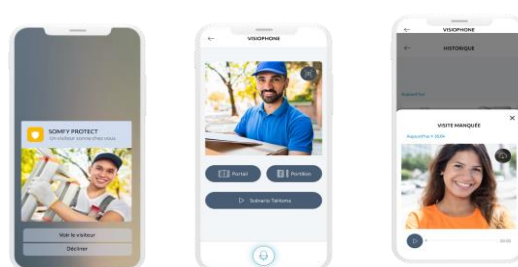

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Videotelefon V500 PRO io Connect dedikovaný pouze pro profesionály
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Bezdrátové připojení io motorů a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Snadná instalace! 2vodičová instalace, Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otevírání brány & řízení přístupů
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Napájení přes adaptér nebo přes modul namontovaný na DIN lištu



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- LOCK CONTROLLER io - řešení pro integraci elektricky ovládaných zámků do chytré domácnosti Tahoma.ⓘ

- Elixo - kompletní řada motorů pro posuvné brány

- Axovia - rychlé pohony pro otočné brány s rameny.

- Ixengo - pohony s šroubovicovým vedením pro otočné brány

- Dexxo - motory pro garážová vata



- Home Alarm Essential a Advanced



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io Connect - Plug	1871274	13 493,00	1	60	EU
V500 PRO io Connect - DIN rail	1871273	14 008,00	1	60	EU

Pro V®500 PRO io Connect nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

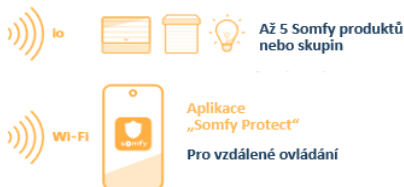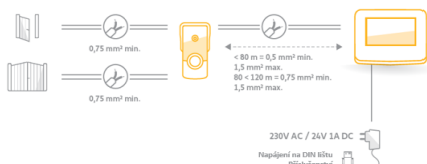



V500 PRO io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- dotykový display 7" s rozlišením 800*480 pixelů
- možnost nahrát vlastní melodii (SD karta)
- 16 GB SD paměť na fotografie
- detekce pohybu pro automatickou aktivaci monitoru

Domovní videotelefon s integrovaným 5ti kanálovým vysílačem io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů a dalších zařízení - 5 kanálů
- Call button se zvukovým potvrzením
- 5 melodií + volitelné
- Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance
- V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový io vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.
- Identifikace návštěvníků i v době nepřítomnosti, jednotka ukládá do paměti až 400 obrázků návštěvníků.
- Možnost připojení druhého monitoru.
- Napájení adaptérem nebo modulem na DIN lištu

Sada obsahuje:

- 1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovým dotykovým displejem + napájecí zdroj
- 1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přísvětlovacími LED diodami
- 1 ks 16GB SD karty



TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní monitor

Napájení:	100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A
Provozní teplota:	-10°C až +55°C
Rozměry:	230 x 172 x 22 mm
Kmitočtové pásmo:	io - 868 - 870 MHz
Protokol:	io
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti

Call station

Napájení:	z vnitřního monitoru, dvoužilový kabel max 150 m
Provozní teplota:	-20°C až +55°C
Rozměry:	78 x 146 x 46 mm
Výstup:	12V / 800mA (2, 5 nebo 10 sec. impuls) Pro brány: dry contact 1s
Protokol:	io
Okolní podmínky:	IPX4

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Elixo smart io - Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány



Axovia 3s io - Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací



Connectivity V®Link module

- Příslušenství pro připojení na WiFi a s mobilní aplikací Somfy Protect



Upevnění na stěnu Připojení k napájení a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io	1870703	10 274,25	1	60	EU
V500 PRO io DIN	1870702	10 815,00	1	60	EU
napájení V500 RTS / io	9020341	412,75	1	60	EU
V500 PRO io DIN zdroj	9026469	808,75	1	60	EU
V500 PRO io monitor	1870655	6 437,50	1	60	EU
Connectivity module *	9028474	4 094,25	1	60	EU

*Při použití Connectivity V®Link module nelze použít druhý monitor
Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Návody ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



V®500 Connect RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 8 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Přímá integrace do Somfy ekosystému.
- Integrovaným rádiovým vysílačem RTS

Kompletní propojení sortimentu s chytrým telefonem a Somfy ekosystémem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/balíků

Snadná instalace:

- Zvodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky

Propojení s ekosystémem Somfy:

- Rádiové propojení s RTS Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect


Spouštění Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost

- Identifikace návštěvníka a otevírání brány/ branky či dveří z pohodlí domova
- 8 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Bohaté upozornění - **obrázek návštěvníka**
- Přehrávání videa, **otevření brány/ branky**, spouštění scénářů Tahoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor

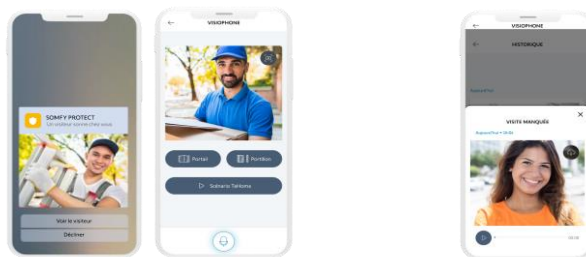

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Propojení :

- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěním až 2 scénářů vytvořených v aplikaci Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)
- Bezdrátové připojení motorům a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Snadná instalace:
- Zvodičová instalace
- Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otevírání brány & řízení přístupů:
- Napájení přes adaptér (součásti balení) nebo přes modul namontovaný na DIN lištu (příslušenství, není součástí balení)
- Connectivity module - V*Link - rozšíření připojení k domácí Wi-Fi



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Markýzy

- Rolety

- Garážová vata - pohony Dexxo

- Alarmy - Home Alarm Essential a Advanced

- Tahoma



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka	Určení
V500 Connect RTS	1871265	12 849,25	1	60	EU
napájení V500 RTS / io	9020341	412,75	1	60	EU
V500 PRO io DIN zdroj	9026469	808,75	1	60	EU

Pro V®500 Connect RTS nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).





Connectivity V®Link module

V®Link modul - WiFi připojení (propojení) k videotelefonu

Součástí u V500 Connect / V500 PRO io Connect

Modul příslušenství V®Link pro stávající instalace V350 / V500 / V500 PRO io

Modul propojení - V®Link - řešení pro modernizaci stávajícího nepřipojeného produktu

- Samostatná verze jako příslušenství : pro připojení k samostatným verzím **V500 / V500 PRO io**
- Součástí u produktů **Connect**
- Harmonická integrace na zadní straně monitoru. Rozměry (D x V x H) : 19 x 13,5 x 1,4 cm
- Snadné zprovoznění aplikace Somfy Protect
- Modul se připojuje na svorku M2, který je vyhrazen pro druhý monitor (který již nelze použít), chytrý telefon s aplikací Somfy Protect vytvářejí druhý monitor

Reference : 9028474



Integrovaný na zadní straně monitoru







Upevnění na stěnu
Připojení k na napájení
a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Technická data

Stejně údaje platí buď pro:

- integrovaný modul (Connect)
- modul příslušenství po V500 / V500 PRO io s připojením

		V500 Connect RTS	V500 PRO io Connect	
				
				
Vnitřní monitor	Reference	1871265	DIN rail 1871273	Plug 1871274
	Velikost obrazovky (úhlopříčka)	7"; 17.6 cm	7"; 17.6 cm	
	Rozměry v milimetrech	230 x 150 x 19	230 x 172 x 22 mm	
	Rozlišení	800 x 480 pixelů	800 x 480 pixelů	
	Paměť	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	
	Dotyková tlačítka / Dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka	
	5kanálový vysílač (dosah)	ano (200 m)	ano (200 m)	
	Spouštěč Tahoma scénářů	x	✓	
	Pohybový senzor pro automatickou aktivaci monitoru	✓	✓	
	Rádiová frekvence	RTS 433.42 MHz	io 868-870 MHz	
	Počet vyzváněcích melodií	5 + 1x vlastní	7 + 1x vlastní	
	Formát vlastního vyzvánění	MP3 formát	MP3 formát	
	Max. počet monitorů	1	1	
Venkovní ovládací panel	Rozměry v milimetrech	165 x 105 x 54	78 x 146 x 46 mm	
	Počet venkovních stanic	1	1	
	Otvírání brán, vrat/branek	✓	✓	
	Noční vidění	✓	✓	
	Senzor venkovní teploty	x	✓	
	Čtečka čipů	x	x	
	Zorné pole:	H: 102° / V: 65°	H: 102° / V: 68°	
	Max. vzdálenost od monitoru	100 m	150 m	
	Max. počet vnitřních monitorů	1	1	
	Spouštěč Tahoma scénářů z aplikaci Somfy Protect	✓	✓	

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Domovní videotelefony

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
  <p>Domovní videotelefon V100+</p> <p>Barva bílá</p> <p>DRUHÝ MONITOR k V100+</p> <p>napájení V100+ (náhradní díl)</p> <p>1 ks interiérovou jednotku se 4,3 palcovou barevnou obrazovkou + napájecí zdroj</p> <p>1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími LED diodami.</p> <p>Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance. V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový RTS vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.</p> <p><u>Možnost připojení druhého monitoru.</u></p> <p>Pouze dvoužilové propojení mezi jednotkami. (max 50m)</p>	1	1870535	6 321,75	60	EU	ŽALUZIE
	1	1870536	4 764,75	60	EU	ROLETY
	1	9020341	412,75	60	EU	MARKYTY & SCREENY
						INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE






Videotelefon VsystemPRO - řešení IO nebo RTS s možností více intercomů i monitorů



Snadná instalace



Různé druhy instalace



Pokročilé funkce

Videotelefon VsystemPRO

	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Sada VsystemPRO ORIGIN RTS	1	1841225	20 329,00	60	PRO
Sada VsystemPRO ORIGIN IO	1	1841226	19 557,25	60	PRO
VsystemPRO PREMIUM IO 1 kanál	1	1841227	23 029,25	60	PRO
VsystemPRO PREMIUM IO 2 kanály	1	1841228	33 328,25	60	PRO
Monitor VsystemPRO Origin RTS	1	1841222	9 503,00	60	PRO
Monitor VsystemPRO Origin IO	1	1841223	9 142,00	60	PRO
Monitor VsystemPRO Premium IO	1	1841224	10 820,25	60	PRO
1k venkovní modul VsystemPRO Origin	1	1841218	7 712,25	60	PRO
1k venkovní modul VsystemPRO Premium	1	1841219	10 049,50	60	PRO

Výhody

Snadná instalace

- Různé druhy instalace
- Variabilní kombinace až 4 interních monitorů a 4 externích jednotek
- Různá provedení ext. jednotek

Kvalitní provedení

- Odolné materiály
- Anti-vandal provedení (včetně šroubů)
- Dosah až 400m
- Vyrobeno v Itálii

- **Záruka 3 roky**



Technické údaje

Interní monitor

max počet	4
rozlišení	800x480
Ovladač 5 kanál	io nebo RTS
	možnost připojení domovního zvonku
	privátní mód
	funkce domácího telefonu

Intercom (externí jednotka)

max počet	4
max vzdálenost	400m
Úhel kamery	161°H / 101° V nebo H74°/V55°
Noční režim	6 IR LED diod
Provedení	1 tlačítko / 2 tlačítka / Klávesnice
	integrovaná čtečka čipů

záruka 3 roky


vyrobeno v Itálii

Ostatní komponenty

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Venkovní klávesnice VsystemPRO	1	1841220	5 492,00	60	PRO
2-kanál venkovní modul	1	1841244	1 117,75	60	EU
4-kanál venkovní modul	1	1841245	1 456,50	60	EU
5-kanál venkovní modul	1	1841246	1 699,00	60	EU
sluchátko VsystemPro	1	1841247	1 907,75	60	EU
aktivní distributor VsystemPRO	1	9021106	1 435,00	60	PRO
Rámeček pro 1 modul na omítku VsystemPRO	1	9020019	1 460,50	60	PRO
Rámeček pro 1 modul podomítkový VsystemPRO	1	9020020	970,00	60	PRO
Rámeček pro 2 moduly na omítku VsystemPRO	1	9020023	2 442,25	60	PRO
Rámeček pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO	1	9020024	1 741,25	60	PRO
Kryt pro 1 modul na omítku VsystemPRO	1	9020021	607,75	60	PRO
Kryt pro 1 modul podomítkový VsystemPRO	1	9020022	490,50	60	PRO
Kryt pro 2 moduly na omítku VsystemPRO	1	9020025	970,00	60	PRO
Kryt pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO	1	9020026	970,00	60	PRO
Napájecí zdroj 230V VsystemPRO	1	9020027	2 220,25	60	PRO
Velký napájecí zdroj 230V VsystemPRO	1	9020028	4 557,25	60	PRO
Rozbočovač VsystemPRO	1	9020029	338,75	60	PRO
Vstupní měnič VsystemPRO	1	9020030	4 206,50	60	PRO
Relé VsystemPRO	1	9020031	1 624,25	60	PRO
Konvertor pro klávesnici VsystemPRO	1	9020032	689,50	60	PRO
2 čipy VsystemPRO	1	1875067	642,50	60	EU

Venkovní modul musí být připevněn na zapuštěný nebo vystupující montážní držák. Tento montážní držák může být vybaven ochranným štítem

Základní schémata

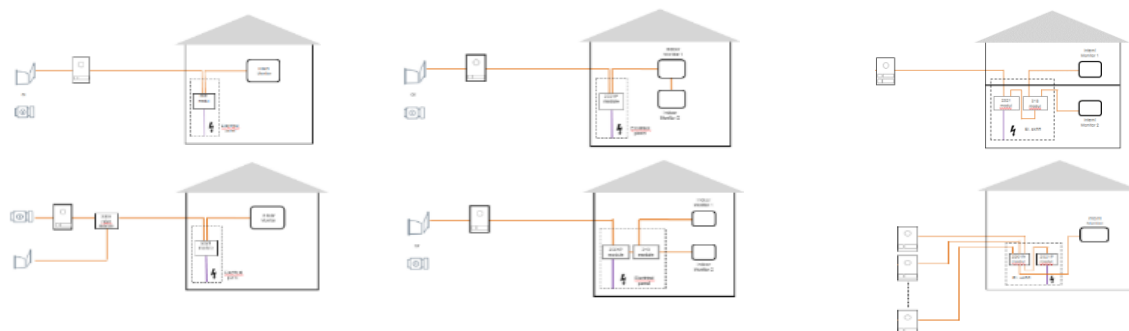


Návod ke stažení ZDE





RTS Heating recovery

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Heating modulis receiver RTS <i>Přijímač dálkového ovládání pro ovládání topných zářičů.</i> <i>Ohmická zátěž max 3000W</i> <i>Regulace výkonu: 0%, 33%, 66%, 100%</i> <i>Rozměry: 152 x 120 x 58 mm</i>	1	1810917	5 686,75	60	PRO

Návody ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



INIS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů INIS slouží k drátovému ovládání jednoho pohonu.

Verze "mounted" pro povrchovou montáž

Verze "80x80" pro montáž na krabici

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Drátový spínač pro ovládání jednoho pohonu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Funkce:


Nahoru
Stop
Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů. Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud nebude dosaženo požadované polohy. Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.

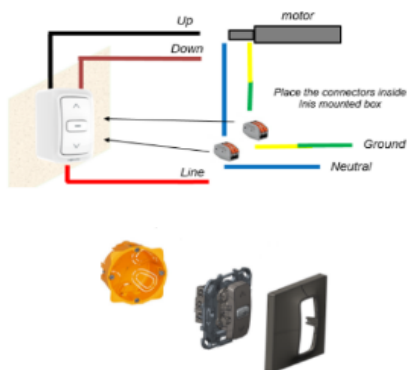

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inis Mounted Box


Barva: Bílá
Rozměry: 82 mm * 44mm * 54 mm
Provozní teplota: -5°C až +40°C
Napájení: 230V/50Hz

Inis 80 x 80

Barva: Bílá
Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
Provozní teplota: -5°C až +40°C
Napájení: 230V/50Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení. Disponuje funkcí rozpoznání překážky ve směru dolů, ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky rolety.




Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
INIS MOUNTED BOX FP	1800511	375,50	1	60	PRO
INIS MOUNTED BOX MP	1800512	401,25	1	60	PRO
INIS 80X80 FP	1800513	375,50	1	60	PRO
INIS 80X80 MP	1800514	401,25	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Smoove UNO a DUO WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů Smoove UNO a DUO slouží k drátovému ovládání jednoho / dvou pohonů.

Rozměr "80x80" pro montáž na krabici, případně 50x50 bez rámečku

Pro dráty 0,75 - 1,5 mm

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

Drátový spínač pro ovládání jednoho (UNO) či dvou (DUO) pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Funkce:

Nahoru
Stop
Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů. Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud nebude dosaženo požadované polohy.

Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.

5 pozic 5P :

Pětipolohový vypínač - u výrobku je možné naklápění lamel krátkým stiskem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove UNO WT

Barva: Bílá
Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
Provozní teplota: -5°C až +40°C
Napájení: 230V/50Hz

Smoove DUO WT

Barva: Bílá
Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
Provozní teplota: -5°C až +40°C
Napájení: 230V/50Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení. Disponuje funkcí rozpoznání překážky ve směru dolů, ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky rolety.



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SMOOVE UNO WT FP	1800508	362,50	1	60	PRO
SMOOVE UNO WT MP	1800509	387,25	1	60	PRO
SMOOVE UNO WT 5P	1800510	574,50	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT FP	1800506	537,75	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT MP	1800507	587,25	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT 5P	1800505	675,00	1	60	PRO

Rámeček součástí balení

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Chronis & Soliris Smoove



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Velká obrazovka pro snadné čtení údajů
- Snadno dostupné přednastavené funkce
- Intuitivní nabídka pro snadnou správu instalace a použití
- Integrovaný io protokol pro komunikaci se slunečním čidlem Sunis io
- Snadné kopírování nastavení do dalších ovladačů pomocí nástroje Quick Copy (9019596)

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Elektr. spínací hodiny s možností přímého ovládání motoru a připojení čidel

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Chronis Smoove UNO - funkce časovače,



- Nahoru / My / Dolů
- Týdenní program (2 příkazy/ den)
- Automatický letní / zimní čas
- Simulace přítomnosti
- Západ slunce

Chronis Smoove IB+ - funkce jako Chr. UNO S, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Chronis Smoove Uno S a IB + je spravována pomocí Soliris sensoru WT či Sunis WF io. Technologie io je integrována do produktů.

Soliris Smoove Uno - funkce shodné s Chr. Smoove Uno

- navíc slunce, vítr a déšť

Soliris Smoove IB+ - funkce shodné se Soliris Smoove Uno, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Soliris Smoove Uno a IB+ se provádí pomocí Soliris sensor WT či io čidla Sunis WF, vítr a déšť pomocí kabelových senzorů (Eolis, Ondeis).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Chronis Smoove UNO / IB+

- Barva: Bílá
- Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rámečku)
- Provozní teplota: 0°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz
- Ochrana: IP 30

Soliris Smoove Uno / IB+

- Barva: Bílá
- Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rámečku)
- Provozní teplota: 0°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz
- Ochrana: IP 30

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Soliris sensor WT - čidlo větru a slunce 9101473



Sunis Wirefree io - bezdrátové io čidlo slunce 1818285



Dešťové čidlo Ondeis 230V AC - 9016345



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
CHRONIS SMOOVE UNO	1805268	3 074,00	1	60	PRO
CHRONIS SMOOVE IB+	1805270	4 273,00	1	60	PRO
SOLIRIS SMOOVE UNO	1818305	4 688,00	1	60	PRO
SOLIRIS SMOOVE IB+	1818307	4 985,00	1	60	PRO

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE





Spínače, klíčové spínače

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Spínač na omítku vodotěsný 10A-250V-1pólový na omítku - Spínač s aretací - šedý - Tlačítko bez aretace - šedý	1	1800008	706,25	60	PRO	ŽALUZIE
		1	1800007	706,25	60	PRO	
	KEYSWITCH 2 POS. PULSE SF. - Snadno nastavitelné 2 pulzní kontakty (ovládání až dvou zařízení nebo funkcí) Pulzní řešení pro spuštění příkazu nebo použití při tzv. mrtvého muže (deadman) - pancéřovaný, krytí IP65 na omítku - v sadě 3 klíče	1	1871148	754,25	60	PRO	ROLETY
	KEYSWITCH 2 POS. UNIVERSAL SF. - na omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 -Univerzální řešení, abyste měli vždy funkci, kterou potřebujete -Klíčový spínač 2kontaktní nastavitelný v pulzním nebo fixním režimu (nebo obojí). Ovládání až dvou zařízení nebo funkcí Ovládání pohonu v režimu Deadman Odemčení pohonu Invisio nebo Axovia MultiPro zvenčí Dostupná ve dvou provedení (zapuštěná nebo nástěnná) V sadě 3 klíče	1	1871150	910,25	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	KEYSWITCH 2 POS. UNIVERSAL FL. - pod omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 -Univerzální řešení, abyste měli vždy funkci, kterou potřebujete -Klíčový spínač 2kontaktní nastavitelný v pulzním nebo fixním režimu (nebo obojí). Ovládání až dvou zařízení nebo funkcí Ovládání pohonu v režimu Deadman Odemčení pohonu Invisio nebo Axovia MultiPro zvenčí Dostupná ve dvou provedení (zapuštěná nebo nástěnná) V sadě 3 klíče	1	1871149	936,25	60	PRO	INTERIÉR

Sběrníkové ovládání







Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Smoove UNO IB+ Elektronický spínač pro ovládání jednoho 230V pohonu. Dotykové ovládání. Kompatibilní se systémy Animeo IB+. bez rámečku						OVLAĐAČE
	Smoove UNO IB+ Pure Shine - bílá	1	1811203	2 108,50	60	PRO	
	Smoove UNO IB+ Silver Shine - stříbrná	1	1811204	2 108,50	60	PRO	
	Smoove UNO IB+ Black Shine - černá - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"	1	1811205	2 108,50	60	PRO	
	Smoove Origin IB Elektronický spínač pro sběrníkové řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání; bez rámečku - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"	1	1811272	903,50	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Sluneční čidlo pro Soliris IB ext.čidlo pro připojení k Animeo/Soliris krytí IP 65 rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm Sluneční čidlo bez montážní sady Montážní sada pro Sluneční čidlo	1	9154217	982,00	60	PRO	
		1	9127888	149,50	60	PRO	
	Dešťové čidlo Ondes 230V AC Dešťová čidla pro Soliris UNO / IB, Thermis UNO / IB, Soliris sensor RTS Aquatic, Animeo	1	9016345	6 670,50	60	PRO	
	Větrná a sluneční čidla Eolis WT Soliris WT	1	9101479	966,75	60	PRO	OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ
		1	9101473	1 356,75	60	PRO	

Návody ke stažení ZDE





Sběrníkové řízení





Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	CD 1 x 1 N <i>decentr. ovladač pohonu, provedení pro montáž na DIN lištu, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>rozměry: š 36 mm x v 90 mm x h 60 mm</i>	1	1860117	1 842,75	60	PRO	ŽALUZIE
	CD 2 x 1 P8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>individuální ovládání dvou pohonů dvěma lokálními ovladači + připojení na centrální řídicí sběrnici</i>	1	1822041	3 580,50	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	CD 1 x 4 P8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>skupinové ovládání max 4 pohonů jedním lokálním ovladačem + připojení na centrální řídicí sběrnici</i>	1	1822039	3 968,25	60	PRO	INTERIÉR
	Výhybka <i>BDX 12 pro 6 skupin</i>	1	1860065	2 109,50	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Adaptér na DIN-lištu <i>Určeno pro instalaci obvodů CD 1 x 1 P6, CD 2 x 1 P6, CD 1 x 4 P6 nebo IB+MoCo 2AC na 35mm DIN lištu.</i>	1	9008049	96,00	60	PRO	OVLAĐAČE
	IB/IB+ Repeater <i>Obvod pro zesílení signálu sběrnice IB/IB+ s délkou kabelu větší než 1000m. Rozměry: 165×160×60 mm, krytí IP54, napájení 230V.</i>	1	9011809	6 868,75	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení






Rámečky pro Smoove

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Jednoduché rámečky pro Smoove					
	1	9015022	103,25	60	EU	ŽALUZIE
	1	9015023	309,50	60	EU	
	1	9015025	314,00	60	EU	
Pořadí barev shora dolů						ROLETY
						MARKÝTY & SCREENY
	1	9015238	185,00	60	EU	INTERIÉR
	Krabičky pro montáž na omítku Smoove					
	1	9019971	236,50	60	EU	VRATA A BRÁNY
	1	9019972	204,75	60	EU	
Určeno pro ovladače: Smoove (všechny vč. Smoove Uno IB+ a Smoove IB) a novou řadu ovladačů Chronis a Soliris rozměr (DxŠxH): 80x80x45 mm barva: bílá						OVLADAČE
	1	9016911	68,75	60	EU	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Upevňovací patice Pro německé rámečky 50x50 mm podle DIN 49075						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Rámečky inteo

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Krabičky pro montáž na omítku Inteo					
	1	9102004	158,00	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	1	9102073	144,75	60	PRO	
Inteo šedá Inteo bílá						



Skupinová řízení

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
R1J-U-E-230 umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači, ovládání impulzem, lokální a centrální ovládání. rozměry 50 x 52 x 22 mm	1	2007248	1 897,75	60	PRO	ŽALUZIE
TR 1 U E umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači rozměry 50 x 52 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1	1822197	1 515,75	60	PRO	ROLETY
TR 2 U E umožňuje ovládání dvou pohonů dvěma lokálními a jedním centrálním ovladačem rozměry 60 x 62 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1	1822198	1 515,75	60	PRO	MARKYZY & SCREENY
TR 1 dělicí relé, skupinové ovládání více pohonů rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 1	1822098 1822107	1 515,75 1 579,75	60 60	PRO PRO	INTERIÉR
TR 2 umožňuje ovládání dvou pohonů jedním ovladačem. rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 1	1822099 1822108	1 515,75 1 579,75	60 60	PRO PRO	VRATA A BRÁNY
TR 4 skupinové ovládání max. 4 pohonů ovladačem bez aretace Nahrazuje GS3, GS 300N a GS 300P rozměry: 110 x 110 x 66 mm - v krabici IP 55 pro montáž na omítku rozměry: 90 x 71 x 62 mm - pro montáž do rozváděče na DIN lištu	1 1	1822293 1822292	3 321,25 2 816,75	60 60	PRO PRO	OVLAĐAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení

