

Pohony a ovládání pro rolety, markýzy, vrata a mříže

Katalog 2025Q2 - SIMU

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. března 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Autosun 2



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Autonomní systém** pro pohon střešních a fasádních rolet, který pro svůj provoz využívá solární energii – bezplatnou, čistou a obnovitelnou.
- **Žádné kabely:** Systém AUTOSUN se obejde bez připojení k elektrické síti i bez propojení s kabelovými ovladači (využívá bezdrátovou technologii SIMU-Hz), takže stěny v interiéru zůstanou nedotčeny.
- **Optimalizovaná účinnost:** Systém AUTOSUN byl vyvinut se zřetelem na možnost využití ve většině zeměpisných oblastí.
- **kompatibilita s LiveIn 2**

Solární bateriový pohon Autosun 2 umožňuje instalaci stínění i v místech, kam není možno přivést napájení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **instalace bez nutnosti zásahu do interiéru**
- **funkce ROZPOZNÁNÍ PŘEKÁŽEK:** Zaznamená-li pohon při spouštění rolety překážku, automaticky se zastaví.
- **funkce ROZPOZNÁNÍ NÁMRAZY:** Je-li vlivem námrazy roleta blokována ve vodicích lištách nebo má přimrzlou koncovou lamelu, pak se pohon při pokusu o vytažení rolety automaticky zastaví.
- **PŘESNÁ MEZIPOLOHA:** Je přednastavitelná podle potřeby. Pro uvedení rolety do uložené mezipolohy stačí stisknout tlačítko „STOP“ na dálkovém ovladači.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor:	
Napájecí napětí motoru:	12V
Stupeň krytí:	IP44
Napájecí kabel:	0,2m, vodiče 3x0,72 mm, černý
Pracovní kmitočet:	433,42 MHz SIMU-Hz
Zabezpečení komunikace:	Šifrované ovládací povely + plovoucí kód
Dosah:	až 20 m přes 2 železobetonové zdi
Šířka hlavy pohonu:	14 mm
Baterie:	
Napětí, kapacita, typ:	12V, 2,2 Ah, NiMH
Provozní teplota:	-20 °C až +70 °C
Stupeň krytí:	IP X4
Životnost:	± 8 let
Solární panel:	
Výstupní proud. Výkon	max. 195,8 mA, 3,2W
Rozměry, hmotnost	470x60x6 mm, 230g

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Nastavení koncových poloh: automatické, poloautomatické, ruční
- Pohon můžete uvést do režimu Standby a následně zase aktivovat provozní režim, obojí pomocí dálkového ovladače, nemusíte mít přístup k baterii. Díky režimu Standby je během skladování a přesunu rolety spotřeba pohonu snížena na minimum a baterie se tak uchová nabitá. Pohon probudíte z režimu Standby na místě instalace opět dálkovým ovladačem.
- Kompatibilní se všemi dálkovými ovladači a zařízeními

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

2009201 - **Simu LiveIn2** - řídicí jednotka pro vzdálené ovládání domácnosti



	ímenový kroučící moment (Nm)	ímenovitá otáčky (ot./min)	Přiklon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T3,5 EHz 3/23	3	23	17	1,4	433	457	471	0,77
T3,5 EHz 6/18	6	18	26	2,2	433	457	471	0,8
T3,5 EHz 10/12	10	12	30	2,4	433	457	471	0,8

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Autosun 2 T3.5EHZ 3/23 12V	2009080	5 779,25	1	60	PRO
Autosun 2 T3.5EHZ 6/18 12V	2009081	6 139,75	1	60	PRO
Autosun 2 T3.5EHZ 10/12 12V	2009082	6 501,50	1	60	PRO
Panel Autosun monokrystal	9019032	1 593,75	1	60	PRO
AUTOSUN 2 - BATERIE	9020808	2 224,75	1	60	EU
Autosun 2 battery clips	9020630	60,25	1	60	PRO
Držák solár. panelu na fasádu - Nutné 2 kusy	9019683	201,25	1	24	PRO

Pohony jsou pouze samostatné bez panelů a dalších příslušenství



T3,5 EBHz

Inovovaná řada s detekcí přimrznutí, překážky ve směru dolů a obusměrnou komunikací pro LiveIn2

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ


STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KMITOČET

DOSAŽ


KRYTÍ

1F 230Vac /50 Hz
40 x 1,5mm s vnějším švem
elektronicky 4 min.
2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m
-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C
868-870 MHz SIMU BHz
200m - v ideálním prostředí
20m - v budově
IP 44

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (článekové závěsy lamel).

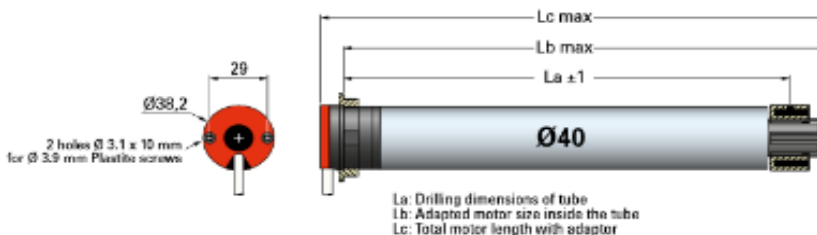

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Přiklon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 EBHz 4/16	4	16	80	0,39	437	460	475	1,08
T3,5 EBHz 9/16	9	16	110	0,52	472	495	510	1,15
T3,5 EBHz 13/10	13	10	110	0,52	472	495	510	1,15



Popis	Bal.	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 EBHz 04/16 230/50 C3MBL/1	1	2009220	6 377,00	60	PRO
T3,5 EBHz 04/16 230/50 C3MBL/10	10	2009217	6 203,75	60	PRO
T3,5 EBHz 09/16 230/50 C3MBL/1	1	2009221	6 725,25	60	PRO
T3,5 EBHz 09/16 230/50 C3MBL/10	10	2009218	6 551,00	60	PRO
T3,5 EBHz 13/10 230/50 C3MBL/1	1	2009222	7 072,75	60	PRO
T3,5 EBHz 13/10 230/50 C3MBL/10	10	2009219	6 898,75	60	PRO



T5 EBHz

Inovovaná řada s detekcí přimrznutí, překážky ve směru dolů a obusměrnou komunikací pro LiveIn2

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KMITOČET

DOSAŽ

KRYTÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 4 min.

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C


868-870 MHz SIMU BHz

200m - v ideálním prostředí



20m - v budově

IP 44

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu
k hlavě motoru. Doporučujeme pevné
(článekové závěsy lamel).

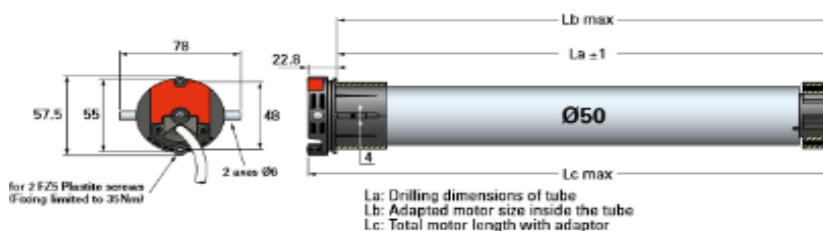

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Přiklon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T5 EBHz 08/17	8	17	100	0,45	585	598	621	1,96
T5 EBHz 10/17	10	17	120	0,50	585	598	621	2,01
T5 EBHz 15/17	15	17	140	0,65	585	598	621	2,27
T5 EBHz 20/17	20	17	160	0,75	569	672	695	2,39
T5 EBHz 25/17	25	17	170	0,80	659	672	695	2,48
T5 EBHz 35/17	35	17	240	1,10	659	672	695	2,67
T5 EBHz 50/12	50	12	240	1,10	659	672	695	2,7



Nové u pohonů s označením 5S je hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít univerzální držák ref. 9410715)

Popis	Bal.	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5EBHZ 08/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009210	5 839,75	60	PRO
T5EBHZ 08/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009203	5 659,25	60	PRO
T5EBHZ 10/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009211	6 201,00	60	PRO
T5EBHZ 10/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009204	6 140,75	60	PRO
T5EBHZ 15/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009212	7 043,75	60	PRO
T5EBHZ 15/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009205	6 984,00	60	PRO
T5EBHZ 20/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009213	7 405,25	60	PRO
T5EBHZ 20/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009206	7 345,00	60	PRO
T5EBHZ 25/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009214	8 067,50	60	PRO
T5EBHZ 25/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009207	8 007,25	60	PRO
T5S EBHZ 35/17 230/50 C2,5M/1	1	2009795	8 488,50	60	PRO
T5EBHZ 35/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009208	8 308,00	60	PRO
T5EBHZ 50/12 230/50 C2.5MBL/1	1	2009216	8 790,00	60	PRO
T5EBHZ 50/12 230/50 C2.5MBL/10	10	2009209	8 729,50	60	PRO





Stejnoseměrné T3,5

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

12V DC

24V DC

40 x 1,5mm - s vnějším švem


40 otáček

2,5m / 2 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až + 40°C výjimečně -20 až + 70°C

IP 44

Pohon pro rolety a malé markýzy

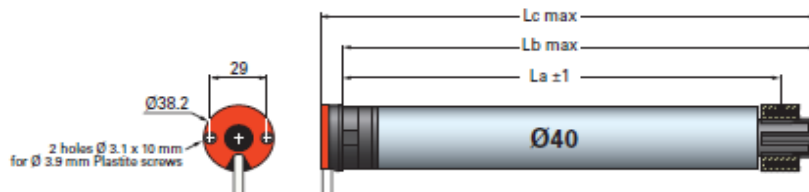bez nutnosti elektroinstalace**230V.** Pozor na odpovídající průřez napájecích vodičů k motoru. Motor nemá tepelnou pojistku.

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Přiklon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T3,5 3/23 12V DC	3	23	17	1,4	335	355	372	0,72
T3,5 6/18 12V DC	6	18	26	2,2	335	355	372	0,75
T3,5 10/12 12V DC	10	12	30	2,5	335	355	372	0,75
T3,5 3/28 24V DC	3	28	22	0,9	335	355	372	0,72
T3,5 6/18 24V DC	6	18	25	1,05	335	355	372	0,75
T3,5 10/12 24V DC	10	12	29	1,2	335	355	372	0,75

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Motor T3,5 6Nm/18ot. 12V DC-x1	1	2006975	3 900,00	60	PRO
Motor T3,5 10Nm/12ot. 12V DC-x1	1	2006977	3 976,75	60	PRO
Motor T3,5 3Nm/28ot. 24V DC-x1	1	2006974	3 776,75	60	PRO
Motor T3,5 6Nm/18ot. 24V DC-x1	1	2006976	3 900,00	60	PRO
Motor T3,5 10Nm/12ot. 24V DC-x1	1	2006978	3 976,75	60	PRO



Steinosměrné T5

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ

12V DC

24V DC

50 x 1,5mm


30 otáček

2,5m / 2 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

Pohon pro rolety a malé markýzy
bez nutnosti elektroinstalace
230V. Pozor na odpovídající průřez
 napájecích vodičů k motoru. Motor
 nemá tepelnou pojistku.

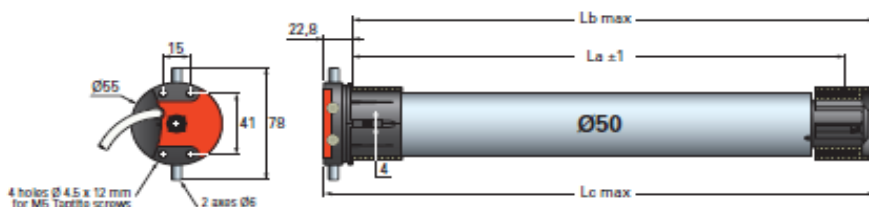

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 35/07 12V DC	35	7	58	4,8	583	599	610	2,045
T5 15/15 24V DC	15	15	62	2,6	583	599	610	2,045
T5 35/07 24V DC	35	7	55	2,3	583	599	610	2,045



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Motor T5 35/07 12V dc x1	1	2004494	4 842,75	60	PRO
Motor T5 15/15 24V dc x1	1	2004495	4 684,50	60	PRO
Motor T5 35/07 24V dc x1	1	2004497	4 842,75	60	PRO



T3,5 Hz02

Inovovaná řada s rychlejšími otáčkami a tichou brzdou

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KMITOČET

DOSA

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 3 min.

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově


IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (člákové závěsy lamel).

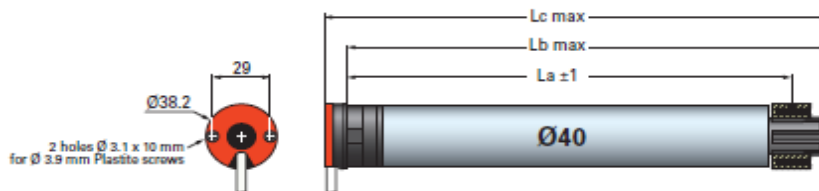

		imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Přiklon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 Hz.02	3/30	3	30	90	0,4	483	506	520	1,14
T3,5 Hz.02	4/16	4	16	80	0,4	448	471	485	1,07
T3,5 Hz.02	9/16	9	16	110	0,5	483	506	520	1,25
T3,5 Hz.02	13/10	13	10	110	0,5	483	506	520	1,27



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 HZ02 3/30 C3M BL /1	1	2008657	5 767,75	60	PRO
T3,5 HZ02 3/30 C3M BL /10	10	2008658	5 638,50	60	PRO
T3,5 HZ02 4/16 C3M BL /1	1	2008659	5 580,25	60	PRO
T3,5 HZ02 4/16 C3M BL /10	10	2008660	5 404,00	60	PRO
T3,5 HZ02 9/16 C3M BL /1	1	2008661	5 991,25	60	PRO
T3,5 HZ02 9/16 C3M BL /10	10	2008662	5 873,50	60	PRO
T3,5 HZ02 13/10 C3M BL /1	1	2008663	6 109,00	60	PRO
T3,5 HZ02 13/10 C3M BL /10	10	2008664	5 991,25	60	PRO

Pohony 2008657 a 2008658 určené pro textilní rolety



T3,5 Auto+

Inovovaná řada s rychlejšími otáčkami, tichou brzdou, detekcí přimrznutí a detekcí překážky při pohybu dolů (s pevnými závěsy)

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 3 min.

3 x 0,75mm² BÍLÝ 2,5m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové rolety.

Automatické nastavení koncových


poloh a automatická korekce

během používání. Nutné pevné


(člávkové závěsy lamel + zarážky

spodní lamely. Lze paralelně zapojit

až 3 motory na 1 spínač.

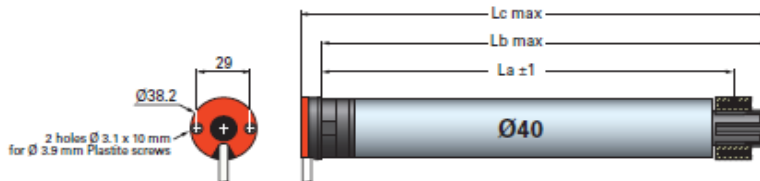

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Příkon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 Auto 4/16	4	16	100	0,4	450	473	488	1,03
T3,5 Auto 9/ 16	9	16	110	0,5	472	495	510	1,2
T3,5 Auto 13/10	13	10	110	0,5	472	495	510	1,23



Popis	Balen	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 AUTO+ 4/16 C2,5M BL/10	10	2009380	5 330,50	60	PRO
T3,5 AUTO+ 4/16 C2,5M BL/1	1	2009383	5 218,50	60	PRO
T3,5 AUTO+ 9/16 C2,5M BL/10	10	2009381	4 545,25	60	PRO
T3,5 AUTO+ 9/16 C2,5M BL/1	1	2009384	4 445,25	60	PRO
T3,5 AUTO+ 13/10 C2,5M BL/10	10	2009382	4 644,75	60	PRO
T3,5 AUTO+ 13/10 C2,5M BL/1	1	2009385	4 595,00	60	PRO



T3,5

Inovovaná rychlejší řada s tichou brzdou

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE

40 x 1,5mm s vnějším švem

ROZSAH KONC. DORAZŮ

40 ot. (T3,5 4/16: 20 ot.)

STANDARDNÍ KABEL

3 x 0,75mm² BÍLÝ 2,5m

PRACOVNÍ TEPLOTY

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C


KRYTÍ

IP 44

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a textilní rolety. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

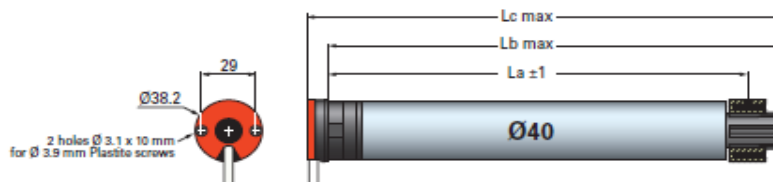

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nově (ot./min)	Příkon nově (W)	Proud (A)	Rozměr La nově (mm)	Rozměr Lb nově (mm)	Rozměr Lc nově (mm)	Hmotnost nově (kg)
T3,5 3/30	3	30	90	0,4	448	471	485	1,12
T3,5 4/16	4	16	80	0,35	377	400	414	1,02
T3,5 6/16	6	16	90	0,4	448	471	485	1,11
T3,5 9/16	9	16	110	0,5	448	471	485	1,22
T3,5 13/10	13	10	110	0,5	448	471	485	1,25

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3.5 03/30/50 C2,5M WHITE/10	10	2008689	3 751,25	60	PRO
T3.5 4/16/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008685	3 818,25	60	PRO
T3.5 4/16/50 C2,5MBL OCT40/10	10	2008678	3 700,25	60	PRO
T3.5 6/16/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008686	4 405,00	60	PRO
T3.5 9/16/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008687	4 661,50	60	PRO
T3,5 9/16/50 C2,5M BL OCT40/10	10	2008700	4 581,25	60	PRO
T3.5 13/10/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008688	4 687,00	60	PRO
T3.5 13/10/50 C2,5MBL OCT40/10	10	2008680	4 640,25	60	PRO

Pohon 2008689 je rychloběžný, určený pro textilní rolety



Mechanické příslušenství pro řadu T3,5

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Adapter Ř 40 x 1,0	1	9132143	34,75	60	PRO
	Unašeč Ř 40 x 1,0	1	9132142	34,75	60	PRO
	Adapter HŘ 40 x 1,5	1	9147330	34,75	60	PRO
	Unašeč Ř 40 x 1,5	1	9147544	34,75	60	PRO
	Adapter SW 40 x 0,6	1	9132145	34,75	60	PRO
	Unašeč SW 40 x 0,6	1	9500344	34,75	60	PRO
	Adapter SW 40 x 0,8	1	9147327	34,75	60	PRO
	Unašeč SW 40 x 0,8	1	9147545	34,75	60	PRO
	UN. T3,5 OCTO40 excentr/v.šev	1	9016635	80,00	60	PRO
	DVOUDÍLNÝ DRŽÁK	1	9500815	119,75	24	PRO
	Držák - motýlek - motor se k držáku přišroubuje a držák se vsadí do bočnice 137 - 205mm (stačí odломit postranní "křídélka" na příslušnou velikost)	1	9001108	100,75	24	PRO
	Redukce T3,5 na T5 - umožňuje osadit pohon T3,5 do hřídel větších průměrů	1	9013763	128,00	60	PRO
	Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihranné hřídele SW 40 - jednoduché upevnění posuvnou západkou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony Auto, E, EHz, Auto Hz, Hz02 - do 20 Nm - montáž každých 80 cm					
	- jednočlankový pro hřídel 40 mm, pro box 125-165mm	250	9019987	92,50	60	PRO
	- dvoučlankový pro hřídel 40 mm, pro box 180-205mm	250	9019988	111,75	60	PRO
	- dvoučlankový pto hřídel 40 mm s omezovačem úhlu	1	9019989	146,00	60	PRO
	Pevné závěsy lamel EASYLINK 40 upevňovací kroužek octo 40 (nutné 2ks, cena za kus)	1	2007148	12,50	60	PRO
	závěs 2člankový (pro boxy 180 - 205mm)	1	2007147	93,50	24	PRO

Maximální zatížení závěsů Easylink

	L ≤ 1100	1101 ≤ L < 2000	2001 ≤ L < 2900	2901 ≤ L < 3800
	max. 14 kg	max. 21 kg	max. 28 kg	max. 35 kg Attention à la flèche du tube



T5 EHz

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

50 x 1,5mm

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

elektronicky 3 min.

STANDARDNÍ KABEL2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem**PRACOVNÍ TEPLOTY**

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

KRYTÍ

IP 44

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

DOSAŽ


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně


ČETNOST POUŽITÍ

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
Nastavení koncových poloh pomocí vysílače. Detekce překážky i přimrznutí. Doporučené pevné (čládkové) závěsy. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz.

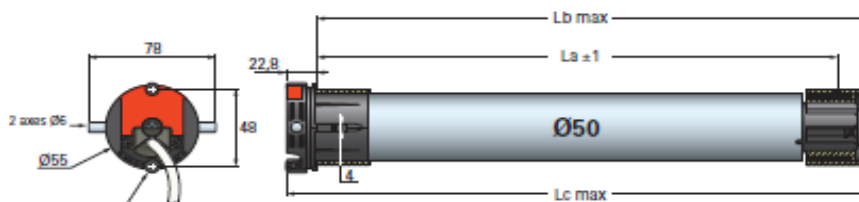

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	jmenovitý kroutilý moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 08/17 EHz	8	17	100	0,45	586	599	607	2,2
T5 10/17 EHz	10	17	120	0,5	586	599	607	2,3
T5 15/17 EHz	15	17	140	0,65	586	599	607	2,4
T5 20/17 EHz	20	17	160	0,75	660	673	681	2,6
T5 25/17 EHz	25	17	170	0,8	660	673	681	2,7
T5 35/17 EHz	35	17	240	1,1	660	673	681	3
T5 50/12 EHz	50	12	240	1,1	660	673	681	3



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 08/17 EHz	10	2005373	5 254,25	60	PRO
T5 10/17 EHz	10	2005374	5 858,25	60	PRO
T5 15/17 EHz	10	2005375	6 475,75	60	PRO
T5 20/17 EHz	10	2005376	7 011,00	60	PRO
T5EHz 08/17 230/50 2,5M BL/1	1	2005366	6 085,75	60	PRO
T5EHz 10/17 230/50 2,5M BL/1	1	2005367	6 025,00	60	PRO
T5EHz 15/17 230/50 2,5M BL/1	1	2005368	6 475,75	60	PRO
T5EHz 20/17 230/50 2,5M BL/1	1	2005369	7 100,00	60	PRO
T5 25/17 EHz	1	2005370	7 405,00	60	PRO
T5 35/17 EHz	1	2005371	7 723,50	60	PRO
T5 50/12 EHz	1	2005372	8 155,25	60	PRO



T5 Auto Hz

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

KMITOČET

DOSAŽ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44


433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové rolety. Nastavení pomocí vysílače. Automatické nastavení koncových poloh. Detekce překážky i přimrznutí. Nutné pevné (článekové) závěsy a zarážky spodní lamely. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz.

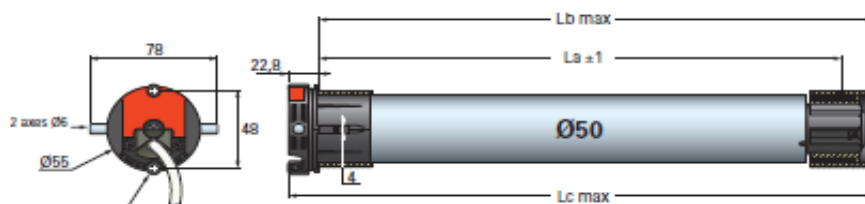

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 08/17 Auto Hz	8	17	100	0,45	586	599	607	2,2
T5 10/17 Auto Hz	10	17	120	0,5	586	599	607	2,3
T5 15/17 Auto Hz	15	17	140	0,65	586	599	607	2,4
T5 20/17 Auto Hz	20	17	160	0,75	660	673	681	2,6
T5 35/17 Auto Hz	35	17	240	1,1	660	673	681	3



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 Auto Hz 8/17	1	2008602	5 253,00	60	PRO
T5 Auto Hz 10/17	1	2008603	5 856,75	60	PRO
T5 Auto Hz 15/17	1	2008604	6 676,75	60	PRO
T5 Auto Hz 20/17	1	2008605	7 011,00	60	PRO
T5 Auto Hz 35/17	1	2008606	7 722,25	60	PRO



T5 Auto Short

Krátký pohon pro krátké rolety již od 43cm.

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

AUTO SHORT HZ (radiový)

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

Auto Short: 2,5m / 4 x 0,75mm² bílý

Auto Short HZ: 2,5m / 3 x 0,75mm² bílý

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

frekvence 433,42MHz, dosah 200m (ideální)

20m uvnitř budovy

Pohon lamelové rolety.

Automatické nastavení

koncových poloh. Detekce

překážky i přimrznutí. Nutné

pevné (čládkové) závěsy lamel a

zarážky spodní lamely.


Elektronika je mimo motor a je

připojena konektorem.


Doporučený zkrácený adaptér a

speciální koncovka hřídele pro

rolety od 43cm šířky.

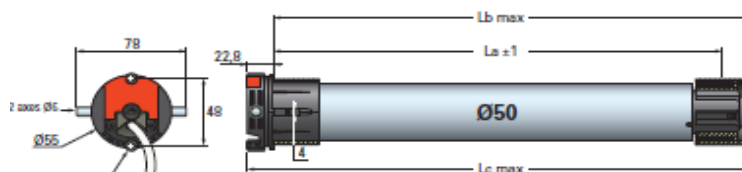


otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm



	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 06/17 AUTO Short	6	17	90	0,4	351	361	372	2,2
T5 06/17 AUTO Short HZ	6	17	90	0,4	362	383	383	2,2

Nově u pohonů HZ je hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít universální držák ref. 9410715)



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 06/17 AUTO Short+ext.ele	1	2006742	6 009,50	60	PRO
T5S AUTOSHORT HZ 06/17 C3M/1	1	2010334	5 575,00	60	PRO
T5S AUTOSHORT HZ 06/17 C3M/10	10	2010335	7 124,50	60	PRO
Doporučený zkrácený adaptér a koncovka hřídele pro rolety od 43cm šířky:					
Unašeč na výstup z převodovky do octo 60 - pro zasunutí do koncovky 9014469	1	9014468	34,75	60	PRO
Adapter SW 60	1	9707025	34,75	60	PRO
Uni.převleč.konc.-zkrac.motory	1	9014469	126,75	60	PRO




T5 E

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ


1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 elektronicky 3 min.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
 Nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem. Detekce překážky i přimrznutí. Doporučené pevné (článekové) závěsy lamel. Kabel je do motoru připojen konektorem. Možnost připojit až 3 motory paralelně na 1 spínač. Ovládání musí mít blokaci sepnutí obou směrů naráz.

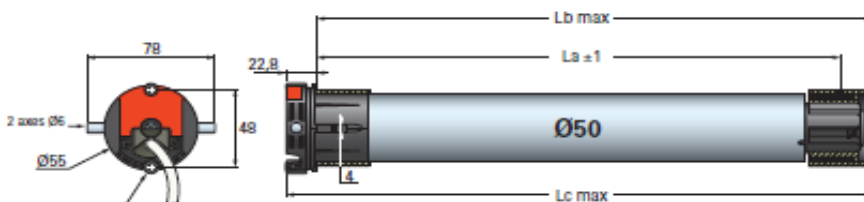

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 08/17 E	8	17	100	0,45	586	599	607	2,2
T5 10/17 E	10	17	120	0,5	586	599	607	2,3
T5 15/17 E	15	17	140	0,65	586	599	607	2,4
T5 20/17 E	20	17	160	0,75	660	673	681	2,6
T5 25/17 E	25	17	170	0,8	660	673	681	2,7
T5 35/17 E	35	17	240	1,1	660	673	681	3
T5 50/12 E	50	12	240	1,1	660	673	681	3



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 08/17 E	10	2005787	4 801,50	60	PRO
T5 10/17 E	10	2005788	5 465,25	60	PRO
T5 15/17 E	10	2005789	5 827,50	60	PRO
T5 20/17 E	1	2005783	6 130,00	60	PRO
T5 25/17 E	10	2005791	5 752,00	60	PRO
T5 35/17 E	10	2005792	6 767,75	60	PRO
T5 50/12 E	10	2005793	7 675,75	60	PRO




T5

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 28ot.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové role
 a na standardní výsuvné markýzy.
 Maximální doba nepřetržitého chodu
 4 minuty (tepelná pojistka).
 Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač
 Nikdy paralelně!

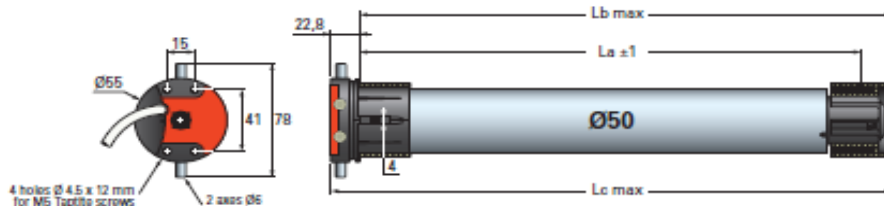

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 15/32	15	32	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 8/17	8	17	100	0,4	483	500	511	2,1
T5 10/17	10	17	120	0,5	483	500	511	2,2
T5 15/17	15	17	140	0,65	483	500	511	2,3
T5 20/17	20	17	160	0,75	583	600	611	2,5
T5 25/17	25	17	170	0,8	583	600	611	2,6
T5 30/17	30	17	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 35/17	35	17	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 40/12	40	12	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 50/12	50	12	240	1,1	583	600	611	2,75



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 8/17	10	2000237	3 749,25	60	PRO
T5 10/17	10	2000263	3 911,00	60	PRO
T5 15/17	10	2000290	4 389,50	60	PRO
T5 20/17	1	2000322	4 605,50	60	PRO
T5 25/17	1	2000348	4 920,00	60	PRO
T5 30/17	10	2000366	5 246,00	60	PRO
T5 35/17	1	2000392	5 502,00	60	PRO
T5 40/12	1	2000412	5 618,00	60	PRO
T5 50/12	1	2000432	5 965,25	60	PRO

Pohon 2005304 je rychloběžný, určené pro textilní rolety



DMI 5 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

28ot.


2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety, menší vrata, mříže a na standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

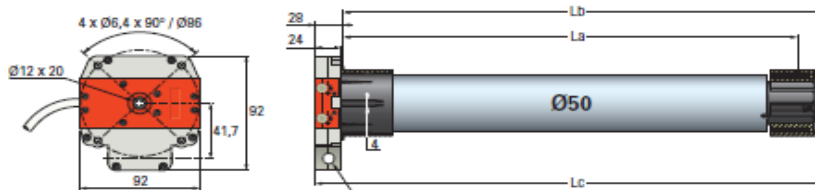

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI5 08/17 NHK	8	17	100	0,4	574	588	604	2,6
DMI5 10/17 NHK	10	17	120	0,5	574	588	604	2,7
DMI5 15/17 NHK	15	17	140	0,65	574	588	604	2,8
DMI5 20/17 NHK	20	17	160	0,75	574	588	604	3
DMI5 25/17 NHK	25	17	170	0,8	574	588	604	3,1
DMI5 30/17 NHK	30	17	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 35/17 NHK	35	17	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 40/12 NHK	40	12	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 50/12 NHK	50	12	240	1,1	574	588	604	3,3



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI5 08/17 NHK	1	2000711	5 434,75	60	PRO
DMI5 10/17 NHK	1	2000717	6 283,00	60	PRO
DMI5 15/17 NHK	1	2000723	6 478,00	60	PRO
DMI5 20/17 NHK	1	2000730	7 224,00	60	PRO
DMI5 25/17 NHK	1	2000737	7 681,75	60	PRO
DMI5 30/17 NHK	1	2000743	7 735,00	60	PRO
DMI5 35/17 NHK	1	2000750	7 796,75	60	PRO
DMI5 40/12 NHK	1	2000756	7 830,25	60	PRO
DMI5 50/12 NHK	1	2000763	8 067,50	60	PRO



DMI 5 Hz01 NHK

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

50 x 1,5mm

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

28ot.

STANDARDNÍ KABEL

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem

PRACOVNÍ TEPLoty

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

KRYTÍ

IP 44

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

DOSAŽ


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro standardní výsuvné markýzy. Šroubovací koncové dorazy. Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

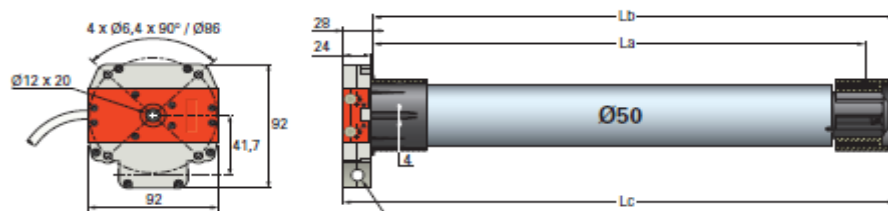

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI5 10/17 Hz.01 NHK	10	17	120	0,5	714	726	742	3
DMI5 25/17 Hz.01 NHK	25	17	170	0,8	714	726	742	3,4
DMI5 35/17 Hz.01 NHK	35	17	240	1,1	754	766	782	3,65
DMI5 50/12 Hz.01 NHK	50	12	240	1,1	754	766	782	6,7



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI5 10/17 Hz.01 NHK	1	2004667	8 234,50	60	PRO
DMI5 25/17 Hz.01 NHK	1	2004668	8 771,25	60	PRO
DMI5 35/17 Hz.01 NHK	1	2004669	9 560,75	60	PRO
DMI5 50/12 Hz.01 NHK	1	2004670	10 271,75	60	PRO



T5 Hz02

NAPÁJENÍ**MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE****ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ****STANDARDNÍ KABEL****PRACOVNÍ TEPLOTY****KRYTÍ****KMITOČET****DOSAĤ****ČETNOST POUŽITÍ**

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44


433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní rolety a standardní výsuvné markýzy. Nastavení pomocí vysílače. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

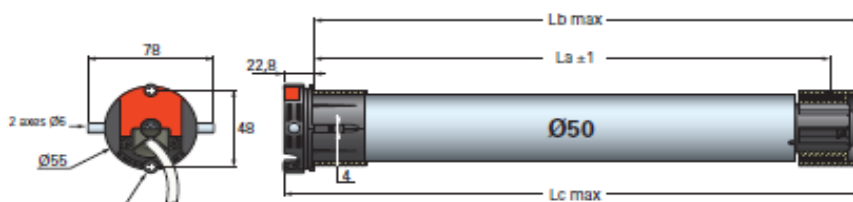

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 08/17 Hz.02	8	17	100	0,45	586	599	607	2,2
T5 10/17 Hz.02	10	17	120	0,5	586	599	607	2,3
T5 15/17 Hz.02	15	17	140	0,65	586	599	607	2,4
T5 20/17 Hz.02	20	17	160	0,75	660	673	681	2,6
T5 25/17 Hz.02	25	17	170	0,8	660	673	681	2,7
T5 35/17 Hz.02	35	17	240	1,1	660	673	681	3
T5 50/12 Hz.02	50	12	240	1,1	660	673	681	3

















Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 8/17 Hz.02	1	2004661	5 227,50	60	PRO
T5 10/17 Hz.02	1	2004662	5 443,00	60	PRO
T5 15/17 Hz.02	1	2004663	5 713,25	60	PRO
T5 25/17 Hz.02	1	2004664	6 417,25	60	PRO
T5 35/17 Hz.02	1	2004665	7 335,50	60	PRO
T5 50/12 Hz.02	1	2004666	7 490,75	60	PRO




























Adaptéry a unašeče pro řadu T5










Adaptéry a unašeče kulaté pro markýzy

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Unašeč Ř 50 x 1,5	1	9707125	34,75	60	PRO
 Adapter Ř 60 x 1,5	1	9707033	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 60 x 1,5	1	9751013	34,75	60	PRO
 Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9706146	34,75	60	PRO
 Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9706146	34,75	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 1,5	1	9206019	34,75	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	34,75	60	PRO
 Adaptér DS 78 rovná drážka MHZ	1	9762012	88,50	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka MHZ	1	9761012	88,50	60	PRO
 Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 0,8 až 1,0	1	9751014	34,75	60	PRO

Adaptéry a unašeče osmihranné pro rolety (OCTO / SW)












 Adaptér SW 50	500	9705345	34,75	60	PRO
 Unašeč SW 50	1	9705344	34,75	60	PRO
 Adaptér SW 50	500	9705345	34,75	60	PRO
 Unašeč SW 60 - IMBAC	1	9751001	34,75	60	PRO

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 1,2 ,	1	9751010	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	34,75	60	PRO
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	34,75	60	PRO
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 1,2 ,	1	9751010	34,75	60	PRO
 Adapter Ř 70 x 1,5	1	9707031	34,75	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9420313	73,75	60	PRO
 Adapter Ř 70 x 1,5	1	9707031	34,75	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 2,0	1	9206028	34,75	60	PRO
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	34,75	60	PRO
 Adapter DS 78 rovná i kulatá	1	9707027	88,50	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka	1	9761001	89,75	60	PRO
 Unašeč DS 80	1	9420305	148,25	60	PRO
 Adapter DS 80	1	9128427	88,50	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	34,75	60	PRO
 Adapter DS 85	1	9690085	88,50	60	PRO
 Unašeč DS 85	1	9420300	114,50	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	34,75	60	PRO

 Adapter SW 60	1	9707026	34,75	60	PRO
 Adaptér SW102 Alulux	1	9762013	108,25	60	PRO
 Unašeč 102 osmihran	1	9761013	108,25	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	34,75	60	PRO
 Adaptér	1	9701069	141,75	60	PRO
 Unašeč LT E125	1	9420343	702,50	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	34,75	60	PRO
 Adaptér SW70	200	9705340	34,75	60	PRO
 Unašeč SW70	1	9761002	34,75	60	PRO






Držáky a příslušenství pro řadu T5

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 <p>Uložení DMI / NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm</p>	1	9706034	186,00	60	PRO
 <p>DRŽÁK T6 DMI (do 85Nm)</p>	1	9420654	141,25	24	PRO
 <p>DRŽÁK T5/T6 DMI/NHK; max. 120Nm</p>	1	9420647	618,00	24	PRO
 <p>Závěs klíky NHK Závěs klíky NHK - délka 63 mm, Závěs klíky NHK - délka 165 mm Závěs klíky NHK - délka 325 mm Závěs klíky NHK - délka 425 mm</p>	1 1 1 1	9016332 9685136 9000848 9708456	160,50 206,75 228,75 320,75	60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO
 <p>Řetězové nouzové ovládání motoru NHK Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI Řetěz 10m pro DMI</p>	1 1	9019458 9019460	3 000,25 743,00	24 24	PRO PRO
 <p>Držák - Motýlek, plast, do 20Nm - univerzální velikost pro boxy 137 - 205mm - nekotví se, pouze se vsadí do bočnice</p>	1	9001108	100,75	24	PRO
 <p>MULTI DRŽÁK (do 35Nm)</p>	1	9012978	57,50	60	PRO
 <p>DRŽÁK T5 TŘMEN</p>	1	9520049	63,25	60	PRO
 <p>DRŽÁK T5-závit 2xM6/roz 48; 50 Nm DRŽÁK T5 rozteč 48mm (do 50Nm)</p>	1 1	9520040 9520104	84,00 61,50	24 60	PRO PRO
 <p>DRŽÁK DMI/NHK 100 x 100 mm</p>	1	9520187	108,00	24	PRO
 <p>Univerzální držák pohonu - použitelný pro pohony max 50 Nm</p>	150	9410715	119,25	60	PRO



Závěsy lamel rolet pro řadu T5

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Bezpečnostní závěs lamel - VAS pro lamely tloušťky 14mm					
	VAS 60 – kroužek OCTO 60 - 1ks	50	9840227	58,00	60	PRO
	VAS 70 – kroužek OCTO 70	1	2003596	75,50	24	PRO
	VAS60-záv.3čl.(165,180,205)	25	9840225	165,00	24	PRO
	VAS 70-závěs 4 článkový-delší	25	9840226	197,75	24	PRO
	Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihránné hřídele SW 50 a SW 60 - jednoduché upevnění posuvnou západkou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony Auto, E, EHz, Auto Hz, Hz02 - do 20 Nm - montáž každých 80 cm					
	OCTOEASY 1 LINK 50/60 60	1	9019978	87,25	60	PRO
	OCTOEASY 1 LINK 50/60 60 LIMIT	1	9019980	87,25	60	PRO
	OCTOEASY 2 LINKS 50/60 60	250	9019981	114,50	60	PRO
	OCTOEASY2 LINKS 50/60 60 LIMIT	1	9019982	126,75	60	PRO
	Aretační závěs Aretační závěs 3-článkový	1	9700210	352,25	60	PRO
	Aretační závěs 4-článkový	1	9700211	416,50	60	PRO



T6 Hz02

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE

63 x 1,5mm

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

elektronicky 3 min.

STANDARDNÍ KABEL

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ

PRACOVNÍ TEPLoty

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

KRYTÍ

IP 44

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

DOSAĤ

200m - v ideálním prostředí


20m - v budově

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro velké rolety a výsuvné markýzy. Nastavení pomocí vysílače.

Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

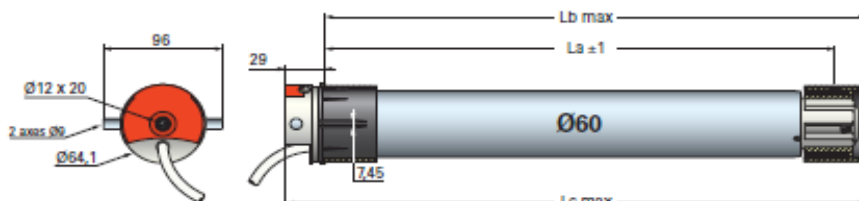

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitě otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T6 60/12 Hz.02	60	12	280	1,25	713	728	745	5,1
T6 100/12 Hz.02	100	12	410	1,9	713	728	745	5,7
T6 120/12 Hz.02	120	12	450	2,1	713	728	745	5,9



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T6 60/12 Hz.02	1	2006372	7 612,50	60	PRO
T6 100/12 Hz.02	1	2006374	9 551,75	60	PRO
T6 120/12 Hz.02	1	2006375	11 444,00	60	PRO



DMI 6 Hz01

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

63 x 1,5mm

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

280t.

STANDARDNÍ KABEL2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ**PRACOVNÍ TEPLOTY**

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

KRYTÍ

IP 44

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

DOSAŽ


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro standardní výsuvné markýzy.
Šroubovací koncové dorazy.
Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

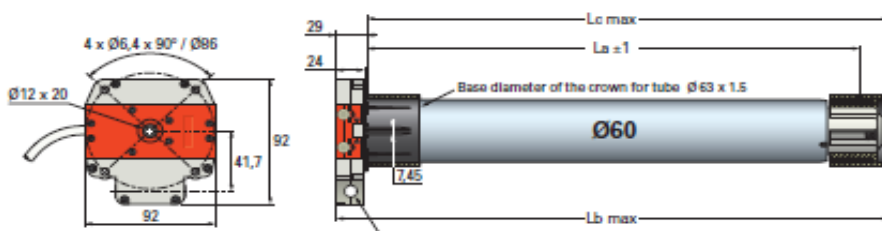

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI6 60/12 Hz.01	60	12	280	1,25	840	856	865	5,8
DMI6 80/12 Hz.01	80	12	320	1,5	840	856	865	6,1
DMI6 100/12 Hz.01	100	12	410	1,9	840	856	865	6,4
DMI6 120/12 Hz.01	120	12	450	2,1	840	856	865	6,6



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI6 60/12.Hz.01 NHK	1	2006376	10 320,50	60	PRO
DMI6 80/12.Hz.01 NHK	1	2006377	11 321,00	60	PRO
DMI6 100/12.Hz.01 NHK	1	2006378	12 162,75	60	PRO
DMI6 120/12.Hz.01 NHK	1	2006379	13 492,25	60	PRO




T6


NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz
63 x 1,5mm
23ot.
2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
IP 44
do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety, rolovací plachty a standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

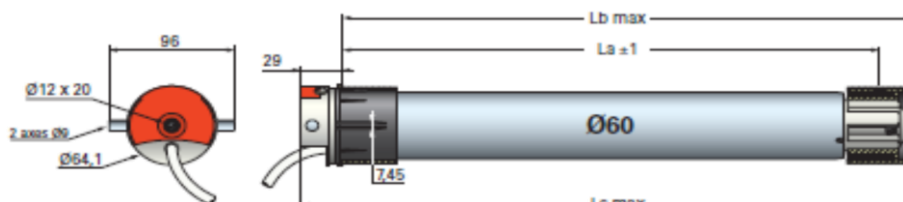

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T6 40/17	40	17	240	1,25	673	688	705	4,83
T6 55/17	55	17	290	1,5	673	688	705	5,04
T6 70/17	70	17	350	1,9	673	688	705	5,37
T6 85/17	85	17	400	2,1	673	688	705	5,57
T6 60/12	60	12	240	1,25	673	688	705	4,83
T6 80/12	80	12	290	1,5	673	688	705	5,04
T6 100/12	100	12	350	1,9	673	688	705	5,37
T6 120/12	120	12	400	2,1	673	688	705	5,57



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T6 40/17	1	2000892	5 706,50	60	PRO
T6 55/17	1	2000898	6 782,50	60	PRO
T6 70/17	1	2000904	7 813,25	60	PRO
T6 85/17	1	2000910	8 152,50	60	PRO
T6 60/12	1	2000916	5 992,25	60	PRO
T6 80/12	1	2000922	6 848,50	60	PRO
T6 100/12	1	2000928	7 921,25	60	PRO
T6 120/12	1	2000934	10 568,25	60	PRO



DMI 6 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

63 x 1,5mm

28ot.


2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže a pro standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

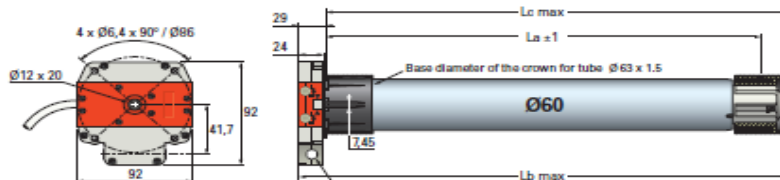

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	jinovitý moment (Nm)	jinovité otáčky (ot./min)	Přikon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI6 40/17 NHK	40	17	240	1,25	665	675	690	5
DMI6 55/17 NHK	55	17	290	1,5	665	675	690	5,25
DMI6 70/17 NHK	70	17	350	1,9	665	675	690	5,57
DMI6 85/17 NHK	85	17	400	2,1	665	675	690	5,78
DMI6 60/12 NHK	60	12	240	1,25	665	675	690	5,03
DMI6 80/12 NHK	80	12	290	1,5	665	675	690	5,25
DMI6 100/12 NHK	100	12	350	1,9	665	675	690	5,57
DMI6 120/12 NHK	120	12	400	2,1	665	675	690	5,78



Popis		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI6 40/17 NHK	- bílý kabel 2,5m VVF	1	2000991	8 533,00	60	PRO
DMI6 55/17 NHK	- bílý kabel 2,5m VVF	1	2000994	8 966,75	60	PRO
DMI6 70/17 NHK	- bílý kabel 2,5m VVF	1	2000997	9 796,25	60	PRO
DMI6 85/17 NHK	- bílý kabel 2,5m VVF	1	2001000	10 845,25	60	PRO
DMI6 60/12 NHK	- bílý kabel 2,5m VVF	1	2001003	9 001,75	60	PRO
DMI6 80/12 NHK	- bílý kabel 2,5m VVF	1	2001007	9 823,00	60	PRO
DMI6 100/12 NHK	- bílý kabel 2,5m VVF	1	2001010	10 994,25	60	PRO
DMI6 120/12 NHK	- bílý kabel 2,5m VVF	1	2001013	12 345,75	60	PRO
Motory s černým kabelem RRF - vhodné do exteriéru a pro pohyblivou hřídel na pojezdech						
DMI6 70/17NHK-černý kabel 0,7m		1	2001022	9 796,25	60	PRO
DMI6 120/12NHK-černý kab.0,7m		1	2001037	12 345,75	60	PRO



Adaptéry a unašeče pro řadu T6

Osmihranné pro rolety

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Adaptér	1	9701069	141,75	60	PRO
Unašeč LT E125	1	9420343	702,50	60	PRO
Adaptér SW70	200	9705340	34,75	60	PRO
Unašeč SW70	1	9761002	34,75	60	PRO

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Unašeč+ada-OCTO70-HLINÍK	1	9530117	412,00	24	PRO
Adaptér SW102 Alulux	1	9762013	108,25	60	PRO
Unašeč 102 osmihran	1	9761013	108,25	60	PRO

Kulaté a s drážkou pro markýzy

Adapter DS 80	1	9128427	88,50	60	PRO
Unašeč DS 80	1	9420305	148,25	60	PRO
Adapter DS 85	1	9690085	88,50	60	PRO
Unašeč DS 85	1	9420300	114,50	60	PRO
Unašeč DS 100 s drážkou hliník	1	9013969	995,50	60	PRO
adapter bez drážky 100 x 2,0	1	9420372	272,25	60	PRO
Unašeč Ř 63 x 1,5	1	9206019	34,75	60	PRO
Adapter Ř 70 x 1,5	1	9701129	44,25	60	PRO
Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9420313	73,75	60	PRO
Adapter Ř 89 x 2,0	1	9520312	181,00	60	PRO
Unašeč Ř 89 x 2,0	1	9420303	481,50	60	PRO

Adapter 102x2	1	9420370	74,25	60	PRO
Unašeč Ř 102 x 2,0 s výstupkem	1	9420304	514,25	60	PRO
Adapter DS Ř 130 x 2,0	1	9520391	727,00	60	PRO
Unašeč DS Ř 130 x 2,0	1	9420308	727,00	60	PRO
AdapDS78 rovná drážka DOEHNER	1	9707638	88,50	60	PRO
Unašeč DS 78 rovná drážka	1	9761001	89,75	60	PRO
Adaptér DS 78/D kulatá drážka	1	9707639	88,50	60	PRO
Unašeč DS 78/D kulatá drážka	1	9761004	88,50	60	PRO
Adapter DS 78/R kulatá drážka	1	9707640	88,50	60	PRO
Unašeč DS 78/R kulatá drážka	1	9761005	88,50	60	PRO
Adaptér DS 85 kulatá drážka	150	9707641	88,50	60	PRO
Unašeč DS 85 kulatá drážka	1	9761003	88,50	60	PRO
Komplet sada hliník-kul.					
Unašeč+ada-kulat.hřídØ 133x2,5	1	9530128	1 436,00	24	PRO
Komplet sada hliník-kul.					
Unašeč+ada-kulat.hřídØ 133x4	1	9530127	1 378,00	24	PRO





T8S DMI

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

101,6 x 3,6mm

17ot.

0,7m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C



IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).


Přímé nouzové ovládání (bez nutnosti zatáhnutí za kliku). Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy.

Nová užší hlava - jen 43mm. Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

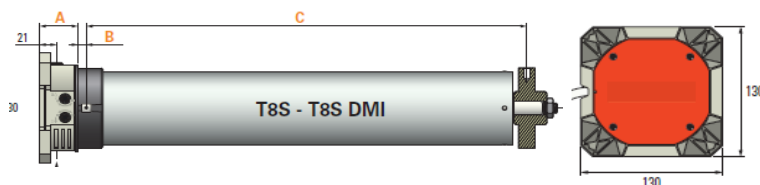

	imenovitý kroučicí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Zákl.průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T8S DMI 150/8	150	8	450	2	17	94	43	18	659	11
T8S DMI 200/8	200	8	710	3,2	17	94	43	18	659	12,5
T8S DMI 250/8	250	8	710	3,2	17	94	43	18	659	13
T8S DMI 300/8	300	8	855	3,9	17	94	43	18	659	13,5

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T8S DMI 150/8	1	2008280	19 302,50	60	PRO
T8S DMI 200/8	1	2008281	19 906,75	60	PRO
T8S DMI 250/8	1	2008282	21 082,50	60	PRO
Držák 175mm T8S / LT80	1	9018069	565,50	24	PRO





T8M

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

101,6 x 3,6mm

max. 21ot.

0,7m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ


-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).

NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt (musí se vždy zatáhnout, a pak točit klikou). Dvojitý bezpečnostní koncový doraz. Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

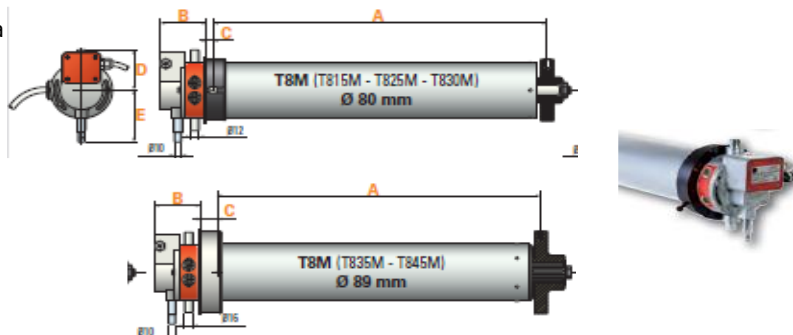

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Zákl.průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Rozměr Ld (mm)	Hmotnost (kg)
T8M 150/8	150	8	450	2	17	94	609	67	8	62	12
T8M 250/8	250	8	710	3,2	17	94	609	67	8	62	14
T8M 250/8	250	8	710	3,2	21	94	609	67	8	62	14
T8M 300/8	300	8	855	3,9	17	94	609	67	8	62	15
T8M 350/8	350	8	990	4,4	15	124	654	87	18	77	26
T8M 450/8	450	8	1200	5,3	15	124	654	87	18	77	26

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T8M 150/8, NHK	1	2004503	16 784,25	60	PRO
T8M 250/8, NHK	1	2004505	20 712,00	60	PRO
T8M 250/8, 21ot.konc.dorazů	1	2007406	21 966,25	60	PRO
T8M 300/8/NHK/adap D94mm	1	2007990	22 866,75	60	PRO
Držák T8 / T9 - úhelník - montáž na složenou bočnici (za stavební otvor), hlava motoru venku z boxu	do 300Nm	9001413	167,75	24	PRO
	nad 300Nm	9541089	268,25	24	PRO
Držák T8 / T9 - větší úhelník - montáž do otvoru / na pojezd, hlava motoru uvnitř boxu	do 300Nm	9541103	766,25	24	PRO
	nad 300Nm	2270140	1 214,00	24	PRO




T9M

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

3F 400Vac / 50Hz
 101,6 x 3,6mm
 max. 15 - 17ot.
 0,7m / 15 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 30 cyklů denně



Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže s častějším použitím. Maximální doba nepřetržitého chodu 20 minut (tepelná pojistka). NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt (musí se vždy zatáhnout, a pak točit klikou). Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy. Lze objednat i bez NHK (má užší hlavu - jen 35mm). Zapojení vždy jen s řídicí jednotkou.

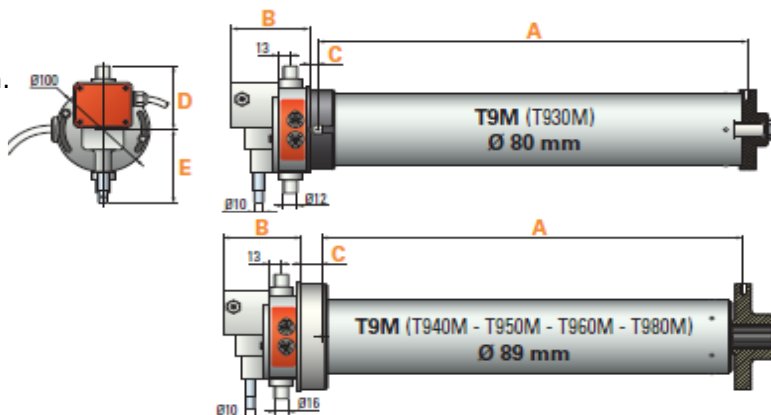

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A) - zapojení Y	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Zákl. průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Rozměr Ld (mm)	Hmotnost (kg)
T9M 300/8	300	8	610	1,2	17	94	609	72	18	62	17
T9M 400/8	400	8	750	1,5	15	124	654	87	18	77	26
T9M 500/8	500	8	830	1,7	15	124	654	87	18	77	34
T9M 600/8	600	8	1100	3	15	124	654	87	18	77	34
T9M 800/8	800	8	1270	3	15	124	656	85	18	77	34

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T9M 300/8, NHK	1	2006762	21 450,75	60	PRO
T9M 400/8, NHK	1	2006794	32 716,75	60	PRO
Držák T8 / T9 - úhelník - montáž na složenou bočnici (za stavební otvor), hlava motoru venku z boxu	do 300Nm	9001413	167,75	24	PRO
	nad 300Nm	9541089	268,25	24	PRO
Držák T8 / T9 - větší úhelník - montáž do otvoru / na pojezd, hlava motoru uvnitř boxu	do 300Nm	9541103	766,25	24	PRO
	nad 300Nm	2270140	1 214,00	24	PRO





Centris

NAPÁJENÍ
PRŮMĚR PEVNÉ HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAŽŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz
 76mm / 60mm / redukce na 48mm
 12ot.
 6m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro rolovací vrata a mříže s montáží na pevnou středovou hřídel a možností odblokování při výpadku proudu. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).
 Silný robustní motor. Rychlé a lehké ruční vytažení pancíře - odblokuje se hnací kolo od převodovky.



	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Příkon (W)	Proud (A)	Rychlost (ot./min)	Průměr středové trubky (mm)	Oběžné kolo (mm)	Rozměr A (mm)	Hmotnost (kg)
Centris 60 (S)	60	230	1	10	60	200	360	4,9
Centris 75 (M)	75	300	1,3	10	60	200	342	6,3
						220	342	6,5
Centris 100 (L)	100	360	1,6	10	60	200	357	6,6
						200	357	6,8
					76	200	357	6,8
						240	342	7,6
Centris 140 (XL)	140	450	2	10	60	220	372	7
					76	220	357	7
					76	240	357	7,87
Centris 200 (XXL)	200	650	2,85	10	60	220	342	10,5
					76	220	342	10,5
					76	240	342	10,7

Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač.
Nikdy paralelně!



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Centris S 60Nm 60/200mm	1	2008527	6 748,00	60	PRO
Centris 75/60/hř/200koruna	1	2007112	6 758,50	60	PRO
Centris 75/60/hř/220koruna	1	2007114	7 173,25	60	PRO
Centris 100/60/hř/200koruna	1	2007117	7 313,25	60	PRO
Centris 100/60/hř/220koruna	1	2007120	7 612,50	60	PRO
Centris 100/76/hř/220koruna	1	2007124	8 786,75	60	PRO
Centris 100/76/240mm koruna	1	2007231	8 710,25	60	PRO
Centris 140/60/hř/220koruna	1	2007125	8 735,00	60	PRO
Centris 140/76/hř/220koruna	1	2007128	9 064,00	60	PRO
Centris 140/76/240mm koruna	1	2007232	10 381,75	60	PRO
Centris 200/60/hř/220koruna	1	2007129	15 303,00	60	PRO
Centris 200/76/hř/220koruna	1	2007131	14 700,00	60	PRO
Centris 200/76/hř/240koruna	1	2007134	15 212,25	60	PRO

Pozor změna u pohonů od 60 do 100Nm došlo ke změně materiálu korunky a to na hliník v šířce 200mm



A BRAND OF SOMFY GROUP



Simubox

NAPÁJENÍ

VÝSTUP Z MOTORU

KAPACITA KONC. DORAZŮ

PŘÍVOD NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

Pohon pro velká rolovací vrata a mříže s častým použitím. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Nouzové ovládání klikou

(v balení) nebo řetězem. NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt.

Dvojitý bezpečnostní koncový doraz. U pohonů na sekční vrata je možné i odblokování bowdenem. U verze 3f bez EI musí být koncové spínače připojené do řídicí jednotky.

1F 230V nebo 3F 400V / 50Hz

Ø 30mm navíjecí vrata / Ø 25mm sekční vrata
25ot.

Simubox 230V - min.6 x 0,75mm²


Simubox 400V - min.10 x 0,75mm²

Simubox 400V EI - min.7 x 0,75mm²

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

intenzivní použití, ED 40%

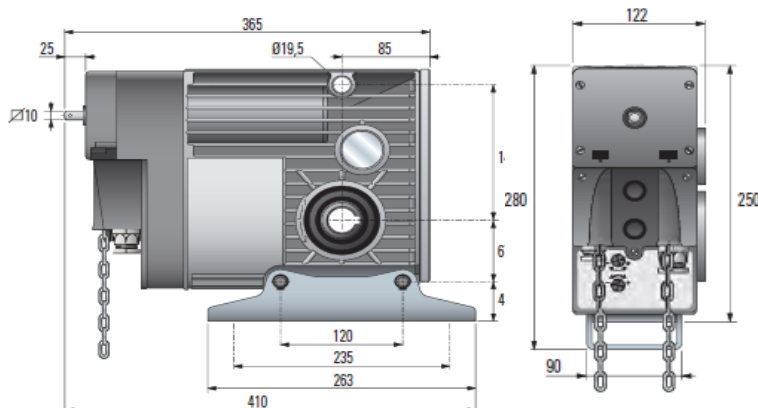

	Jmenovitý Mk (Nm)	Příkon (W)	Proud (A) - trojúhelník	Proud (A) - zapojení Y	Rychlost (ot./min.)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Hmotnost (kg)
Simubox 200/12	180	960	4,4	4,4	12	25	17
Simubox 250/8	250	940	4,3	4,3	8	25	17
Simubox 220/12	220	840	2,6	1,5	12	25	17
Simubox 430/8	430	1100	3,5	2	8	25	17
Simubox EI 220/12	220	840	2,6	1,5	12	25	17
Simubox EI 430/8	430	1100	3,5	2	8	25	17

Popis	Napájení	Otvor pro hřídel	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
SIMUBOX 200/12 1F 230V	230V	Ø 30mm	1	2009128	33 874,50	24	PRO
SIMUBOX 250/08 1F 230V	230V	Ø 30mm	1	2009129	34 045,25	24	PRO
SIMUBOX 220/12 3F	400V / 3f	Ø 30mm	1	2009132	35 444,25	24	PRO
SIMUBOX 430/08 3F	400V / 3f	Ø 30mm	1	2009133	33 847,75	24	PRO
SIMUBOX 220/12 EI 3F 400V	400V / 3f	Ø 30mm	1	2009130	37 894,75	24	PRO
SIMUBOX 430/08 EI 3F 400V	400V / 3f	Ø 30mm	1	2009131	38 931,00	24	PRO



Simubox SI

NAPÁJENÍ

VÝSTUP Z MOTORU

KAPACITA KONC. DORAZŮ

PŘÍVOD NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

3F 400V / 50Hz

Ø 30mm / Ø 40mm / Ø 55mm

20ot.

min. 4 x 1mm²

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 54

intenzivní použití, ED 60%

SIMUBOX SI 250 = 20 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 400 = 16 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 550 = 16 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 750 = 14 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 1000 = 12 cyklů za hodinu



Pohon pro velká rolovací vrata a mříže s častým použitím. Vestavěná pádová brzda a řídicí jednotka WS900 s reverzními stykači a možností připojení bezpečnostních prvků a radiopřijímače. Nouzové ovládání klikou (v balení) nebo řetězem. NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt. Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy + 1 pár pomocných koncových spínačů.



	imenovitý Mk (Nm)	Příkon (W)	Proud (A) - trojúhelník	Proud (A) - zapojení Y	Rychlost (ot./min.)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Hmotnost (kg)	Kroučící moment pádové brzdy (Nm)
Simubox SI 250/15	250	400	3,1	1,8	15	20	21	635
Simubox SI 400/15	400	1100	7,3	4,2	15	20	28	1020
Simubox SI 550/15	550	1100	7,3	4,2	15	20	30	1400
Simubox SI 750/15	750	1100	7,3	4,2	15	20	47	2840
Simubox SI 1000/10	1000	1300	7,8	4,5	10	20	49	2840


Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
SIMUBOXSI250/15 3F;ř.jed;p.brz	1	2004885	41 013,25	60	PRO
SIMUBOXSI400/15 3F;ř.jed;p.brz	1	2004886	45 155,25	60	PRO
SIMUBOXSI550/15;3F;ř.jed;p.brz	1	2004887	69 849,50	60	PRO
SIMUBOXSI750/15;3F;ř.jed;p.brz	1	2004888	109 779,00	60	PRO
SIMUBOXSI1000/10;3F;ř.je;p.brz	1	2004889	130 147,25	60	PRO

Vše dodáváno s vestavěnou řídicí jednotkou a pádovou brzdou




Montáž pohonů Simubox


Vodorovná montáž na spodní pevnou úhlovou konzoli

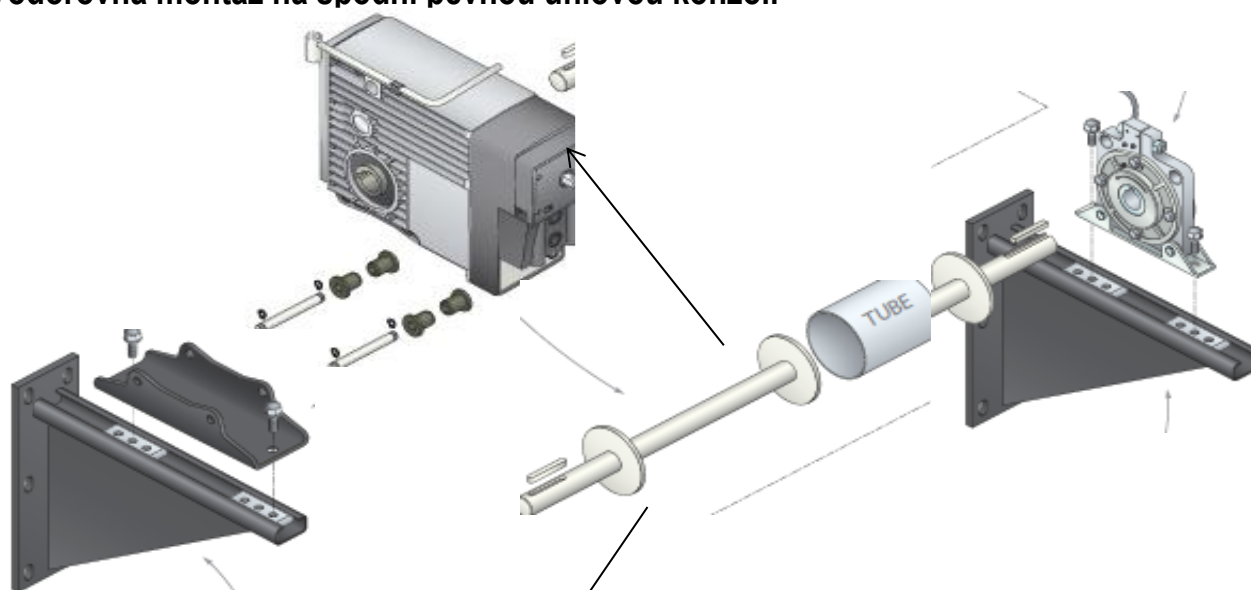

Svislá pevná montáž

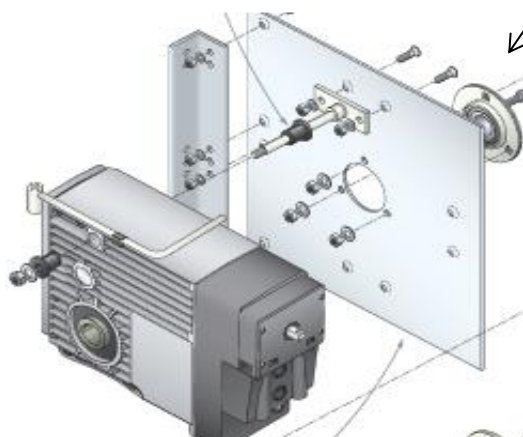



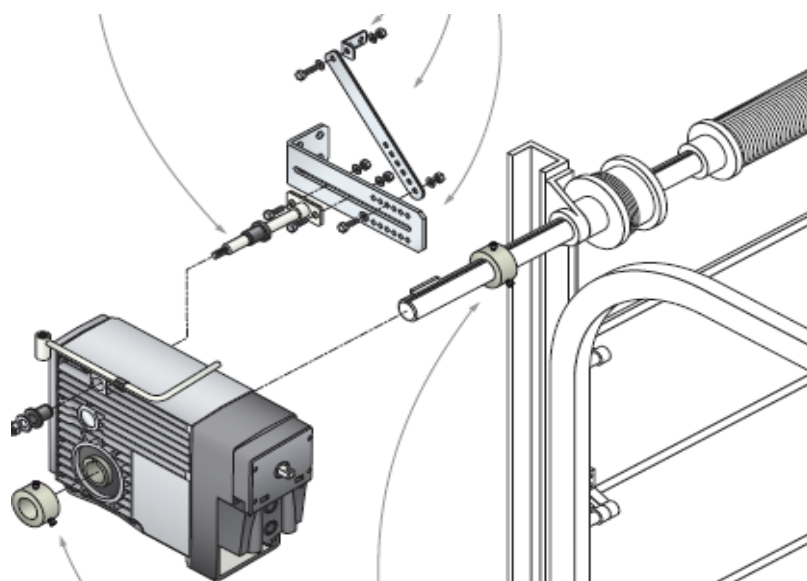


Sekční vrata






Mechanické příslušenství pro Centris

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Redukce-Centris v.hřidel60/48	30	9015366	294,50	60	PRO
 Vložka-koruna-200/220;220/240	18	9016731	353,50	60	PRO
 Klíčový spínač s odblokem bez aretace, na omítku, směrový IP 54, rozměry 95 x 78 x 43 mm	1	2008367	872,50	24	PRO
 Dvířka s odblokem a spínačem bez aretace, na omítku, směrový IP 54, rozměry 44x85x140mm	1	2008778	862,25	24	PRO
 Klíčový spínač s odblokem bez aretace, na omítku, směrový IP 44, rozměry 90 x 74 x 47 mm			náhrada na dotaz		


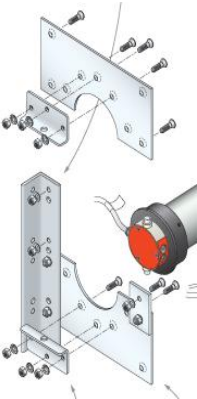
Maximální zátěž pohonu Centris:

	Oběžné kolo (mm)		
	200mm	220mm	240mm
Centris 60Nm (S)	100kg	90kg	-
Centris 75Nm (M)	200kg	190kg	-
Centris 100Nm (L)	250kg	230kg	210kg
Centris 140Nm (XL)	-	270kg	245kg
Centris 200Nm (XXL)	-	385kg	365kg














Adaptéry a bočnice pro motory T8 a T9

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Unašeče a adaptéry do 300Nm vč.					
	1	9001297	572,50	24	PRO
	1	9001312	579,75	24	PRO
	1	9001313	775,00	24	PRO
	1	9013824	748,75	24	PRO
	1	9013822	827,75	60	PRO
	1	9013439	2 558,50	24	PRO
	1	9013826	821,75	24	PRO
	1	9013437	2 501,75	24	PRO
	1	9013525	2 869,00	24	PRO
	1	9013526	2 723,00	24	PRO
Unašeče a adaptéry 350-450Nm					
Ada+unaTx/D149/hř159x4,5/350	1	9013533	2 323,75	24	PRO
Ada+unaTx/D158/hř168x4,5/350	1	9013534	2 589,00	24	PRO
Unašeče a adaptéry 500-800Nm					
Ada+unaTx/D181/hř193,7x5,4/350	3	9013542	4 168,00	24	PRO
Dělená bočnice s otvorem pro montáž hlavy vně boxu - do 300Nm					
	1	9017161	1 581,25	24	PRO
	1	9017164	2 050,00	24	PRO
Dělená bočnice s otvorem pro montáž hlavy vně boxu - nad 300Nm					
Boční plech T8/T9/450mm/D89mm	1	9017164	2 050,00	24	PRO







Mechanické příslušenství pro T8, T9 a Simubox

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Spodní úhlová konzole				
	Úhl.konzole pod motor/pád.brzd	1	9146510	16 203,50	24 PRO
	Úhl.konz./mot/ložSI250/400/550	1	2005002	2 967,75	24 PRO
	Úhl.konz./motor/lož/SI750/1000	1	2005003	6 735,00	24 PRO
	Spodní kolébkový držák pro menší Simubox (u Simuboxu SI je příslušný kolébkový držák v základním balení)	1	9146500	956,00	24 PRO
	Boční plech pro Simubox 330mm	1	9017160	1 361,25	24 PRO
	Palec k uchyc.Simuboxu	1	9146521	668,75	24 PRO
	Nástěnný úhelník pro montáž bočnice				
	Nástěnný úhel./bočnice 330mm	1	9017173	715,25	24 PRO
	Nástěnný úhel./bočnice 400mm	1	9017174	1 093,75	24 PRO
     	Bočnice pro pádovou brzdu				
	Bočnice 450mm-pád.brzda 552Nm	1	9017171	1 588,50	24 PRO
	Spodní úhelník pro pádovou brzdu				
	Úhelník pro pád.brzdu 332Nm	1	9017176	401,25	24 PRO
	Oko pro kliku prodloužené	1	9340020	382,50	24 PRO
	Oko pro kliku pro T8S DMI				
	Oko pro kliku T8S DMI 350mm	1	9018569	493,25	24 PRO
	Řetězové nouzové ovládání motoru NHK				
	Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI	1	9019458	3 000,25	24 PRO
	Řetěz 10m pro DMI	1	9019460	743,00	24 PRO
	Řetěz pro nouzové ovládání	1	9146501	1 259,00	24 PRO
	Odblokování řetězem	1	9012736	6 956,00	24 PRO



Mechanické příslušenství pro T8, T9 a Simubox

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Naklápečí ložisko s klecí				
	<i>Nakláp.ložisko s klecí 30mm</i>	1	1781019	861,50	24 PRO
	<i>Ložisko 40mm</i>	1	2005024	1 784,50	24 PRO
	<i>Ložisko 55mm</i>	1	2005041	3 186,50	24 PRO
	Koncovky hřídele do Simuboxu / do pádové brzdy (bez kotoučků)				
	Osa30 s perem-pád.brzdy(18x18)	1	2004841	368,00	24 PRO
	Osa 30mm do pádové brzdy 332Nm	1	9146580	789,50	24 PRO
	Osa s perem/motor30/bez kotouč	1	2005006	1 525,50	24 PRO
	Koncovky hřídele do ložiska				
	Osa do ložiska30/bez kotoučků	1	2005020	1 202,75	24 PRO
	Navařovací kotoučky na osu / 1ks				
	Navař.kot.osa30;hř.101,6x3,6mm	1	1781024	343,00	24 PRO
	Navař.kot;osa30;hřidel 102x2mm	1	1781056	343,00	24 PRO
	Navař.kot.osa30;hřidel 133x4mm	1	1781025	343,00	24 PRO
	Navař.kotouč/osa30/hř159x4,5	1	2005011	723,50	24 PRO
	Montáž Simuboxu na sekční vrata				
	Fixační kroužky pro Simubox	1	9146583	478,00	24 PRO
	Palec k uchyc.Simuboxu	1	9146521	668,75	24 PRO



GM

NAPÁJENÍ

SÍLA

RYCHLOST

PŘIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE

PRACOVNÍ TEPLoty

TRÍDA IZOLACE

ČETNOST POUŽITÍ

HMOTNOST MOTORU

MAX.HMOTNOST VRAT

(musí být vyvážená)

RADIOVÝ PŘIJÍMAČ

Stropní pohony pro sekční, výklopná a posuvná garážová vrata.

Použití v privátním sektoru. Detekce překážky i přimrznutí. Elektronické koncové dorazy (reagují na přetížení). Zpomalení v koncových polohách, samoučící režim nastavení síly. Vestavěné osvětlení.

Možnost připojit fotobuňky, tlačítko, záložní baterii, solární napájení. Manuální odblokování.

Pohon lze otočit o 90° pro zkrácení celkové potřebné délky.

Jednoduché nastavení pomocí 4 tlačítek u verze GM800.

Pokročilé nastavení GM1000 pomocí 7 tlačítek a displeje. Doplnkové funkce: automatické zavření, počítání cyklů, autodiagnostika a.j. Nelze použít na křídlová vrata - tuto funkci má pouze řada Somfy Dexxo PRO.

1F 230Vac / 50Hz, vestavěný transformátor 24V

800N / 1000N

14cm/s pro GM800 / 18cm/s pro GM1000

3 x 0,75mm²

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

třída 2 - dvojitá izolace

GM800 - do 20 cyklů denně


GM1000 - do 50 cyklů denně

(s vysokozátěžovou kolejnicí)

6,8kg

GM800 - do 80kg, rozměry do 10m²GM1000 - do 100kg, rozměry do 15m²

frekvence 433,42MHz, paměť na 32 ovladačů

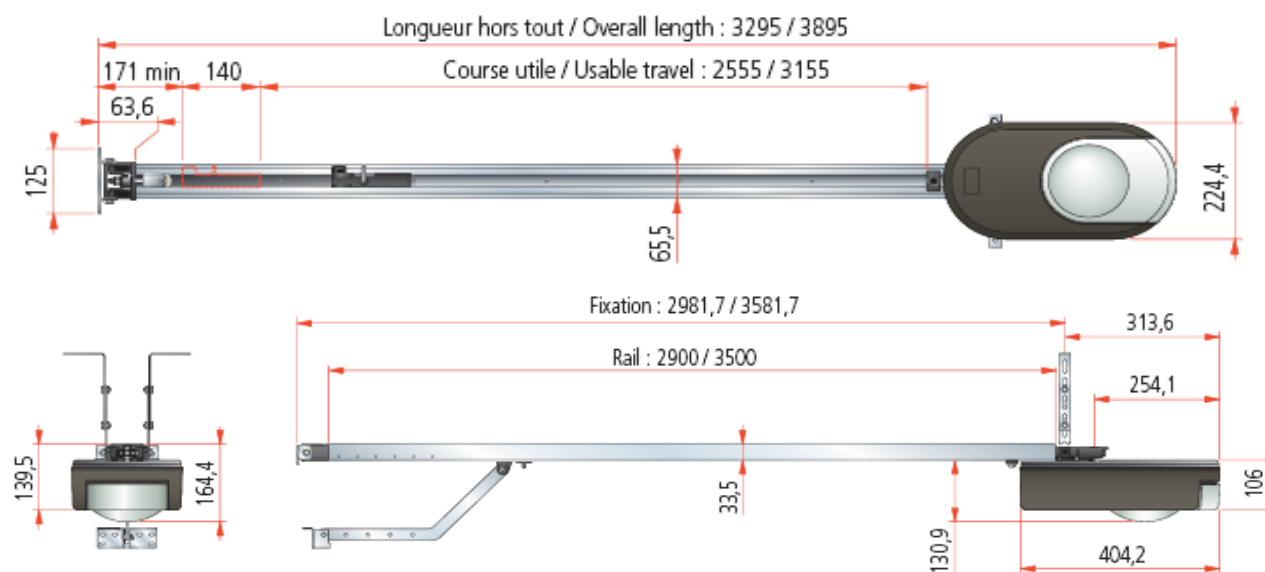

V každé sadě jsou 2 robustní 4kanálové ovladače TSA+ (obj.č. 2008038)

Vodící kolejnici nutno objednat zvlášť.




Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
GM800 + 2 vysílače TSA+ 4k	1	2007151	5 690,00	60	PRO
GM1000 + 2 vysílače TSA+ 4k	1	2007951	7 628,25	60	PRO












Příslušenství pro GM800 a GM1000

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Řetězová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů					
	Řetěz.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013811	2 480,50	60	PRO
	Řetěz.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013811	2 480,50	60	PRO
	Řetěz.kolej 3,5m 1dílná >30ks	1	9013813	2 813,75	60	PRO
	Řetěz.kolejnice 3,5m dvoudílná	1	9013814	3 119,75	60	PRO
	Řemenová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů, velmi nízká hlučnost					
	Řemen.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013815	2 060,00	60	PRO
	Řemenkolejnice 2,9m dvoudílná	1	9013816	3 090,00	60	PRO
	Řemen.kolej 3,5m 1dílná >30ks	1	9013817	2 495,50	60	PRO
	Řemenkolejnice 3,5m dvoudílná	1	9013818	3 605,00	60	PRO
	Řemen.kolej/Dexxo/4,5/dvoudíl	1	9015416	3 585,25	60	PRO
	Řemen.kolej/Dexxo/5,8/dvoudíl	1	9015371	4 348,25	60	PRO
	Řetězová vodící kolejnice - testována na 90.000 cyklů - vyšší životnost					
	Zátěž.kolej 2,9m/1díl >30ks	30	9013819	2 495,50	60	PRO
	Zátěž.kolej 3,5m/1díl >30ks	30	9013820	2 931,75	60	PRO
	Dveřní kontakt	1	2400657	1 447,50	60	PRO
	Sada pro zajištění vrat - v kombinaci se záložním zdrojem - umožňuje jednou západkou zajistit spodní okraj vrat nebo dvěma západkami obě strany vrat	1	2400651	3 258,50	60	PRO
	Nouzové odblokování zvenku garáže (obsahuje klíčový zámek pro montáž přímo na vrata a lanko pro spojení s odblokovacím systémem integrovaným do vodící kolejnice)	1	9012961	708,25	60	PRO
	Bezdrátová bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřené vestavěné vstupní dveře - obsahuje přijímač, vysílač a mech.dveřní kontakt	1	1822285	5 054,75	60	PRO
	Adaptér pro výkl.vrata-Dexxo	1	2400458	2 604,25	60	PRO




Příslušenství pro GM800 a GM1000

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Antena	1	2400472	771,75	36	PRO	
 Záložní zdroj	1	9001001	696,50	36	PRO	
 Kování pro sekční vrata-Dexxo	1	2400873	860,75	60	PRO	
 Vnější nouzové odblok-Dexxo	1	9012962	148,00	60	PRO	
 Stropní držák-Dexxo-max.55cm	1	9014462	597,75	60	PRO	
 Mechanický zámek Dexxo	1	9015607	1 397,25	60	PRO	
 Kloubové rameno pro Dexxo	1	9014482	3 346,25	60	PRO	
	Spojovací táhla					
	TažnéRameno/kr/Dexxo	1	9016618	117,50	60	PRO
	Tažné rameno std/Dexxo	1	9016617	130,25	60	PRO
	Tažné rameno rovné-Dexxo	1	9016089	279,75	60	PRO
 Stavitelné zahnuté táhlo	1	9014481	798,25	60	PRO	
<div>- pro montáž na boční stěnu garáže a odsuvná vrata</div> <div>- možné i pro prodloužení standardního táhla a použití na sekčních vratech</div>						



Protipádové brzdy

Rozměry 95 a 147Nm

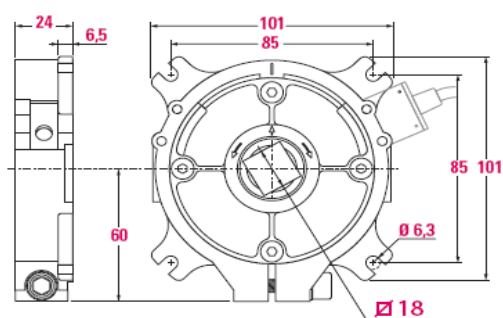

Parametry

Jmenovitý moment Blokovací moment

95Nm 197Nm


147Nm 573Nm

332Nm 796Nm



552Nm 1253Nm

1063Nm 4092Nm

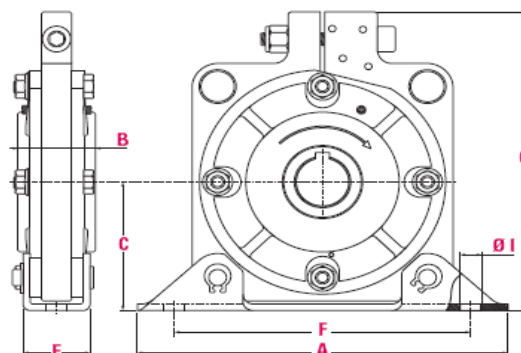Rozměry 332, 552 a 1063Nm







	332 Nm	552 Nm	1063 Nm
A	210	260	340
B	44	50	78
C	80	100	150
Ø D	30	40	50
E	38	45	75
F	180	230	300
G	185	225	320
H	8	12	14
Ø I	12	14	22
T	33,3	43,3	53,8

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Pádová brzda Timer 95 Nm 18mm	1	2007928	2 736,75	36	PRO
Pádová brzda Timer 147 Nm 18mm	1	2007930	3 306,75	36	PRO
 Pád.brzda 332Nm-22ot/min(D30)	1	2007931	3 735,50	24	PRO
Pád.brzda 552Nm-22ot/min(D40)	1	2007932	7 693,25	24	PRO
Pád.brzda 1063Nm-18ot/min(D50)	1	2007933	17 090,50	24	PRO



Řízení rolovacích vrat a mříží

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 <p>Řídící jednotka SIMUDRIVE SD 510 - lze použít pro motor 1F 230V / 3F 400V - pojistka 3x10AT, max. příkon motoru 1270W - režimy mrtvý muž, impulsní, automatické zavření - výstup 24V ac / 0,5A pro příslušenství - svorky na připojení koncových spínačů z motoru, lze připojit optické závory, dotykovou lištu, externí přijímač Standard Receiver RTS, lze ovládat pomocí EPS, EZS, integrovaná tlačítka - rozměry 310x220x120mm</p>	1	2008779	8 577,50	24	PRO
 <p>Přijímač Somfy Standard Receiver RTS - napájení 24Vac/dc - 2 bezpotenciálové spínací kontakty - rozměry 100x100x35mm - na každý kanál lze přihlásit 16 ovladačů</p>	1	1841022	1 115,25	60	PRO
  <p>Řídící jednotka SD 100 Hz - pro ovládání 1 motoru s příkonem do 1100W, pojistka 5AT, kompatibilita se všemi vysílači Hz (nejsou součástí balení), lze nahrát až 40 ovladačů, lze dálkově ovládat osvětlení, připojit fotobuňky, dotykovou lištu, impulsní kroková nebo směrová tlačítka, lze ovládat pomocí EPS, umí automatické zavření, pracovní čas 60s/120. Módy - sekvenční, sekvenční se zpožděním, sekvenční s blokadí fotobuňkou</p>	1	2009612	3 234,50	60	PRO





Optické bezpečnostní prvky

Pracovní teplota -20 až +55°C, krytí IP65

Maximální šířka vrat / mříže 10m













Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	<p>Kit Connexion LP ACCES</p> <p>Sada Simu 9021160 zajišťuje spojení mezi profilem, bezpečnostní hranou a řídicí jednotkou:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 optické senzory, jeden vysílač vybavený signální LED diodou a jeden přijímač, umožňují vizualizaci a kontrolu správné funkce bezpečnostní hrany, LED dioda se rozsvítí při detekci překážky.- 2 černé polypropylenové zářáčky 32 x 24 x 12 mm pro gumový profil 9015221 a 2 černé polypropylenové zářáčky 35 x 30 x 18 pro gumový profil 9019568.- 1 spirálový kabel o průměru 4,5 mm, 3 vodiče 0,25 mm², délka 7 metrů.- 1 připojovací skříňka IP 65 s domino 4 svorkami, zajišťuje spojení mezi články a spirálovým kabelem, rozměry v mm 90 x 48,5 x 40.- 1 posunutý držák o délce 220 mm, který se instaluje ve vzdálenosti max. 2 m od ovládací skříňky, což umožňuje netahat za kabel při otevírání dveří, aby nebránil pohybu.	1	9021160	3 002,75	60	PRO
	<p>Reflexní infrazávora Simu s odrazkou</p> <ul style="list-style-type: none">- napájení 12-24V ac/dc, spotřeba 70mA- průměr odrazky 80mm, reléový výstup- krytí IP66, rozměry 39 x 44 x 86mm- otočná o 180°, zapojení 4 vodičové, dosah do 8m	1	2008394	1 980,00	36	PRO




Vysílače BHz a Hz

Pro individuální, skupinové i centrální ovládání rolet, markýz, vrat, mříží, vjezdových bran i domácích spotřebičů a osvětlení.
Elegantní design je vhodné do každého interiéru. Kompatibilita se systémem Somfy RTS.





Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Nástěnný vysílač BHz 1kanálový 		2009078	1 347,00	60	PRO
 Přenosný vysílač BHz 1kanálový 	1	2009072	1 639,25	60	PRO
Přenosný vysílač BHz 5kanálový 	1	2009202	2 049,50	60	PRO
 Nástěnný vysílač 1k - bal. 1ks	1 10	2008369 2008370	1 096,00 925,50	60 60	PRO PRO
 Přenosný vysílač Hz 1kanálový	1	2008799	1 257,25	60	PRO
Přenosný vysílač Hz 5kanálový 5 samostatných kanálů + všechny najednou	1	2008798	1 554,25	60	PRO
 Color Multi -16 kanálový - pro lokální i centrální ovládání 16 nezávislých zařízení, napájení 2xAA, vlastní názvy kanálů, bez časových funkcí	Bílý 1	2007348	4 259,00	60	PRO
 Timer Multi - 6 kanálový ovladač s časovou automatikou pro lokální i centrální ovládání, vlastní názvy kanálů, napájení 2x AA, lze nastavit 6 časových povelů na každý den jinak, simulace přítomnosti, zavírání dle západu slunce, lze nastavit i US/EU režim pro žaluzie	Bílý 1	2007830	5 053,75	60	PRO
 Timer EASY - 1 kanálový ovladač s časovou automatikou pro lokální i centrální ovládání, jednoduché nastavení, napájení 2x AA, stejný čas zavření a otevření každý den, režim víkend, simulace přítomnosti	Bílý 1	2008188	3 556,50	60	PRO

Bezdrátové řízení markýz - Simu Hz

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Otřesové čidlo Windy Accel - radiové, napájení 2 bateriemi AAA, montáž na přední profil markýzy, komunikuje s pohony Hz.01, Hz.02, ESP Hz a přijímačem Universal receiver RTS rozměry: 25 x 38 x 15, bílá barva	1 36	2008494 2007827	2 859,25 2 737,75	60 60	PRO PRO








Další ovladače Simu Hz

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Vysílač TSA+ - 4 kanálový, robustní, kompatibilní s motory a přijímači Hz a RTS	1	2008038	848,50	60	PRO
	Vysílač TSA Hz 2k - 2 kanálový, kompatibilní s motory a přijímači Hz a RTS	1	2005326	548,00	60	PRO
	Krokový vysílač Hz COLOR+ 1 tlačítko ovládá zařízení v režimu NAHORU - STOP - DOLŮ - STOP, bílá barva, napájení knoflíkovou baterií 3V CR 2430	1	2008401	740,25	60	PRO
	Vysílač Hz pod vypínač pro rolety Ovládání pomocí libovolného žaluziového spínače, kontakty bez napětí. Rozměry 50x50x10mm Napájení knoflíkovou baterií 3V CR 2430	1	2008519	1 370,25	60	PRO
	Vysílač Hz pod vypínač - pro světla	1	2008518	1 174,75	60	PRO









Přijímače Hz

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Micro přijímač pod vypínač - napájení 230V (L,N), krytí IP20, rozměry 41x45x19mm, montáž pod spínač (max.2m od spínače), použití pro lokální ovládání rolet dálkově i spínačem (s aretací i bez), nepřipojovat na pátevní rozvod, nekomunikuje s větrnými a otřesovými čidly, lze pro elektronické i standardní motory					
	Roletový - max. odběr motoru 3A	1	2008192	2 859,25	60	PRO
	Externí přijímač Hz - bez konektoru - pro standardní motory, nekomunikuje s povětrnostními čidly	1	2004873	2 645,50	60	PRO
	Externí přijímač Hz - s konektorem - pro motory E / Auto / ESP, nekomunikuje s povětrnostními čidly	1	2004875	2 964,50	60	PRO
	Externí přijímač Standard Receiver RTS - pro vrata a brány - napájení 24Vac/dc, 2 bezpotenciální spínací kontakty - rozměry 100x100x35mm, lze nahrát až 32 ovladačů	1	1841022	1 115,25	60	PRO
	Přijímač Hz 12V DC pro světla LED - přijímač dálk. ovládání, napájení 12V dc - spíná 12V dc / 6A /72W žárovky nebo LED - rozměry: 114 x 48 x 19 mm, - krytí IP55	1	2008405	2 064,00	60	PRO







Drátové spínače a relé

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Spínač na omítku vodotěsný s aretací	1	1800008	706,25	60	PRO
	Spínač na omítku vodotěsný	1	1800007	706,25	60	PRO
	Spínač PM3 s aretací	1	2007244	332,25	60	PRO
	Spínač PM3 bez aretace	1	2007246	332,25	60	PRO
	Timer 230V AC - elektrické spínací hodiny, spíná 230V, max.3A, pro řízení 1 motoru nebo skupiny pomocí relé, každý den v týdnu jsou možné různé časové povely, bílá barva	1	2008420	2 704,75	60	PRO
	Memory 230V AC - elektrické spínací hodiny, spíná 230V, max.3A, pro řízení 1 motoru nebo skupiny pomocí relé, každý den v týdnu stejné časové povely nahoru a dolů, bílá barva	1	2008419	1 667,00	60	PRO
	Relé IR1JUE230 - s přídržným kontaktem na 2min pro lokální i centrální ovládání impulsem, režimy: impulsní, mrtvý muž, naklápění žaluzií, spíná max. 2-5A dle cos φ, záruka 2 roky	1	2007248	1 897,75	60	PRO
	TR2AE230 - relé pro ovládání 2 motorů, možnost individuálního i skupinového ovládání, s vodotěsnou krabičkou na omítku, max. výstupní proud 4-8A dle cos φ	1	1822198	1 515,75	60	PRO





Elektrické příslušenství a kabely




	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Kabelová spojka IP 54					
	STAK3 PLUG	300	9014185	112,25	60	PRO
	Kabelová spojka IP 54 - samec	1	9705426	232,25	60	PRO
	Kabelová spojka IP 54 - spona	1	9701624	17,00	60	PRO
	Samice STAK 4 - J5 2TN	1	9014187	307,75	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý	1	9203831	200,75	60	PRO
	kabel černý 1,5m RRF	1	9203832	229,75	60	PRO
	kabel 2,5m černý RRF	1	9203833	288,25	60	PRO
	Kabel přívodní 3m LT 50,60	1	9203834	316,00	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý	1	9203845	443,75	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý, dé	1	9203839	566,75	60	PRO
	Přívodní kabel Hz černý, délka 3 m	1	9001654	334,25	60	PRO
	Svorkovnice rychloupínací	1	9013021	34,75	60	PRO
	rozbočova krabice na om. IP 44	1	9685146	97,50	60	PRO
	<p>Montážní kabel univerzální</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů. - vypínač bez aretace - součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony! 	1	9015971	1 860,25	60	PRO



Kliky k převodovkám a motorům NHK

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Pevná klika s hákem						
	Hand crank hook D14L1200 R9010	Nouzová klika 120 cm (ocel, bíle lakovaná)	10	2006528	234,25	60	PRO
	Hand crank hook D14L1500 R9010	Nouzová klika 150 cm (ocel, bíle lakovaná)	10	2006532	257,50	60	PRO
	Hand crank hook D14L1600 R9010	Nouzová klika 160 cm (ocel, bíle lakovaná)	1	2006543	509,75	60	PRO
	Hand crank hook D14L2600 R9010	Nouzová klika 260 cm (ocel, bíle lakovaná)	1	2006536	458,25	60	PRO
	GAL. HAND CRANK HOOK D14L2600	Nouzová klika 260 cm (pozinkovaná)	1	2006556	540,75	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1400	Nouzová klika 140 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006564	255,00	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1500	Nouzová klika 150 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006566	267,75	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1800	Nouzová klika 180 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006570	329,50	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L2000	Nouzová klika 200 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006572	370,75	60	PRO
	Klika skládací s hákem						
	Zalamovací nouzová klika k NHK	1	9701386	1 118,25	60	PRO	

Příslušenství pro kliky

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Kloubek Ø 14 / šestihran 7mm	1	2004184	159,75	60	PRO
 Kloubová hřídel NHK - osa šestihran, délka 315 mm - úhel 90 stupňů - včetně oka pro kliku - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9685181	1 473,25	60	PRO
Prodlužovací osa NHK - šestihran - délka 330 mm	1	9420659	146,00	60	PRO
 Spojka kliky NHK- vnitřní - vnitřní šestihran - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9685120	165,00	60	PRO