



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025Q2 - Markýzy a screeny

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. března 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Sunea 40 Solar io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Používá se všude tam, kde nechceme nebo nemůžeme přivést energii pro běžný pohon.
Není třeba opravovat fasádu.
Kompatibilní s Tahoma pro lepší bydlení a větrným senzorem Soliris io pro ochranu aplikace.
Výkonná baterie - 30 dní autonomie bez nabíjení.
(2 pohyby nahoru a 2 dolů za den) za úplné tmy.

ŽALUZIE

Bateriový pohon se solárním panelem pro externí Zip Screen, Valance nebo markýzu s bočním ramenem s protokolem io homecontrol pro připojení k chytré domácnosti Somfy.


ROLETY

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Zpětný impuls** - po každém pohybu dolů krátce obrátí otáčky motoru, aby bylo zaručeno, že tkanina zůstane dokonale napnutá. Zpětná rotace motoru je nastavitelná.
- **Detekce překážek** - detekce prostřednictvím ABS unašeče (ZIP Screen).
- **Uvolnění zpětného chodu** - po aktivaci uvolní přerušení motoru těsně po uzavření, aby se látka uvolnila. Tím se prodlužuje životnost látky.
- **Dokonalé uzavření kazety** - jakmile je výrobek uzavřen, motor se okamžitě zastaví, aby chránil mechanismus a omezil namáhání látky. Možnost volby mezi 3 úrovněmi síly zavírání.
- **Záruka 7 let** na pohon, baterii a solární panel.
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - snadné vytváření scénářů pro automatizaci stínění.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Pozvolný start / pozvolné zavírání**
- **Univerzální motor Solar io** - jediný motor pro valance, markýzy s bočním ramenem a vnější stínění.
- **Act For Green** (snížení dopadu na životní prostředí)
- **Kompatibilita** - příslušenství je kompatibilní s bezdrátovou řadou Oximo (mimo uložení motoru - kulatá hlava)

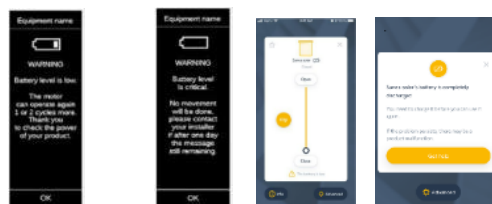

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Aplikace Plug & Play** - jednodušší a rychlejší instalace ve srovnání s tradiční roletou.
- **TaHoma PRO** - podpora montérů krok za krokem od posouzení proveditelnosti až po instalaci.
- **Optimalizovaná údržba** - software Serv-e-Go umožňuje vzdálené řešení problémů a diagnostiku k určení, jaký servis je potřeba.
- **Solární aplikace** - posouzení proveditelnosti před instalací
- **Y kabel** - s konektory odolnými proti chybám, které usnadňují připojení k solárnímu panelu a baterii.
- **Není třeba plánovat přípravu kabeláže**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkové ovládání s dotykovým displejem a funkcí ovládání pohybem
- **Smoove Origin io** - lokální nástěnný ovladač s krytím IP
- **Wallswitch io** - venkovní lokální nástěnný ovladač s krytím IP
- **Situo io / Situo 5 io** - dálkové ovládání s jedním nebo pěti kanály a nástěnným držákem



VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

Technická data

| Reference | Jmenovitý krouticí moment Nm | Jmenovitá otáčky rpm | Provozní teplota °C | stupeň krytí | stupeň ochrany | Jmenovité napětí baterie V | Počet článků v baterii | Kapacita baterie mAh | Délka baterie mm | Provozní teplota baterie °C | Jmenovitý výkon solárního panelu W | Rozměr solárního panelu mm | Váha solárního panelu g |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| 1241890 | 6 | 18 | -20 +50/70 | IP44 | II | 9,6 | 8 | 2200 | 340 | -20 +70 | 3,2 | 370x60 | 180 |
| 1241891 | 10 | 12 | -20 +50/70 | IP44 | II | 9,6 | 8 | 2200 | 340 | -20 +70 | 3,2 | 370x60 | 180 |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis výrobku

| | | | | | | |
|--|--|---------|--------|---|----|-----|
| SUNEA 40 SOLAR IO 6/18 KIT | | 1241890 | 610,76 | 1 | 84 | PRO |
| SUNEA 40 SOLAR IO 10/12 KIT | | 1241891 | 632,48 | 1 | 84 | PRO |
| <div><div></div><div>NIMH nabíječka baterií</div></div> | | 9028028 | 93,63 | 1 | 60 | PRO |

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

* KIT obsahuje motor, baterii, solární panel, Y-kabel

** Motor je dodáván s 0,18m kabelem s konektorem moxex.

*** Smoove Sensitive, Chronis io, Eolis 3D io, Eolis wirefree io, Eolis io, Sunis wirefree io NEJSOU KOMPATIBILNÍ!!

**** Kompatibilní pouze se Soliris io art 1870532



[Návod ke stažení ZDE](#)





Altea 50 Solar io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- speciálně navržený bateriový pohon pro vnější látkové aplikace
- pro všechny typy i velikosti screenů - standardní i ZIP screeny
- pro výklopné markýzy s bočními rameny menších rozměrů
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s Tahoma

Bateriový pohon dobíjený solární energií pro standardní i ZIP screeny a výklopné markýzy s protokolem io homecontrol pro připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- bezdrátové řešení, kde nechceme nebo nemůžeme přivést elektrickou energii
- dobíjení denním světlem

ZÁRUKA

- prodloužená 7letá záruka na pohon, baterii a panel

OPTIMALIZACE

- kompatibilita s TaHoma switch - možnost naprogramování scénářů a optimalizace řízení slunečních paprsků
- informace o stavu dobíjení baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **vybaveno specifickými funkcemi pro vnější svislé fasádní clony:**
 - zpětné uvolnění látky v boxu
 - zpětný impuls pro vypnutí látky
 - rozpoznání překážky ve směru dolů s použitím ABS unašeče
- **kompatibilní pouze s větrným a slunečním senzorem:**
 - Soliris io V3 (kombinované čidlo větru a slunce)
- **možnosti nastavení koncových poloh:**
 - manuální / poloautomatické

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem** (manuální, poloautomatické) nebo pomocí **TaHoma PRO**

- kompatibilita pouze s **ovladači s LPM** (low power mode)

- **Solar App** pro posouzení proveditelnosti každé instalace

- anténu lze umístit do boxu
- odpojitelný V-kabel na hlavě pohonu



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Ysia Patio io** - vícekanálový dálkový ovladač odolný vůči venkovnímu prostředí
- **Amy io** - řada nástěnných dálkových ovladačů
- **Situo io, Chronis io, KeyGo io**
- **ABS unašeče** (pravý 9706004, levý 9706003)



Technická data



| Reference | jmenovitý výkon Nm | jmenovitá otáčky ot/min | provozní teplota °C | stupeň krytí IP44 | stupeň ochrany III | délka pohonu mm | jmenovitá napětí baterie V | počet článků v baterii 8 | kapacita baterie mAh | délka baterie mm | provozní teplota baterie °C | jmenovitý výkon solárního panelu W | rozměry solárního panelu mm | váha solárního panelu g |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1246418 | 6 | 14 | -20 +70 | IP44 | III | 460 | 9,6 | 8 | 2200 | 437 | -20 +70 | 3,2 | 470x60 | 230 |
| 1246419 | 10 | 14 | -20 +70 | IP44 | III | 460 | 9,6 | 8 | 2200 | 437 | -20 +70 | 3,2 | 470x60 | 230 |
| 1246420 | 15 | 14 | -20 +70 | IP44 | III | 460 | 12 | 10 | 2200 | 570 | -20 +70 | 3,2 | 470x60 | 230 |

| Popis výrobku | Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| ALTEA 50 SOLAR IO 6/14 KIT U | 1246418 | 490,00 | 1 | 84 | PRO |
| ALTEA 50 SOLAR IO 10/14 KIT U | 1246419 | 530,00 | 1 | 84 | PRO |
| ALTEA 50 SOLAR IO 15/14 KIT U | 1246420 | 670,00 | 1 | 84 | PRO |



KITY obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel

* 15 Nm verze vyžaduje dva solární panely, které jsou součástí dodávky, stejně tak jako duální kabel

O použití pohonu na výklopné markýzy rozhoduje její výrobce.



Maestria + 50 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny, ZIP screeny, screeny se zámky
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- rozpoznání překážky (pouze u ZIP screenů)
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

STANDARDNÍ SCREEN
s lankovým i kolej. vedením

ZIP SCREEN
První Somfy pohon pro toto řešení

SCREEN SE ZÁMKEM
automatické i manuální

Všestranný pohon vhodný pro všechny typy látkových rolet, ZIP a jiných látkových řešení s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří screen a prodlužuje jeho životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru nahoru i dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost připojení sluneční a větrné automatiky

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh** dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- **samočinné vyrovnání délky rolety**
- **napínací impuls** -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech -> 3 úrovně přizpůsobení)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU


- **ropoznání překážky ve směru dolů** (pouze u ZIP)
- rozpoznání překážky ve směru nahoru (**ochrana proti přimrznutí**)
- přesná **mezipoloha «MY»**
- variabilní **nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem
- **perfektní důvěření** (u boxu)
- **napínací impuls** (auto/manu zámky)
- **povolovací impuls** (mech. doraz v hor. konc. poloze)
- **bezdrátová komunikace** s čidly

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Servisní nástroje**: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



| Objednávací číslo | Jmenovitý kroutící moment (Nm) | Jmenovitá otáčka (ot/min) | Jmenovité napětí (V) | krmitočet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1110271 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 0,45 | 4 | IP44 | tř. I | 1,85 | 555 | 540 | 563 | bílá | 5 |
| 1110276 | 6 | 32 | 230 | 50 | 120 | 0,50 | 4 | IP44 | tř. I | 2,21 | 605 | 590 | 613 | bílá | 5 |
| 1111194 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,50 | 4 | IP44 | tř. I | 1,99 | 555 | 540 | 563 | bílá | 5 |
| 1111199 | 10 | 32 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,22 | 605 | 590 | 613 | bílá | 5 |
| 1112321 | 15 | 17 | 230 | 50 | 140 | 0,65 | 4 | IP44 | tř. I | 2,12 | 605 | 590 | 613 | bílá | 5 |
| 1112326 | 15 | 32 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,59 | 655 | 640 | 663 | bílá | 5 |
| 1114280 | 25 | 17 | 230 | 50 | 170 | 0,80 | 4 | IP44 | tř. I | 2,34 | 605 | 590 | 613 | bílá | 5 |
| 1116287 | 35 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,56 | 655 | 640 | 663 | bílá | 5 |


Popis výrobku

| Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1110271 | 242,34 | 5 | 60 | PRO |
| 1110276 | 260,41 | 5 | 60 | PRO |
| 1111194 | 278,69 | 5 | 60 | PRO |
| 1111199 | 292,57 | 5 | 60 | PRO |
| 1112321 | 290,78 | 5 | 60 | PRO |
| 1112326 | 309,24 | 5 | 60 | PRO |
| 1114280 | 302,40 | 5 | 60 | PRO |
| 1116287 | 329,05 | 5 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE



Sunea 50/60 io

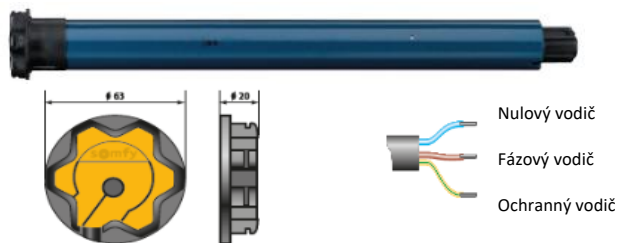

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny, standardní a kazetové markýzy, markýzolety
- pro hřídel min. Ø 50 mm / Ø 63 mm
- variabilní nastavení koncových poloh
- bezdrátová komunikace se senzory
- napínací impuls
- povolovací impuls
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Všestranný pohon vhodný pro standardní a kazetové markýzy, markýzolety a screeny s pokročilými funkcemi a integrovaným přijímačem io připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- automatické napínání látky
- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- precizní dovření kazetového boxu (ochrana látky)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- perfektní dovření (u kazetové markýzy)
- napínací impuls
- povolovací impuls
- automatická kompenzace délky látky

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (horní koncová poloha automaticky nebo manuálně, dolní koncová poloha manuálně dálkovým ovladačem)
- napínací impuls -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech)
- perfektní dovření (u kazetové markýzy)
- pokročilé funkce pro přizpůsobení pohonu danému typu markýzy nebo screenu
- ochrana proti zablokování hřídele
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače

Technické údaje



| Objednací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky /ot/min | Jmenovité napětí (V) | kmitočet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1113220 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,22 | 655 | 640 | 663 | bílá | 3 |
| 1115204 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,50 | 675 | 660 | 683 | černá | 3 |
| 1116230 | 35 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,56 | 675 | 660 | 683 | bílá | 3 |
| 1117224 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 1,20 | 4 | IP44 | tř. I | 2,85 | 745 | 730 | 753 | bílá | 3 |
| 1118171 | 50 | 12 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,59 | 675 | 660 | 683 | bílá | 3 |
| 1181239 | 55 | 17 | 230 | 50 | 290 | 1,50 | 4 | IP44 | tř. I | 4,18 | 734 | 717 | 740 | bílá | 3 |
| 1182211 | 70 | 17 | 230 | 50 | 350 | 1,90 | 4 | IP44 | tř. I | 4,50 | 734 | 717 | 740 | bílá | 3 |
| 1183171 | 85 | 17 | 230 | 50 | 400 | 2,10 | 4 | IP44 | tř. I | 4,70 | 734 | 717 | 740 | bílá | 3 |
| 1184110 | 100 | 12 | 230 | 50 | 350 | 1,90 | 4 | IP44 | tř. I | 4,82 | 734 | 717 | 740 | bílá | 3 |
| 1184111 | 120 | 12 | 230 | 50 | 400 | 2,10 | 4 | IP44 | tř. I | 5,03 | 734 | 717 | 740 | bílá | 3 |

Popis výrobku

| (mesice) | | | | | | |
|----------|--------------------|---------|--------|---|----|-----|
| Ø 50 mm | Sunea 50 io 20/17 | 1113220 | 290,11 | 5 | 60 | PRO |
| | Sunea 50 io 30/17 | 1115204 | 311,98 | 4 | 60 | PRO |
| | Sunea 50 io 35/17 | 1116230 | 332,72 | 1 | 60 | PRO |
| | Sunea 50 io 40/17 | 1117224 | 351,09 | 5 | 60 | PRO |
| | Sunea 50 io 50/12 | 1118171 | 356,69 | 5 | 60 | PRO |
| Ø 60 mm | Sunea 60 io 55/17 | 1181239 | 364,25 | 1 | 60 | PRO |
| | Sunea 60 io 70/17 | 1182211 | 388,12 | 1 | 60 | PRO |
| | Sunea 60 io 85/17 | 1183171 | 421,79 | 1 | 60 | PRO |
| | Sunea 60 io 100/12 | 1184110 | 426,50 | 2 | 60 | PRO |
| | Sunea 60 io 120/12 | 1184111 | 442,83 | 4 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Sunea 50 CSI (NHK) io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro kazetové i standardní markýzy
- pro hřídel min. Ø 50 x 1,5 mm
- nouzová převodovka pro ovládání klikou

ŽALUZIE

ROLETY

Pohon pro kazetové i standardní markýzy s integrovaným přijímačem dálkového ovládání io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- radiové dálkové ovládání io
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- **Eolis io** - větrné čidlo



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

| Technické údaje | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|
|  | Objednací číslo | jmenovitý krouticí moment | jmenovitá otáčky | jmenovitá napětí | kmotočet | jmenovitý příkon | jmenovitý proud | max. doba nepřetržitého chodu | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost | rozměr L1 | rozměr L2 + 3mm | převod nouzové kliky | barva kabelu | délka kabelu |
| | | (Nm) | ot/min | (V) | (Hz) | (W) | (A) | (min) | | | (kg) | (mm) | (mm) | | | (m) |
| | 1113267 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,70 | 696 | 684 | 1/29 | bílá | 3 |
| | 1115271 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 3,10 | 696 | 684 | 1/29 | bílá | 3 |
| | 1117286 | 40 | 12 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 3,10 | 696 | 684 | 1/29 | bílá | 3 |
| | 1118213 | 50 | 12 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 3,10 | 696 | 684 | 1/29 | bílá | 3 |


| Popis výrobku | Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| SUNEA 50 CSI (NHK) IO 20/17 | 1113267 | 416,57 | 1 | 60 | PRO |
| SUNEA 50 CSI (NHK) IO 30/17 | 1115271 | 450,79 | 3 | 60 | PRO |
| SUNEA 50 CSI (NHK) IO 40/12 | 1117286 | 459,14 | 3 | 60 | PRO |
| SUNEA 50 CSI (NHK) IO 50/12 | 1118213 | 489,81 | 1 | 60 | PRO |
| Uložení pro SUNEA NHK RTS/io | 9015801 | 9,97 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Sunea screen 40 io

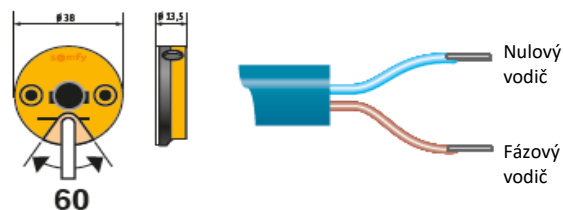

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro fasádní markýzy s výklopnými rameny, látkové screeny a volány
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- variabilní nastavení koncových poloh
- bezdrátová komunikace se senzory
- napínací impuls
- povolovací impuls
- rozpoznání překážky
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)
- velmi tichý rozjezd a dojezd (nová pružinová brzda)
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Pohon pro fasádní markýzy s výklopnými rameny, látkové screeny a volány s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- plná kompatibilita se sluneční a větrnou automatikou

OCHRANA

- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- elektronická detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- rozpoznání překážky ve směru dolů
- automatická kompenzace délky látky
- perfektní dovření (kazety nebo boxu)
- napínací impuls (pohon po dosažení dolní konc. polohy reverzuje a vypne látku)
- povolovací impuls (pohon při dosažení horní konc. polohy povolí brzdu a uvolní látku -> prodl. životnosti)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (poloautomatické nebo pevné)
- napínací impuls -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech)
- perfektní dovření (kazety nebo boxu)
- nastavitelná četnost přizpůsobování v horní koncové poloze – 3 úrovně (Set&Go)
- vysoká přesnost nastavení koncových poloh: < 5 mm
- ochrana proti zablokování hřídele

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- Servisní nástroje:
Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

| Technické údaje | | Objednací číslo | imenovitý kroučící moment (Nm) | imenovitý otáčky (ot/min) | imenovitá napětí (V) | imenovitá frekvence (Hz) | imenovitý příkon (W) | imenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--|-----------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | 1025120 | 3 | 30 | 230 | 50 | 90 | 0,42 | 4 | IP44 | tř. II | 1,05 | 497 | 473 | 510 | bílá | 5 |
| | | 1025124 | 4 | 16 | 230 | 50 | 80 | 0,39 | 4 | IP44 | tř. II | 0,85 | 462 | 438 | 475 | bílá | 5 |
| | | 1025127 | 9 | 16 | 230 | 50 | 110 | 0,52 | 4 | IP44 | tř. II | 1,15 | 497 | 473 | 510 | bílá | 5 |
| | | 1025131 | 13 | 10 | 230 | 50 | 110 | 0,52 | 4 | IP44 | tř. II | 1,15 | 497 | 473 | 510 | bílá | 5 |


| Popis výrobku | Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Sunea Screen 40 io 3/30 | 1025120 | 293,42 | 3 | 60 | PRO |
| Sunea Screen 40 io 4/16 | 1025124 | 270,49 | 3 | 60 | PRO |
| Sunea Screen 40 io 9/16 | 1025127 | 288,36 | 3 | 60 | PRO |
| Sunea Screen 40 io 13/10 | 1025131 | 293,42 | 3 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Sunilus screen 50 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro všechny typy vertikálních látkových clon bez kazety
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ

Pohon pro všechny typy vertikálních látkových clon bez kazety s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení pevných koncových poloh
- bezdrátová komunikace s čidly
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- nastavení pevných koncových poloh dálkovým ovladačem nebo Set&Go
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace se Set&Go
- integrovaný přijímač dálkového ovládání io
- ochrana proti zablokování hřídele
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Servisní nástroje:**
Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go



Technické údaje



| Objednací číslo | jmenovitý krouticí moment (Nm) | jmenovitá otáčky (ot/min) | jmenovitá napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmenovitý výkon (W) | jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1032959 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 0,45 | 4 | IP44 | tř. I | 1,85 | 605 | 590 | 613 | bílá | 5 |
| 1037857 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,50 | 4 | IP44 | tř. I | 1,99 | 655 | 640 | 663 | bílá | 5 |
| 1039815 | 15 | 17 | 230 | 50 | 140 | 0,65 | 4 | IP44 | tř. I | 2,12 | 655 | 640 | 663 | bílá | 5 |

Popis výrobku

| Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1032959 | 215,46 | 4 | 60 | PRO |
| 1037857 | 238,38 | 4 | 60 | PRO |
| 1039815 | 261,31 | 4 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sunilus 50/60 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny, standardní markýzy bez kazety
- pro hřídel min. Ø 50 mm / Ø 63 mm
- **pevné nastavení koncových poloh**
- **detekce přetížení motoru** (zablokování hřídele)
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Pohon pro standardní markýzy s integr. přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná **mezipoloha «MY»**
- **bezdrátová komunikace s čidly**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **pouze pevné nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem
- integrovaný přijímač dálkového ovládání io
- **ochrana proti zablokování hřídele**
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



-Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje

| | Objednací číslo | jmenovitý krouticí moment (Nm) | jmenovitá otáčky (ot/min) | jmenovité napětí (V) | kmotočet (Hz) | jmenovitý příkon (W) | jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| | 1049728 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 1,20 | 4 | IP44 | tř. I | 2,85 | 745 | 753 | 753 | bílá | 5 |
| | 1161184 | 55 | 17 | 230 | 50 | 290 | 1,50 | 4 | IP44 | tř. I | 4,18 | 734 | 717 | 740 | bílá | 5 |

Popis výrobku



| | | | | | |
|---------------------|---------|--------|---|----|-----|
| Sunilus 50 io 40/17 | 1049728 | 339,25 | 4 | 60 | PRO |
| Sunilus 60 io 55/17 | 1161184 | 352,99 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE







Pergola 50/60 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro všechny typy pergol
- pro hřidel min. \varnothing 50 mm / \varnothing 63 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon (Terrace)



Pohon pro všechny typy pergol s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- perfektní napnutí látky
- možnost ovládání pergoly, osvětlení apod. jedním ovladačem

OCHRANA

- možnost připojení sluneční a větrné automatiky

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- bezdrátová komunikace s čidly
- perfektní napnutí látky po celou dobu životnosti
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- 1 řešení kompatibilní s různými pergolovými systémy
- \varnothing 50 & 60 mm a 2 rychlosti (17/12 ot.)
- jakmile je látka napnutá, elektronika okamžitě zastaví motor (lze nastavit ve 3 úrovních dle typu pergoly)
- v případě rozpoznání překážky při rozvíjení nebo navíjení se motor okamžitě zastaví
- snadné nastavení na místě instalace se Set&Go
- integrovaný přijímač dálkového ovládání io
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
- Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



| Objednací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky/min | Jmenovité napětí (V) | kmotočet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1041854 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,22 | 655 | 640 | 660 | bílá | 5 |
| 1045659 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,75 | 675 | 660 | 680 | bílá | 5 |
| 1049752 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 1,20 | 4 | IP44 | tř. I | 2,85 | 745 | 730 | 750 | bílá | 5 |
| 1165176 | 85 | 17 | 230 | 50 | 400 | 2,10 | 4 | IP44 | tř. I | 4,70 | 733 | 718 | 738 | bílá | 5 |
| 1167193 | 120 | 12 | 230 | 50 | 400 | 2,10 | 4 | IP44 | tř. I | 5,00 | 733 | 718 | 738 | bílá | 3 |

Popis výrobku

| Popis výrobku | | Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------|----------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| Ø 50 mm | Pergola 50 io 20/17 | 1041854 | 310,37 | 4 | 60 | PRO |
| | Pergola 50 io 30/17 | 1045659 | 330,99 | 4 | 60 | PRO |
| | Pergola 50 io 40/17 | 1049752 | 364,46 | 4 | 60 | PRO |
| Ø 60 mm | Pergola 60 io 85/17 | 1165176 | 435,06 | 4 | 60 | PRO |
| | Pergola 60 io 120/12 | 1167193 | 518,36 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Pergola Control unit 2021 a pohon Pergola Tilt 24V 150mm



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- určeno speciálně pro bioklimatické pergoly
- kompatibilní se všemi druhy povětrnostních čidel
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon (Terrace)



Řídící jednotka a pohon pro bioklimatické pergoly s naklápěním a uzavíráním lamel s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- možnost ovládání pergoly, bočních screenů, osvětlení hudby apod. jedním dálkovým ovladačem

OCHRANA

- detekce překážek (při použití s řídící jednotkou)
- možnost připojení povětrnostních čidel bezdrátových (io) nebo drátových (24V): slunce, vítr, déšť, sníh, teplota

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- bezdrátová komunikace s čidly
- detekce překážek (pouze při použití pohonu s řídící jednotkou Control Unit io)
- 100 % kompatibilní s radiovým protokolem io
- 100 % kompatibilita s TaHoma a Connexoon Terrace
- 100 % kompatibilní s povětrnostními čidly (io/Ondeis 24V)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- přizpůsobení polohy motoru: v nabídce 2 různé polohy osy (0°, 90°)
- kompletní řešení s řídící jednotkou Pergola Tilt io: + všechna povětrnostní čidla + výběr ovladačů
- mechanické koncové polohy (přímo na motoru díky integrovaným mikropřepínačům)
- možnost synchronizace 2 motorů
- možnost propojení s chytrou domácností: kompatibilní s Connexoon Terrace & TaHoma
- provozní teplota: -10°C až +60°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Technické údaje



| Objednací číslo | tlačná síla (N) | rychlost (bez zátěže) (mm/sek.) | rychlost (plná zátěž) (mm/sek.) | jmenovité napětí (V) | jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | délka výsuvu (mm) | délka (mm) | délka s výsuvem (mm) | výška x šířka (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 1230032 | 2500 | 3,4 | 2,8 | 24 | 3,0 | 6 | IP66 | tř. III | 150 | 290 | 440 | 78 x 53 | černá | 1,5 |
| 1230034 | 2500 | 3,4 | 2,8 | 24 | 3,0 | 6 | IP66 | tř. III | 150 | 290 | 440 | 78 x 53 | černá | 1,5 |
| 1870814 | řídící jednotka | | | 24 | 3,0 | - | IP55 | - | - | 185 | - | 80 x 45 | - | - |

Popis výrobku

| Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| 1230032 | 453,86 | 1 | 60 | PRO |
| 1870814 | 339,31 | 1 | 60 | PRO |

* Řídící jednotka neobsahuje externí zdroj 24V

* * Eolis Wirefree io nelze připojit k jednotce Pergola Louver

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Pergola Control unit 2021 a pohon Pergola Tilt 24V 300mm



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- určeno speciálně pro bioklimatické pergoly
- kompatibilní s vybranými druhy povětrnostních čidel
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon (Terrace)



Řídící jednotka a pohon pro bioklimatické pergoly s naklápěním a uzavíráním lamel s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- možnost ovládání pergoly, bočních screenů, osvětlení hudby apod. jedním dálkovým ovladačem

OCHRANA

- detekce překážek (při použití s řídicí jednotkou)
- možnost připojení povětrnostních čidel bezdrátových (io) nebo drátových (24V): slunce, vítr, déšť, sníh, teplota

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- bezdrátová komunikace s čidly
- detekce překážek (pouze při použití pohonu s řídicí jednotkou Control Unit io)
- 100 % kompatibilní s radiovým protokolem io
- 100 % kompatibilní se screeny
- 100 % kompatibilita s TaHoma a Connexoon Terrace



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- přizpůsobení polohy motoru: v nabídce 2 různé polohy osy (0°, 90°)
- kompletní řešení s řídicí jednotkou Pergola Tilt io: vybraná povětrnostní čidla + výběr ovladačů
- elektronicky nastavitelná koncová poloha
- možnost synchronizace 2 motorů
- možnost propojení s chytrou domácností: kompatibilní s Connexoon Terrace & TaHoma
- provozní teplota: -10°C až +60°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Technické údaje



| Objednací číslo | tlačná síla (N) | rychlost (mm/sek.) (bez zátěže) | rychlost (mm/sek.) (plná zátěž) | jmenovité napětí (V) | jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | délka výsuvu (mm) | délka (mm) | délka výsuvem (mm) | výška x šířka (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 1240262 | 1500 | | 6 | 24 | 3,0 | 6 | IP66 | tř. III | 300 | 441 | 741 | 80x45 | černá | 1,5 |
| 1870814 | - | - | - | 24 | 3,0 | - | IP65 | - | - | 185 | - | 80 x 45 | - | - |

Popis výrobku

| Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1240262 | 640,02 | 1 | 60 | PRO |
| 1870814 | 339,31 | 1 | 60 | PRO |

* Řídící jednotka neobsahuje externí zdroj 24V

** Eolis Wirefree io nelze připojit k jednotce Pergola Louver

Návod ke stažení ZDE





Sunea 40 DC RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny a markýzy, markýzolety
- variabilní nastavení koncových poloh
- bezdrátová komunikace se senzory
- napínací impuls
- povolovací impuls
- automatické dopnutí látky
- kompatibilní s TaHoma

Spolehlivý pohon vhodný pro standardní screeny a markýzy s pokročilými funkcemi a externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci bez nutné kabeláže
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- automatické napínání látky
- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- povolovací impuls (ochrana látky)

Záruka 5 let na motor a 7 let na baterii a solární panel

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- 3 volitelné úrovně síly dovoření
- napínací impuls
- povolovací impuls
- automatická kompenzace délky látky

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (horní koncová poloha automaticky nebo manuálně, dolní koncová poloha manuálně dálkovým ovladačem)
- napínací impuls -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech)
- pokročilé funkce pro přizpůsobení pohonu danému typu markýzy nebo screenu
- ochrana proti zablokování hřídele
- solární panel a baterie shodná s Oximo WF RTS

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Situio RTS - přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Eolis, Soliris, Eolis 3D - větrná a sluneční čidla RTS

Technické údaje



| Objednací číslo | imenovitý krouticí moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot/min) | imenovitá napětí (V) | krmitočet (Hz) | imenovitý příkon (W) | imenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí (IP) | stupeň ochrany (II) | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu k baterii a panelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1025055 | 6 | 18 | 12 | X | 24 | 2,00 | 4 | IP44 | II | 0,80 | 457 | 433 | 470 | černá | 1 |
| 1025056 | 10 | 12 | 12 | X | 32 | 2,60 | 4 | IP44 | II | 0,80 | 457 | 433 | 470 | černá | 1 |

Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| SUNEA 40 6/18 RTS DC | 1025055 | 335,85 | 12 | 60 | PRO |
| SUNEA 40 6/18 RTS DC SOLAR KIT | 1241478 | 610,76 | 1 | 60 | PRO |
| SUNEA 40 10/12 RTS DC | 1025056 | 365,54 | 12 | 60 | PRO |
| SUNEA 40 10/12 RTS DC Sol.kit. | 1241479 | 632,48 | 1 | 60 | PRO |
| 3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub | 9019219 | 94,88 | 1 | 84 | PRO |
| Držák solárního panelu pro montáž na stěnu | 9019791 | 11,00 | 1 | 60 | PRO |
| Prodlužovací kabel k solárnímu panelu 5 m | 9019722 | 17,46 | 1 | 60 | PRO |
| Baterie k solárnímu panelu NiMH, 12V, 2200mAh | 9021207 | 151,97 | 1 | 84 | PRO |
| NiMH nabíječka baterií | 9028028 | 93,63 | 1 | 60 | PRO |

* KIT obsahuje pohon, baterii, Y kabel a solární panel

Návod ke stažení ZDE





Altus 40 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro markýzy i rolety
- pro hřídel min. Ø 40 x 1 mm

Pohon pro markýzy a rolety s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- radiové dálkové ovládání RTS
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- ochrana pohonu při zablokování hřídele

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY



- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem
- ochrana pohonu při zablokování hřídele

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Eolis RTS** - větrné čidlo



Technické údaje



| Objednávací číslo | imenovitý krouticí moment (Nm) | imenovitý otáčky /ot/min | imenovitá napětí (V) | kmitočet (Hz) | imenovitý příkon (W) | imenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1020124 | 3 | 30 | 230 | 50 | 90 | 0,42 | 4 | IP44 | tř. I | 1,05 | 507 | 483 | bílá | 3 |
| 1021343 | 4 | 16 | 230 | 50 | 80 | 0,39 | 4 | IP44 | tř. I | 0,85 | 472 | 448 | bílá | 3 |
| 1023297 | 9 | 16 | 230 | 50 | 110 | 0,52 | 4 | IP44 | tř. I | 1,15 | 507 | 483 | bílá | 3 |
| 1024179 | 13 | 10 | 230 | 50 | 110 | 0,52 | 4 | IP44 | tř. I | 1,15 | 507 | 483 | bílá | 3 |

Popis výrobku

| | | | | (mesice) | |
|--------------------|---------|--------|----|----------|-----|
| Altus 40 RTS 3/30 | 1020124 | 252,92 | 10 | 60 | PRO |
| Altus 40 RTS 4/16 | 1021343 | 244,98 | 5 | 60 | PRO |
| Altus 40 RTS 9/16 | 1023297 | 259,23 | 10 | 60 | PRO |
| Altus 40 RTS 13/10 | 1024179 | 267,55 | 5 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Altus 50 a 60 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro markýzy i rolety
- pro hřídel min. Ø 50 x 1,5 mm (Altus 50 RTS)
- pro hřídel min. Ø 63 x 1,5 mm (Altus 60 RTS)

Pohon pro markýzy a rolety s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- KOMFORT**
- ochrana proti slunci
 - radiové dálkové ovládání RTS
 - přesná mezipoloha «MY»
- OCHRANA**
- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- ochrana pohonu při zablokování hřídele

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY


- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem
- ochrana pohonu při zablokování hřídele

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Eolis RTS - větrné čidlo



Technické údaje



| Objednací číslo | imenovitý krouticí moment (Nm) | imenovitý otáčky (ot/min) | imenovitá napětí (V) | kmitočet (Hz) | imenovitý příkon (W) | imenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1032448 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 0,45 | 4 | IP44 | tř. I | 1,85 | 605 | 590 | bílá | 3 |
| 1037432 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,50 | 4 | IP44 | tř. I | 1,99 | 655 | 640 | bílá | 3 |
| 1039376 | 15 | 17 | 230 | 50 | 140 | 0,65 | 4 | IP44 | tř. I | 2,12 | 655 | 640 | bílá | 3 |
| 1041389 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,22 | 655 | 640 | bílá | 3 |
| 1043170 | 25 | 17 | 230 | 50 | 170 | 0,80 | 4 | IP44 | tř. I | 2,34 | 655 | 640 | bílá | 3 |
| 1045344 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,50 | 675 | 660 | bílá | 3 |
| 1047226 | 35 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,56 | 675 | 660 | bílá | 3 |
| 1049447 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 1,20 | 4 | IP44 | tř. I | 2,85 | 745 | 730 | bílá | 3 |
| 1051304 | 50 | 12 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,59 | 675 | 660 | bílá | 3 |
| 1161117 | 55 | 17 | 230 | 50 | 320 | 1,50 | 4 | IP44 | tř. I | 4,18 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1163103 | 70 | 17 | 230 | 50 | 410 | 1,90 | 4 | IP44 | tř. I | 4,50 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1165114 | 85 | 17 | 230 | 50 | 450 | 2,10 | 4 | IP44 | tř. I | 4,70 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1166047 | 100 | 12 | 230 | 50 | 410 | 1,90 | 4 | IP44 | tř. I | 4,82 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1167053 | 120 | 12 | 230 | 50 | 450 | 2,10 | 4 | IP44 | tř. I | 5,03 | 734 | 717 | bílá | 3 |

| Popis výrobku | Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| ALTUS 50 RTS 6/17 | 1032448 | 229,23 | 4 | 60 | PRO |
| ALTUS 50 RTS 10/17 | 1037432 | 238,71 | 4 | 60 | PRO |
| ALTUS 50 RTS 15/17 | 1039376 | 250,56 | 5 | 60 | PRO |
| ALTUS 50 RTS 20/17 | 1041389 | 269,91 | 5 | 60 | PRO |
| ALTUS 50 RTS 25/17 BAR | 1043170 | 281,38 | 5 | 60 | PRO |
| ALTUS 50 RTS 30/17 | 1045344 | 295,58 | 4 | 60 | PRO |
| ALTUS 50 RTS 35/17 | 1047226 | 321,67 | 4 | 60 | PRO |
| ALTUS 50 RTS 40/17 | 1049447 | 335,50 | 4 | 60 | PRO |
| ALTUS 50 RTS 50/12 | 1051304 | 333,72 | 4 | 60 | PRO |
| ALTUS 60 RTS 55/17 | 1161117 | 329,95 | 1 | 60 | PRO |
| ALTUS 60 RTS 70/17 | 1163103 | 391,79 | 1 | 60 | PRO |
| Altus 60 RTS 85/17 | 1165114 | 403,09 | 1 | 60 | PRO |
| ALTUS 60 RTS 100/12 | 1166047 | 418,89 | 4 | 60 | PRO |
| ALTUS 60 RTS 120/12 | 1167053 | 501,89 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Orea 50 a 60 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro kazetové markýzy
- pro hřídel min. Ø 50 x 1 mm Orea 50
- pro hřídel min Ø 63 x 1 mm Orea 60

Pohon pro kazetové markýzy s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS a s funkcí úplného dotažení markýzy do kazety

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- radiové dálkové ovládání RTS
- přesná mezipoloha «MY»
- funkce úplného dotažení markýzy do kazety

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- možnost nastavení zpětného chodu pro vypnutí látky v otevřené poloze

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY


- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Eolis RTS - větrné čidlo



Technické údaje



| Objednáací číslo | jmenovitý krouticí moment (Nm) | ot./min | jmenovitá otáčky (V) | kmitočet (Hz) | jmenovitý příkon (W) | jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1111099 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,50 | 4 | IP44 | tř. I | 1,99 | 655 | 640 | bílá | 3 |
| 1113089 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,22 | 655 | 640 | bílá | 3 |
| 1115109 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,50 | 675 | 660 | bílá | 3 |
| 1117118 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 1,20 | 4 | IP44 | tř. I | 2,85 | 745 | 730 | bílá | 3 |
| 1118090 | 50 | 12 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,59 | 675 | 660 | bílá | 3 |
| 1181068 | 55 | 17 | 230 | 50 | 320 | 1,25 | 4 | IP44 | tř. I | 4,18 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1182050 | 70 | 17 | 230 | 50 | 410 | 1,50 | 4 | IP44 | tř. I | 4,50 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1183057 | 85 | 17 | 230 | 50 | 450 | 1,80 | 4 | IP44 | tř. I | 4,70 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1184058 | 100 | 12 | 230 | 50 | 410 | 1,50 | 4 | IP44 | tř. I | 4,82 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1184063 | 120 | 12 | 230 | 50 | 450 | 1,80 | 4 | IP44 | tř. I | 5,03 | 734 | 717 | bílá | 3 |

Popis výrobku

Reference

EUR bez DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

| | | | | | |
|--------------------|---------|--------|---|----|-----|
| Orea 50 RTS 10/17 | 1111099 | 263,61 | 4 | 60 | PRO |
| OREA 50 RTS 20/17 | 1113089 | 293,60 | 1 | 60 | PRO |
| Orea 50 RTS 30/17 | 1115109 | 318,12 | 4 | 60 | PRO |
| Orea 50 RTS 40/17 | 1117118 | 355,29 | 1 | 60 | PRO |
| OREA 50 RTS 50/12 | 1118090 | 348,68 | 4 | 60 | PRO |
| OREA 60 RTS 55/17 | 1181068 | 341,85 | 1 | 60 | PRO |
| OREA 60 RTS 70/17 | 1182050 | 392,84 | 1 | 60 | PRO |
| Orea 60 RTS 85/17 | 1183057 | 426,77 | 1 | 60 | PRO |
| Orea 60 RTS 100/12 | 1184058 | 414,94 | 4 | 60 | PRO |
| Orea 60 RTS 120/12 | 1184063 | 497,95 | 4 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





LT 50 NHK RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. \varnothing 50 x 1,5 mm

- 5 let **ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro markýzy s integrovaným přijímačem RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- nouzové ovládání klikou
- možnost uložení dvou mezipoloh

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- možnost uložení dvou mezipoloh
- bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis RTS** - větrné čidlo



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje



| Objednávací číslo | jmenovitý krouticí moment (Nm) | jmenovitá otáčky (ot/min) | jmenovité napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmenovitý příkon (W) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) | převod nouzové kliky |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1037030 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 4 | IP44 | tř. I | 2,69 | 774 | 759 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1041341 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 4 | IP44 | tř. I | 2,96 | 774 | 759 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1045307 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 4 | IP44 | tř. I | 3,21 | 774 | 759 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1049334 | 40 | 12 | 230 | 50 | 240 | 4 | IP44 | tř. I | 3,21 | 774 | 759 | bílý | 1,0 | 1/27 |
| 1051298 | 50 | 12 | 230 | 50 | 240 | 4 | IP44 | tř. I | 3,21 | 774 | 759 | bílý | 1,0 | 1/27 |

Popis výrobku

| | | | | | |
|--------------------------|---------|--------|---|----|-----|
| Jet NHK RTS 10/17 | 1037030 | 361,06 | 1 | 60 | PRO |
| Meteor NHK RTS 20/17 | 1041341 | 370,75 | 1 | 60 | PRO |
| Apollo NHK RTS 30/17 | 1045307 | 426,20 | 1 | 60 | PRO |
| LT Mariner 40/12 NHK RTS | 1049334 | 434,10 | 1 | 60 | PRO |
| Vectran NHK RTS 50/12 | 1051298 | 463,08 | 1 | 60 | PRO |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Maestria 50 WT

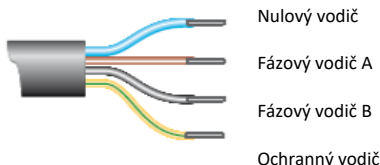

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní **screeny**, **ZIP screeny**
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **variabilní nastavení koncových poloh**



Pokročilý kabelově ovládaný pohon vhodný pro všechny typy standardních vertikálních markýz a ZIP screenových látkových řešení bez zámků

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří screen a prodlužuje jeho životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru nahoru i dolů (pouze pro ZIP screen)
- ochrana rolety proti přimrznutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **rozpoznání překážky ve směru dolů** (pouze u ZIP screen aplikací)
- rozpoznání překážky ve směru nahoru (**ochrana proti přimrznutí**)
- **variabilní nastavení koncových poloh**
- **perfektní dovření** (u boxu)
- **povolovací impuls** (pouze s mechanickým dorazem v horní koncové poloze)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **samočinné vyrovnání délky rolety**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- pokročilé funkce pro přizpůsobení pohonu danému typu screenu
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Nastavovací nástroj:**

Kabel montážní k WT (**obj. č.: 9015971**) pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmar konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje



| Objednací číslo | imenovitý krouticí moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot/min) | imenovitá napětí (V) | krmitočet (Hz) | imenovitý příkon (W) | imenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1110296 | 6 | 17 | 230 | 50 | 90 | 0,45 | 4 | IP44 | tř. I | 1,85 | 555 | 540 | 563 | bílá | 3 |
| 1110301 | 6 | 32 | 230 | 50 | 120 | 0,50 | 4 | IP44 | tř. I | 2,21 | 605 | 590 | 613 | šedá | 3 |
| 1111214 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,50 | 4 | IP44 | tř. I | 1,99 | 555 | 540 | 563 | bílá | 3 |
| 1111219 | 10 | 32 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,22 | 605 | 590 | 613 | šedá | 3 |
| 1112341 | 15 | 17 | 230 | 50 | 140 | 0,65 | 4 | IP44 | tř. I | 2,12 | 605 | 590 | 613 | bílá | 3 |
| 1112346 | 15 | 32 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,59 | 655 | 640 | 663 | šedá | 3 |
| 1114290 | 25 | 17 | 230 | 50 | 170 | 0,80 | 4 | IP44 | tř. I | 2,34 | 605 | 590 | 613 | bílá | 3 |
| 1116299 | 35 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,56 | 655 | 640 | 663 | bílá | 3 |

Popis výrobku

Reference

EUR bez DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

| Popis výrobku | Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Maestria 50 WT 6/17 | 1110296 | 209,87 | 5 | 60 | PRO |
| Maestria 50 WT 6/32 rychloběž | 1110301 | 209,87 | 5 | 60 | PRO |
| Maestria 50 WT 10/17 | 1111214 | 232,68 | 5 | 60 | PRO |
| Maestria 50 WT 10/32 rychloběž | 1111219 | 232,68 | 5 | 60 | PRO |
| Maestria 50 WT 15/17 | 1112341 | 246,37 | 5 | 60 | PRO |
| Maestria 50 WT 15/32 rychloběž | 1112346 | 250,91 | 5 | 60 | PRO |
| Maestria 50 WT 25/17 | 1114290 | 266,89 | 5 | 60 | PRO |
| Maestria 50 WT 35/17 | 1116299 | 291,97 | 5 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Orea 50 a 60 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro kazetové markýzy
- pro hřídel min. Ø 50 x 1 mm Orea 50
- pro hřídel min Ø 63 x 1 mm Orea 60

Drátový pohon pro kazetové markýzy s funkcí úplného dotažení markýzy do kazety

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- funkce úplného dotažení markýzy do kazety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem
- možnost nastavení zpětného chodu pro vypnutí látky v otevřené poloze

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY


- nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem
- možnost paralelního zapojení až 3 pohonů

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací nástroj:
Kabel montážní k WT (obj. č.: 9015971)



Technické údaje



| Objednací číslo | jmennovitý moment (Nm) | jmennovitý otáčky (ot/min) | jmennovité napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmennovitý přítok (W) | jmennovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí (IP) | stupeň ochrany (tř.) | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1111107 | 10 | 17 | 230 | 50 | 120 | 0,50 | 4 | IP44 | tř. I | 1,85 | 555 | 540 | bílá | 3 |
| 1113166 | 20 | 17 | 230 | 50 | 160 | 0,75 | 4 | IP44 | tř. I | 2,15 | 605 | 590 | bílá | 3 |
| 1115155 | 30 | 17 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,55 | 655 | 640 | bílá | 3 |
| 1117163 | 40 | 17 | 230 | 50 | 270 | 1,20 | 4 | IP44 | tř. I | 2,80 | 675 | 660 | bílá | 3 |
| 1118124 | 50 | 12 | 230 | 50 | 240 | 1,10 | 4 | IP44 | tř. I | 2,75 | 655 | 640 | bílá | 3 |
| 1181186 | 55 | 17 | 230 | 50 | 320 | 1,25 | 4 | IP44 | tř. I | 4,39 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1182159 | 70 | 17 | 230 | 50 | 410 | 1,50 | 4 | IP44 | tř. I | 4,82 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1183148 | 85 | 17 | 230 | 50 | 450 | 1,80 | 4 | IP44 | tř. I | 5,03 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1184082 | 100 | 12 | 230 | 50 | 410 | 1,50 | 4 | IP44 | tř. I | 4,83 | 734 | 717 | bílá | 3 |
| 1184085 | 120 | 12 | 230 | 50 | 450 | 1,80 | 4 | IP44 | tř. I | 4,03 | 734 | 717 | bílá | 3 |

| Popis výrobku | Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| Orea 50 WT 10/17 | 1111107 | 234,62 | 5 | 60 | PRO |
| Orea 50 WT 20/17 | 1113166 | 261,92 | 4 | 60 | PRO |
| Orea 50 WT 30/17 | 1115155 | 290,78 | 4 | 60 | PRO |
| Orea 50 WT 40/17 | 1117163 | 323,06 | 4 | 60 | PRO |
| Orea 50 WT 50/12 | 1118124 | 324,99 | 4 | 60 | PRO |
| Orea 60 WT 55/17 | 1181186 | 316,57 | 1 | 60 | PRO |
| Orea 60 WT 70/17 | 1182159 | 367,32 | 4 | 60 | PRO |
| Orea 60 WT 85/17 | 1183148 | 404,77 | 4 | 60 | PRO |
| Orea 60 WT 100/12 | 1184082 | 380,95 | 4 | 60 | PRO |
| Orea 60 WT 120/12 | 1184085 | 476,21 | 4 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE

