



Tilt & Lift 25 WF Zigbee

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon s dvojitým výstupem na hřídel pro středovou montáž o výkonu 0,8 Nm,
navíjení lanka (CTS) a s horním profilem minimálně 25mm

Nastavitelná rychlost – naklápění a zvedání

Napájení skrz externí baterii nebo připojením zdroje

Možnost připojení solárního panelu pro nabíjení

ŽALUZIE

ROLETY

Pohon pro středovou montáž a naklápění žaluzií s vestavěným Zigbee protokolem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Řešení orientované na aplikace pro zajištění hladkého a intuitivního chodu interiérových žaluzií
- Snadné instalaci bez nutnosti řešit přívodní kabely
- Kompatibilita se systémem TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení. Také získáte zpětnou vazbu v reálném čase, bez ohledu na to, zda jste doma, nebo ne.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- tichý rozjezd / tichý dojezd
- regulované a nastavitelné otáčky - pro přesnost a vyrovnaní
- obousměrný protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- servisní nástroj TaHoma PRO pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu, vám zajistí nejlepší poprodejní servis

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Jednoduchá instalace - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci
- Speciálně navržený pro snadné a tiché ovládání žaluzií
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma PRO, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- Servisní služby a vzdálená správa pomocí služby Serv-e-go.


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pětikanálový dálkový Zigbee ovladač
- Solární panel WF- k nabíjení a pro udržitelné bydlení
- Externí baterie (AA/AAA)

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje

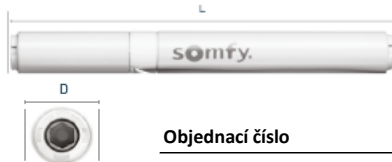

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot/min)	nastavení otáček (ot/min)	nastavení otáček pro naklápění (ot/min)	jmennovitá napětí (V)	jmennovitá napětí baterie (V)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň ochrany	stupeň krytí (IP)	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr (D) (mm)
1245944	0,8	30	18-30	10-20	12	12	4	tř. III	IP20	46	0,2	197	24

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Tilt & Lift 25 WF ZB	1245601	4 048,00	1	60	PRO
Tilt & Lift 25 WF ZB PAC	1245602	4 073,00	25	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu